
TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

À NOTER

Les mesures indiquées dans les dessins et sur les sites Web TimberIN sont approximatives. Elles diffèrent légèrement des mesures du produit fini, car nos produits sont conçus individuellement et fabriqués à la main. Si une ou plusieurs mesures sont très importantes pour vous, merci de nous le signaler avant de commander. Nous prêterons une grande attention à vos exigences pendant la production, afin que le produit y corresponde le plus fidèlement possible.

DONNÉES TECHNIQUES

NORDIC WOODEN BASIC ET THERMOWOOD BASIC

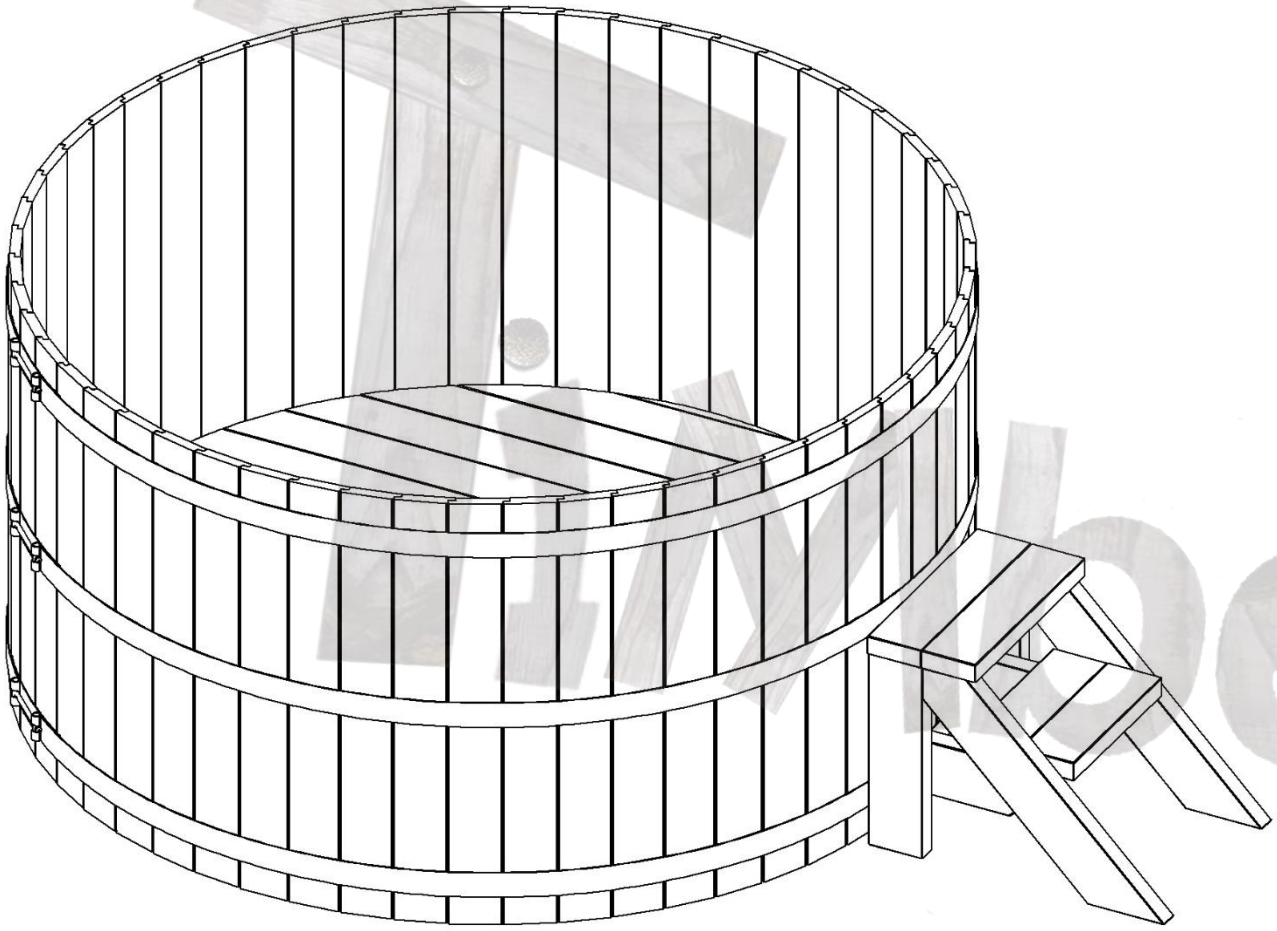

MODÈLE	NORDIC BASIC HOT TUB
Diamètres au choix	■ 1600 mm ■ 1800 mm ■ 2000 mm ■ 2200 mm
Chauffage au choix	■ Poêle à bois externe ou interne, AISI 316 ■ Électrique 6 kW, hybrides ■ Granulés, gaz, bio-chauffage
Bois au choix	■ Épicéa (Wooden Basic) ■ Bois thermotraité (Thermowood Basic)
Options SPA	■ Éclairage LED (2 ou 4) ■ Massage à bulles d'air ■ Filtration à sable ■ Kits Smart (Wi-Fi)
Couvercle au choix	■ En bois ou en similicuir


Vue 3D de ce modèle

COMPARATIF DES TAILLES


Diamètre intérieur	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm
Nombre de baigneurs	4-6	6-8	8-10	10-14
Volume d'eau (litres)	~ 1400 l	~ 1800 l	~ 2300 l	~ 2700 l
Diamètre extérieur	1680 mm	1880 mm	2080 mm	2280 mm
Hauteur extérieure	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm

iMberin


DIMENSIONS GÉNÉRALES (1)

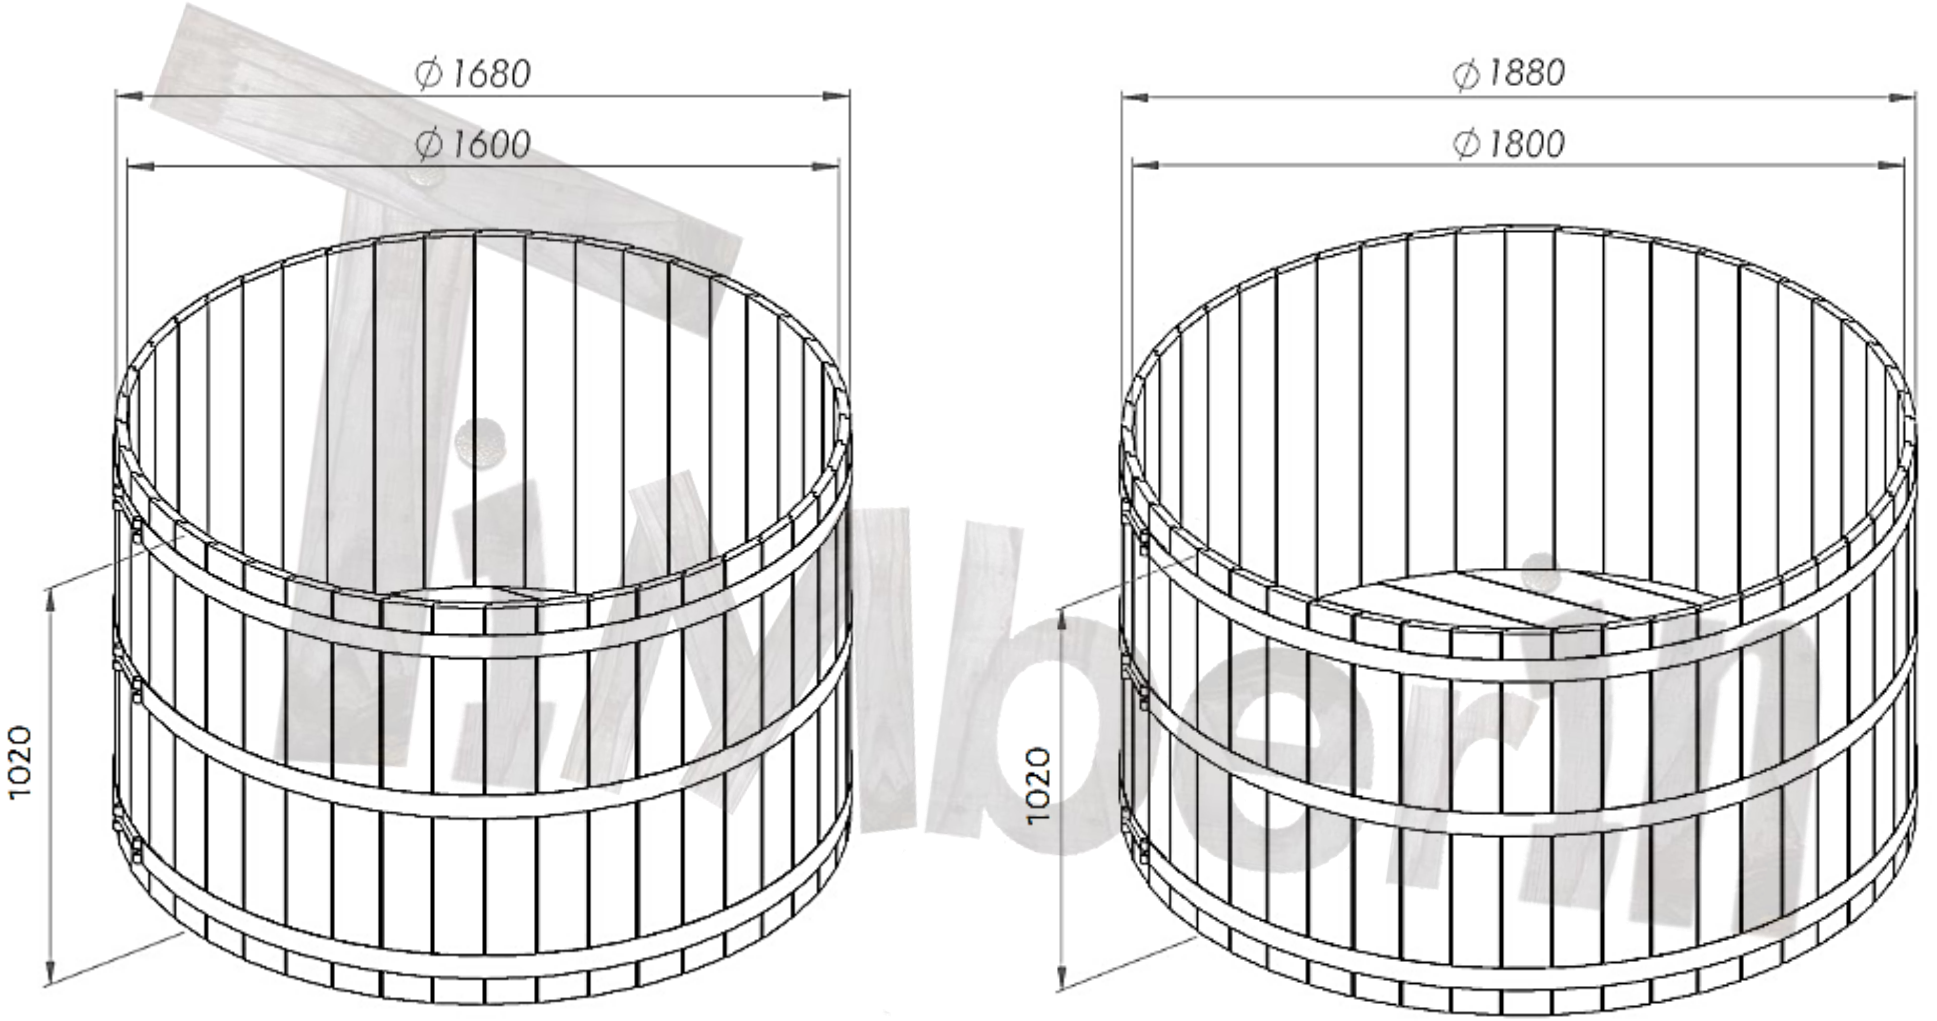


DIMENSIONS GÉNÉRALES (2)

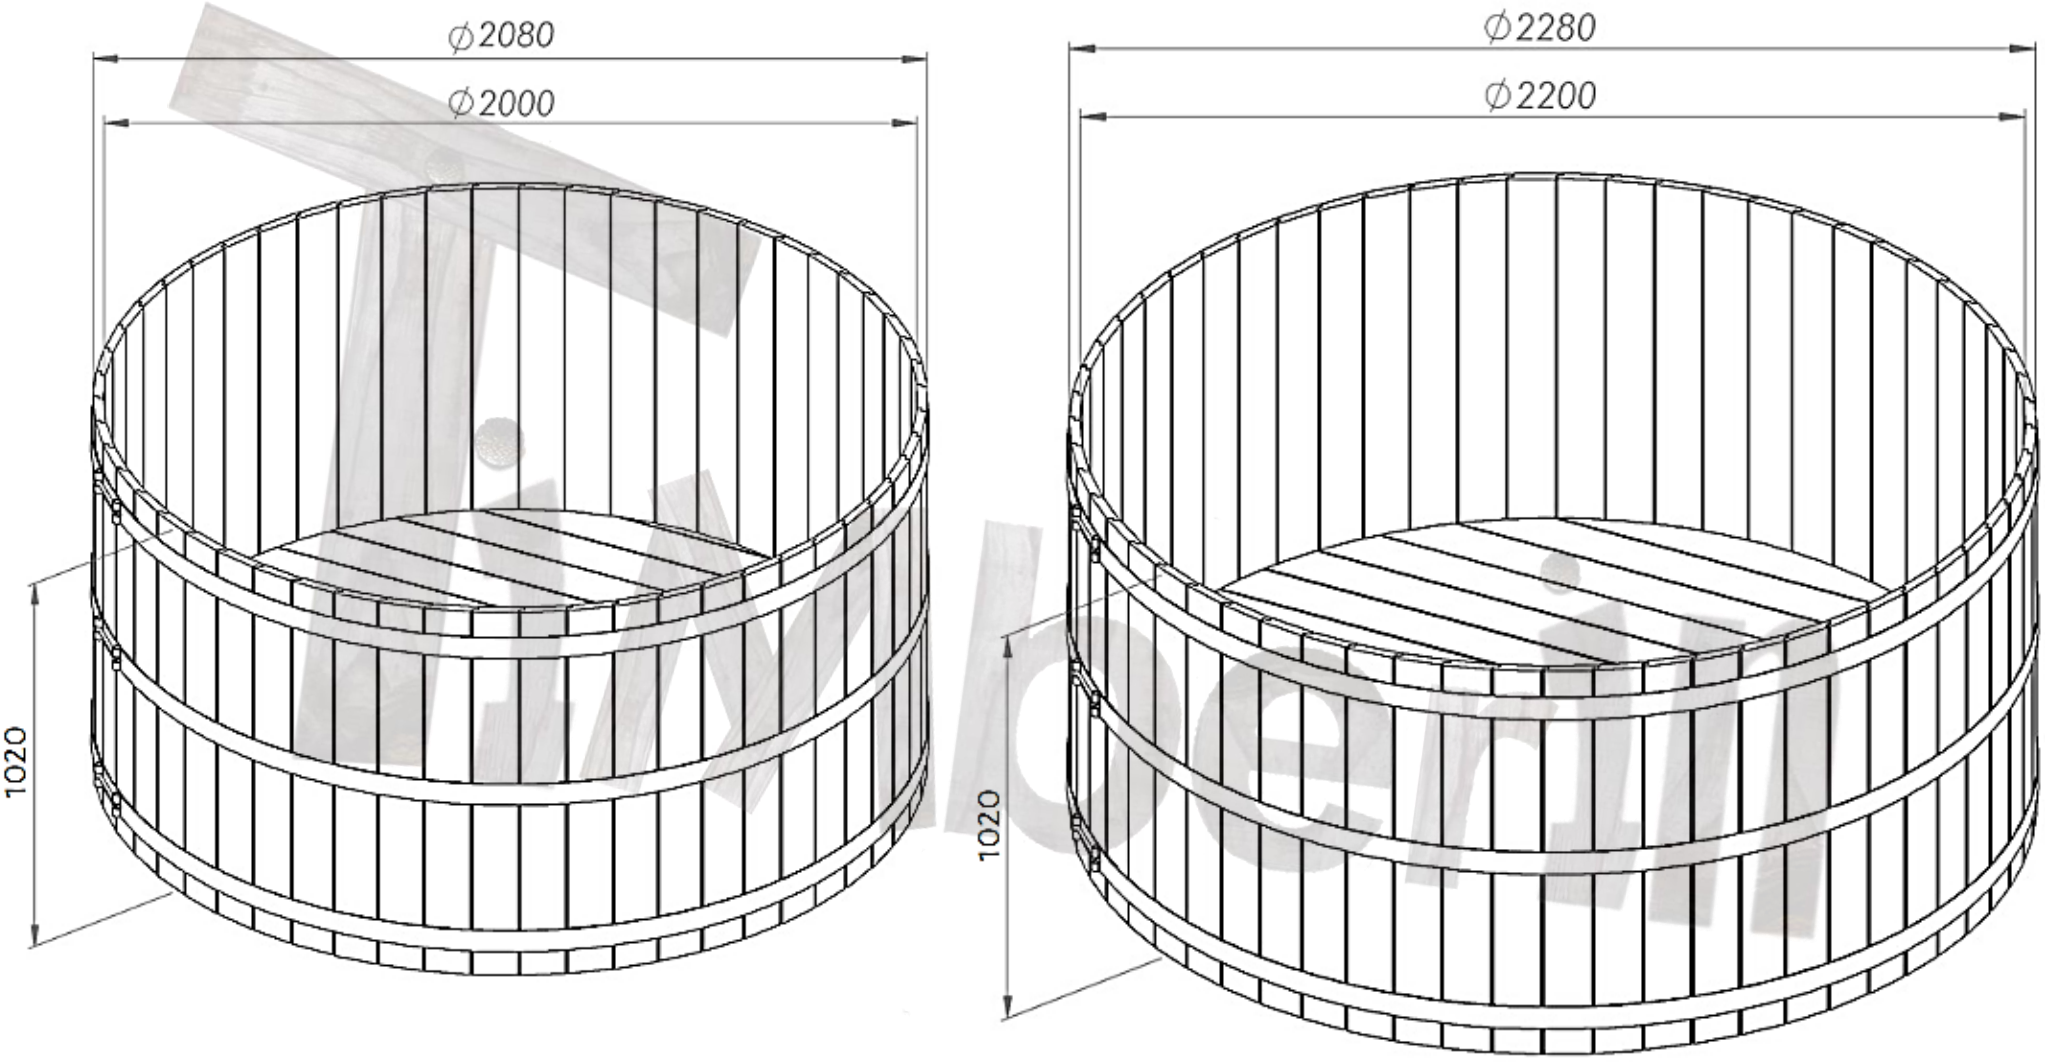

TYPES DE BANCS

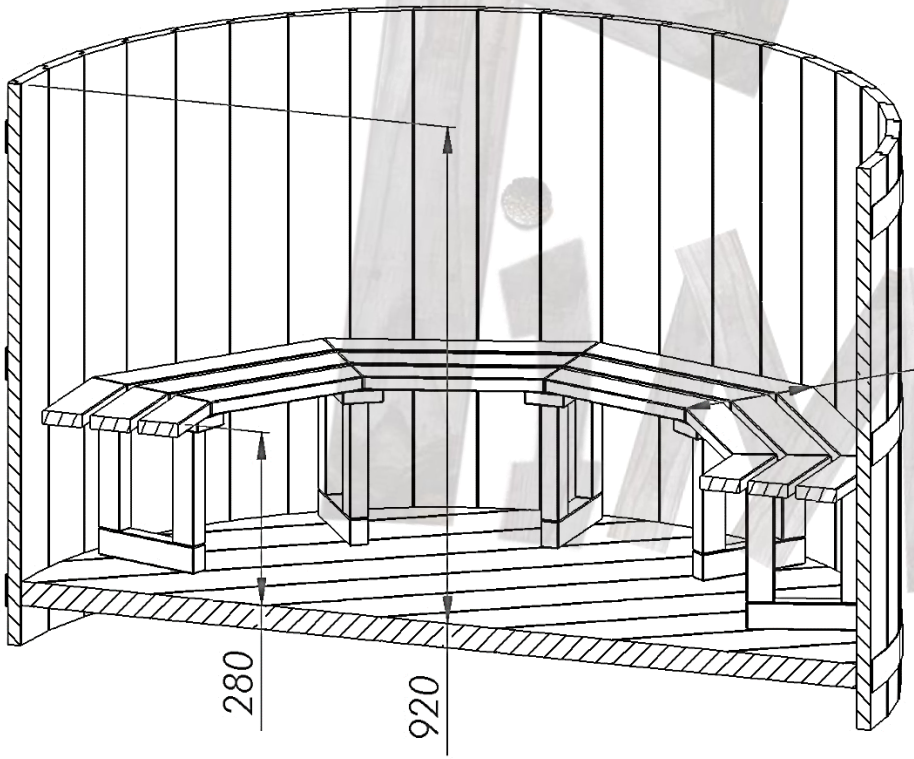


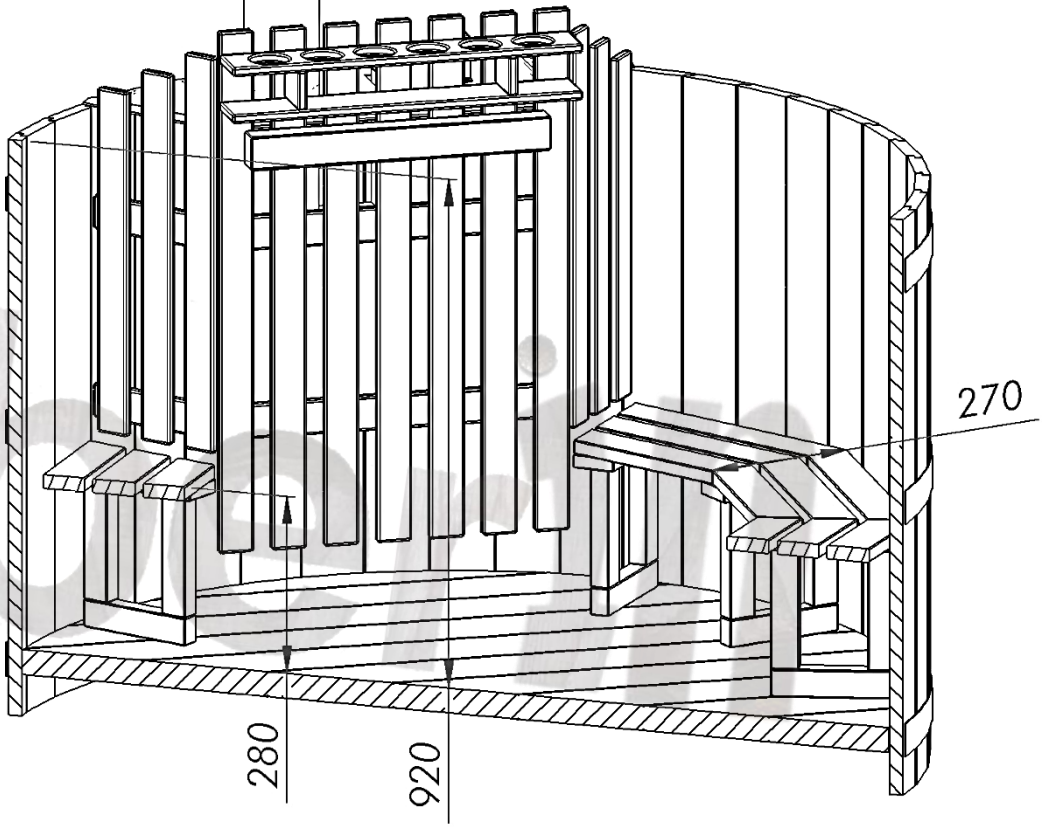


Bancs en bois sur 360° (chauffage électrique et poêle externe)

Bancs en bois sur 270° (poêle interne)

TYPES D'ESCALIERS

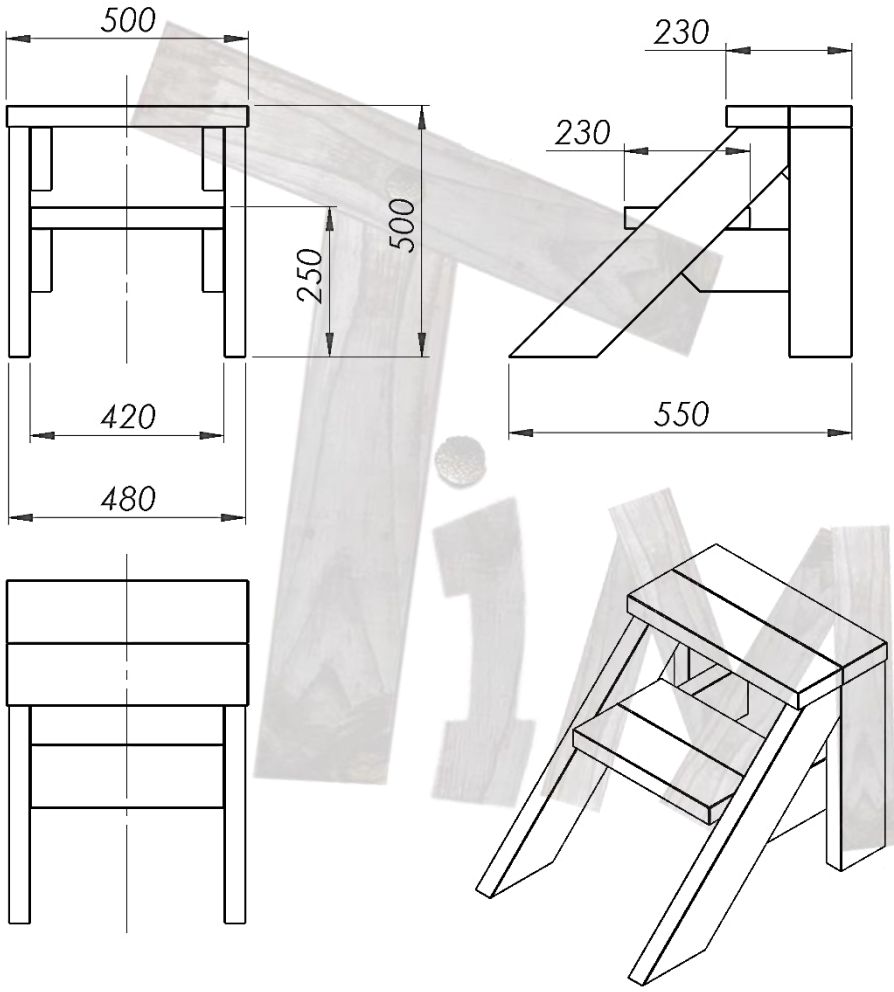


Escalier type B

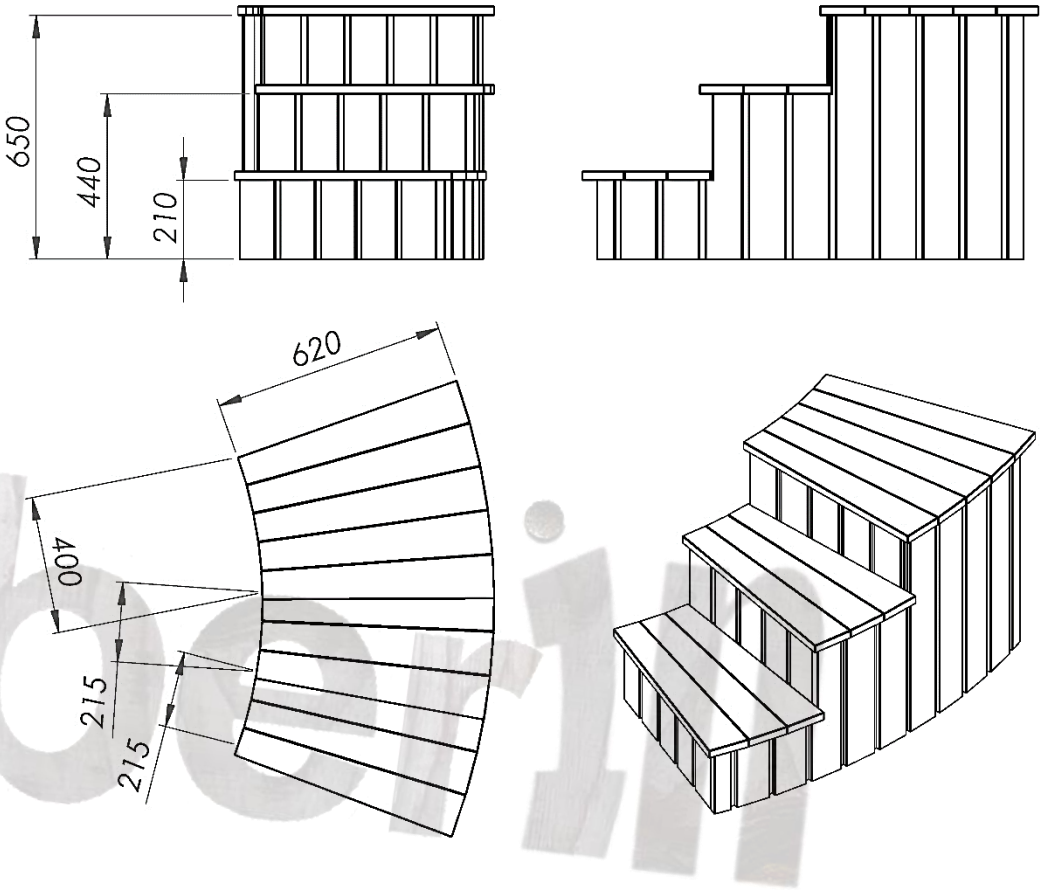

Escalier type C


L'escalier type A est également proposé

POÊLE À BOIS EXTERNE (1)

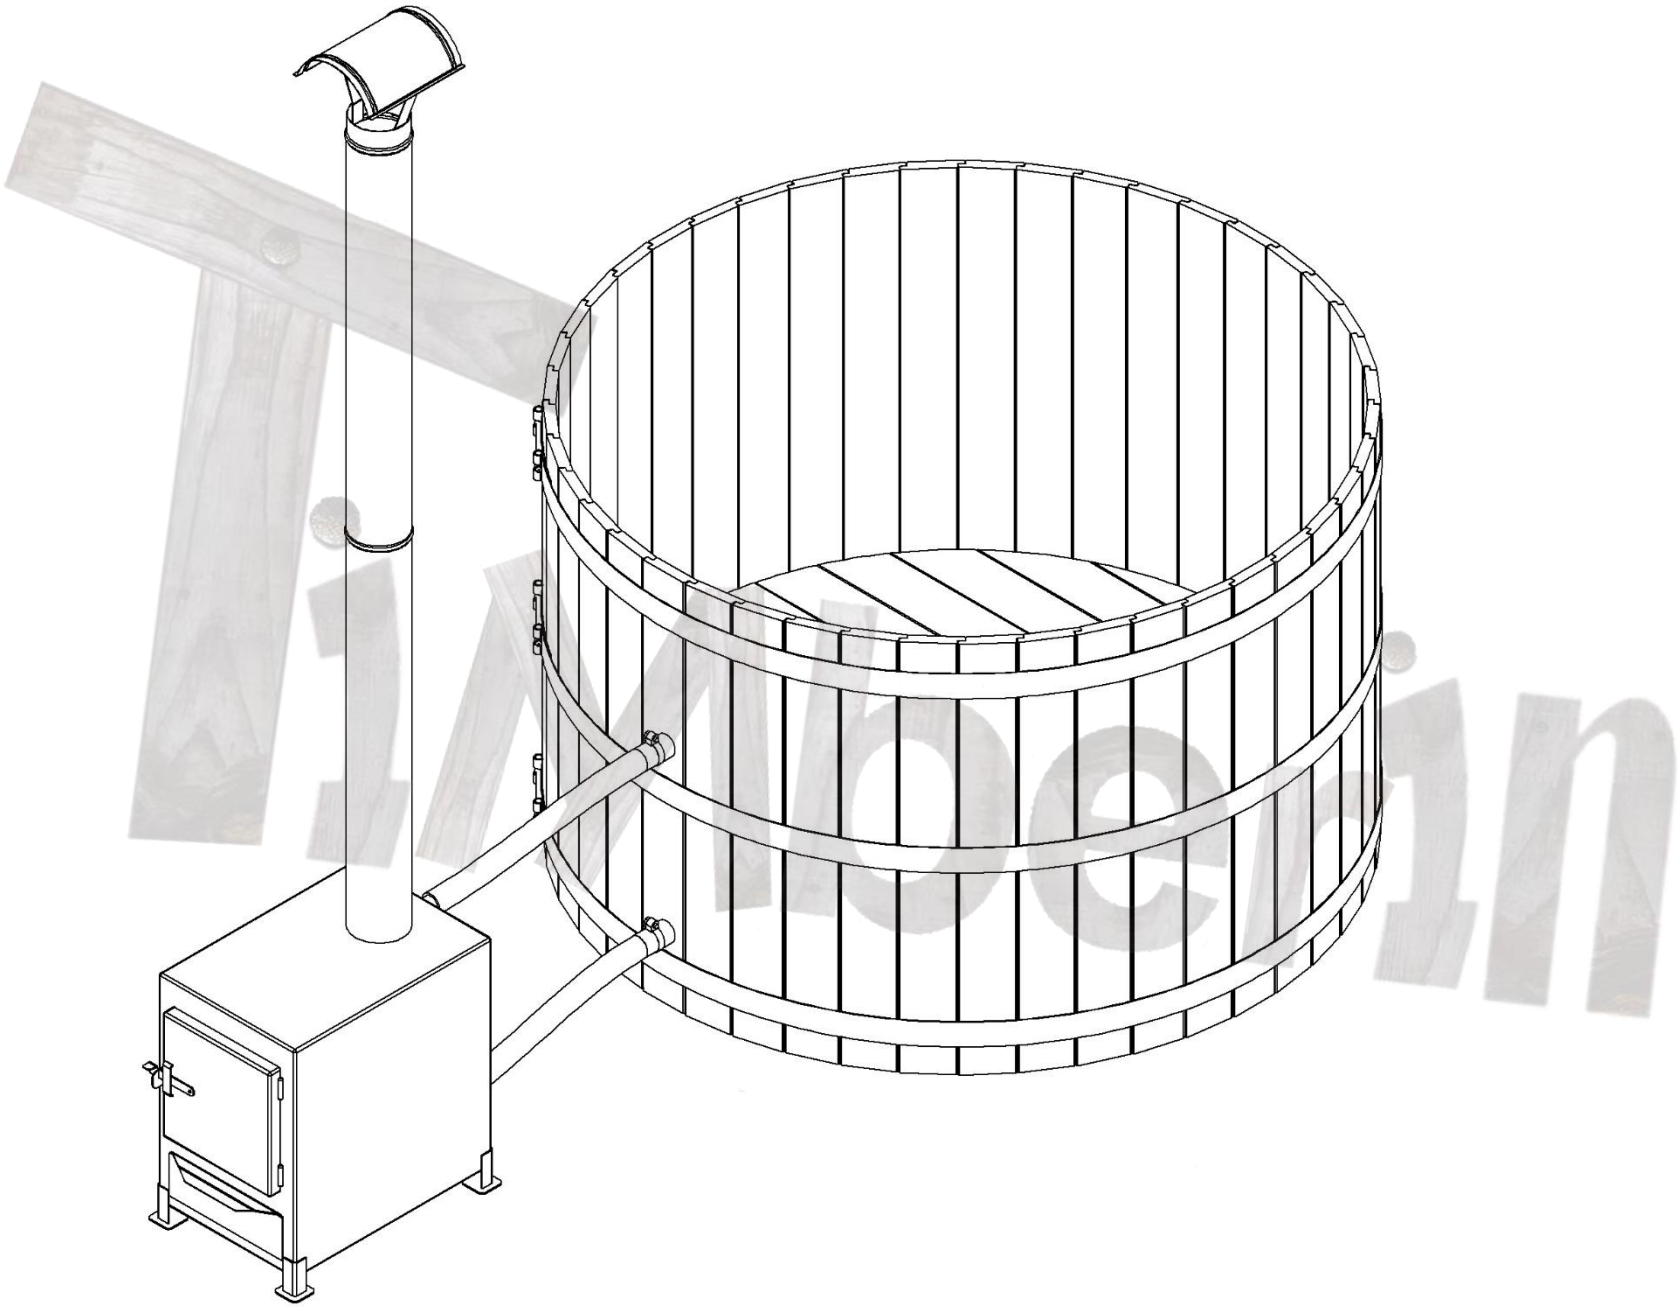


POÊLE À BOIS EXTERNE (2)

Poêle à bois externe 22 kW

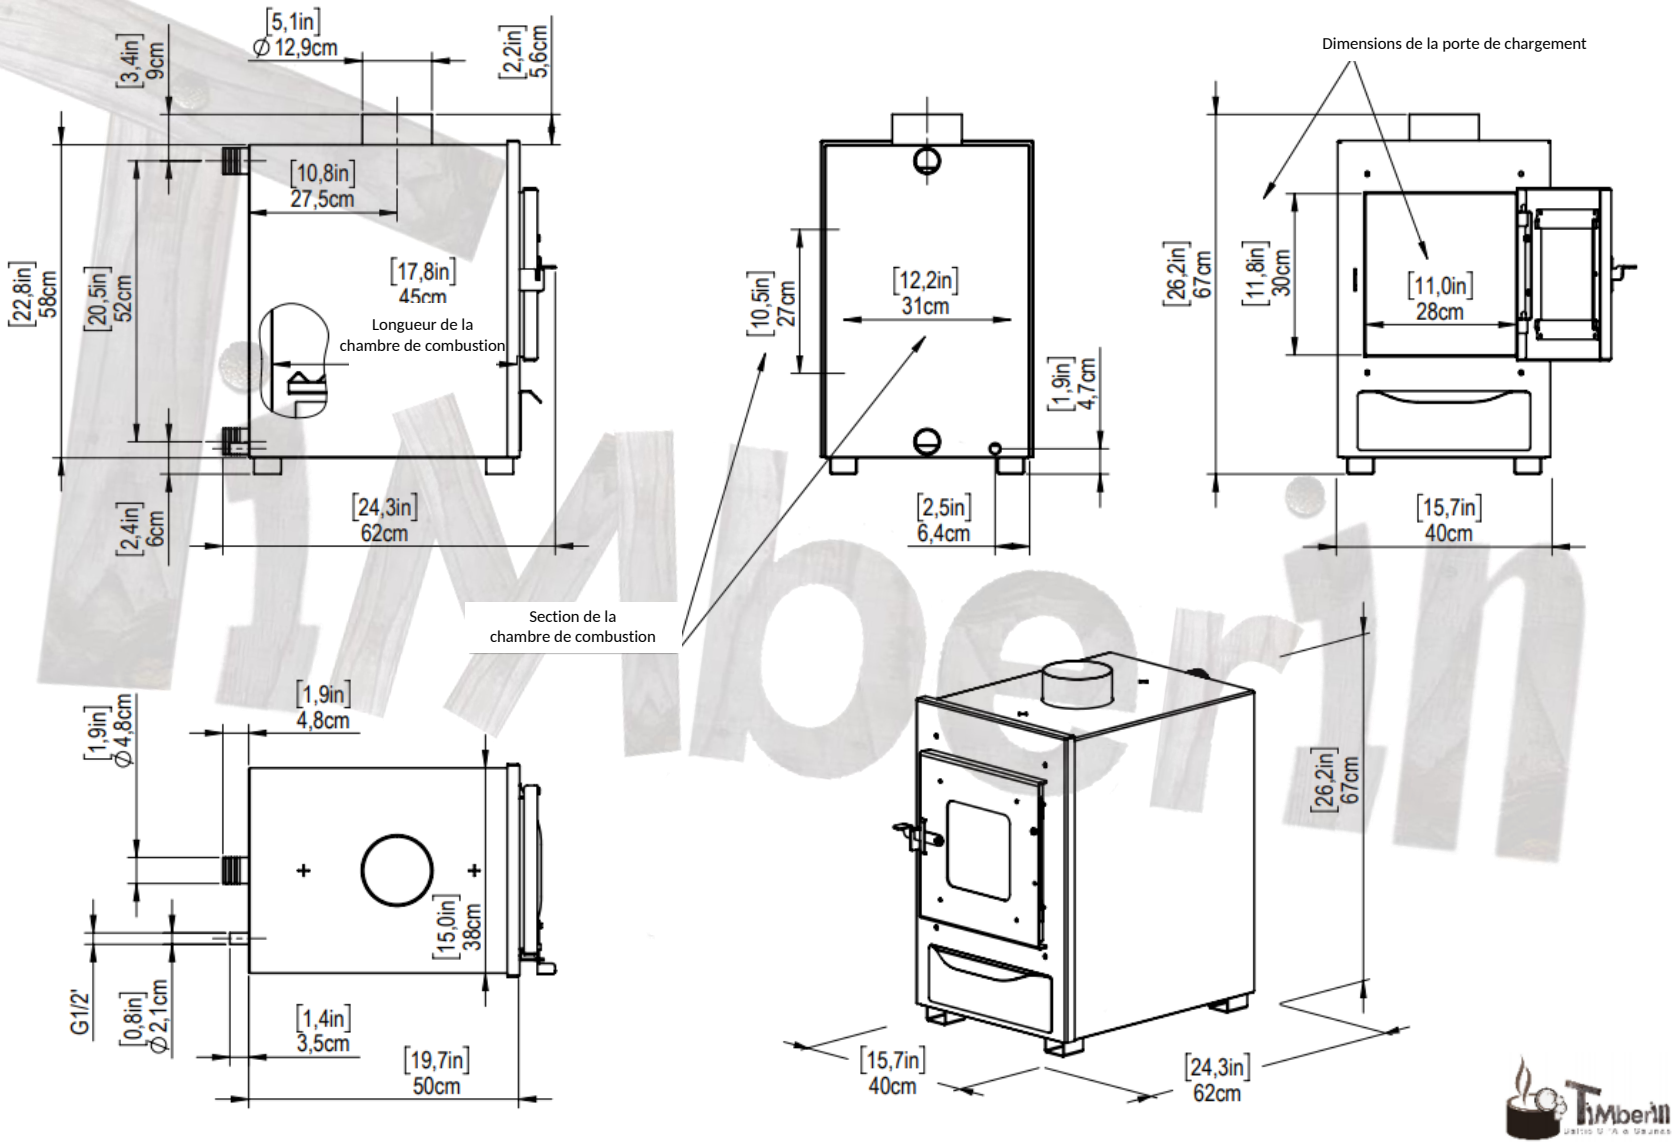


Puissance du poêle externe : bains 1600–1800 mm 22 kW ; 2000 mm 28 kW ; 2200 mm 40 kW


POÊLE À BOIS INTERNE (1)

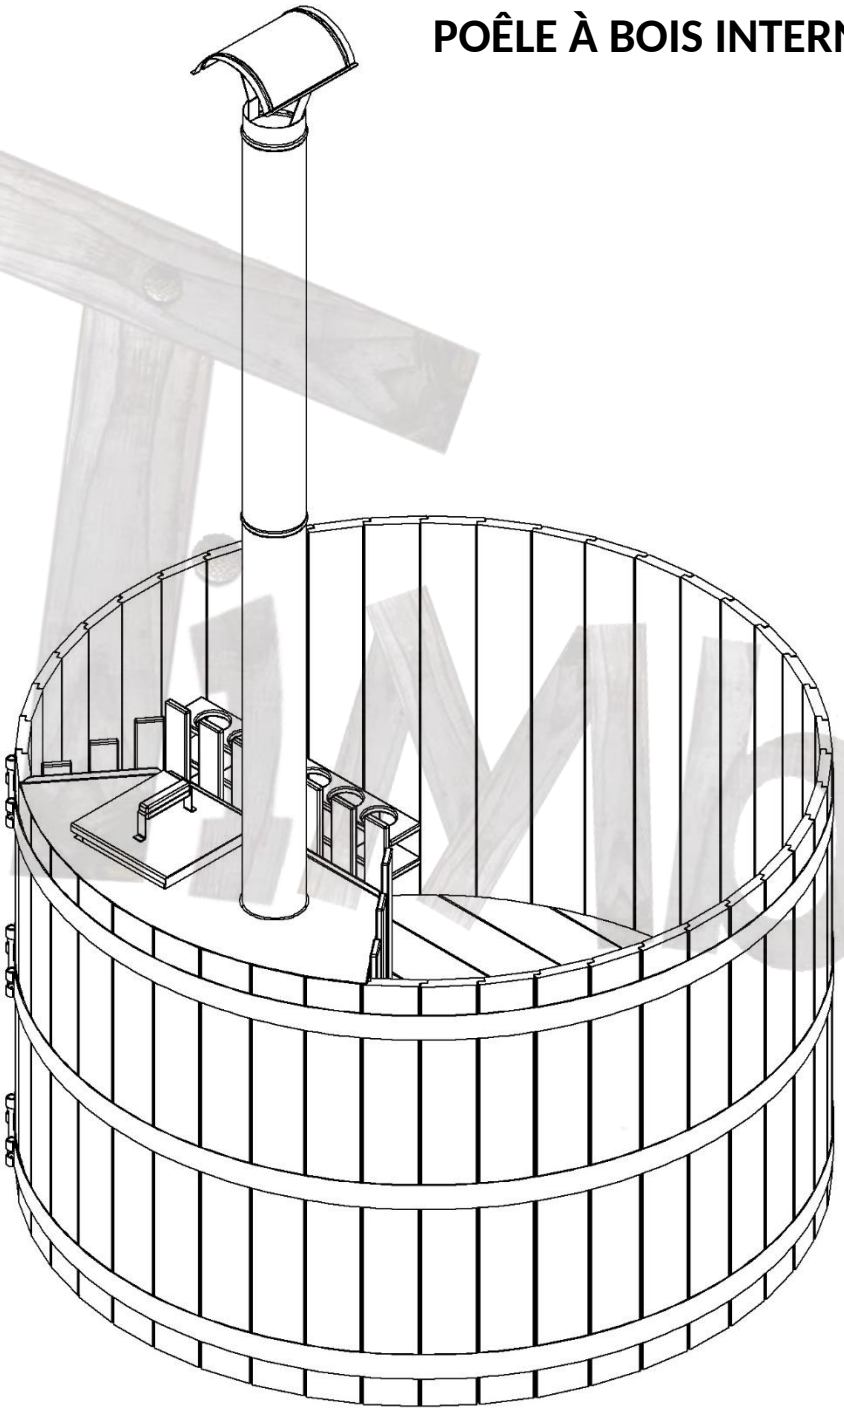

POÊLE À BOIS INTERNE (2)

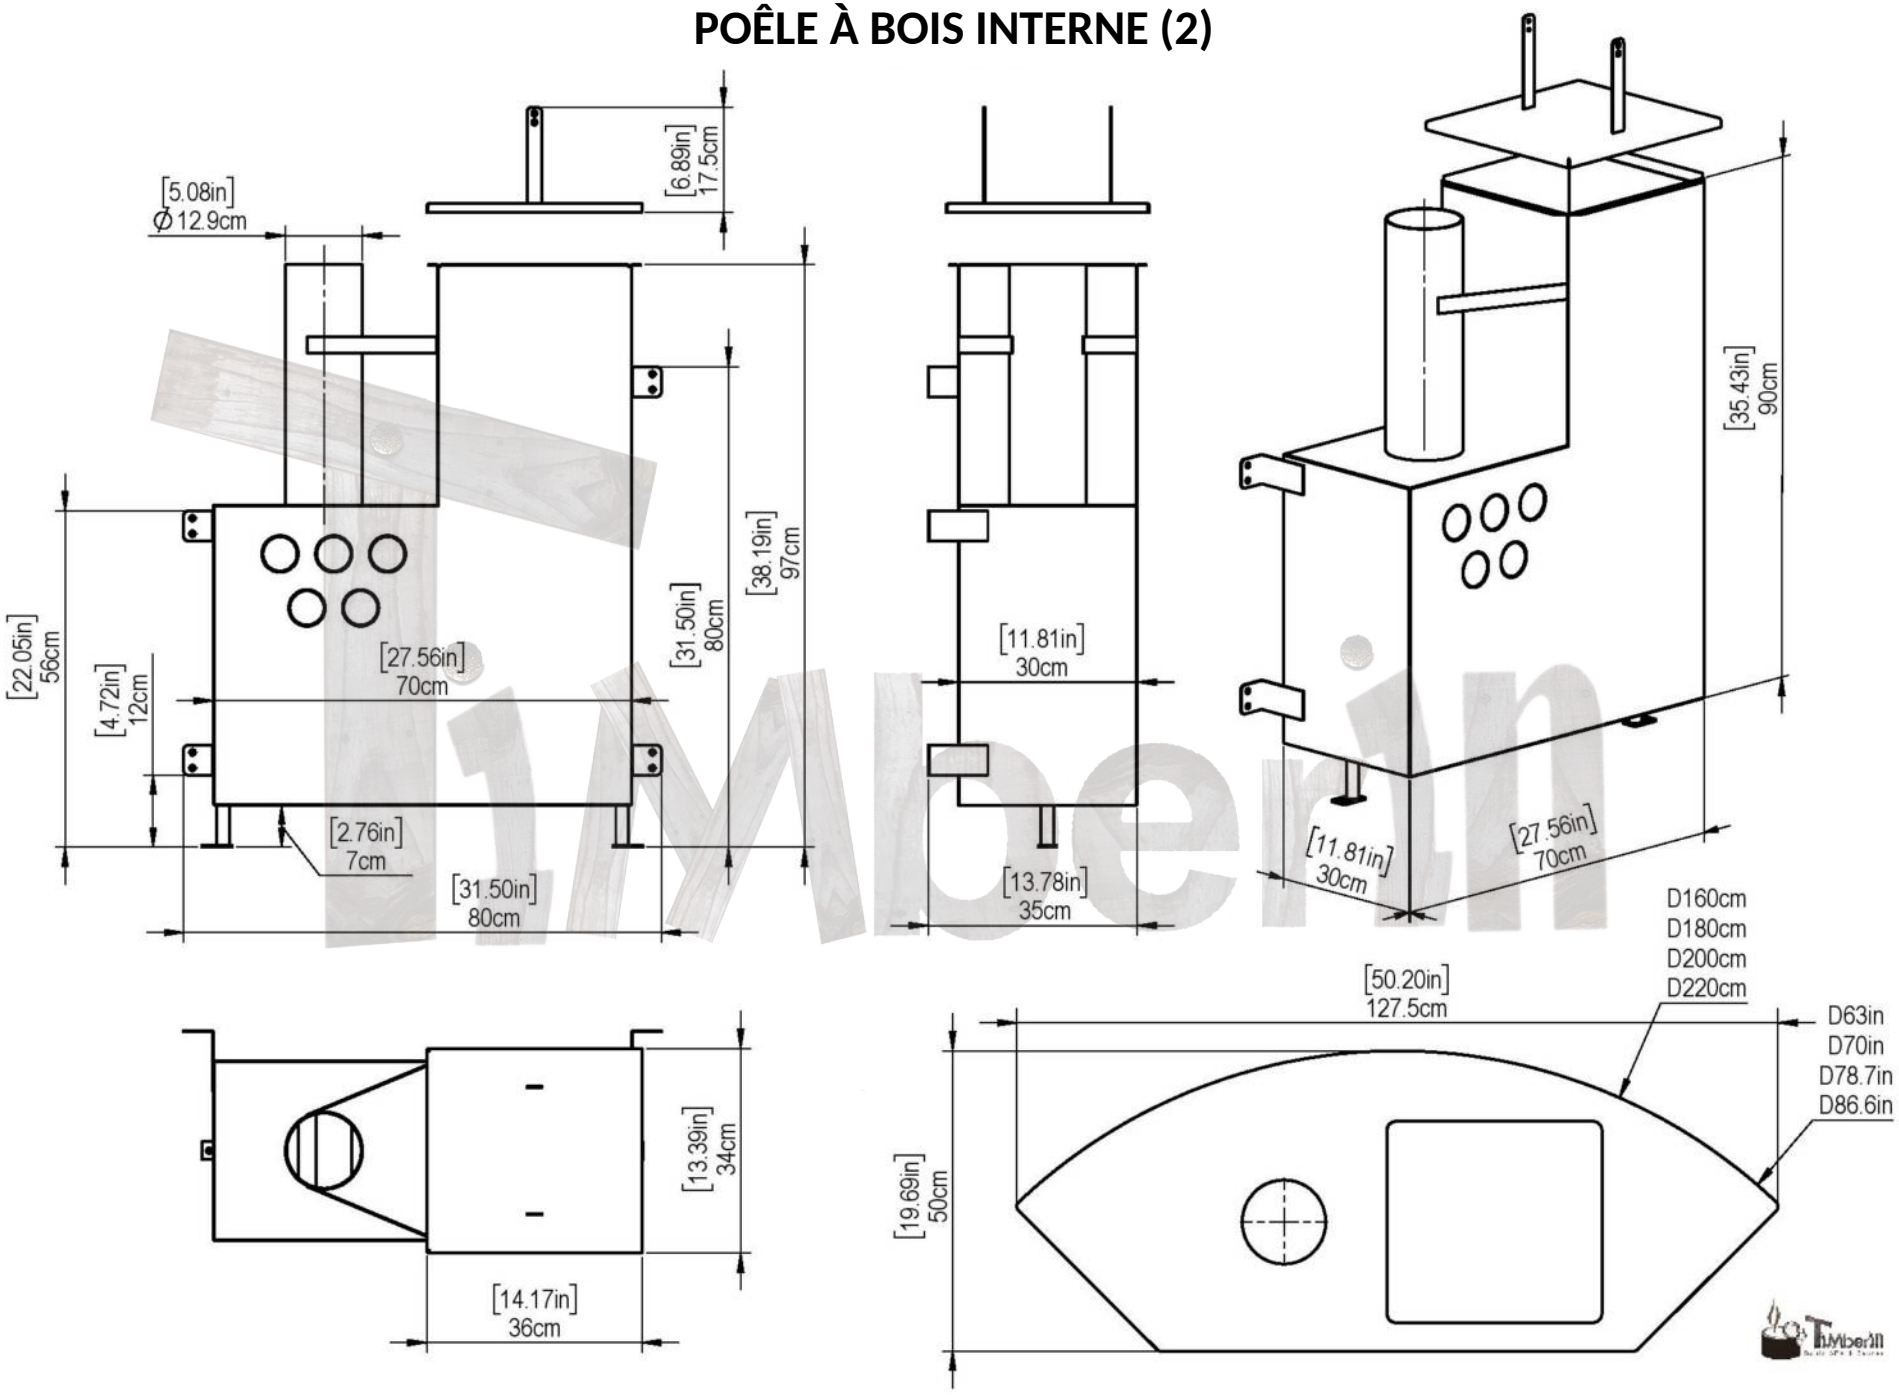


CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

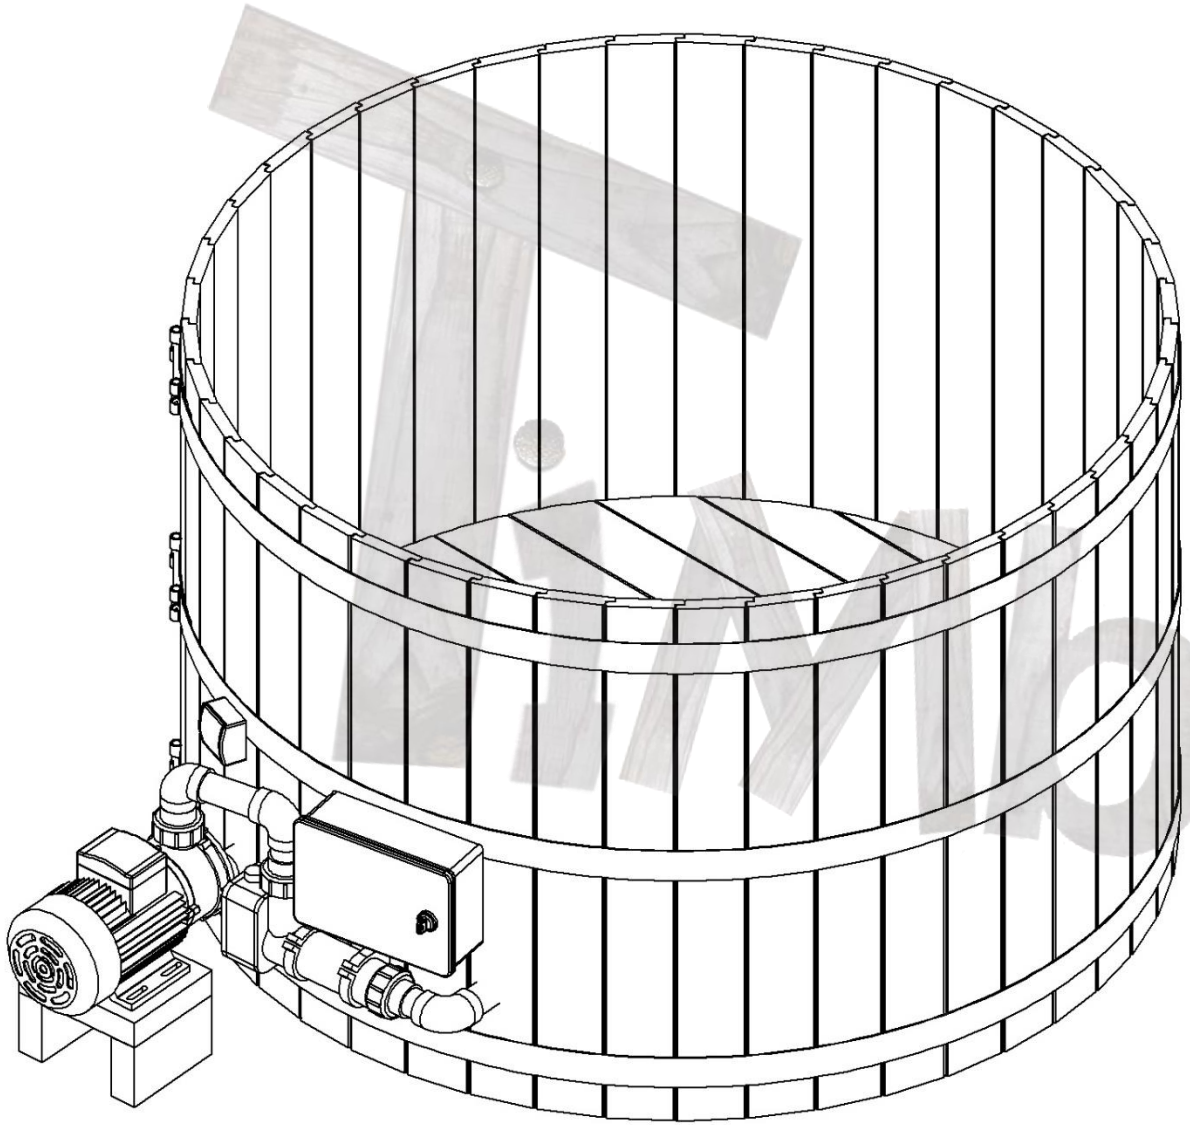


MODÈLE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
THERMOSTAT RÉGLABLE PLAGE DE TEMPÉRATURE	0-45° C
TYPES DE RACCORDEMENT	6 kW; 1 phase; 220V; 26A 6 kW; 3 phases; 380V; 14A
CHAUFFAGES PLUS PUISSANTS	9, 12 ou 15 kW ; 3 phases

iMberin


COUVERCLE EN BOIS

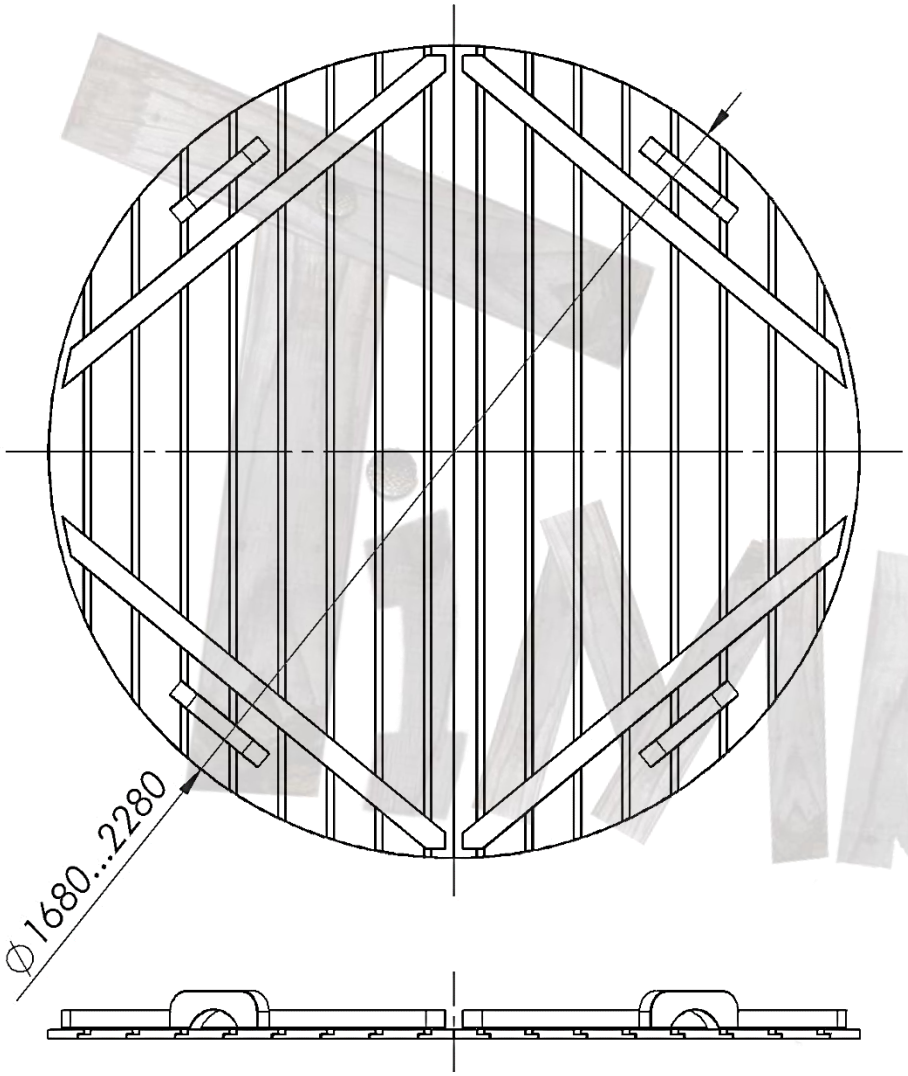


MODÈLE	PIÈCES EN BOIS
Dimensions du couvercle en bois	1680 mm .... 2280 mm
Couvercle en similicuir	Isolé, en option

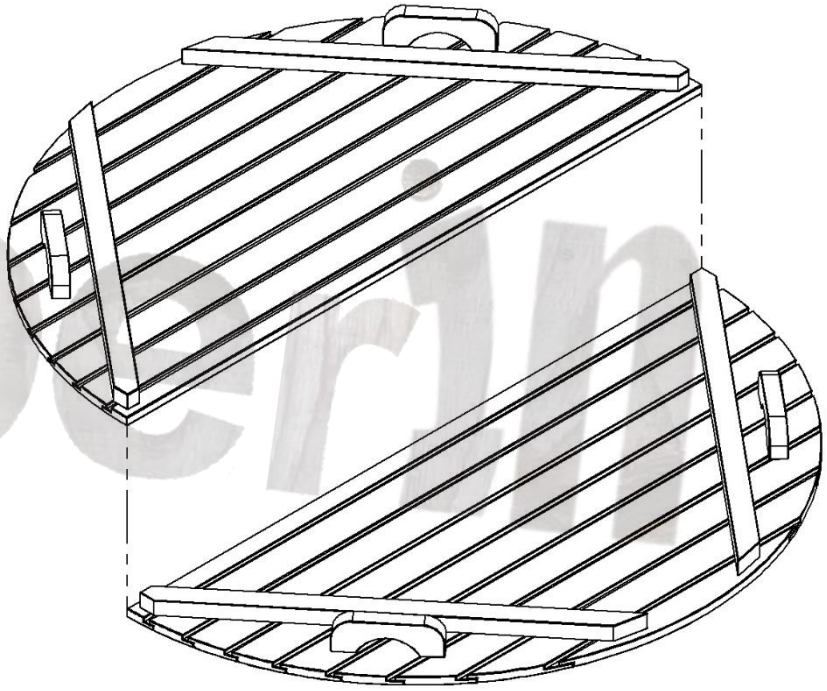



VIDANGE

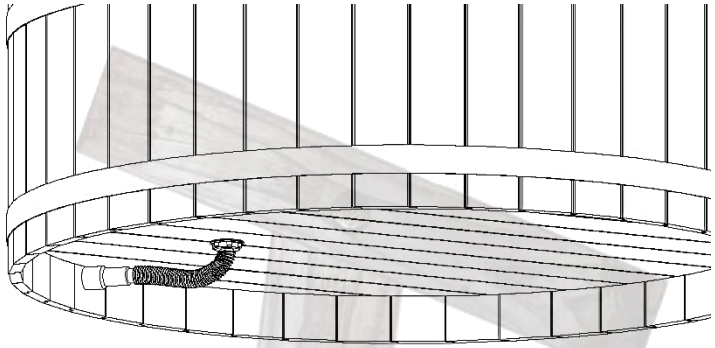

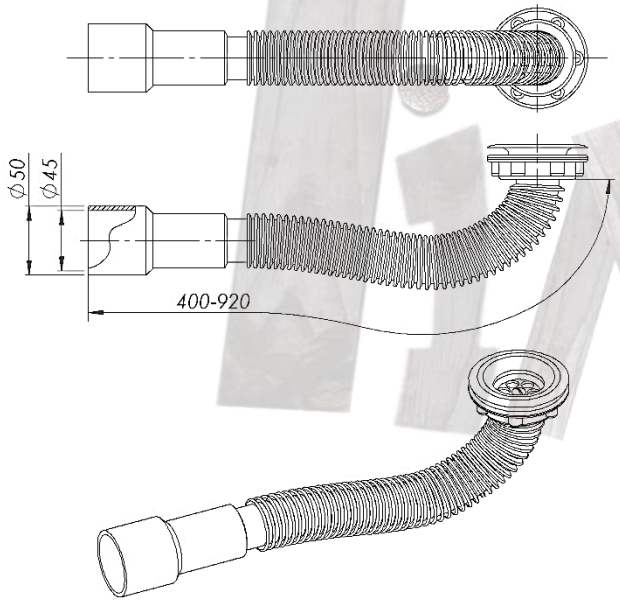

MODÈLE	VIDANGE
Longueur du tuyau de vidange	400-920 mm
Diamètre intérieur de la vidange	45 mm
Diamètre extérieur de la vidange	50 mm
Matériau	PVC

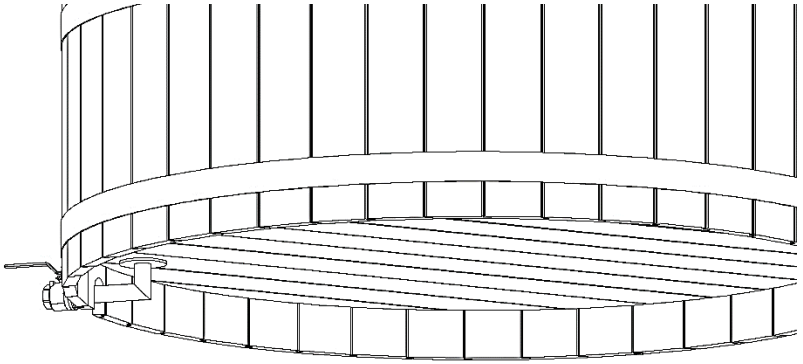


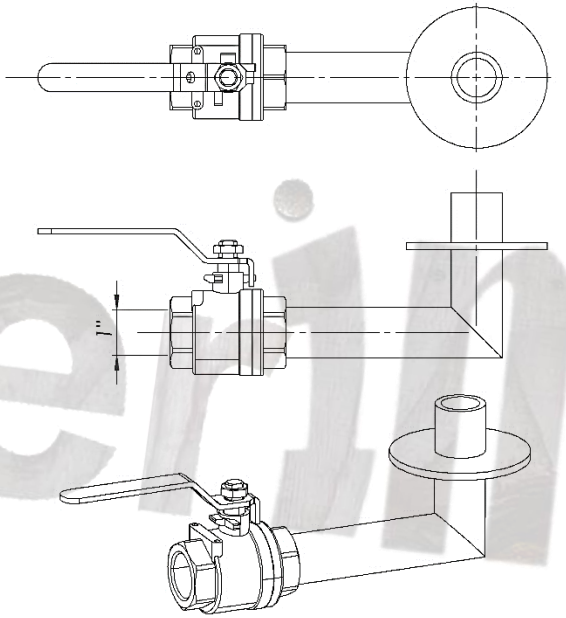

MODÈLE	ROBINET EXTÉRIEUR
Diamètre du robinet	1 inch
Matériau	Acier inoxydable

Timberin


CAISSONS EN BOIS POUR LES SYSTÈMES SPA

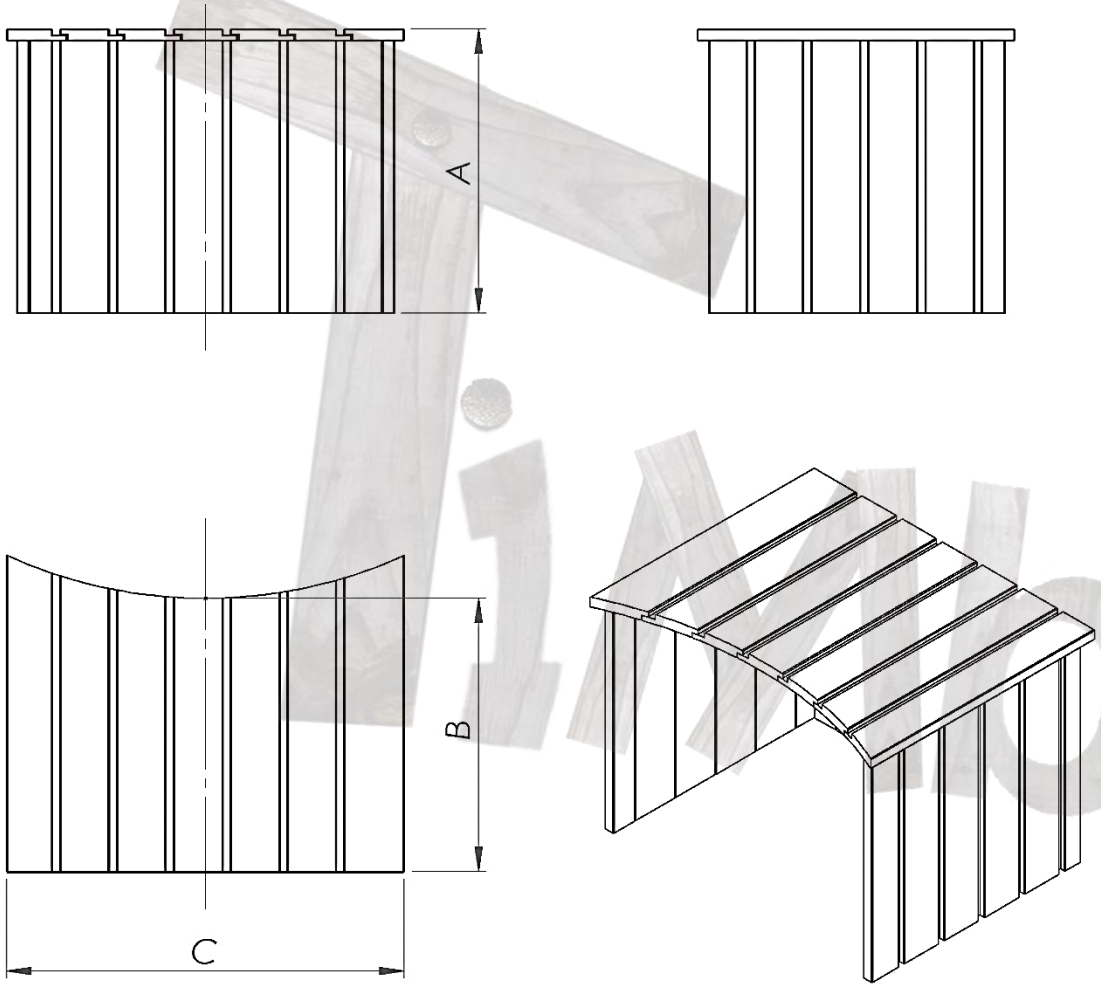



MODÈLE	CAISSON EN BOIS
Massage à bulles avec caisson en bois	A: 950 mm B: 300 mm C: 700 mm
Filtration à sable avec caisson en bois	A : hauteur du bain B: 700 mm C: 700 mm
Chauffage électrique avec caisson en bois	A: 600 mm B: 400 mm C: 600 mm

iMiboerin

LIVRAISON

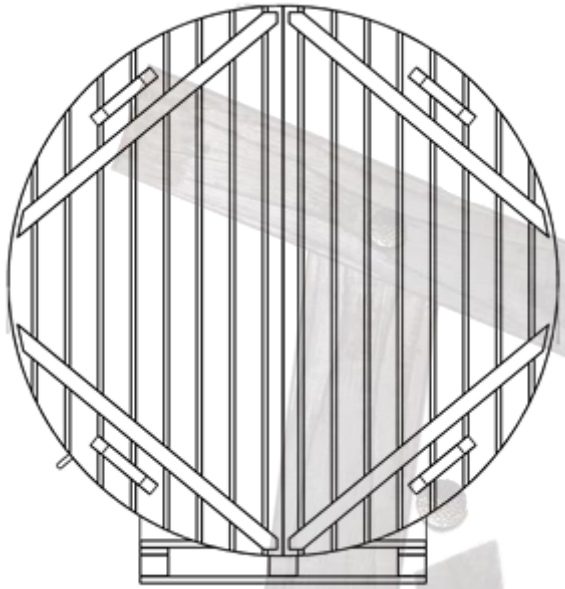

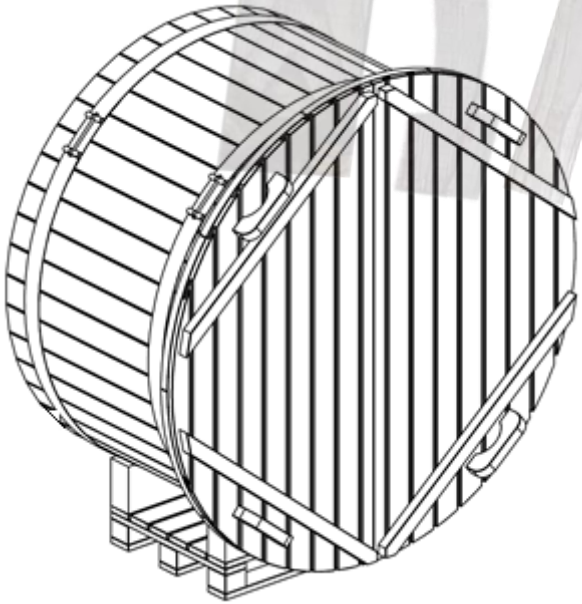

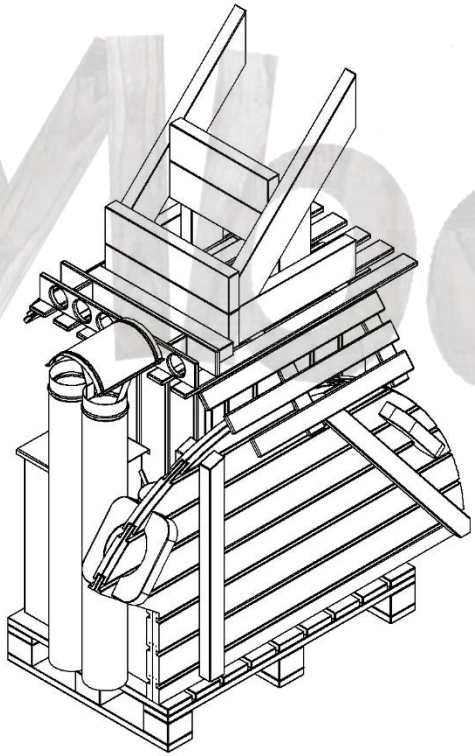

MODÈLE	NORDIC BASIC HOT TUB LIVRAISON
BAIN ENTIÈREMENT MONTÉ : **Bain emballé sur le côté, dimensions**	**Bain 1600 mm :** 2x1,25x2 **Bain 1800 mm :** 2.10x1.25x2.24 **Bain 2000 mm :** 2.30x1.25x2.42 **Bain 2200 mm :** 2.48x1.28x2.58
Colis supplémentaire (escalier / chauffage / caissons)	Hauteur : 1300 mm Largeur : 1300 mm Longueur : 1300 mm
BAIN NON MONTÉ (EN KIT) :	Variable selon la commande