À NOTER

Les mesures indiquées dans les dessins et sur les sites Web TimberIN sont approximatives. Elles diffèrent légèrement des mesures du produit fini, car nos produits sont conçus individuellement et fabriqués à la main. Si une ou plusieurs mesures sont très importantes pour vous, merci de nous le signaler avant de commander. Nous prêterons une grande attention à vos exigences pendant la production, afin que le produit y corresponde le plus fidèlement possible.


Sommaire

NORDIC CORE 1800 3

NORDIC CORE 2000 16

DONNÉES TECHNIQUES

NORDIC CORE 1800

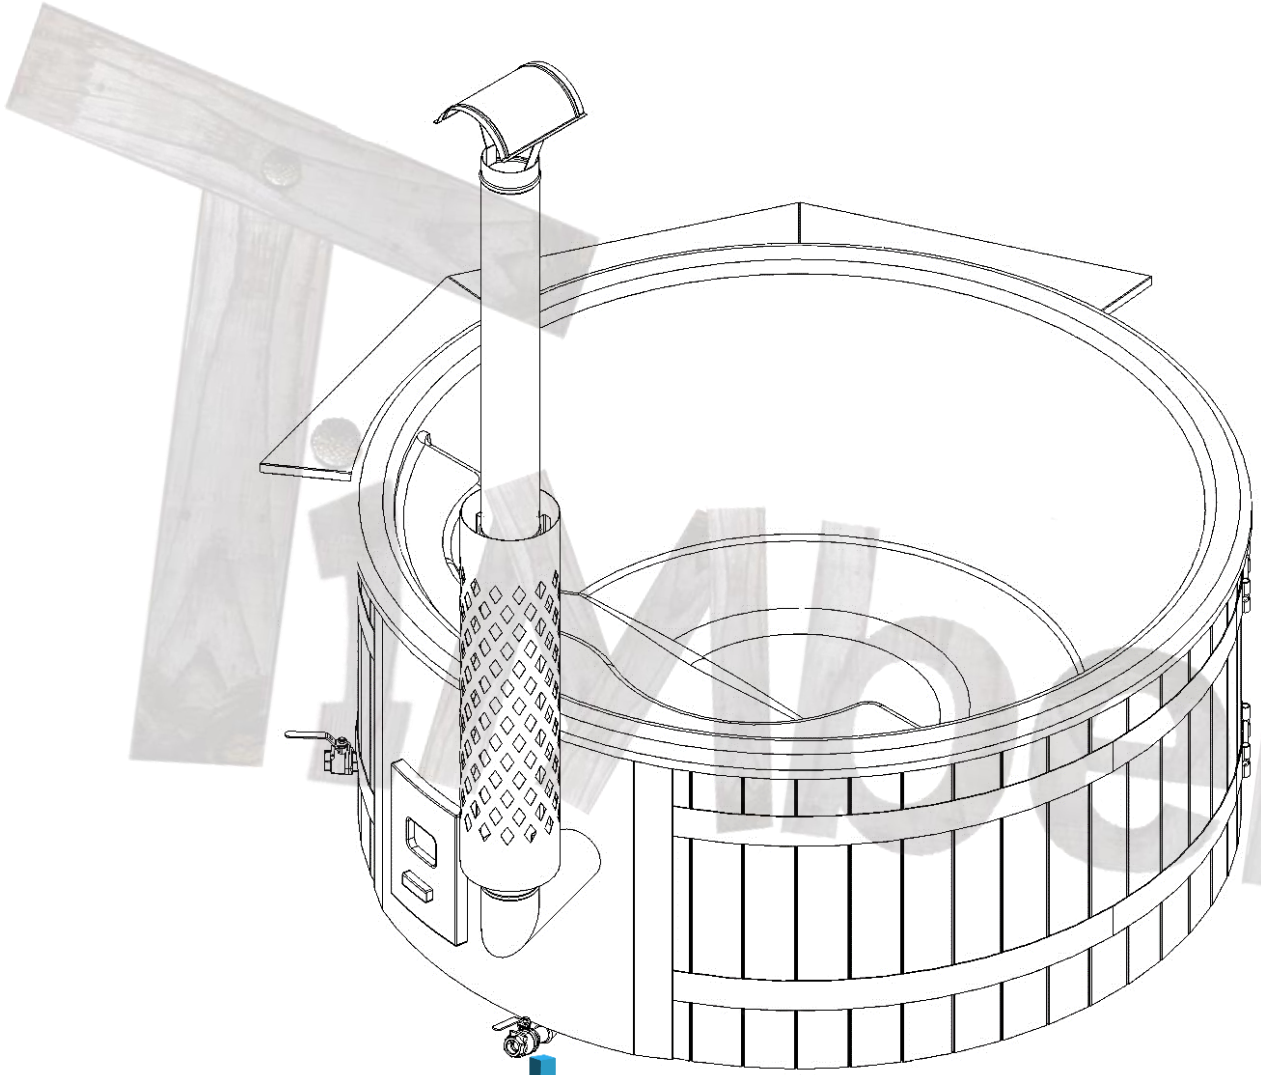


Vue 3D de ce modèle

MODÈLE	NORDIC CORE
Nombre de baigneurs	4-6
Volume d'eau	1300 l
ESCALIER	A ou C
LED	en option
HYDROMASSAGE	en option
MASSAGE À BULLES D'AIR	en option
FILTRATION À SABLE	en option
ISOLATION	inclus
CUVE EN ACRYLIQUE	en option
CHAUFFAGE	BARDAGE
Poêle à bois intégré	Épicéa
Hybride : électrique + bois	Mélèze
Hybride : pompe à chaleur + bois	Thermowood
Poêle à granulés intégré	Chêne
	WPC noir
	WPC marron

CUVE ACRYLIQUE POUR POÊLE INTÉGRÉ – Ø 2,0 M

Nordic Core™ 1800 (4–6 personnes)

TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

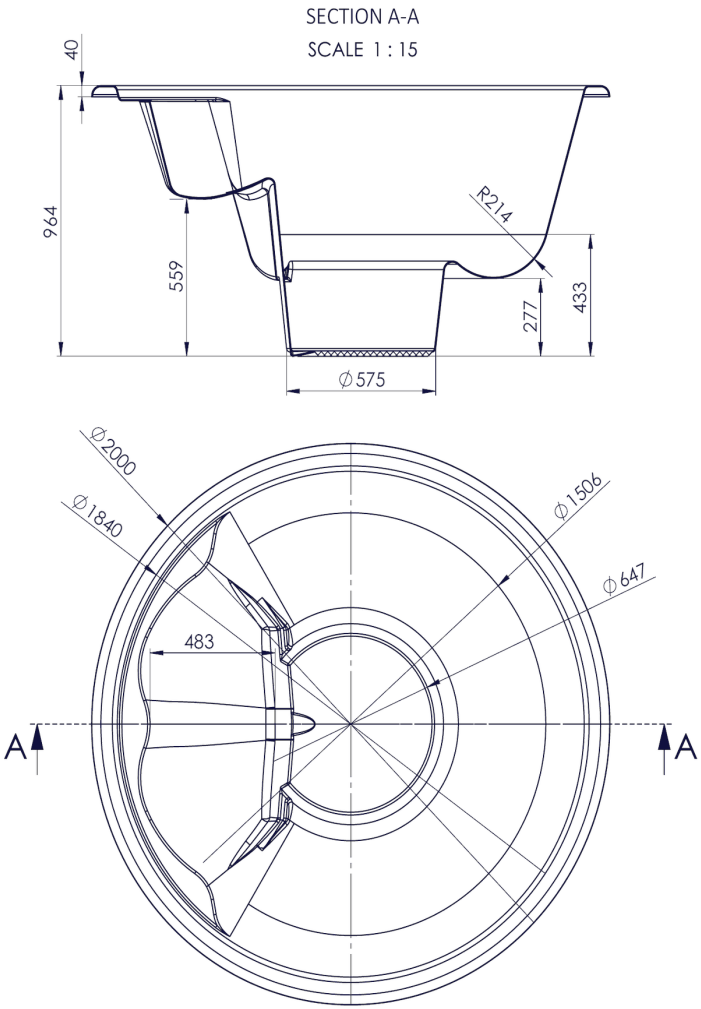




TimberIN Nordic Core™

Cuve acrylique pour poêle intégré – Ø 2,0 m
La cuve acrylique remplace la cuve en fibre de verre.
Dimensions en mm · dessin non à l'échelle une fois imprimé
SECTION = coupe · SCALE = échelle
www.timberin.com

COULEURS DE LA CUVE ACRYLIQUE

Nordic Core™

Uniquement pour la cuve acrylique (la cuve en fibre de verre a ses propres couleurs). Blanc nacré est présélectionné ; aucune couleur n'entraîne de supplément.

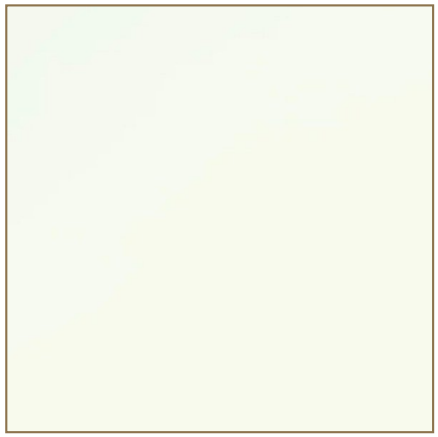

Blanc nacré
(présélectionné)



Gris métal



Nuages café




Nuages noir nacré


Les couleurs à l'écran et à l'impression peuvent différer légèrement de la surface réelle.

www.timberin.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES

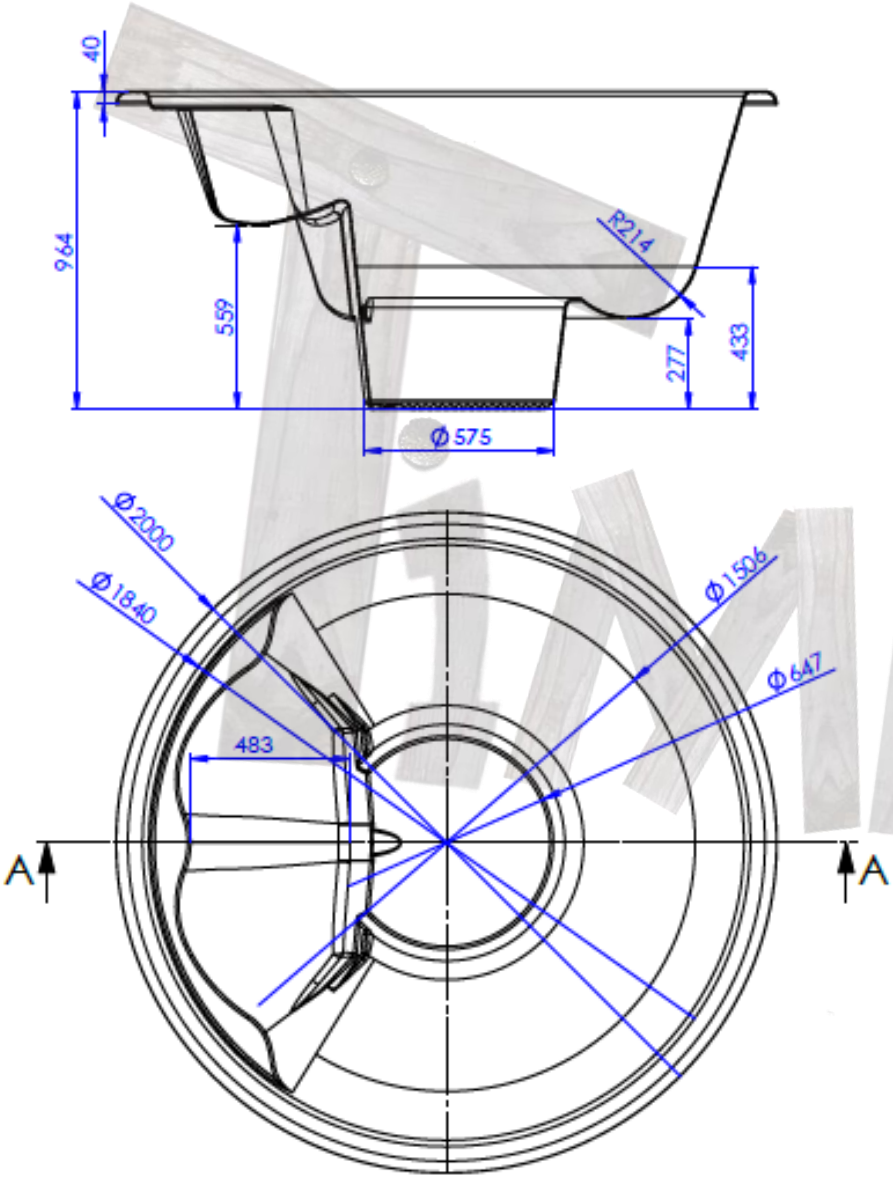


MODÈLE	NORDIC CORE
Diamètre intérieur	1800 mm
Diamètre extérieur	2000 mm
Longueur de la cheminée	2000 mm

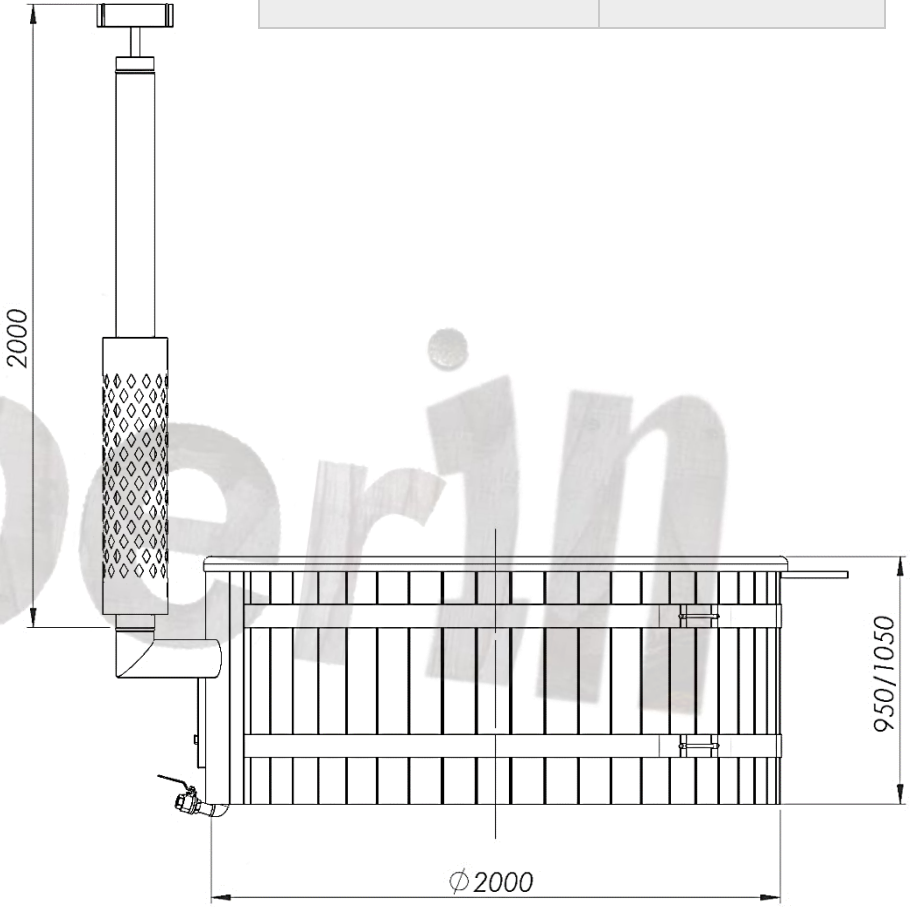


Imberin

INFORMATIONS GÉNÉRALES (2)

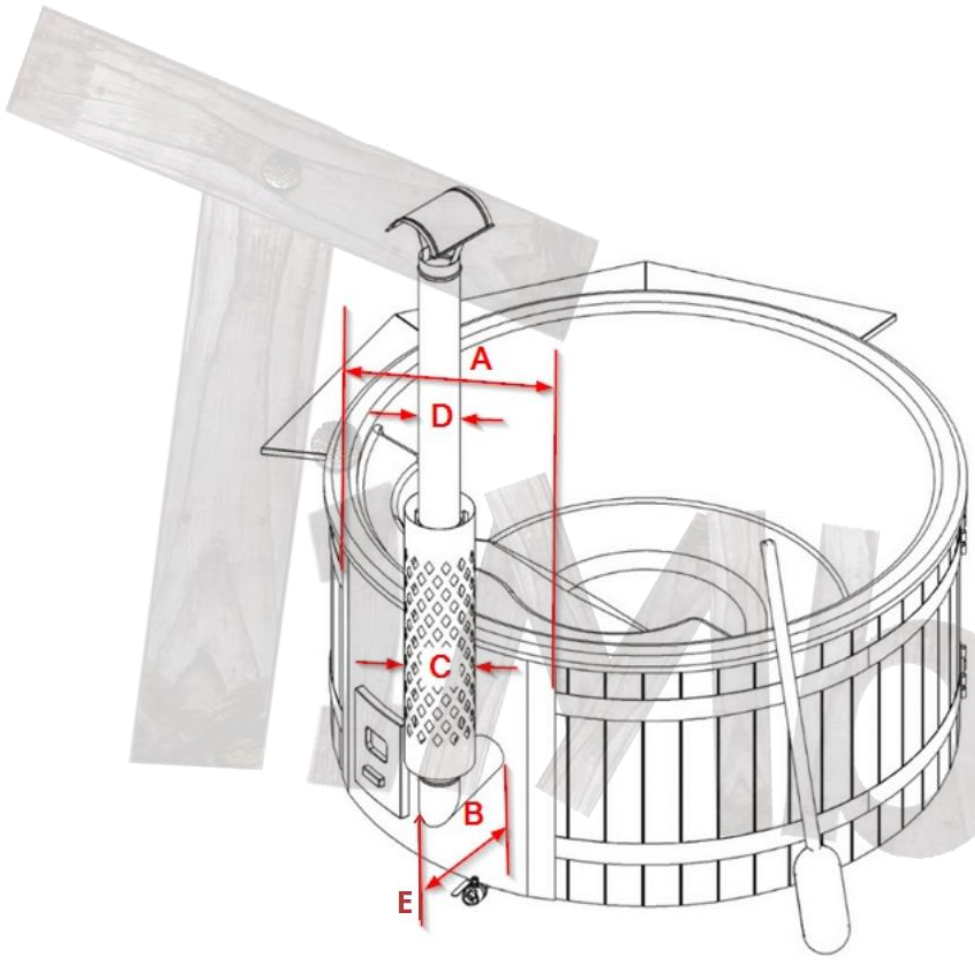



A- 960 mm
B- 280 mm
C- 210 mm
D- 120 mm
E- 330 mm

INFORMATIONS GÉNÉRALES (3)

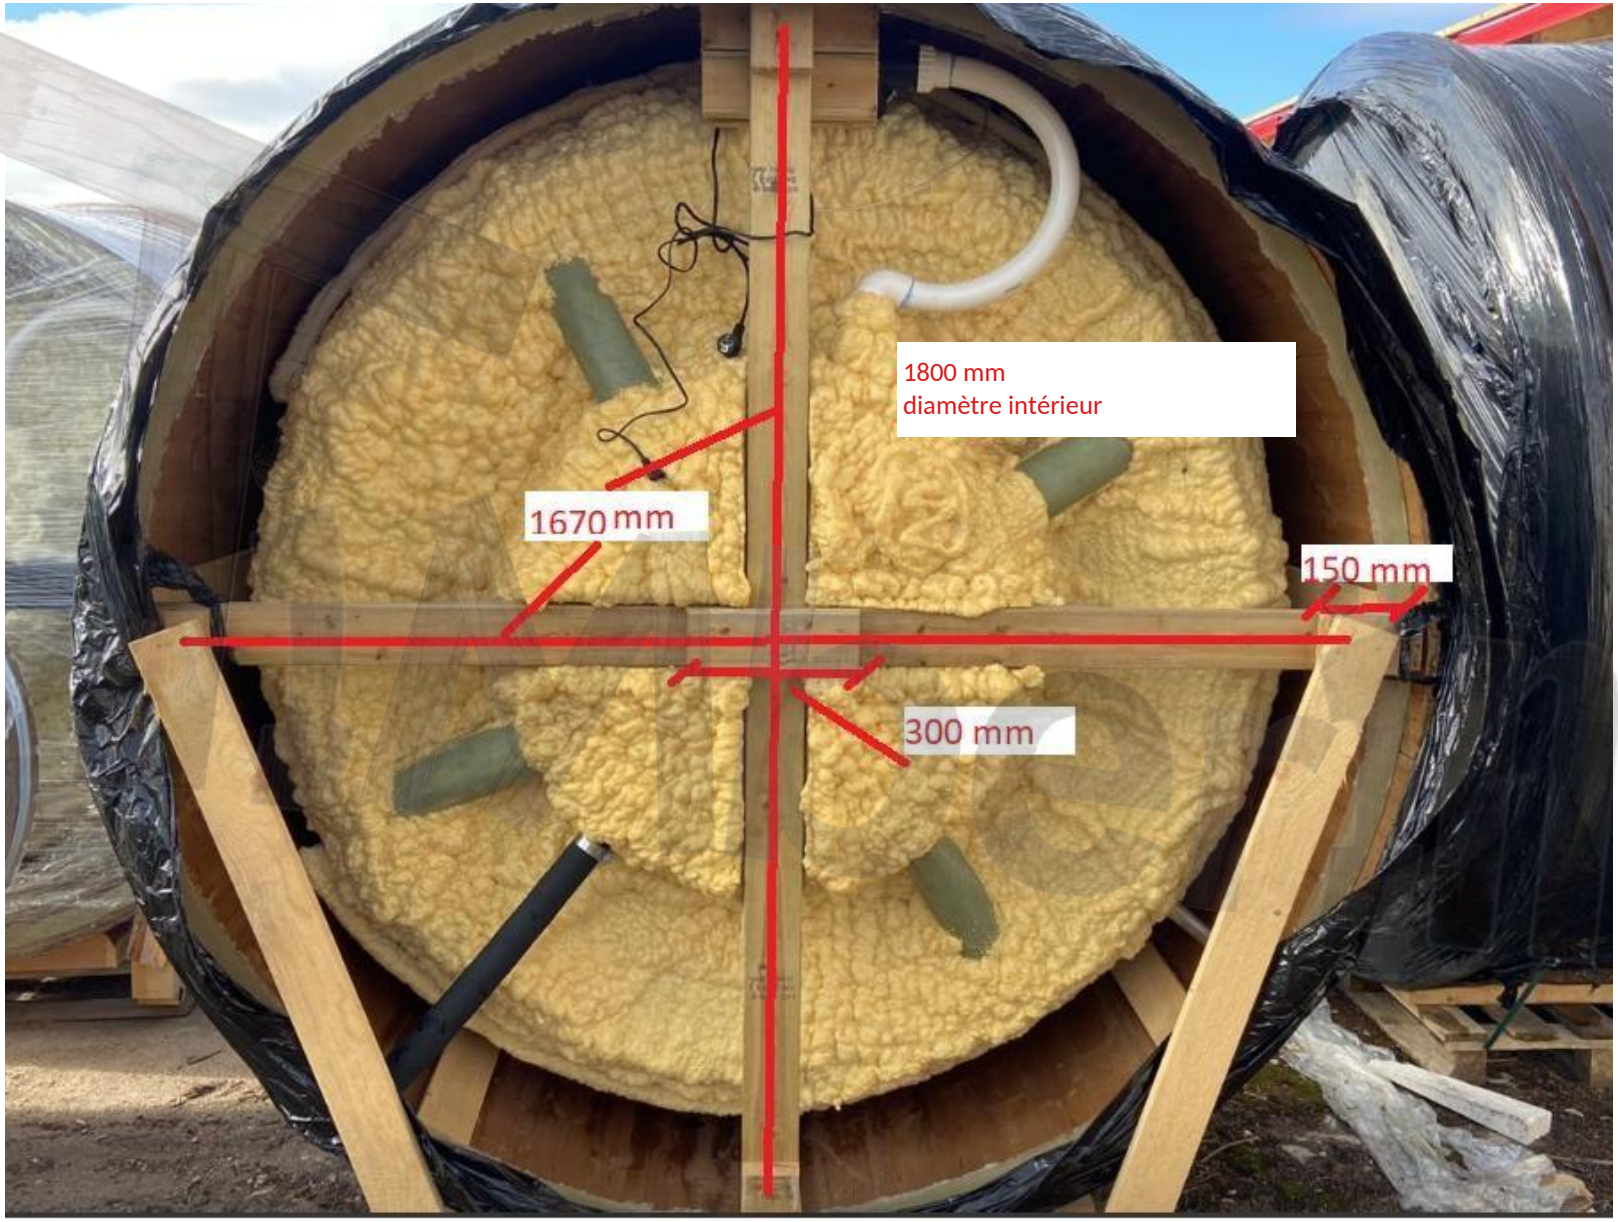

ESCALIER TYPE A

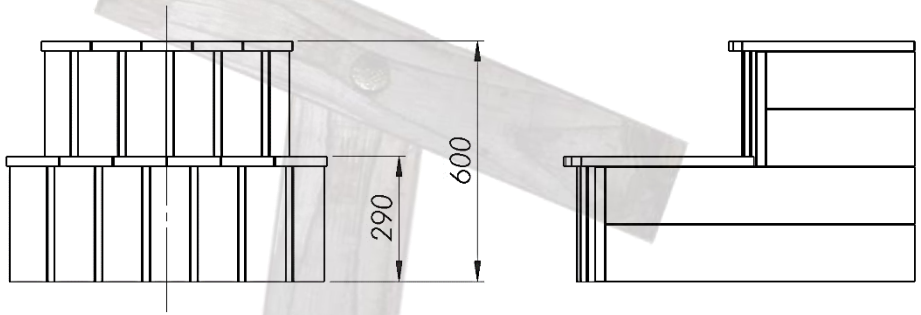


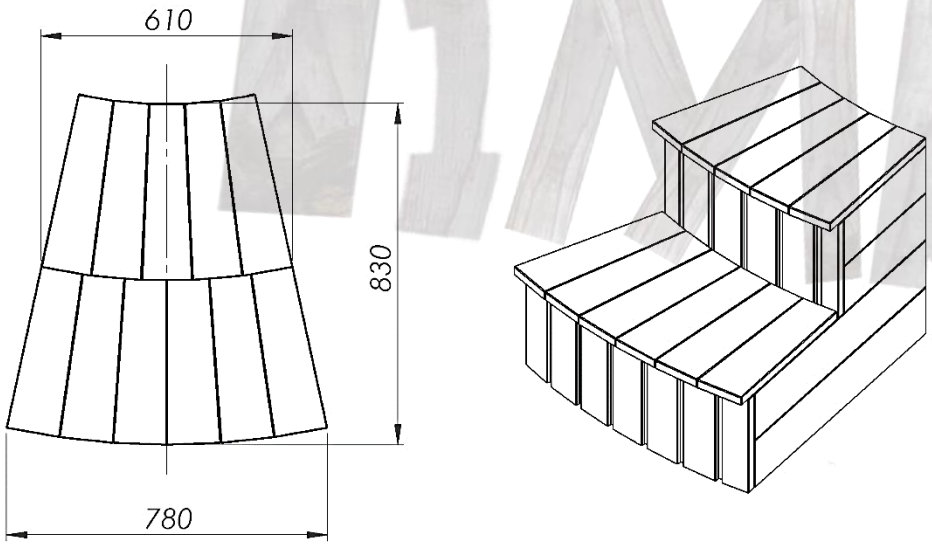


MODÈLE	ESCALIER TYPE A
Hauteur totale	600 mm
Hauteur de la première marche	290 mm
Largeur totale	780 mm
Longueur	830 mm
Également proposé	Type C

iMberin

COUVERCLE EN BOIS + REBORD ROND EN BOIS

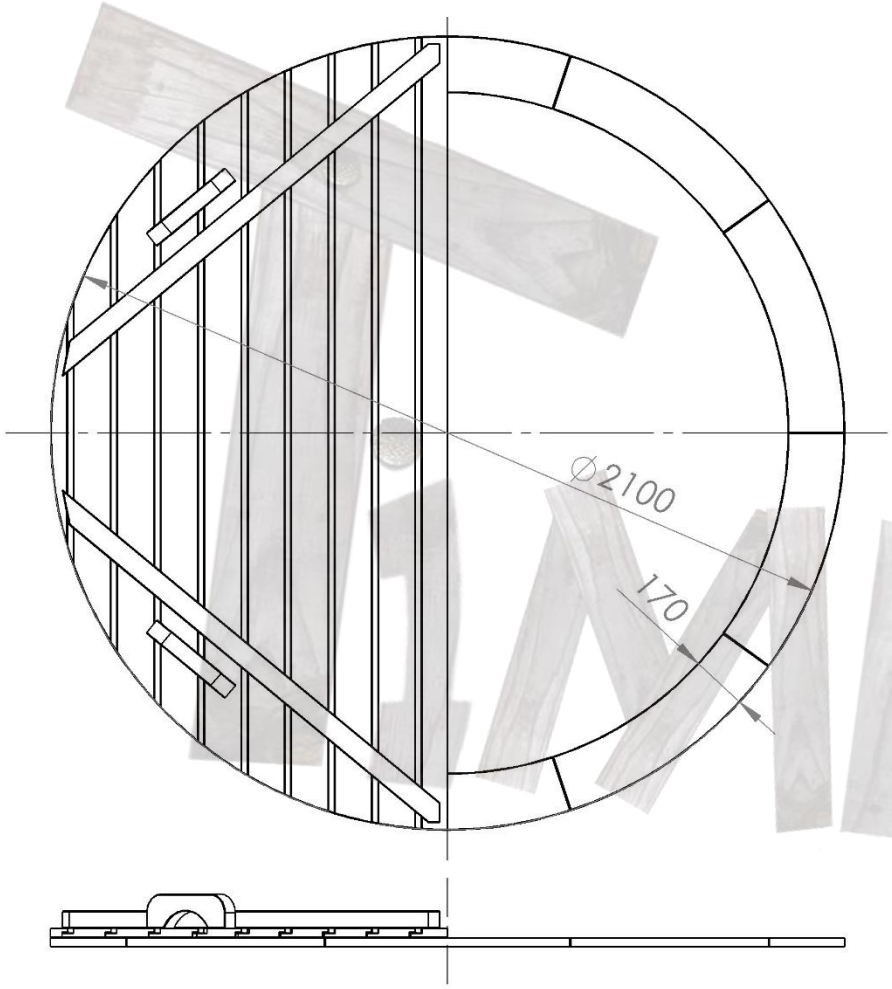

MODÈLE	PIÈCES EN BOIS
Diamètre du couvercle en bois	2100 mm
Largeur du rebord en bois	170 mm
Épicéa ou Thermowood uniquement	

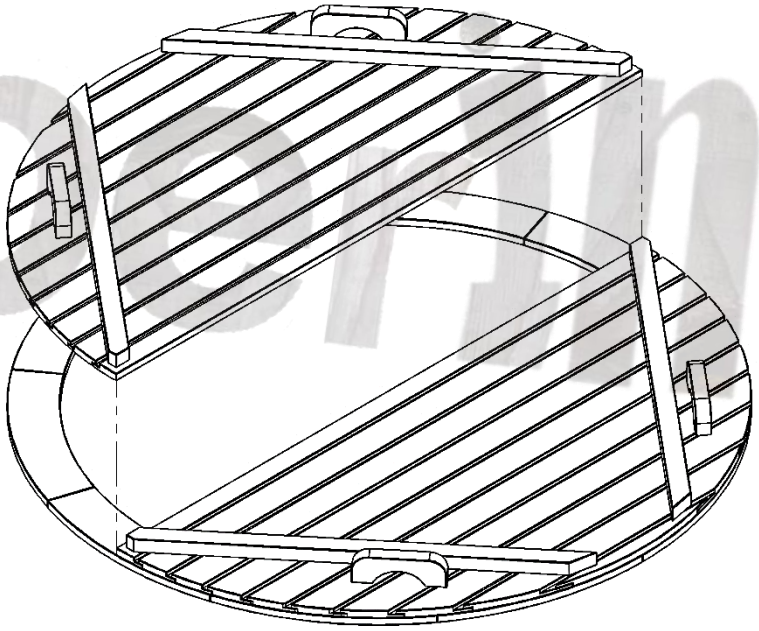

COUVERCLE EN FIBRE DE VERRE

MODÈLE	COUVERCLE EN FIBRE DE VERRE
Diamètre	2030 mm
Épaisseur d'isolation (si choisie)	10 mm







timberin

COUVERCLE EN SIMILICUIR


MODÈLE	COUVERCLE EN SIMILICUIR
Diamètre	2000 mm
Rabat latéral	150 mm
Épaisseur d'isolation	70 mm

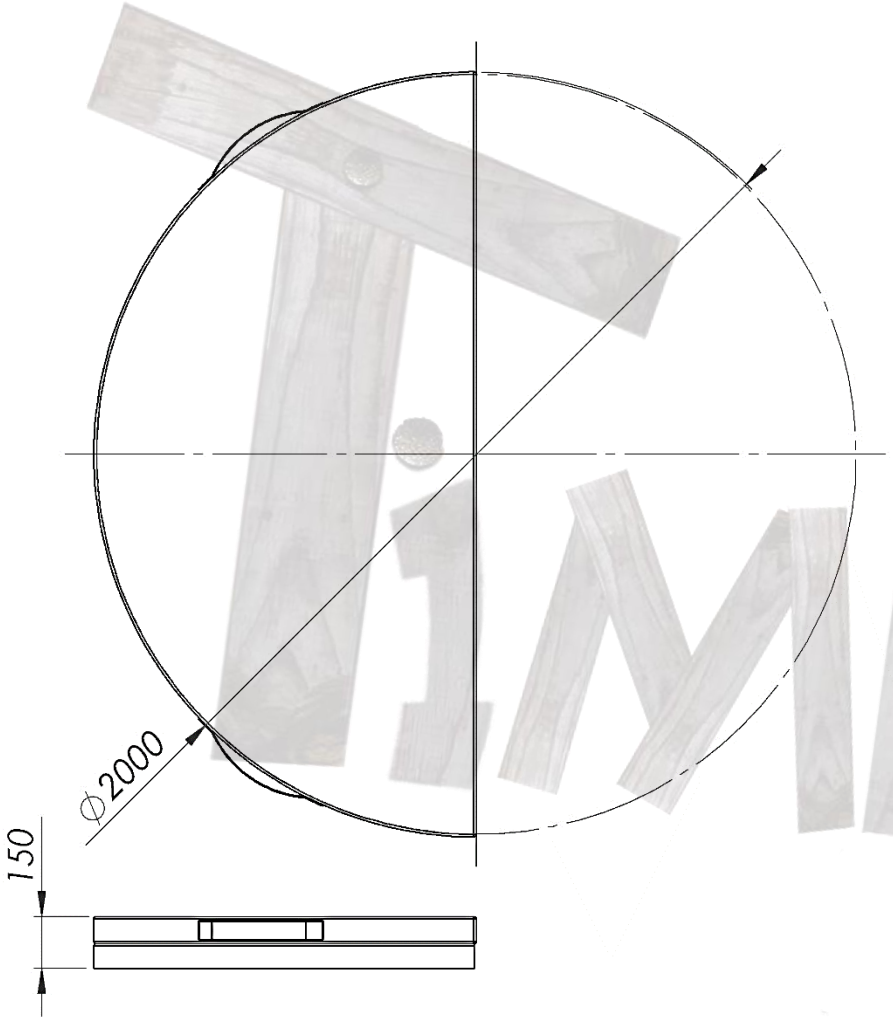

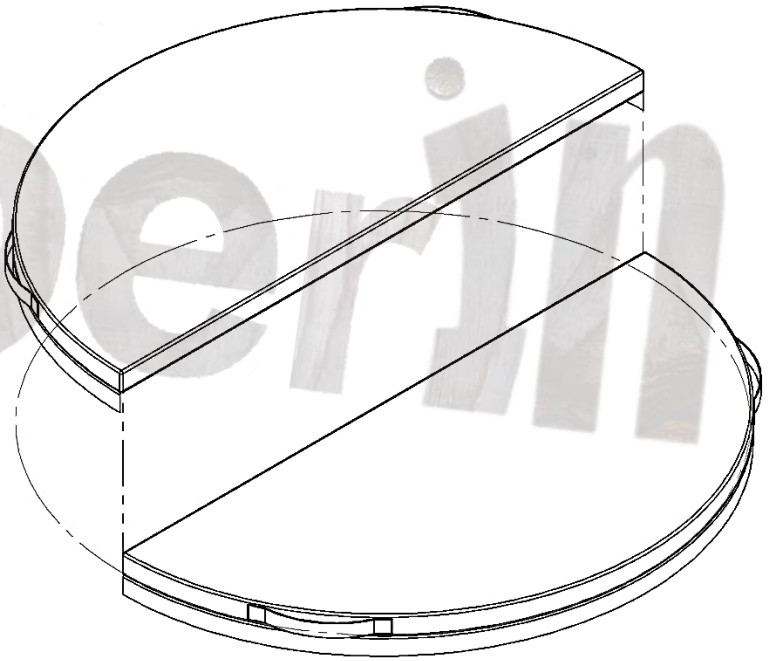


TiMberin

ROBINET DE VIDANGE EXTÉRIEUR

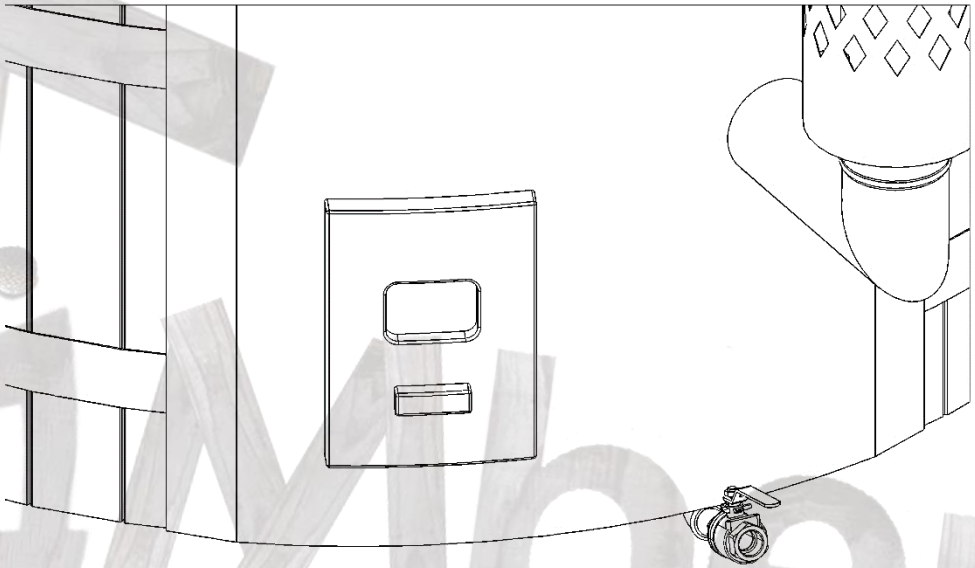

MODÈLE	RACCORDS
Raccords du filtre (AISI 316) installés sur demande	1 pouce / 25 mm
Robinet de vidange extérieur (AISI 316)	1 pouce / 25 mm


CAISSONS EN BOIS POUR LES SYSTÈMES SPA

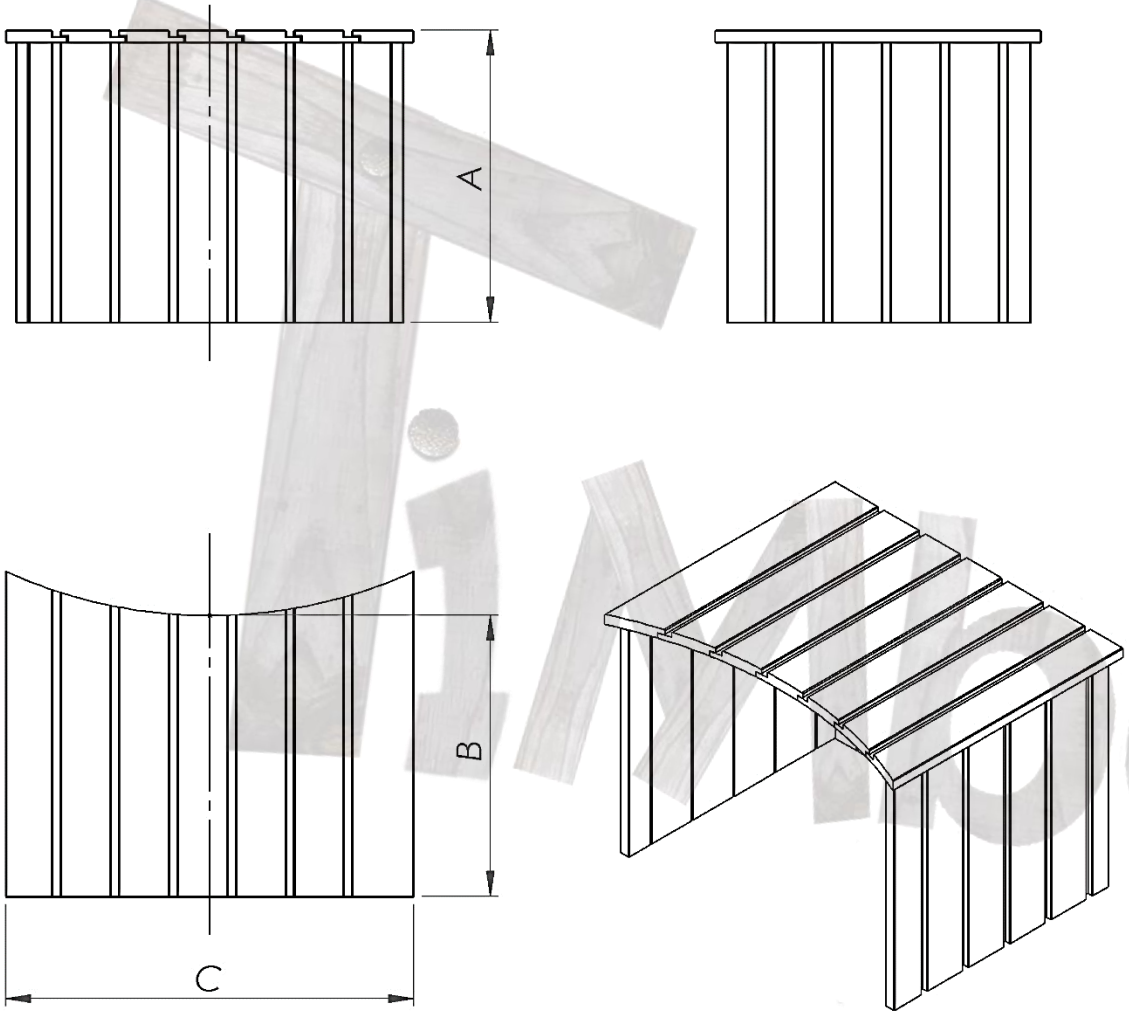


MODÈLE	CAISSON EN BOIS
Filtration à sable avec caisson en bois	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Chauffage électrique avec caisson en bois	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Filtration à sable + chauffage électrique avec caisson en bois	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

iMoerin

NORDIC CORE 1800 – INFORMATIONS DE LIVRAISON

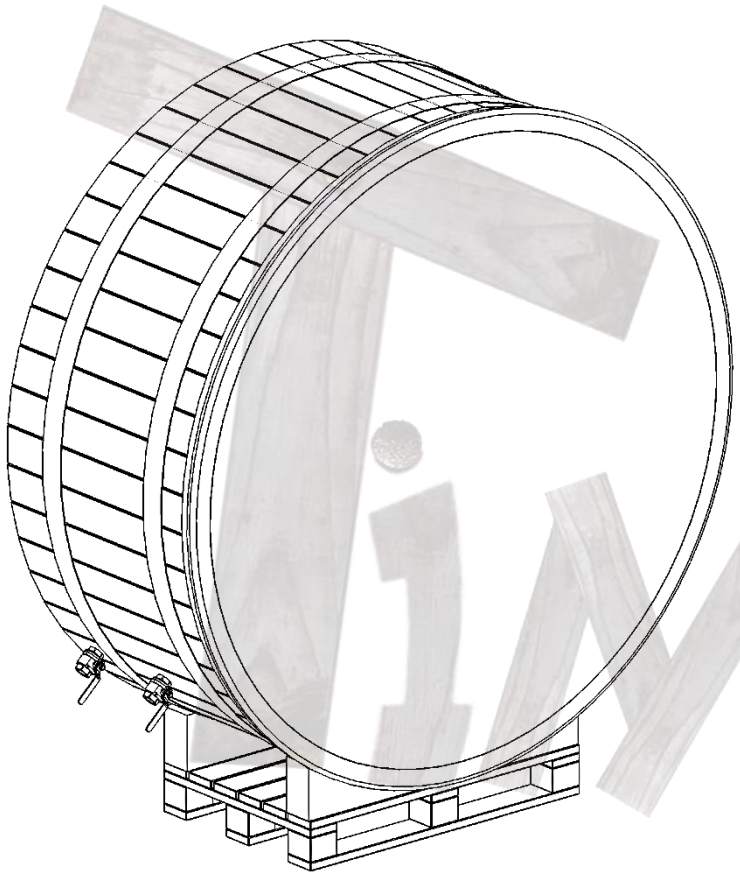


MODÈLE	LIVRAISON CORE
Dimensions du modèle emballé sur palette :	Hauteur : 2200 mm Largeur : 1300 mm Longueur : 2100 mm
Colis supplémentaire (escalier)	Hauteur : 900 mm Largeur : 800 mm Longueur : 1000 mm

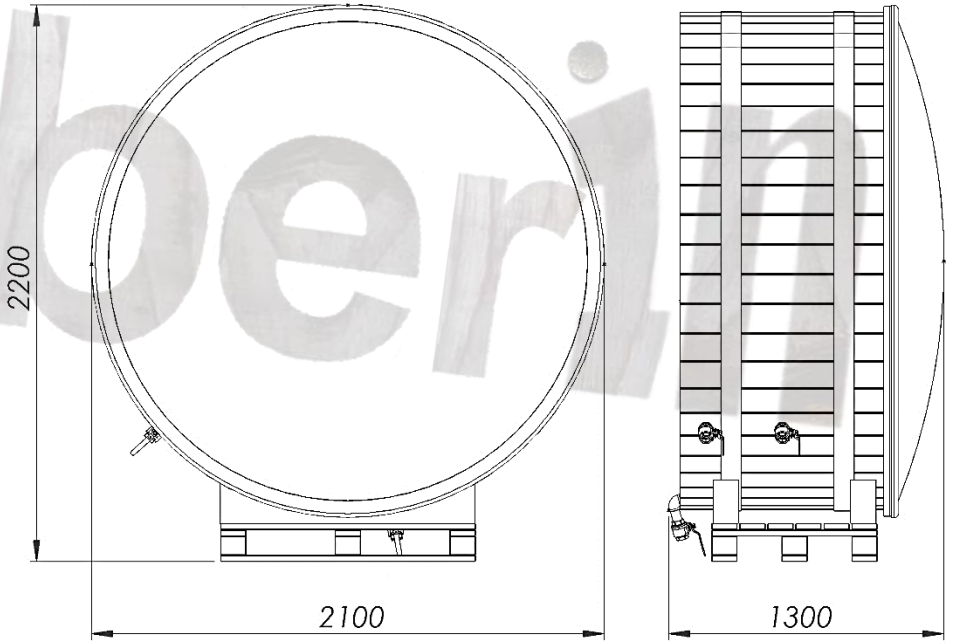

Timberin

DONNÉES TECHNIQUES

NORDIC CORE 2000

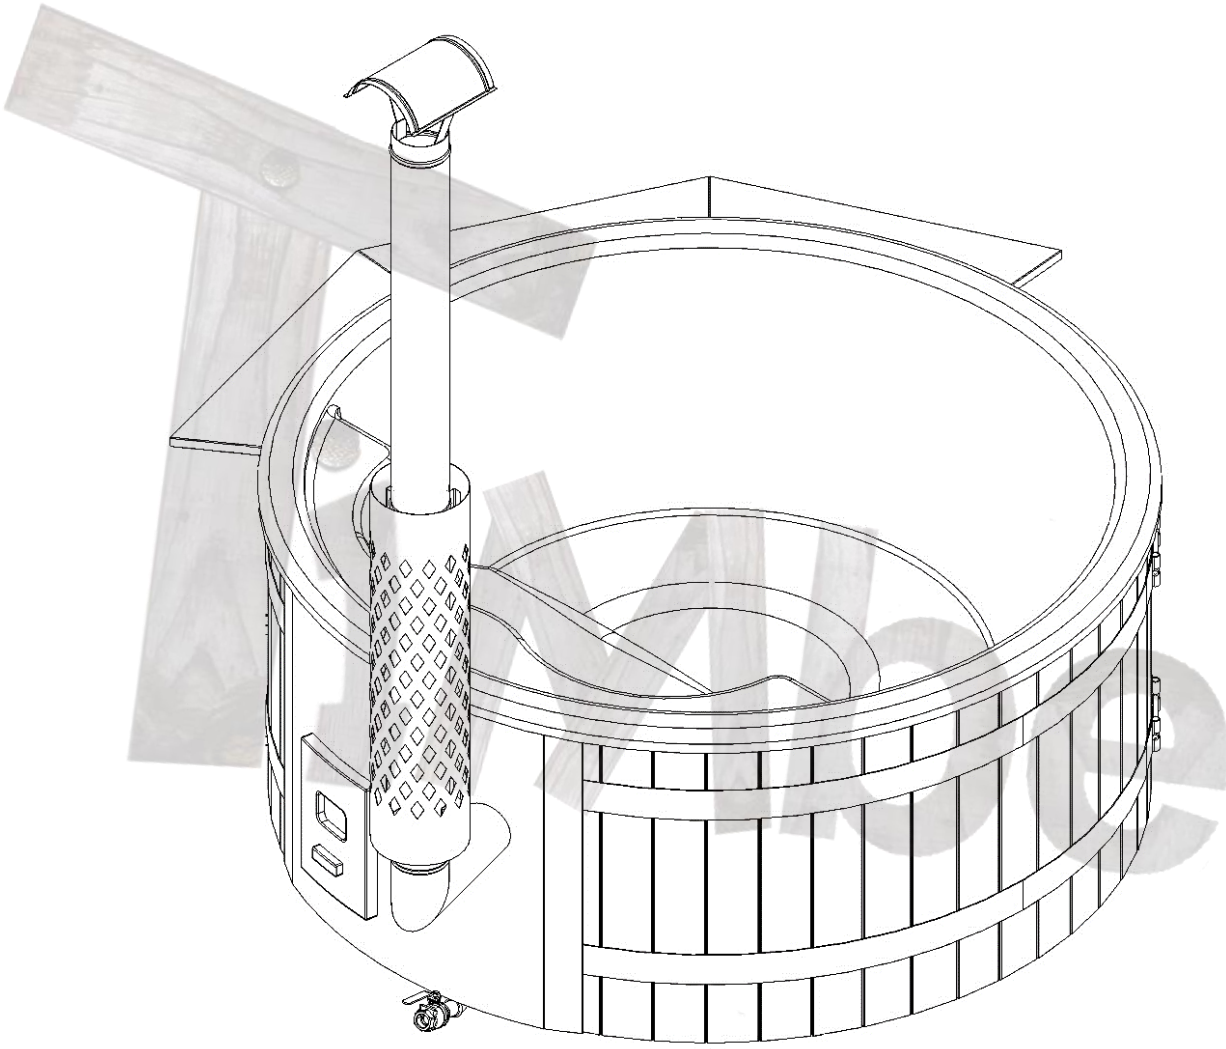



MODÈLE	NORDIC CORE
Nombre de baigneurs	6-8
Volume d'eau	1500 l
ESCALIER	A ou C
LED	en option
HYDROMASSAGE	en option
MASSAGE À BULLES D'AIR	en option
FILTRATION À SABLE	en option
ISOLATION	inclus
CUVE EN ACRYLIQUE	en option
CHAUFFAGE	BARDAGE
Poêle à bois intégré	Épicéa
Hybride : électrique + bois	Mélèze
Hybride : pompe à chaleur + bois	Thermowood
Poêle à granulés intégré	Chêne
	WPC noir
	WPC marron

Vue 3D de ce modèle

CUVE ACRYLIQUE POUR POÊLE INTÉGRÉ – Ø 2,2 M

Nordic Core™ 2000 (6–8 personnes)

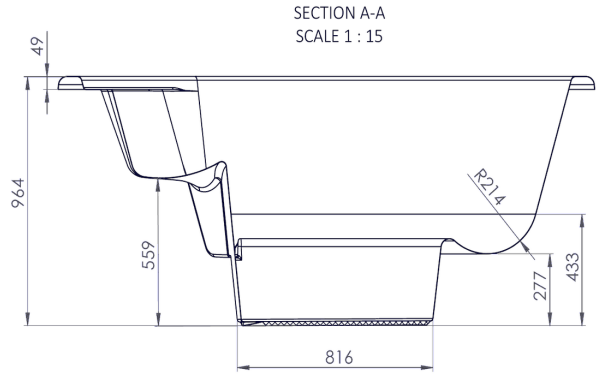

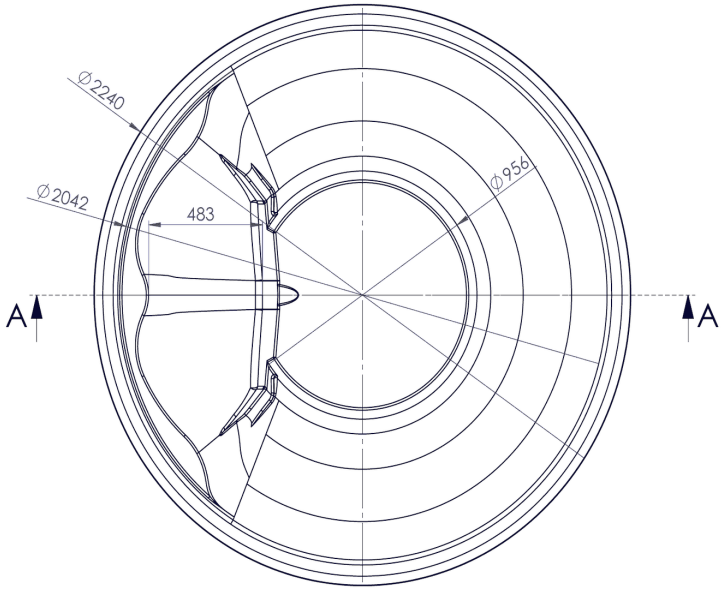





TimberIN Nordic Core™


Cuve acrylique pour poêle intégré – Ø 2,2 m
La cuve acrylique remplace la cuve en fibre de verre.
Dimensions en mm · dessin non à l'échelle une fois imprimé
SECTION = coupe · SCALE = échelle
www.timberin.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES


MODÈLE	NORDIC CORE
Diamètre intérieur	2030 mm
Diamètre extérieur	2250 mm
Longueur de la cheminée	2000 mm

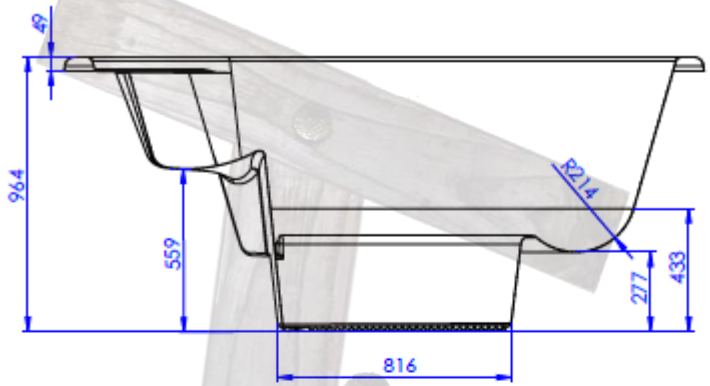

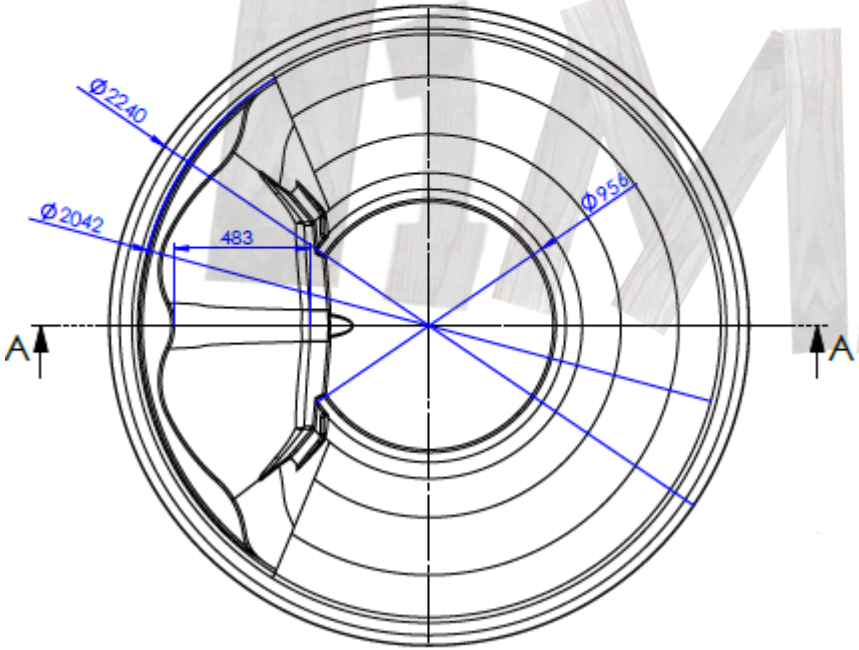

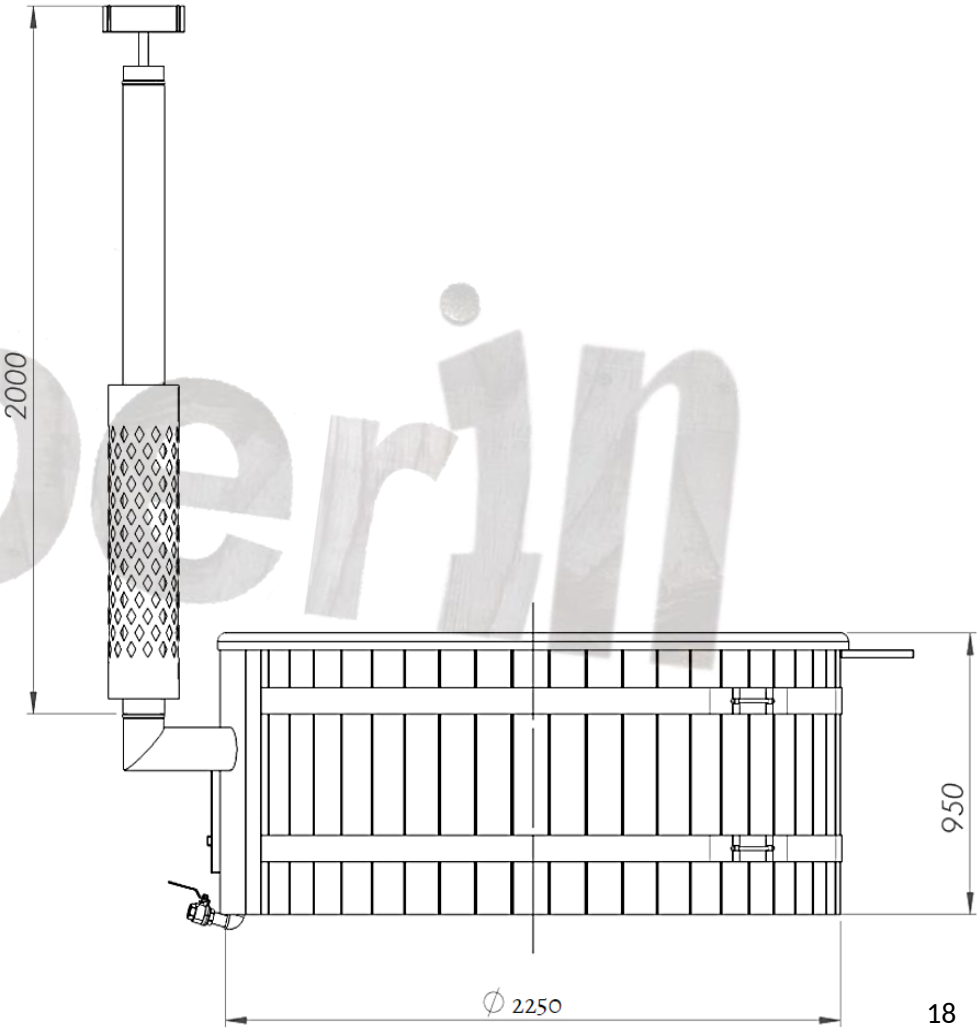


INFORMATIONS GÉNÉRALES (2)

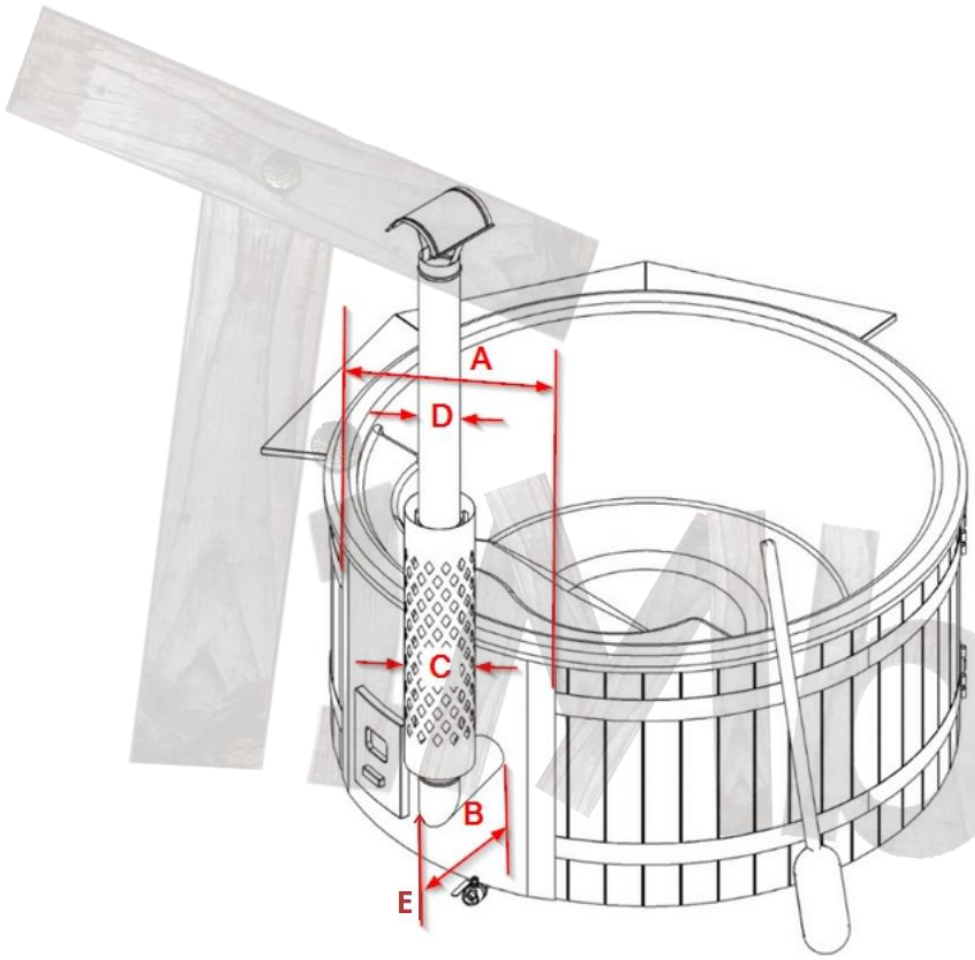



A- 960 mm
B- 280 mm
C- 210 mm
D- 120 mm
E- 330 mm

INFORMATIONS GÉNÉRALES (3)

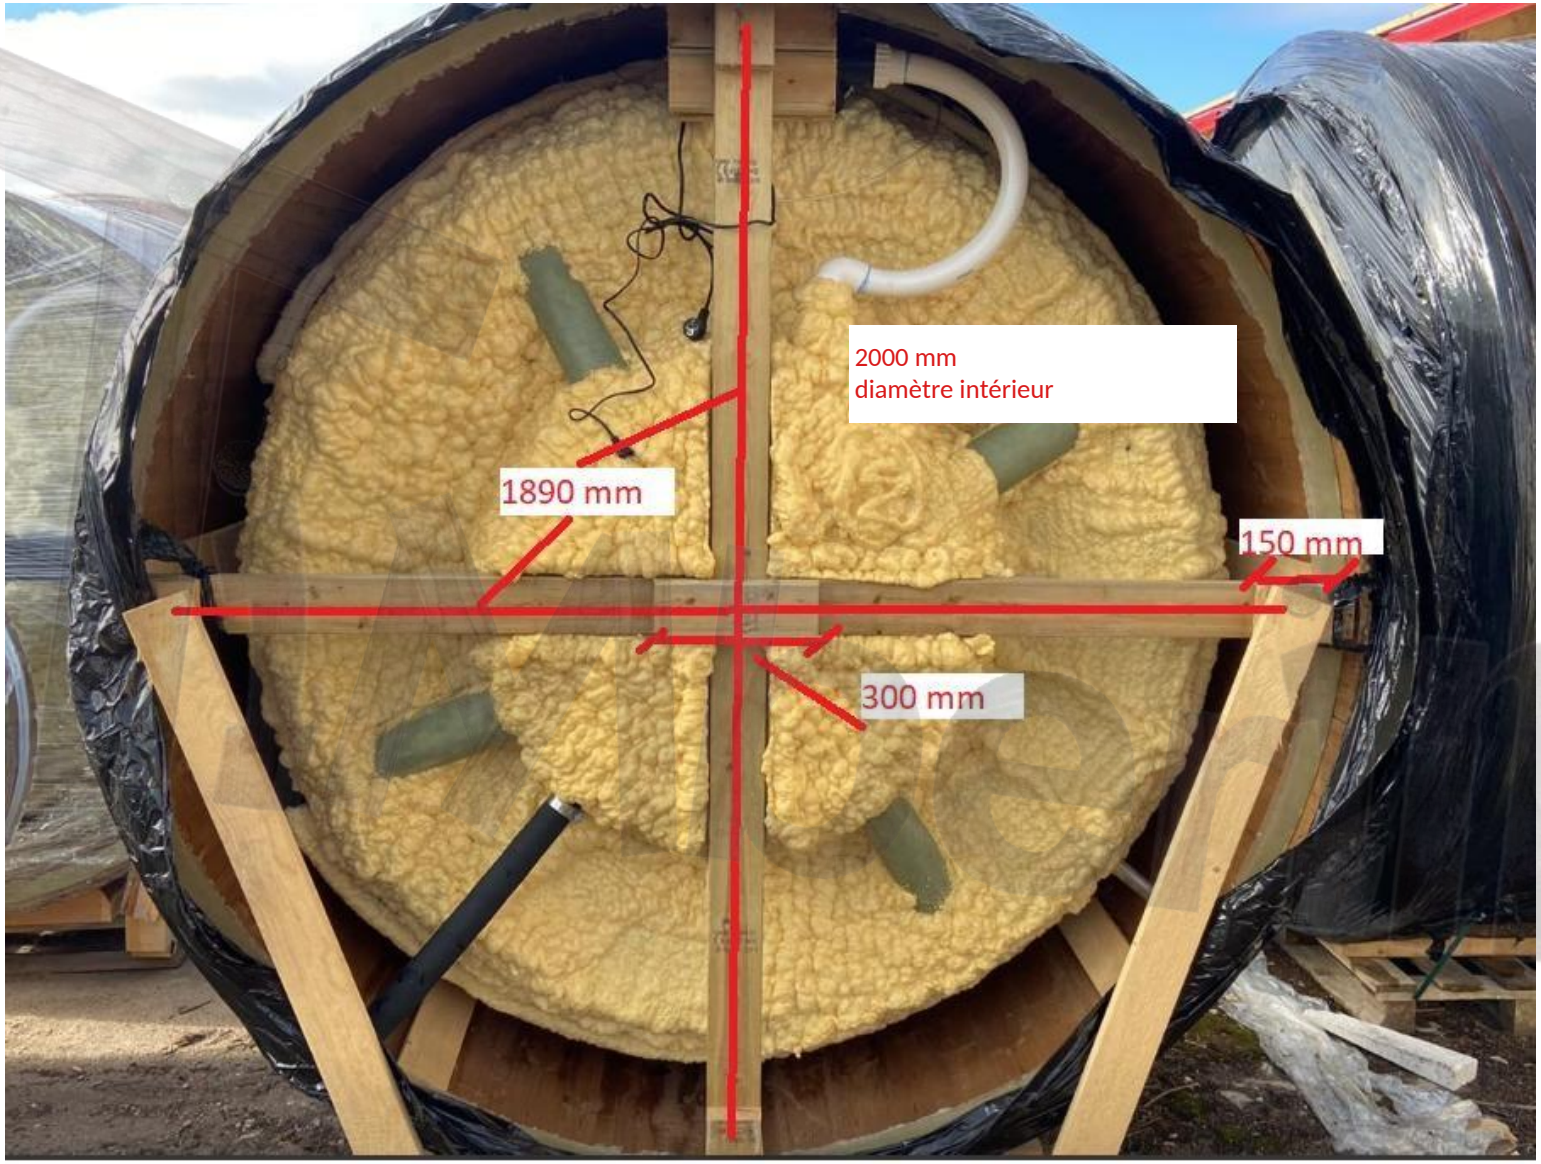

ESCALIER TYPE A

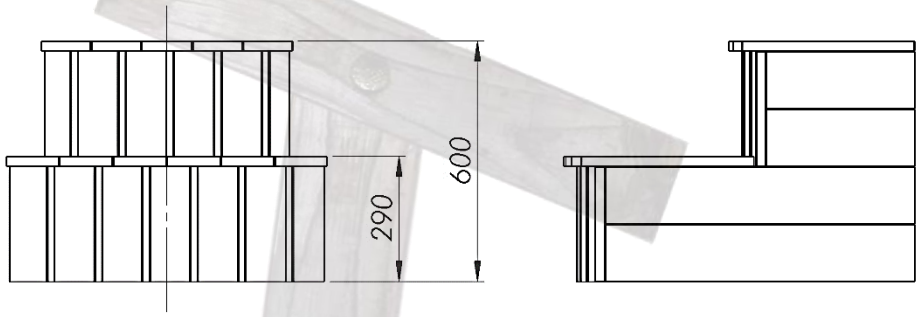

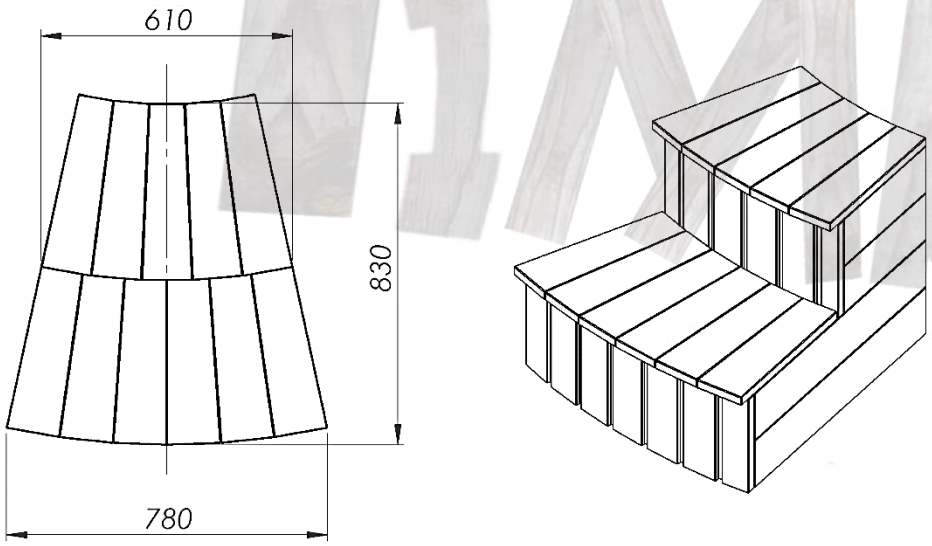



MODÈLE	ESCALIER TYPE A
Hauteur totale	600 mm
Hauteur de la première marche	290 mm
Largeur totale	780 mm
Longueur	830 mm
Également proposé	Type C

iMberin

COUVERCLE EN BOIS + REBORD ROND EN BOIS


MODÈLE	PIÈCES EN BOIS
Diamètre du couvercle en bois	2300 mm
Largeur du rebord en bois	170 mm
Épicéa ou Thermowood uniquement	

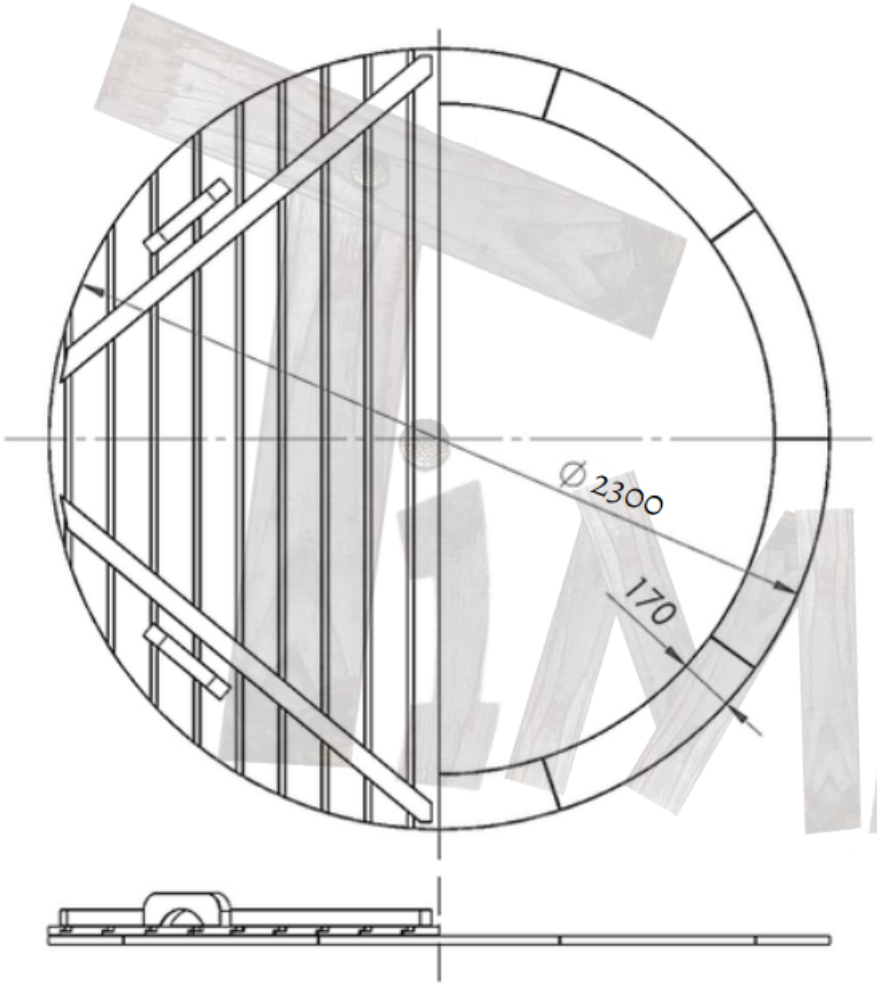

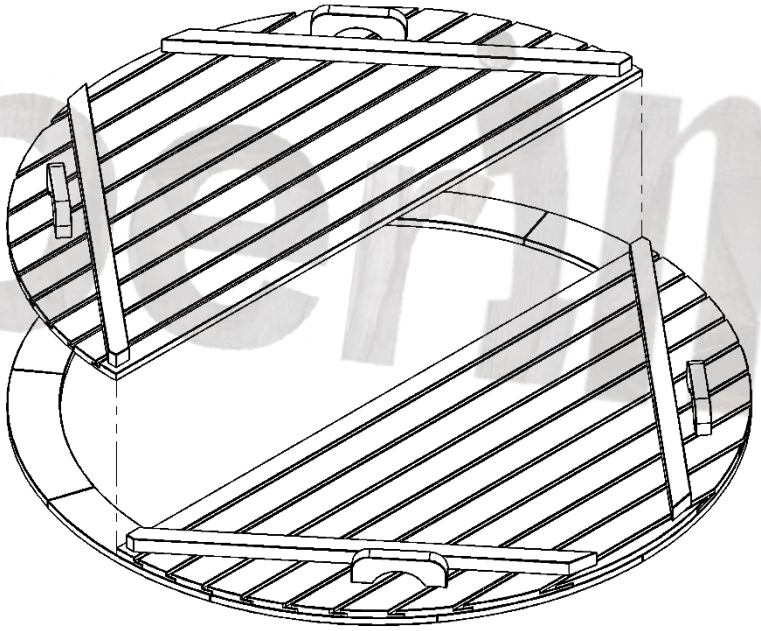

COUVERCLE EN FIBRE DE VERRE

MODÈLE	COUVERCLE EN FIBRE DE VERRE
Diamètre	2280 mm
Épaisseur d'isolation (si choisie)	10 mm

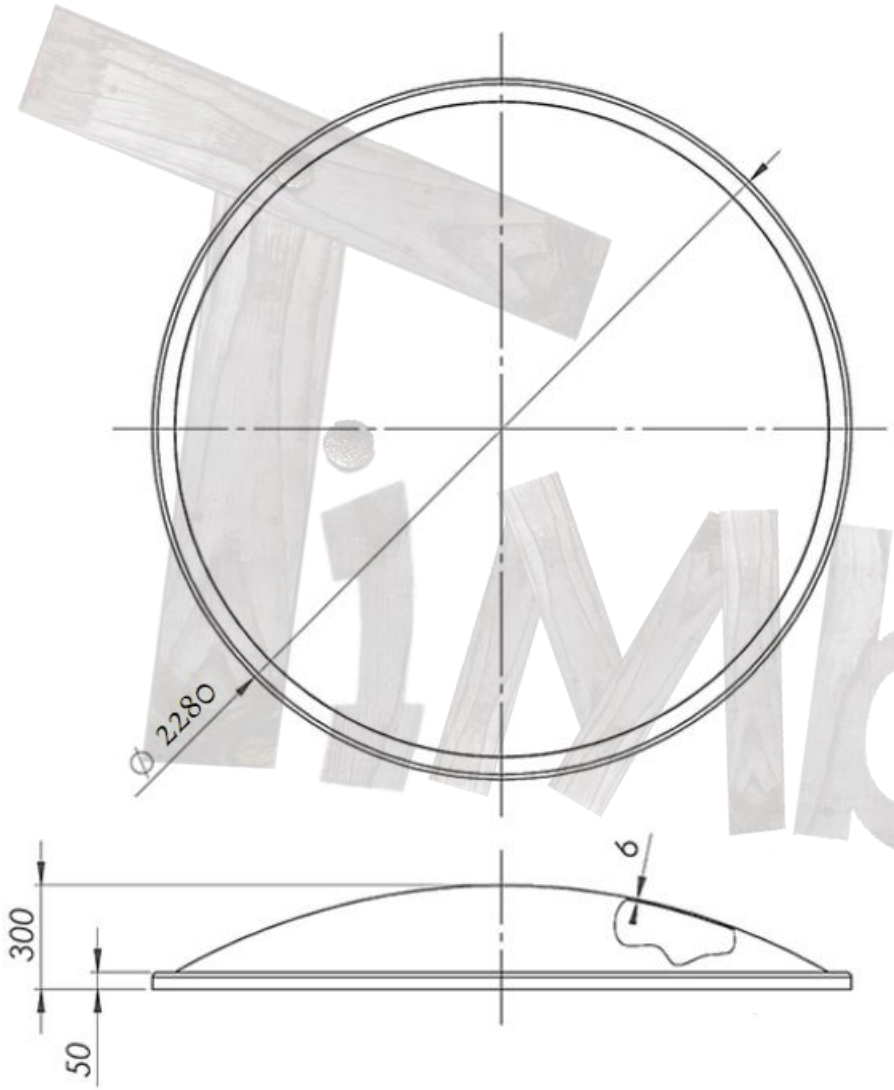





timberin


COUVERCLE EN SIMILICUIR

MODÈLE	COUVERCLE EN SIMILICUIR
Diamètre	2250 mm
Rabat latéral	100 mm
Épaisseur d'isolation	70 mm

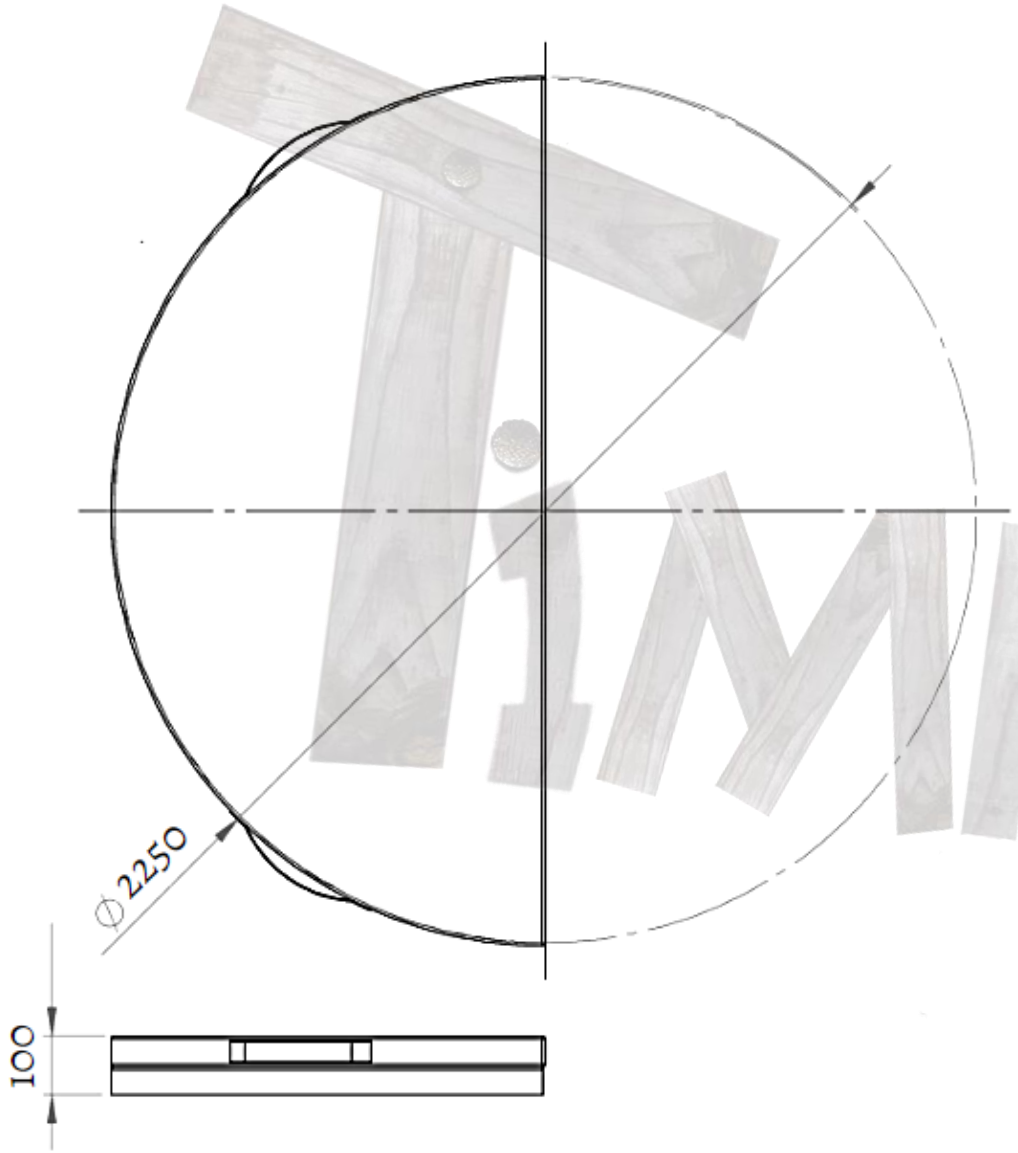

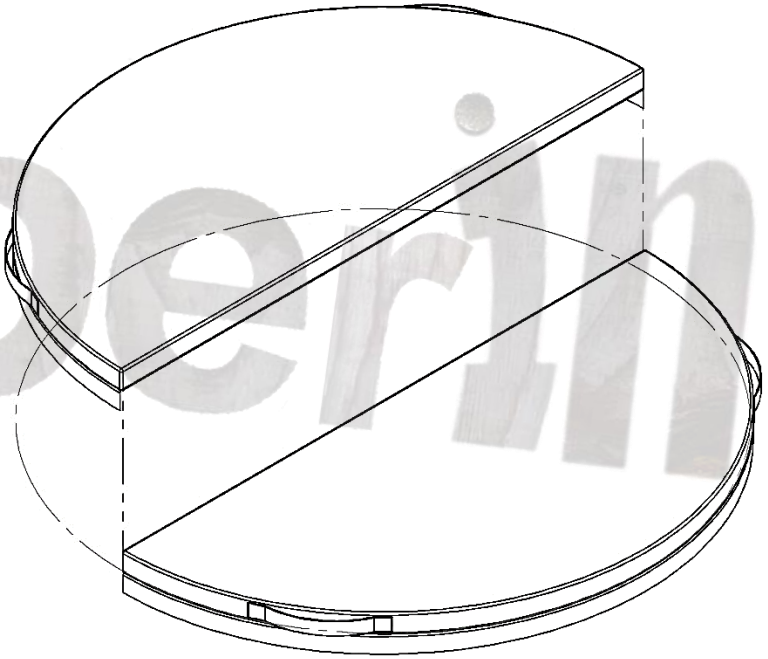


ROBINET DE VIDANGE EXTÉRIEUR ET RACCORDS DU FILTRE

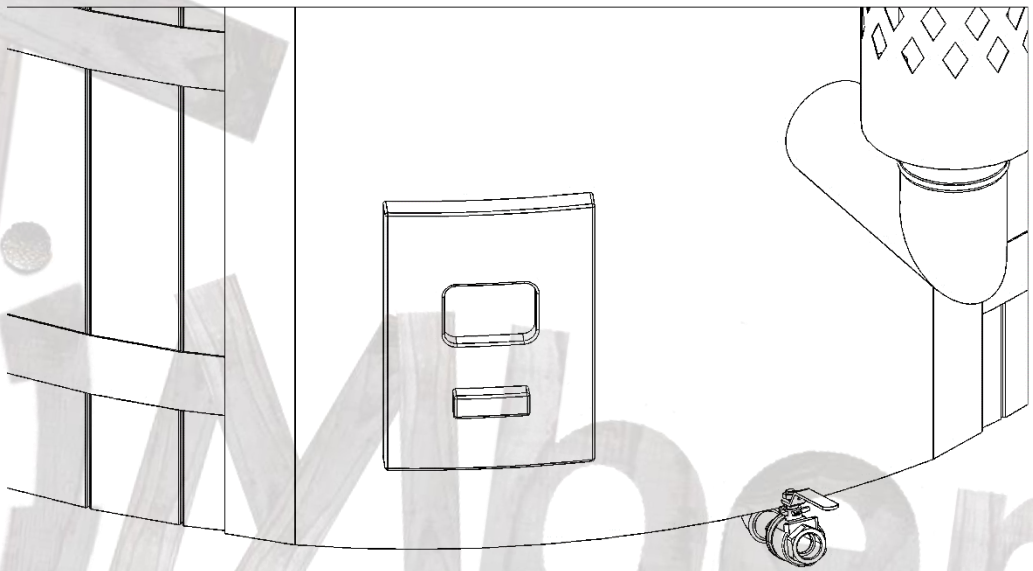

MODÈLE	RACCORDS
Raccords du filtre (AISI 316) installés sur demande	1 pouce / 25 mm
Robinet de vidange extérieur (AISI 316)	1 pouce / 25 mm


CAISSONS EN BOIS POUR LES SYSTÈMES SPA

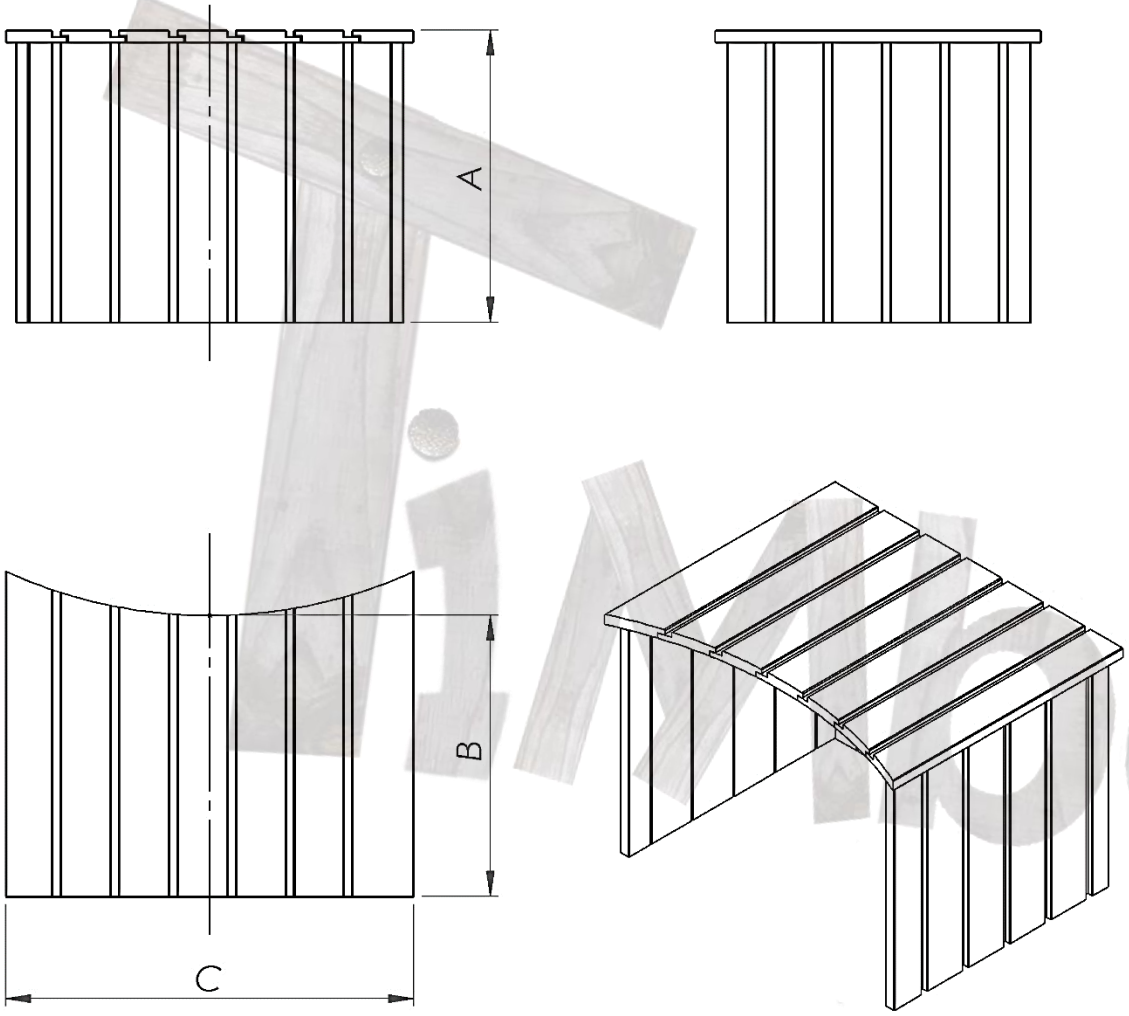

MODÈLE	CAISSON EN BOIS
Filtration à sable avec caisson en bois	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Chauffage électrique avec caisson en bois	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Filtration à sable + chauffage électrique avec caisson en bois	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

iMoerin

NORDIC CORE 2000 – INFORMATIONS DE LIVRAISON

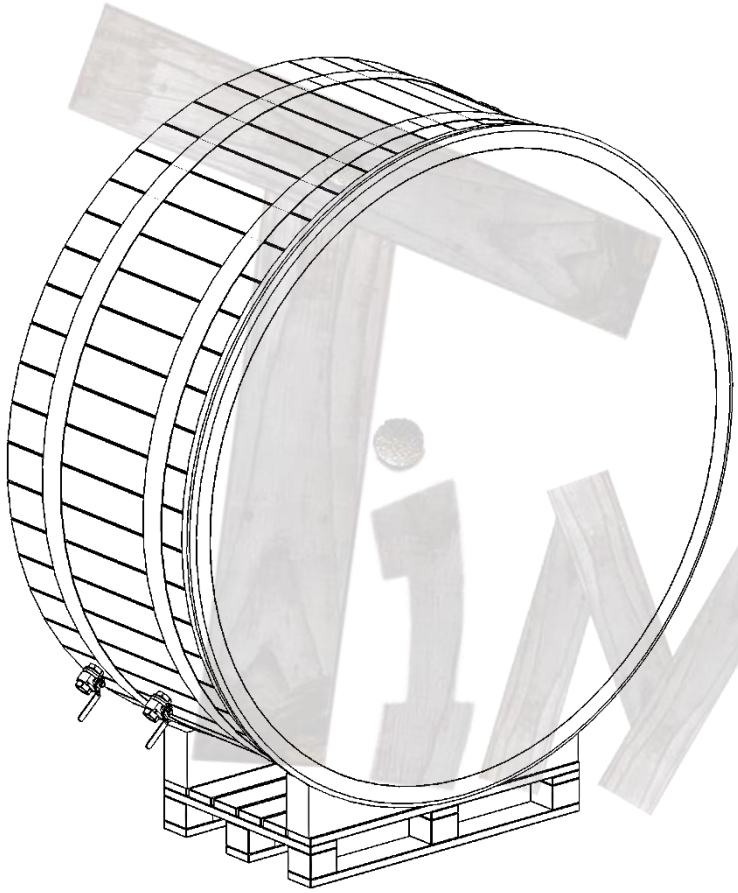

MODÈLE	LIVRAISON CORE
Dimensions du modèle emballé sur palette :	Hauteur : 2450 mm Largeur : 1300 mm Longueur : 2350 mm
Colis supplémentaire (escalier)	Hauteur : 900 mm Largeur : 800 mm Longueur : 1000 mm

iMberin