



À NOTER

Les mesures indiquées dans les dessins et sur les sites Web TimberIN sont approximatives. Elles diffèrent légèrement des mesures du produit fini, car nos produits sont conçus individuellement et fabriqués à la main. Si une ou plusieurs mesures sont très importantes pour vous, merci de nous le signaler avant de commander. Nous prêterons une grande attention à vos exigences pendant la production, afin que le produit y corresponde le plus fidèlement possible.

NORDIC EXTERNAL COMFORT

FICHE TECHNIQUE




Sommaire

ø1800 MM EXTERNAL COMFORT

ø2000 MM EXTERNAL COMFORT

Timberin

Ø1800 MM EXTERNAL COMFORT


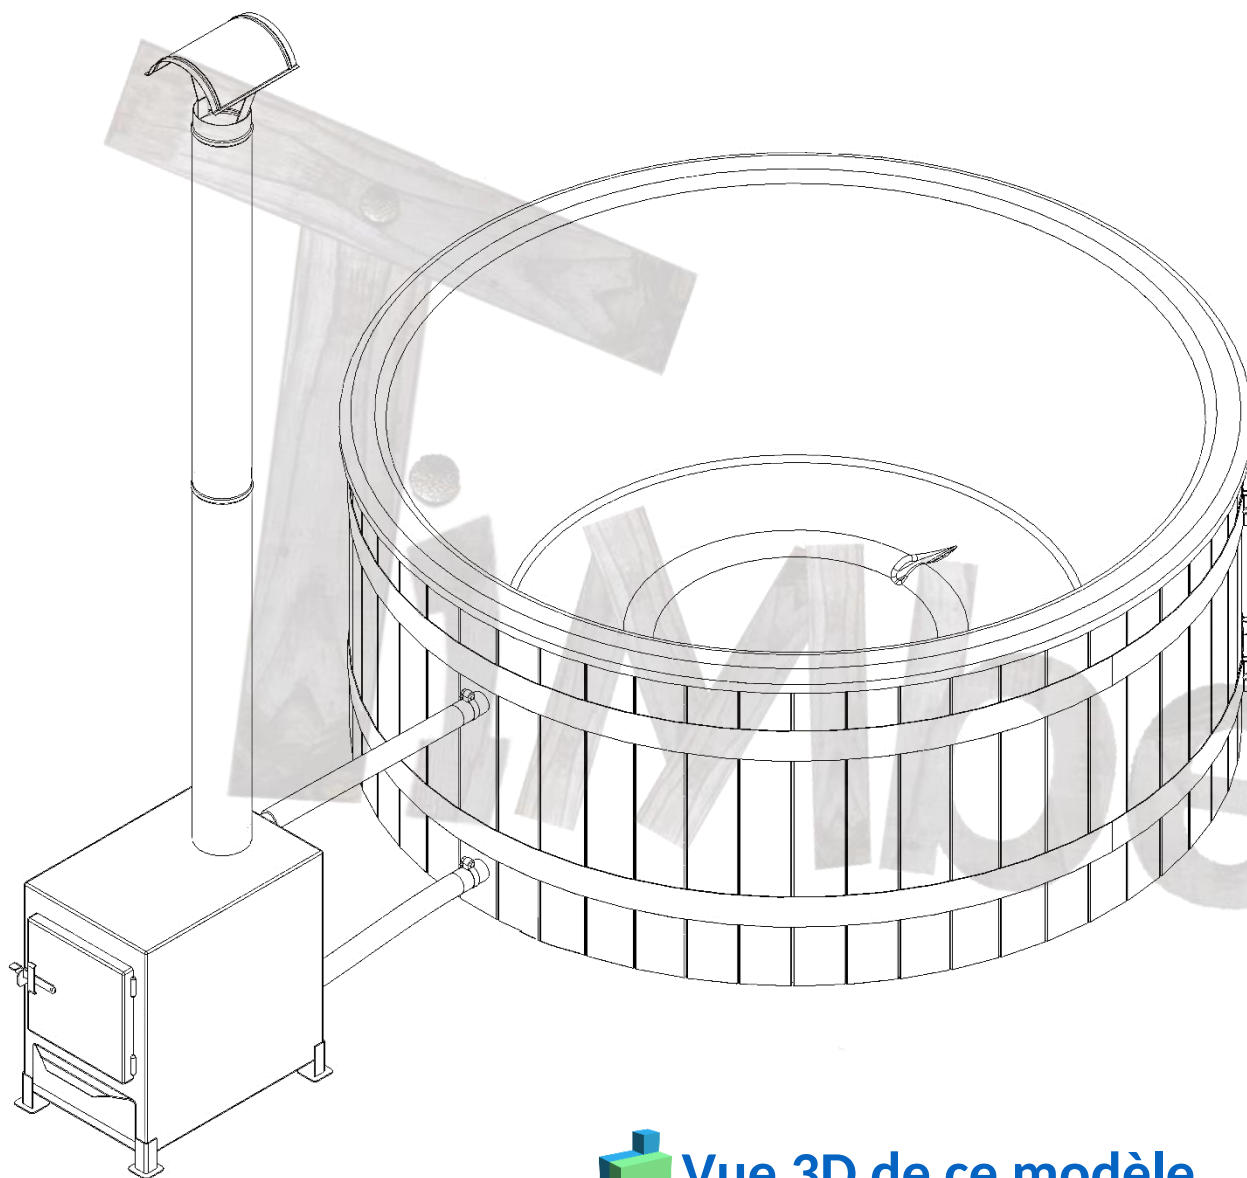


MODÈLE	NORDIC EXTERNAL COMFORT
Nombre de baigneurs	4-6
Volume d'eau	1400 l
LED	en option
HYDROMASSAGE	en option
MASSAGE À BULLES D'AIR	en option
FILTRATION À SABLE	en option
ISOLATION	inclus
CUVE EN ACRYLIQUE	en option
ESCALIER	A ou C
COUVERCLE EN FIBRE DE VERRE	en option
COUVERCLE EN SIMILICUIR	en option
COUVERCLE + REBORD EN BOIS	en option
CHAUFFAGE	BARDAGE
Poêle à bois externe	Épicéa
Chauffage électrique	Mélèze
Hybride : électrique + bois	Thermowood
Hybride : pompe à chaleur + bois	Chêne
Poêle à granulés externe	WPC noir
Chauffage au gaz	WPC marron
Bio-chauffage	
Raccords seulement	

 [Vue 3D de ce modèle](#)

CUVE ACRYLIQUE POUR POÊLE EXTERNE - Ø 2,0 M

Nordic External Comfort™ 1800 (4-6 personnes)

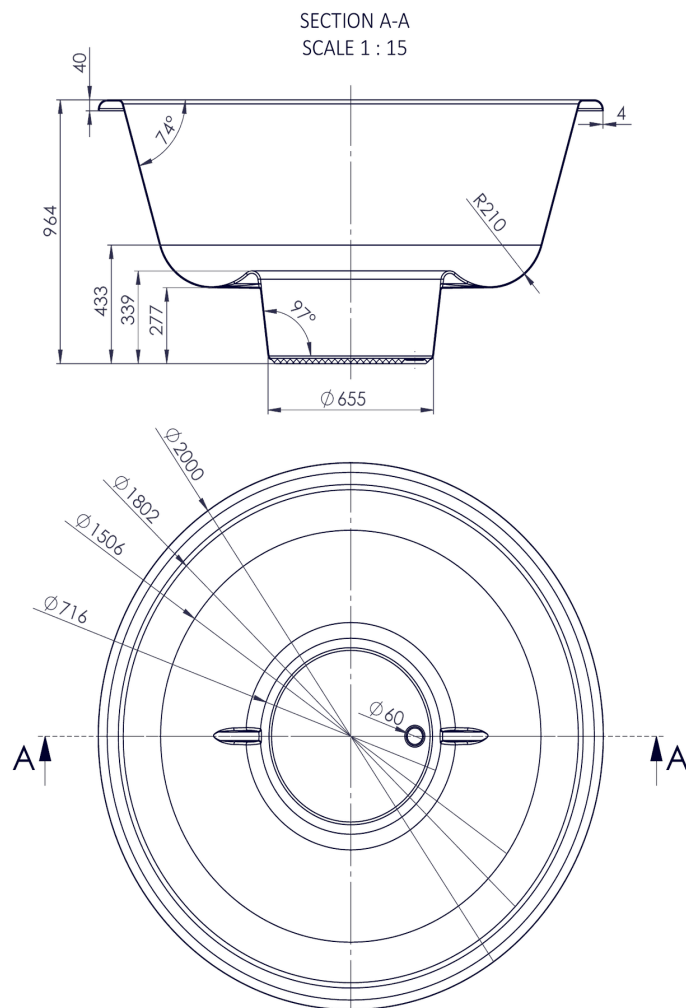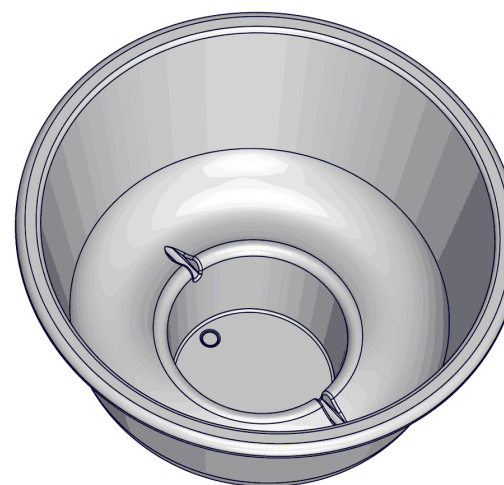

TimberIN Nordic External Comfort™

Cuve acrylique pour poêle externe - Ø 2,0 m

La cuve acrylique remplace la cuve en fibre de verre.

Dimensions en mm · dessin non à l'échelle une fois imprimé


SECTION = coupe · SCALE = échelle

www.timberin.com

COULEURS DE LA CUVE ACRYLIQUE

Nordic External Comfort™


Uniquement pour la cuve acrylique (la cuve en fibre de verre a ses propres couleurs). Blanc nacré est présélectionné ; aucune couleur n'entraîne de supplément.

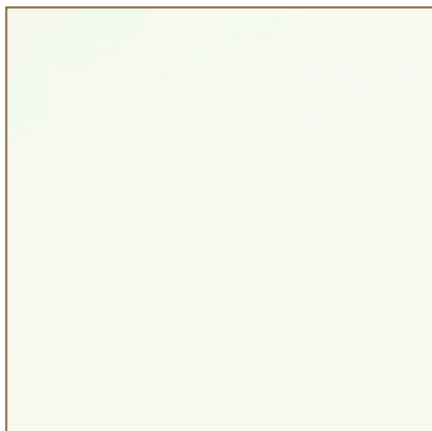


Blanc nacré
(présélectionné)



Gris métal

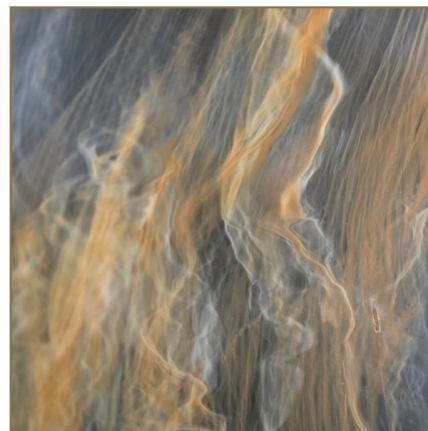

Nuages café

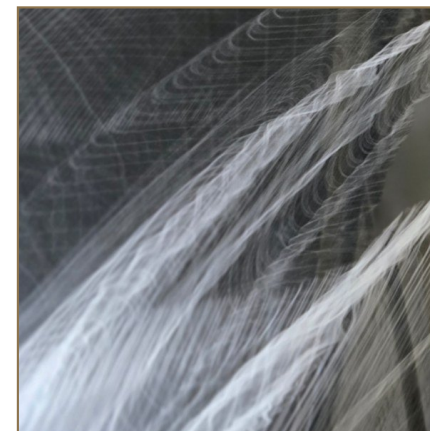


Nuages noir nacré


Les couleurs à l'écran et à l'impression peuvent différer légèrement de la surface réelle.

www.timberin.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES

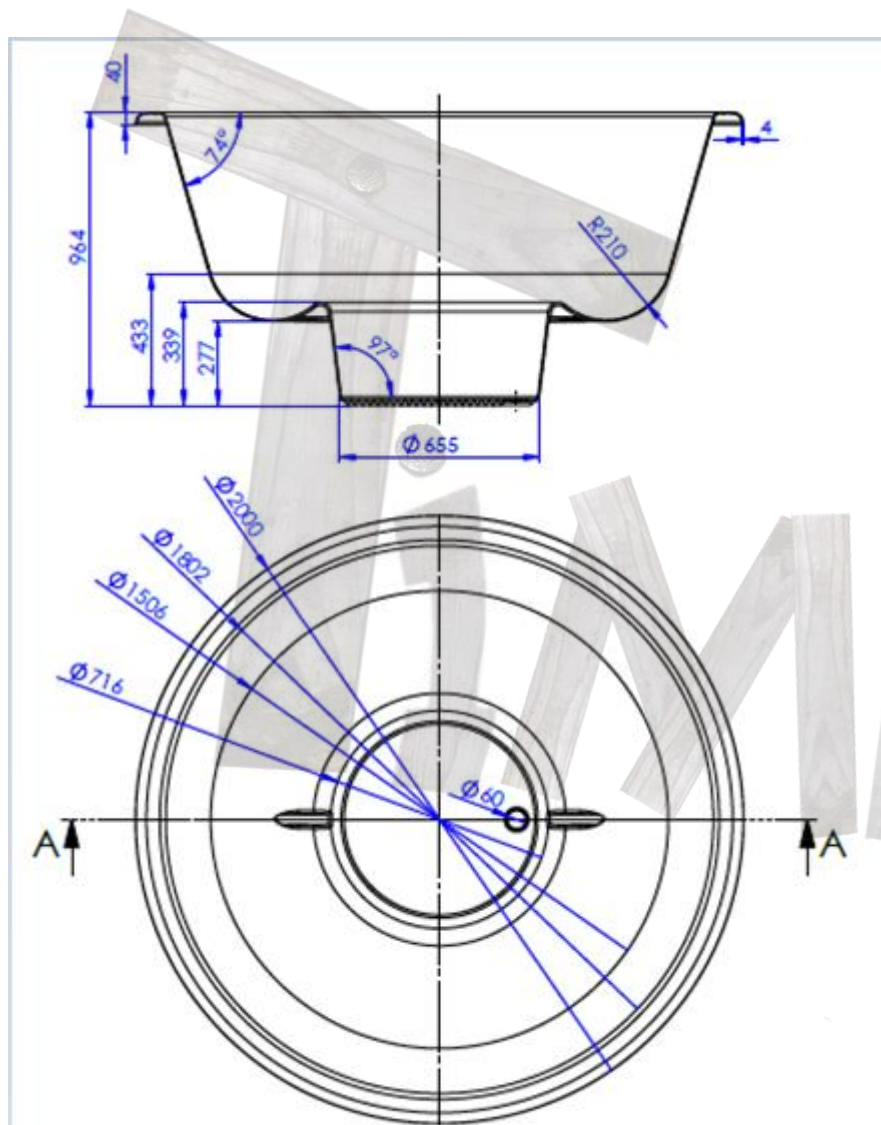


MODÈLE	EXTERNAL COMFORT SANS SIÈGE ENFANT
Diamètre intérieur	1802 mm
Diamètre extérieur	2000 mm
Longueur de la cheminée	2000 mm

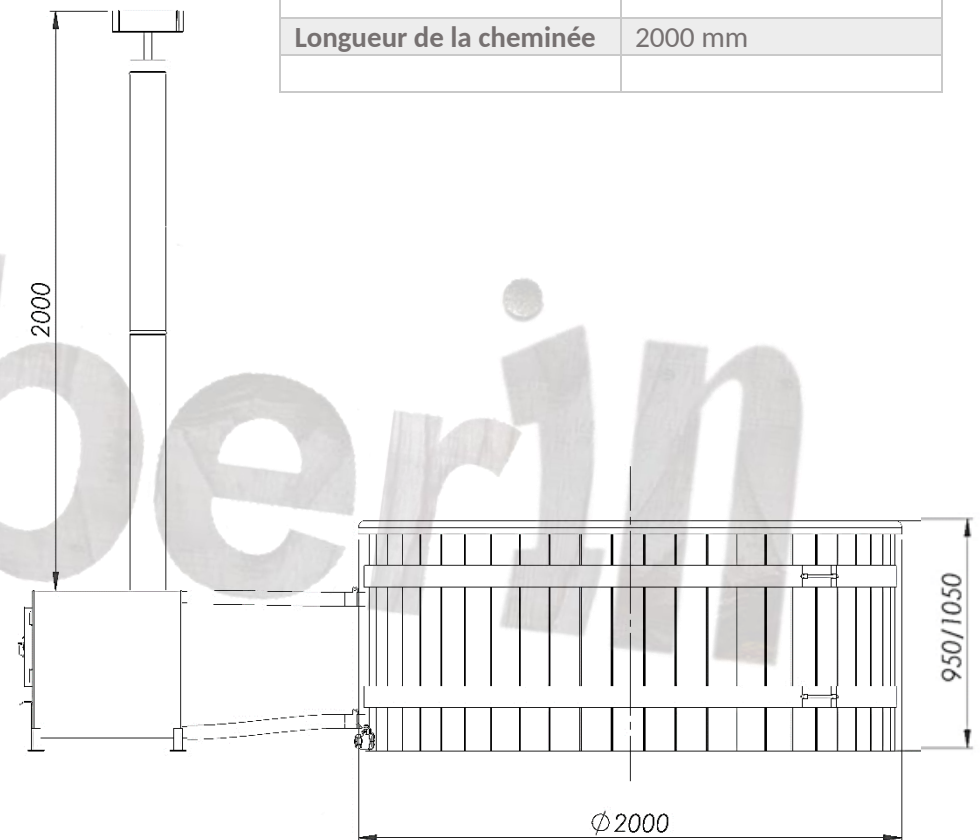


POÊLE À BOIS EXTERNE




BFTS-50, 22kW

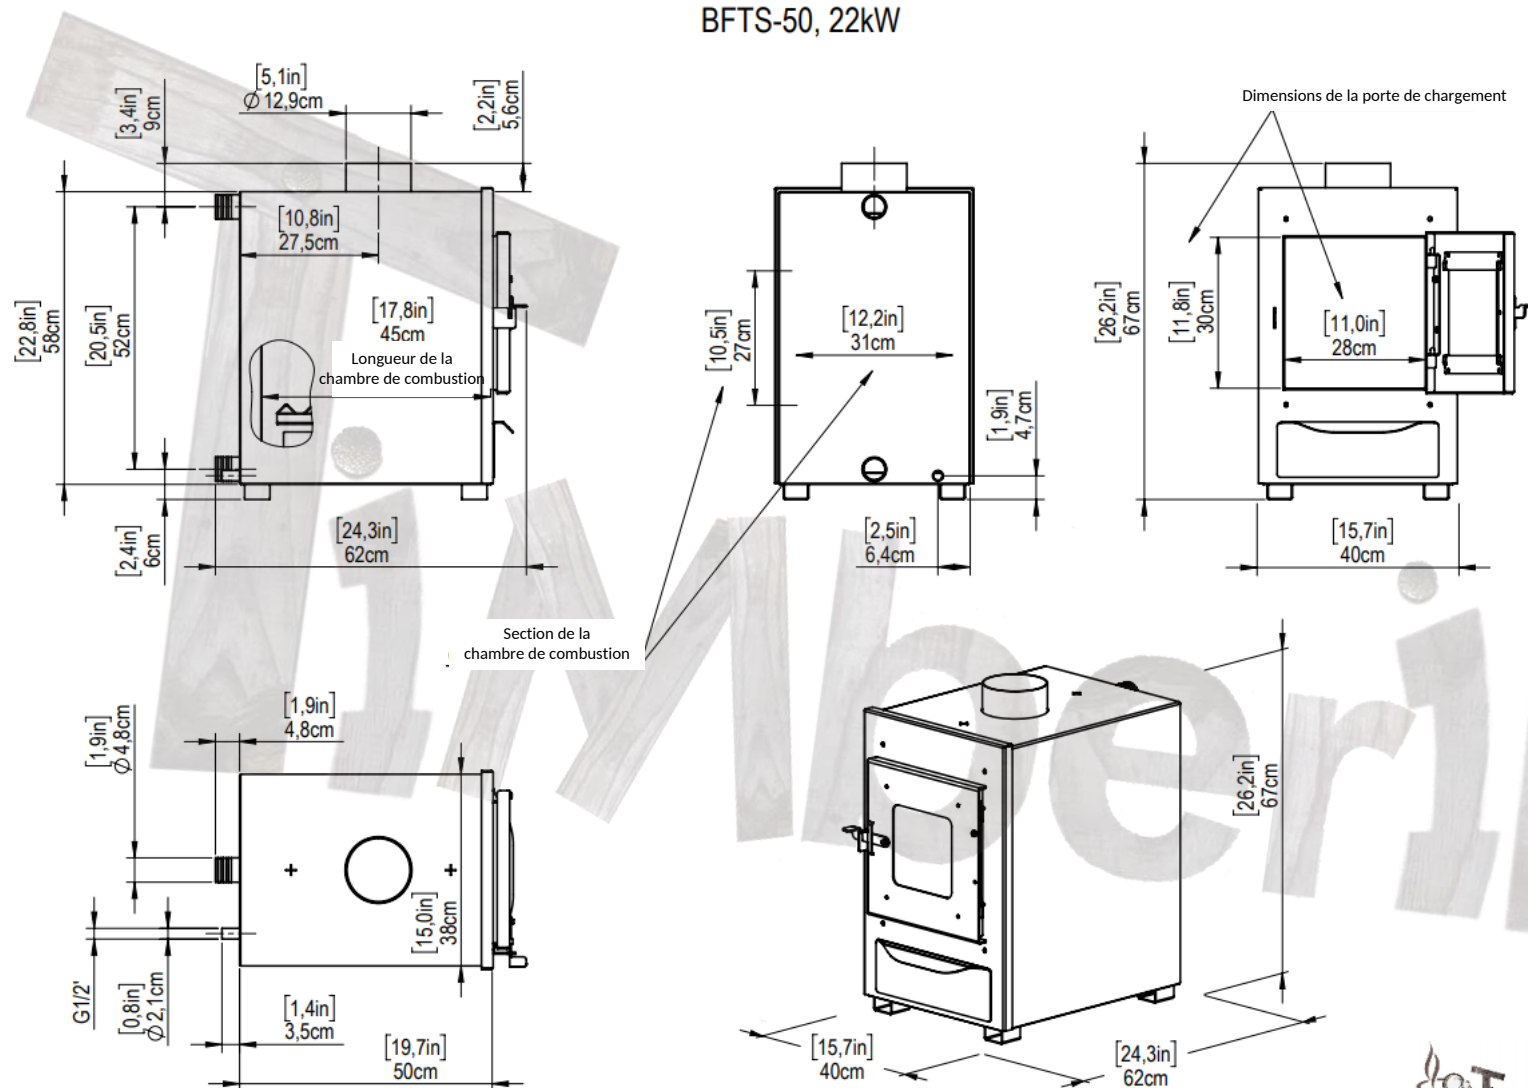

AVEC CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

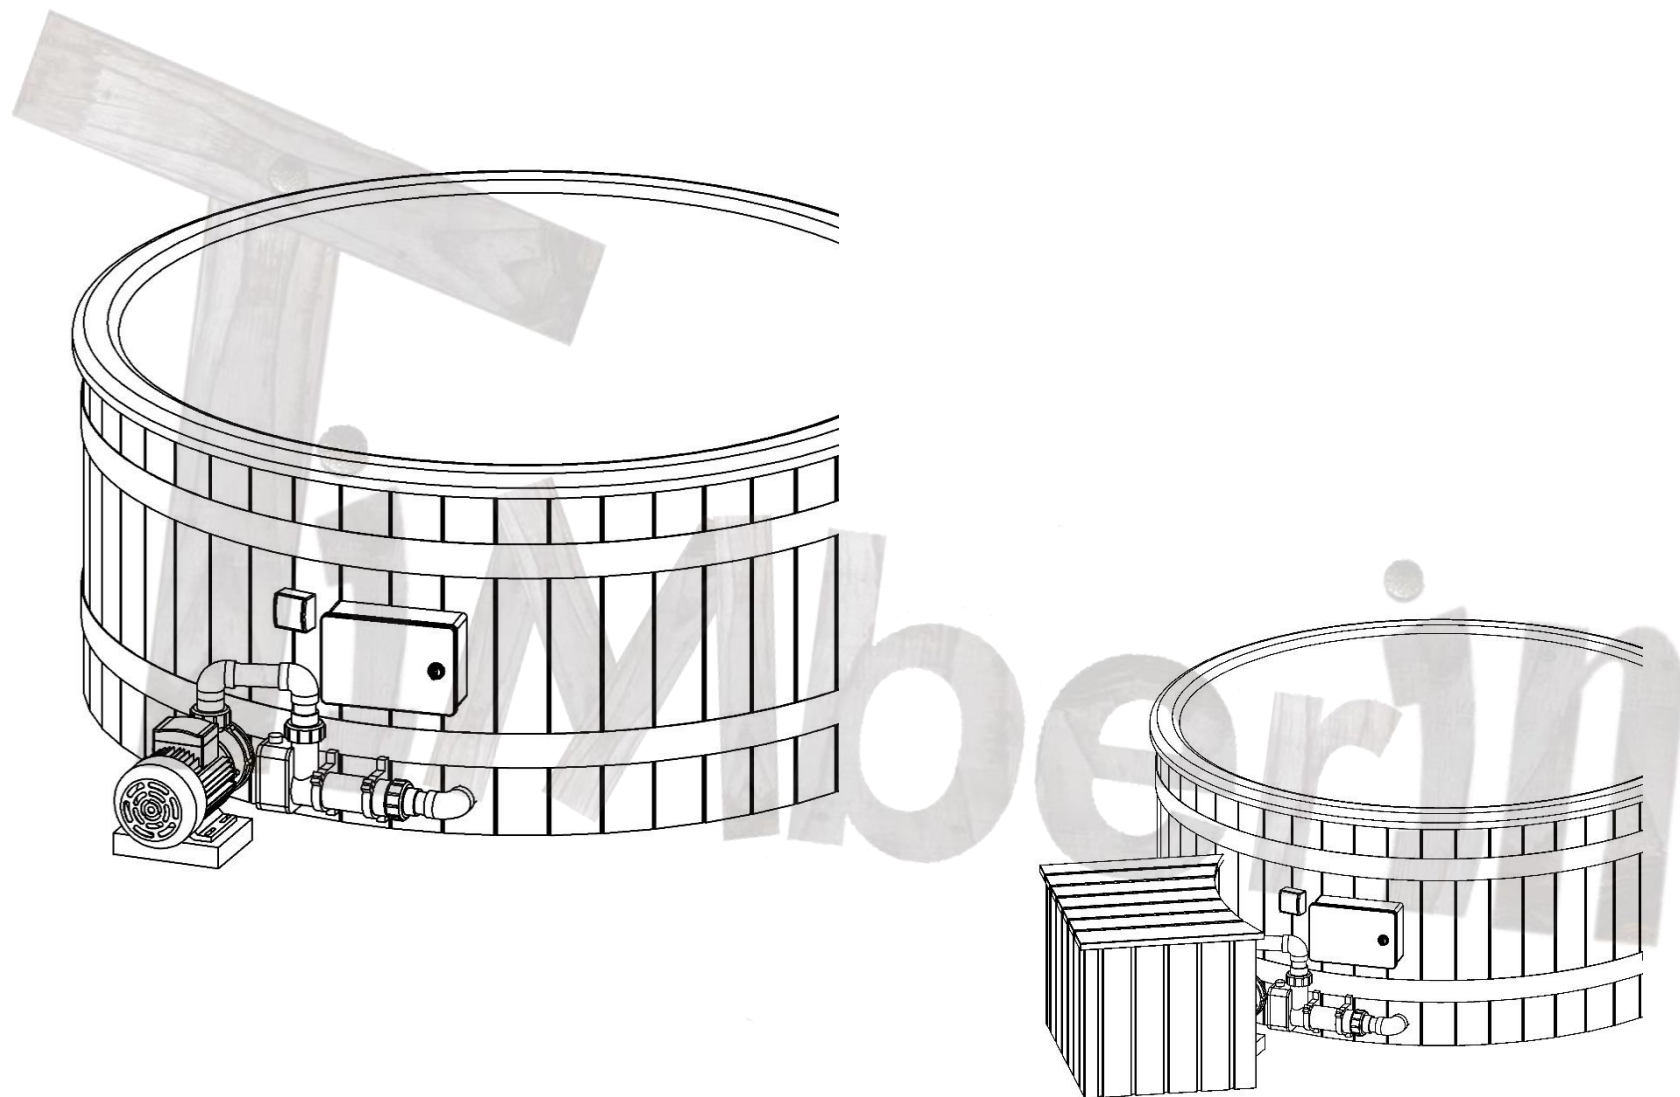


ESCALIER TYPE A

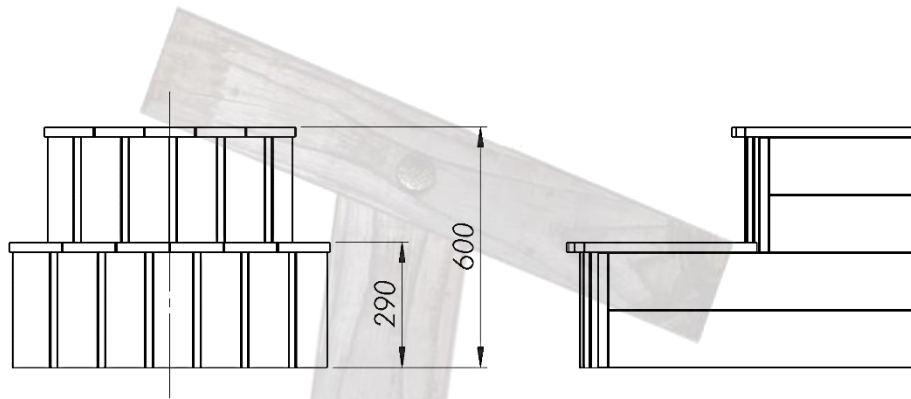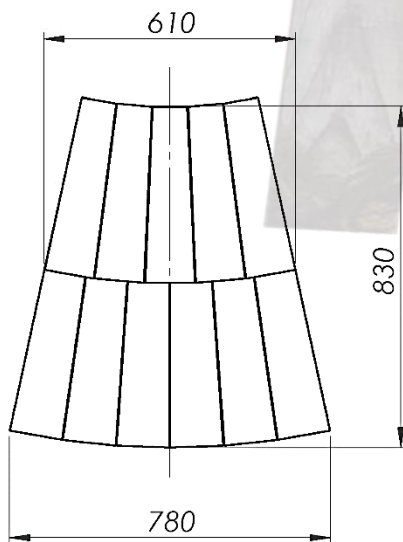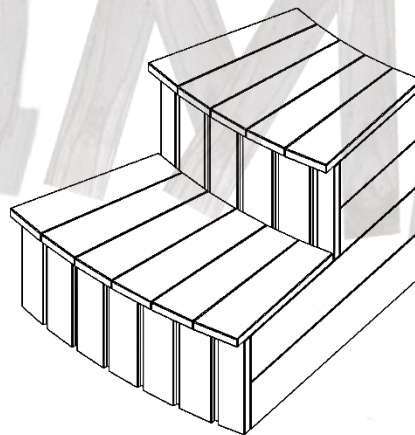


MODÈLE	ESCALIER TYPE A
Hauteur totale	600 mm
Hauteur de la première marche	290 mm
Largeur totale	780 mm
Longueur	830 mm
Également proposé	Type C

COUVERCLE EN BOIS + REBORD ROND EN BOIS

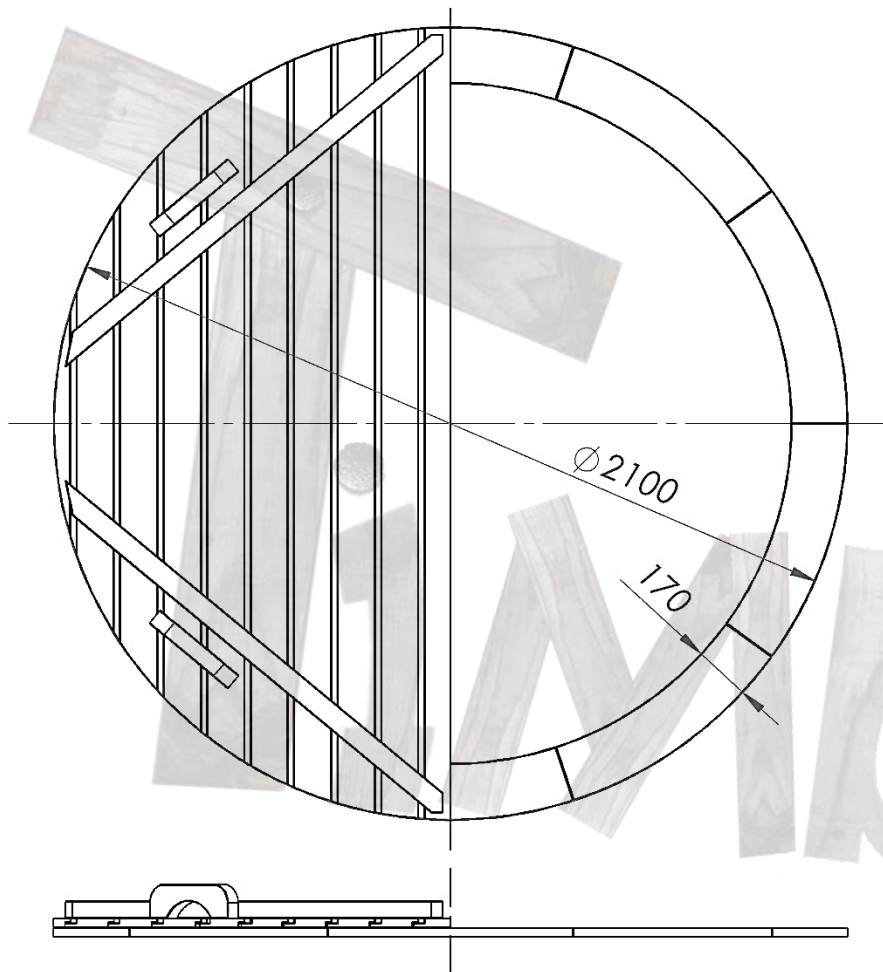


MODÈLE	PIÈCES EN BOIS
Diamètre du couvercle en bois	2100 mm
Isolation du couvercle (si choisie)	30 mm
Largeur du rebord en bois	170 mm
Épicéa ou Thermowood uniquement	

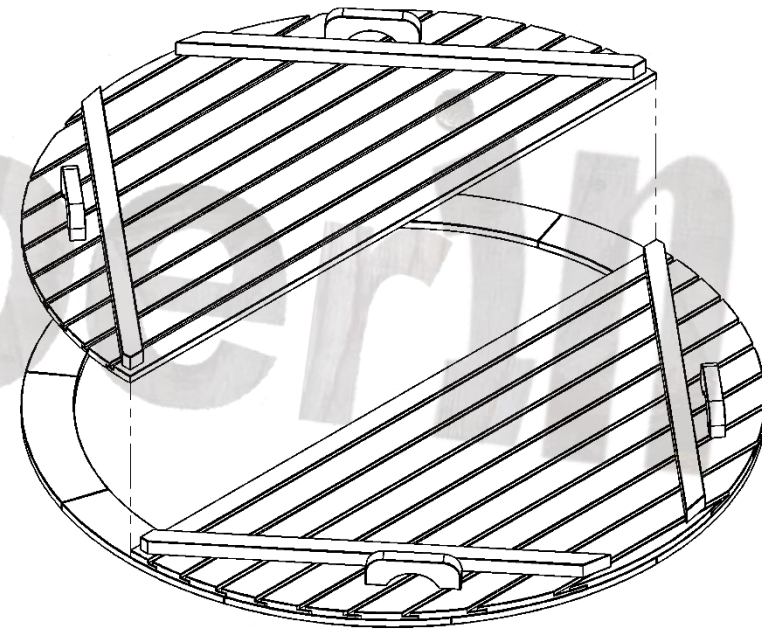


COUVERCLE EN FIBRE DE VERRE


MODÈLE	COUVERCLE EN FIBRE DE VERRE
Diamètre	2030 mm
Épaisseur d'isolation (si choisie)	10 mm

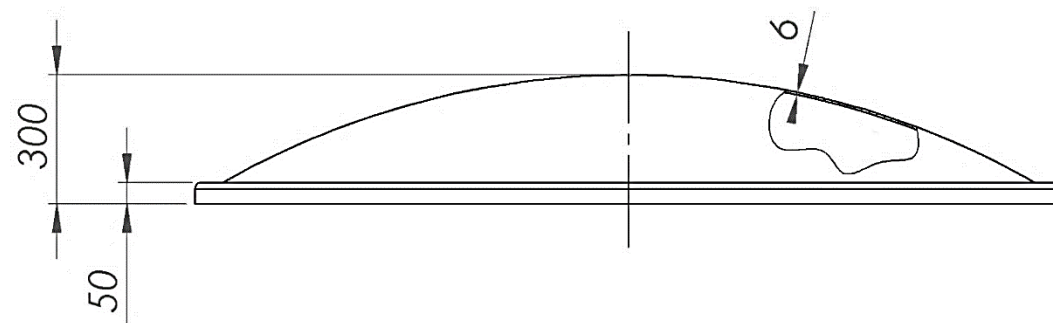


COUVERCLE EN SIMILICUIR

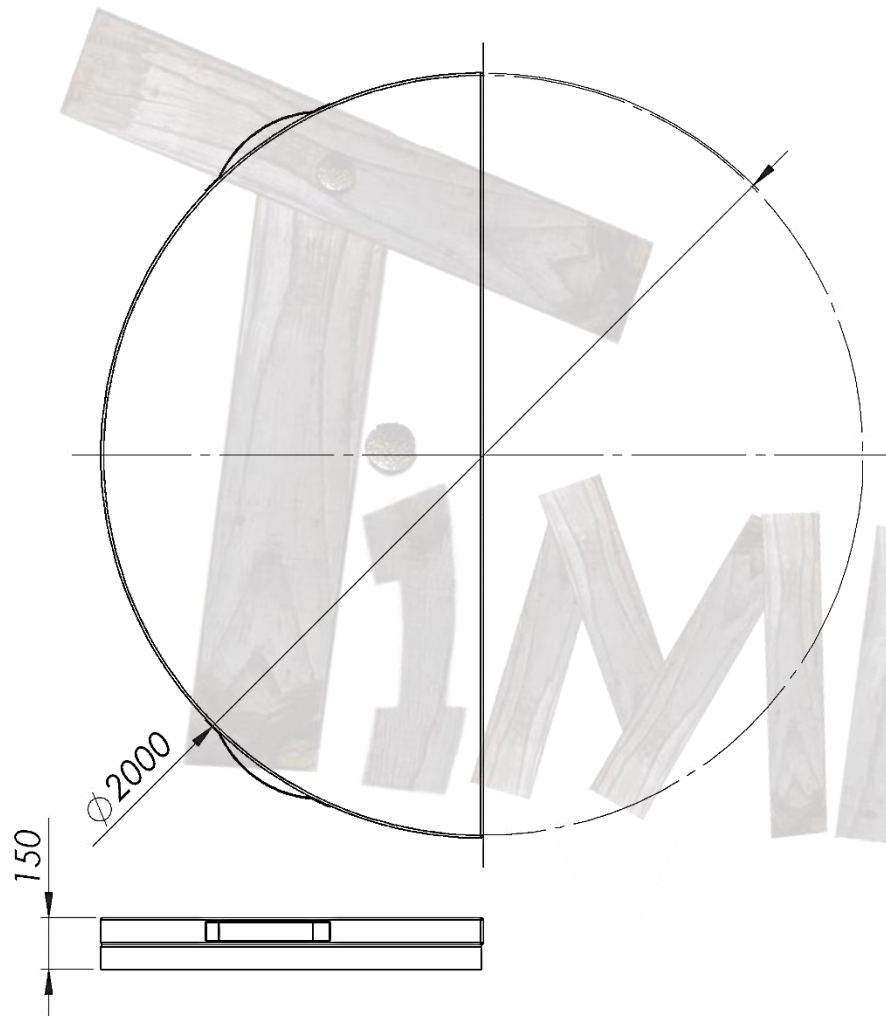


MODÈLE	COUVERCLE EN SIMILICUIR
Diamètre	2000 mm
Rabat latéral	150 mm
Épaisseur d'isolation	70 mm

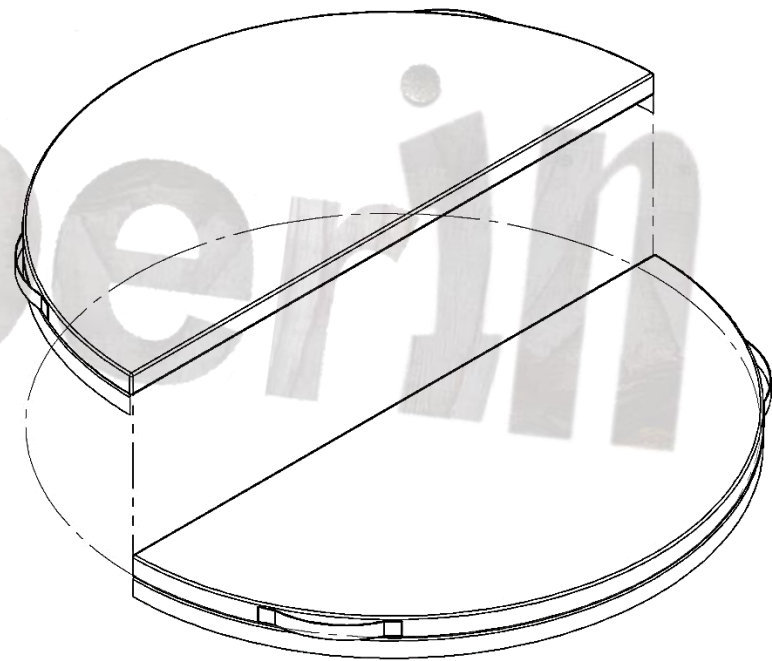

VIDANGE DE L'EAU

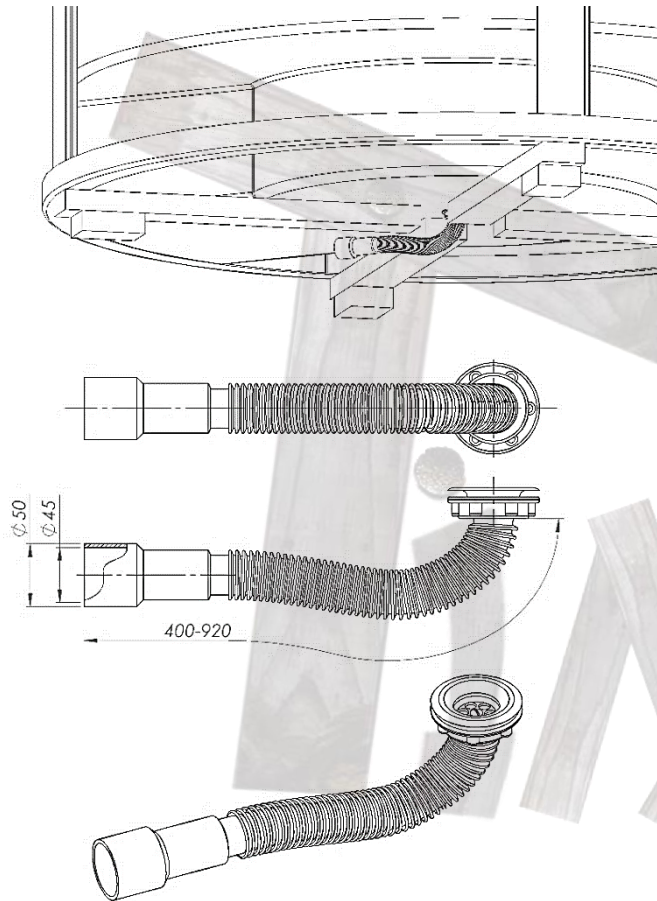


MODÈLE	ÉVACUATION D'EAU
Longueur de l'évacuation	400-920 mm
Diamètre intérieur de l'évacuation	45 mm
Diamètre extérieur de l'évacuation	50 mm
Matériau	PVC

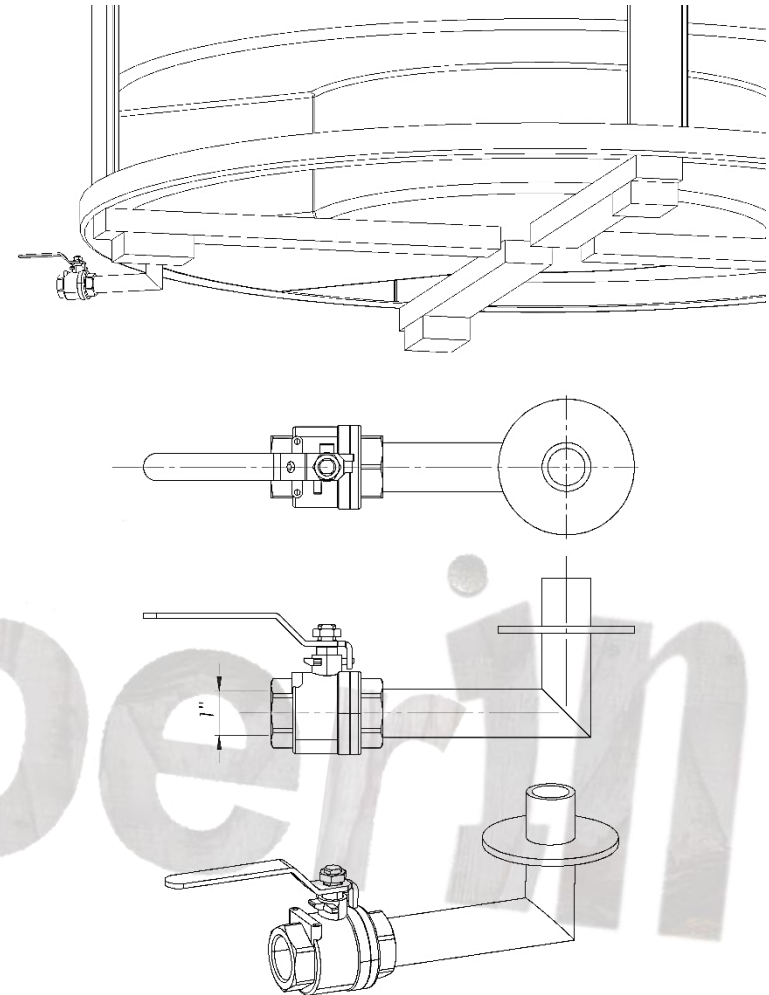


MODÈLE	ROBINET DE VIDANGE EXTÉRIEUR
Diamètre du robinet	1 inch
Matériau	Acier inoxydable 316

CAISSONS EN BOIS POUR LES SYSTÈMES SPA

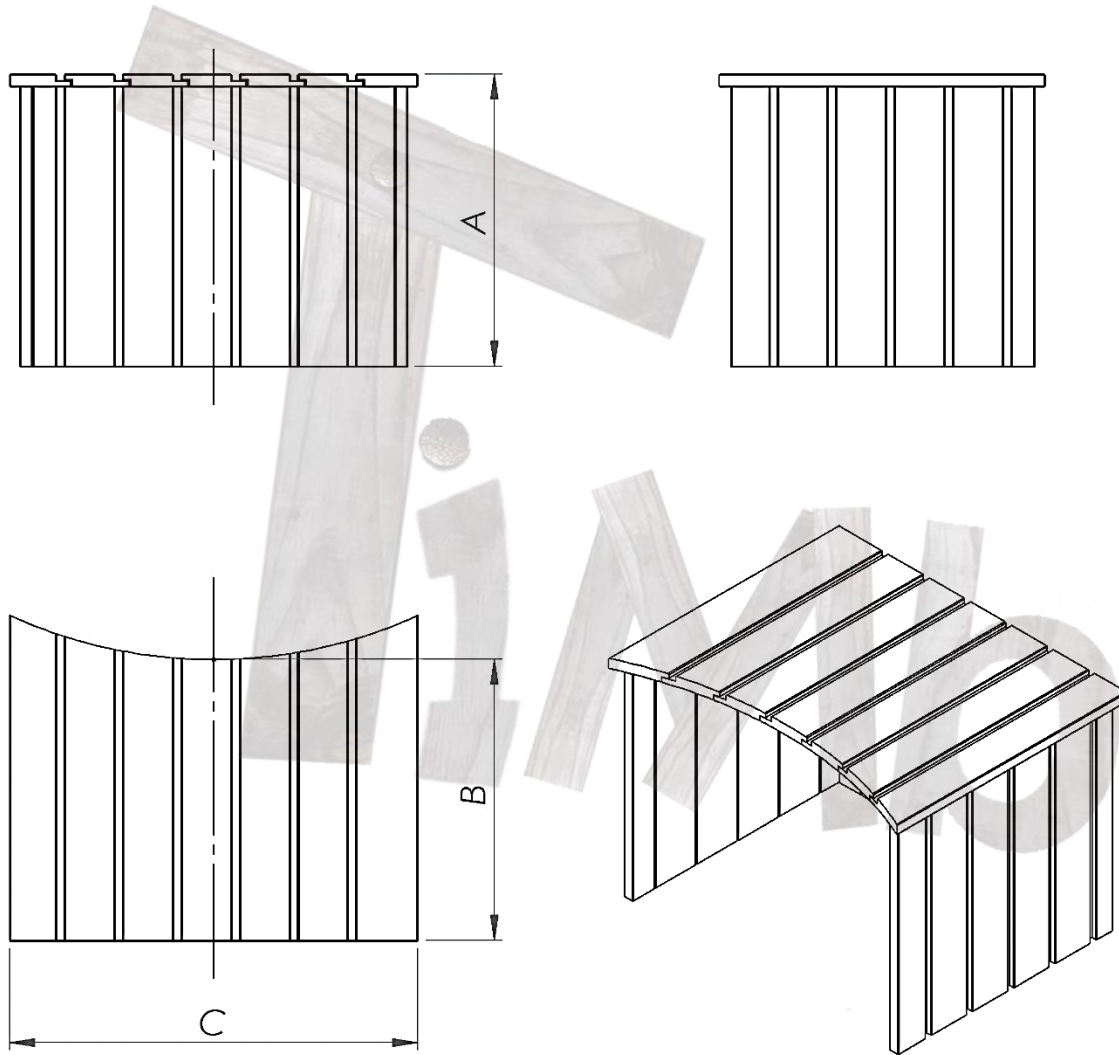


MODÈLE	CAISSON EN BOIS
Filtration à sable avec caisson en bois	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Chauffage électrique avec caisson en bois	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Filtration à sable + chauffage électrique avec caisson en bois	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Chauffage au gaz avec caisson en bois	A: 940 mm B: 350 mm C: 500 mm


EXTERNAL COMFORT 1800 - INFORMATIONS DE LIVRAISON

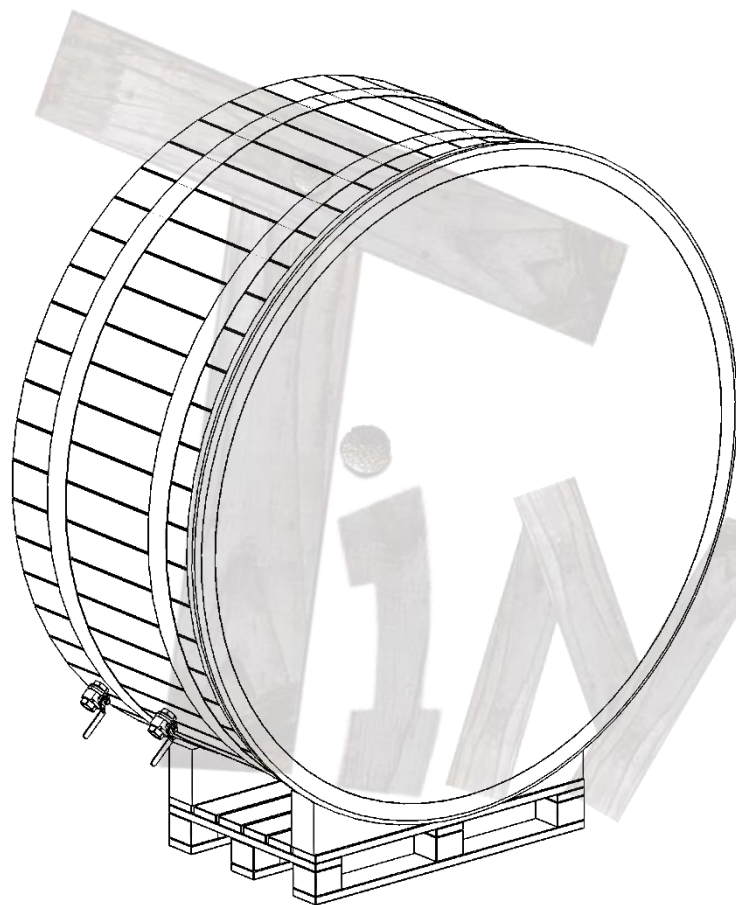

MODÈLE	LIVRAISON
Dimensions du modèle emballé sur palette :	Hauteur : 2200 mm Largeur : 1300 mm Longueur : 2100 mm
Colis supplémentaire (escalier et chauffage)	Hauteur : 900 mm Largeur : 800 mm Longueur : 1000 mm

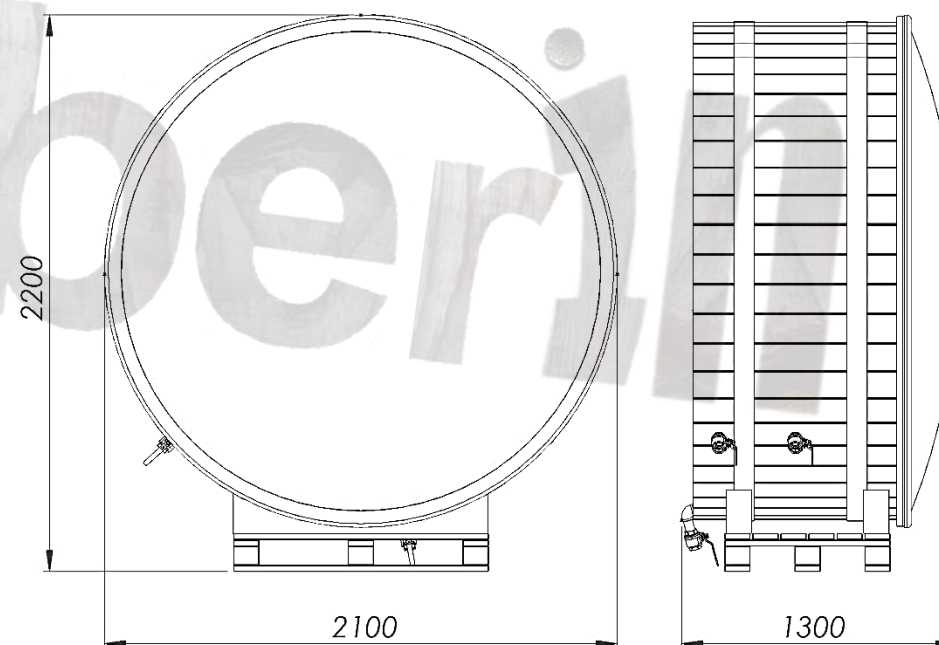

Ø2000 MM EXTERNAL COMFORT

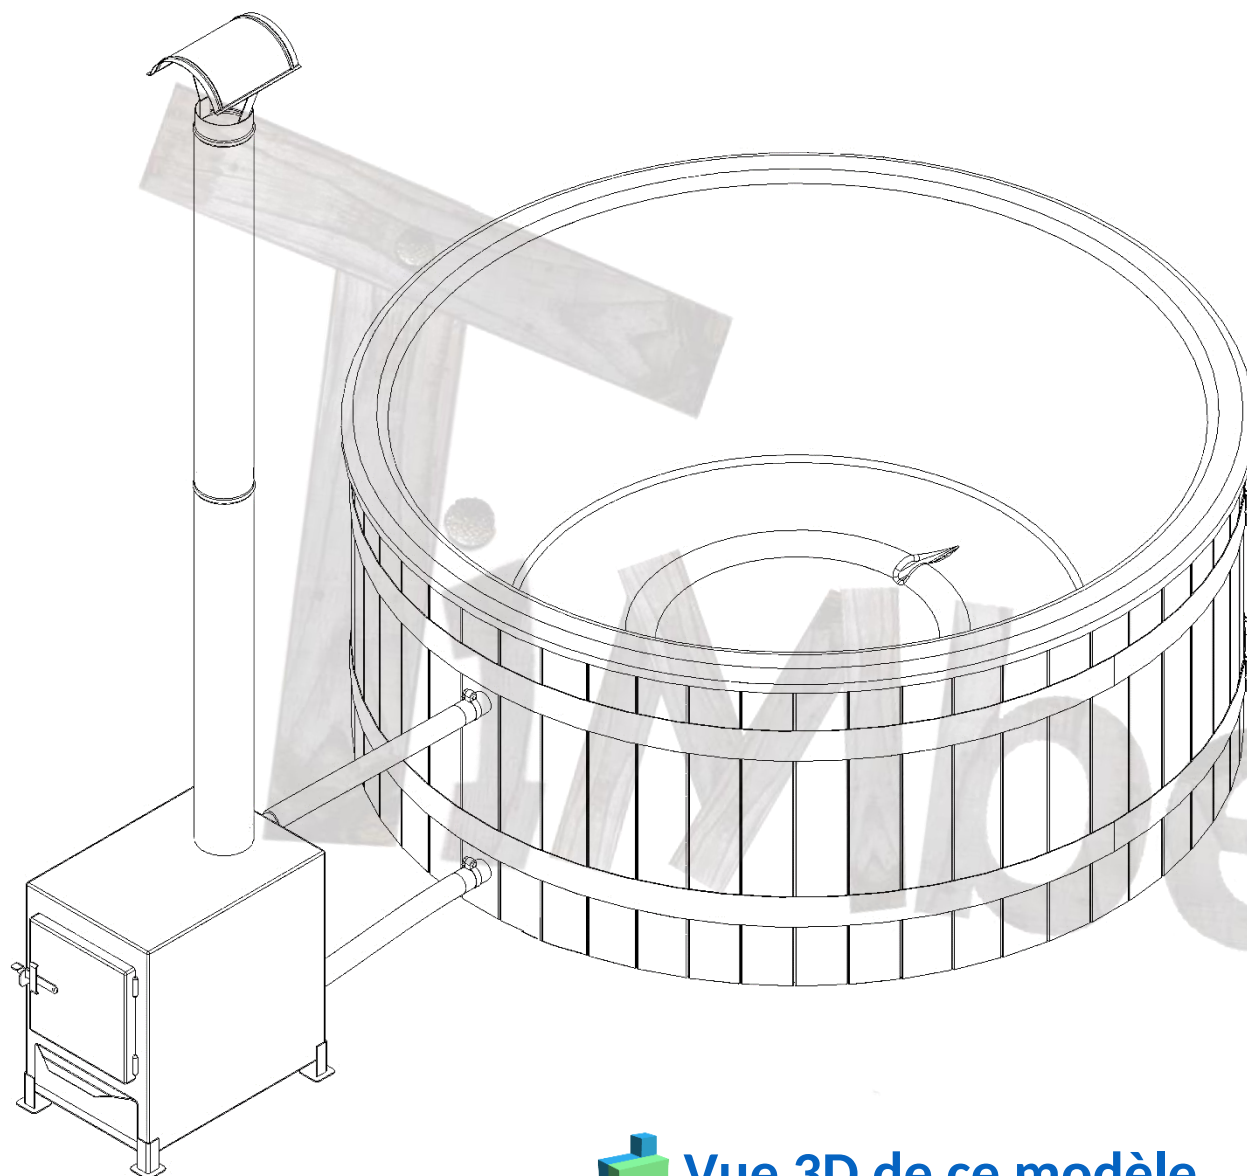


MODÈLE	NORDIC EXTERNAL COMFORT
Nombre de baigneurs	6-8
Volume d'eau	1550 l
LED	en option
HYDROMASSAGE	en option
MASSAGE À BULLES D'AIR	en option
FILTRATION À SABLE	en option
ISOLATION	inclus
CUVE EN ACRYLIQUE	en option
ESCALIER	A ou C
COUVERCLE EN FIBRE DE VERRE	en option
COUVERCLE EN SIMILICUIR	en option
COUVERCLE + REBORD EN BOIS	en option
CHAUFFAGE	BARDAGE
Poêle à bois externe	Épicéa
Chauffage électrique	Mélèze
Hybride : électrique + bois	Thermowood
Hybride : pompe à chaleur + bois	Chêne
Poêle à granulés externe	WPC noir
Chauffage au gaz	WPC marron
Bio-chauffage	
Raccords seulement	

 [Vue 3D de ce modèle](#)

CUVE ACRYLIQUE POUR POÊLE EXTERNE - Ø 2,2 M

Nordic External Comfort™ 2000 (6-8 personnes)

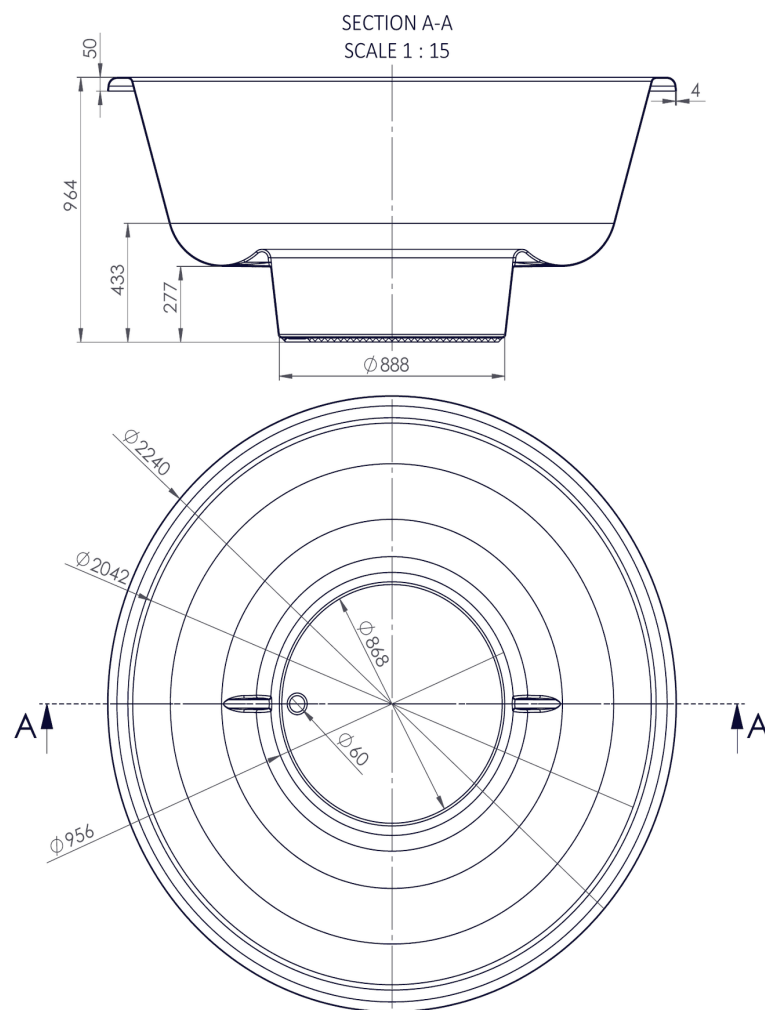

TimberIN Nordic External Comfort™

Cuve acrylique pour poêle externe - Ø 2,2 m


La cuve acrylique remplace la cuve en fibre de verre.

Dimensions en mm · dessin non à l'échelle une fois imprimé


SECTION = coupe · SCALE = échelle

www.timberin.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES

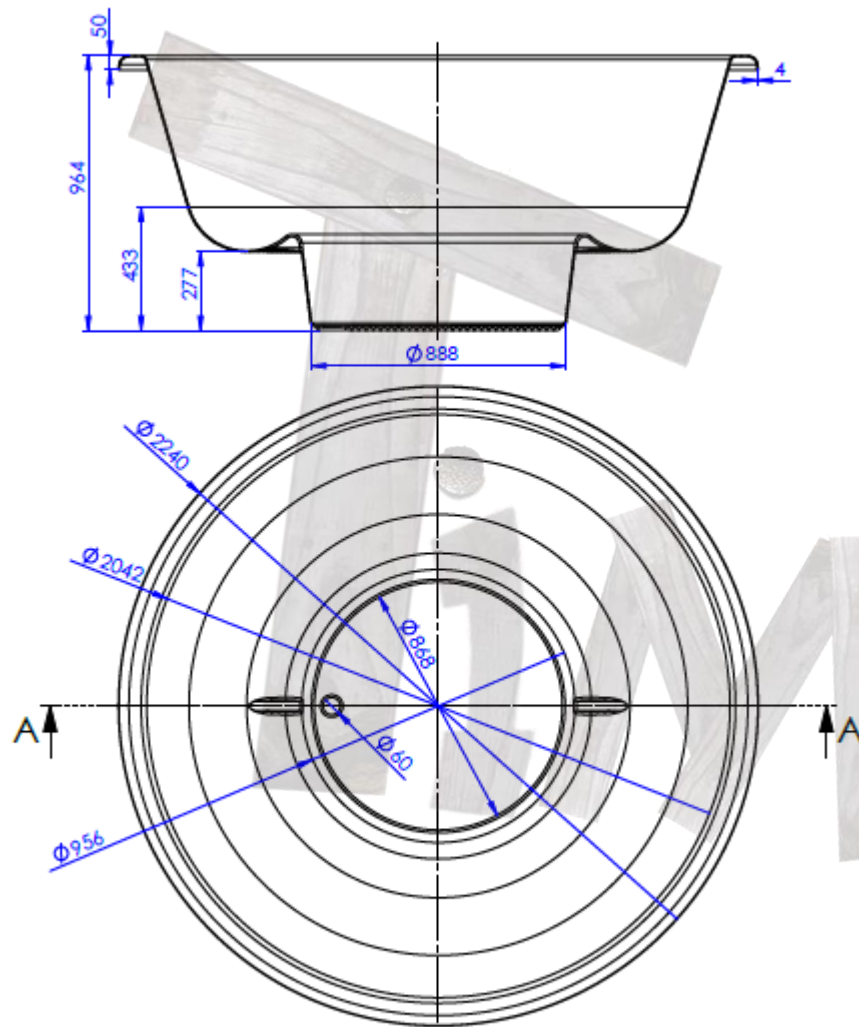

MODÈLE	EXTERNAL COMFORT SANS SIÈGE ENFANT
Diamètre intérieur	2042 mm
Diamètre extérieur	2240 mm
Longueur de la cheminée	2000 mm

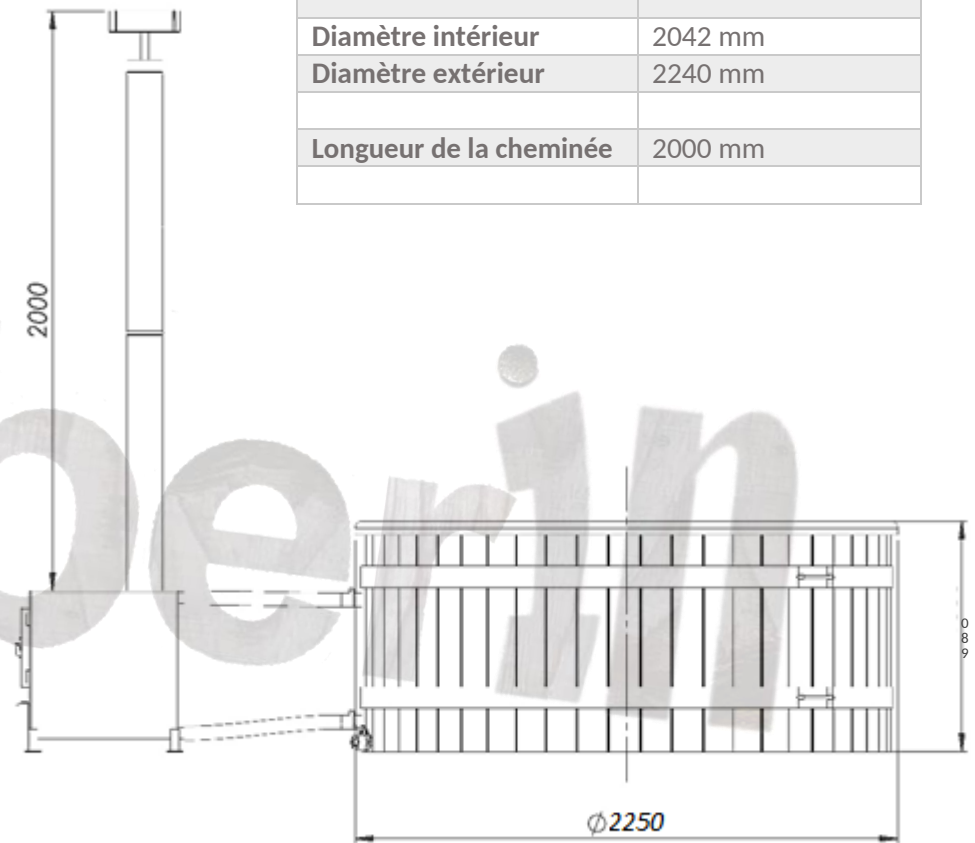

BFTS-50, 22kW

Dimensions de la porte de chargement

Section de la chambre de combustion


Longueur de la chambre de combustion

Technical drawings of the BFTS-50, 22kW boiler showing dimensions in inches and centimeters.




Key dimensions include:

- Overall height: 58cm (22.8in)
- Overall width: 62cm (24.3in)
- Combustion chamber length: 45cm (17.8in)
- Front door height: 30cm (11.8in)
- Front door width: 28cm (11.0in)
- Side access panel height: 40cm (15.7in)
- Side access panel width: 40cm (15.7in)
- Combustion chamber width: 31cm (12.2in)
- Combustion chamber height: 27cm (10.5in)
- Front door opening height: 28cm (11.0in)
- Front door opening width: 28cm (11.0in)
- Side access panel opening height: 28cm (11.0in)
- Side access panel opening width: 28cm (11.0in)

AVEC CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

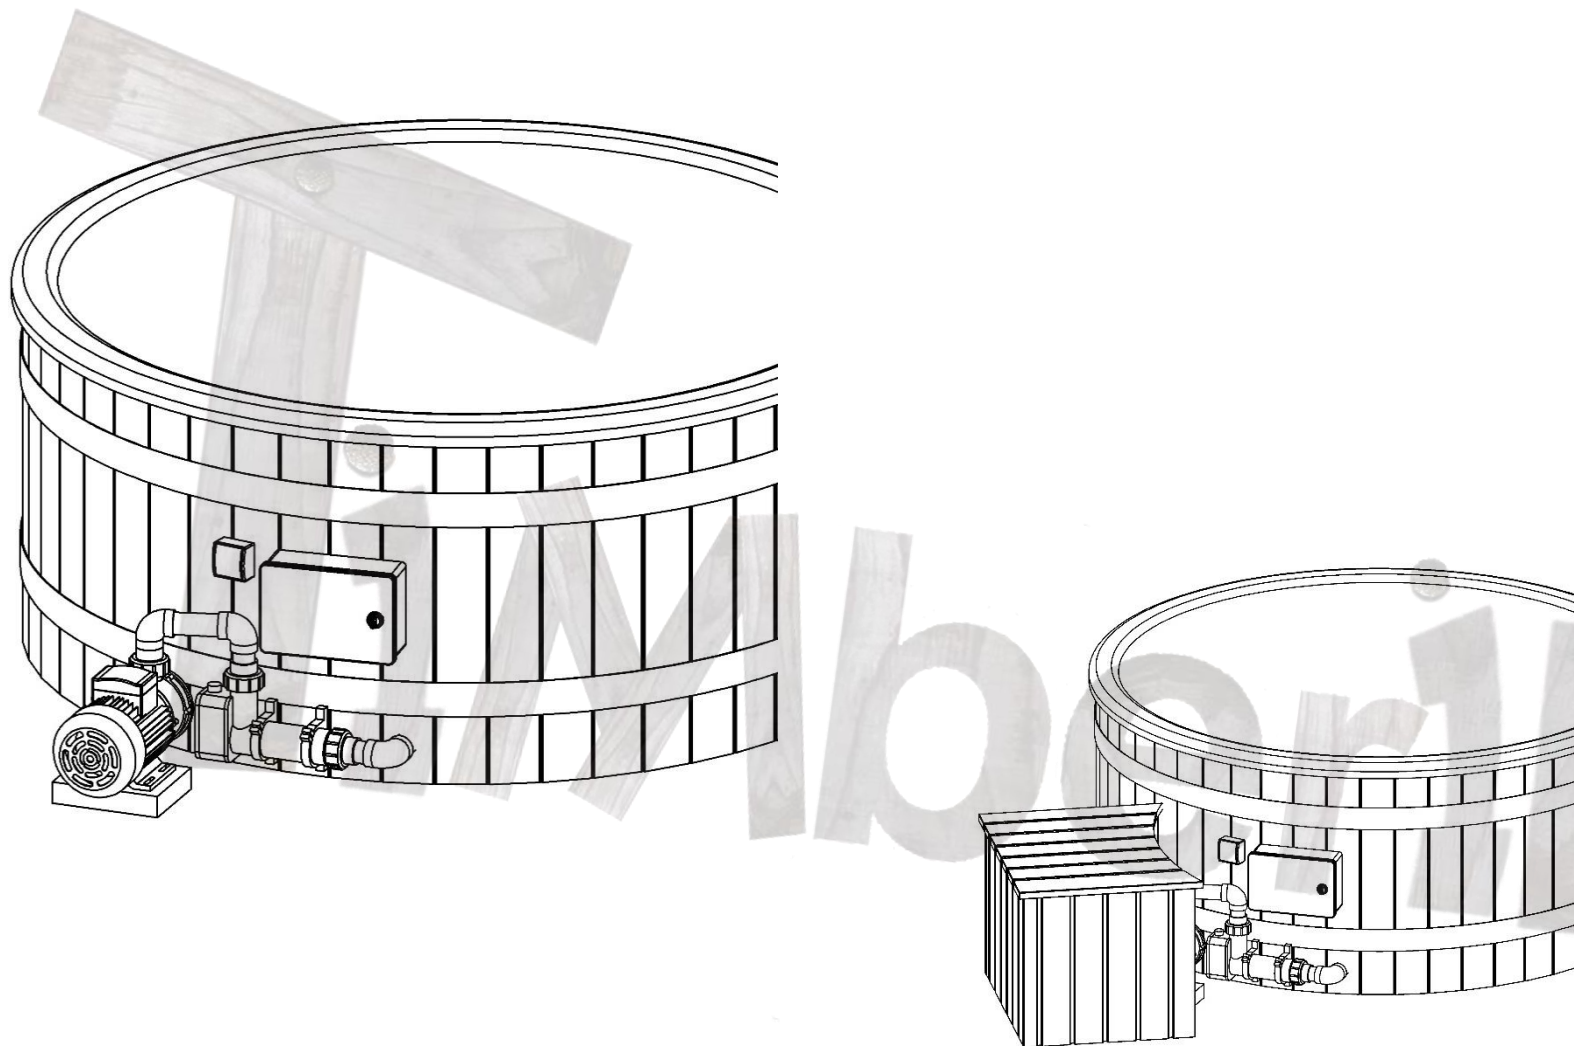


ESCALIER TYPE A

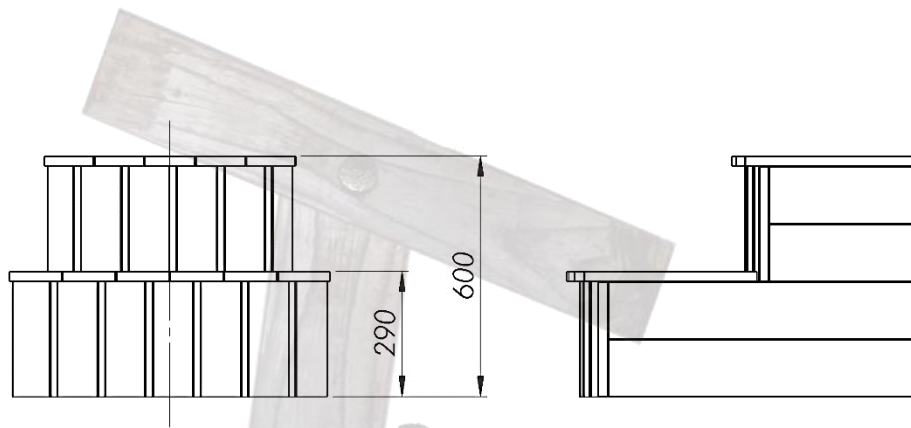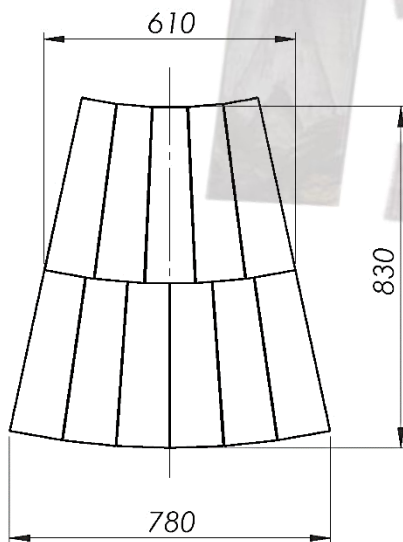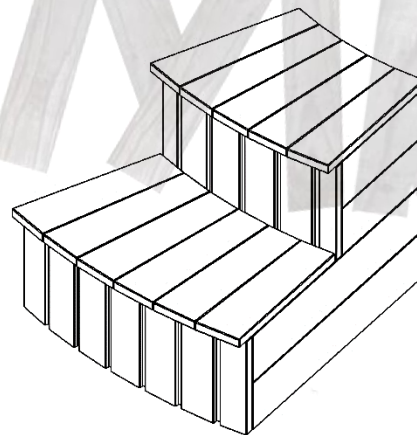


MODÈLE	ESCALIER TYPE A
Hauteur totale	600 mm
Hauteur de la première marche	290 mm
Largeur totale	780 mm
Longueur	830 mm
Également proposé	Type C


COUVERCLE EN BOIS + REBORD ROND EN BOIS

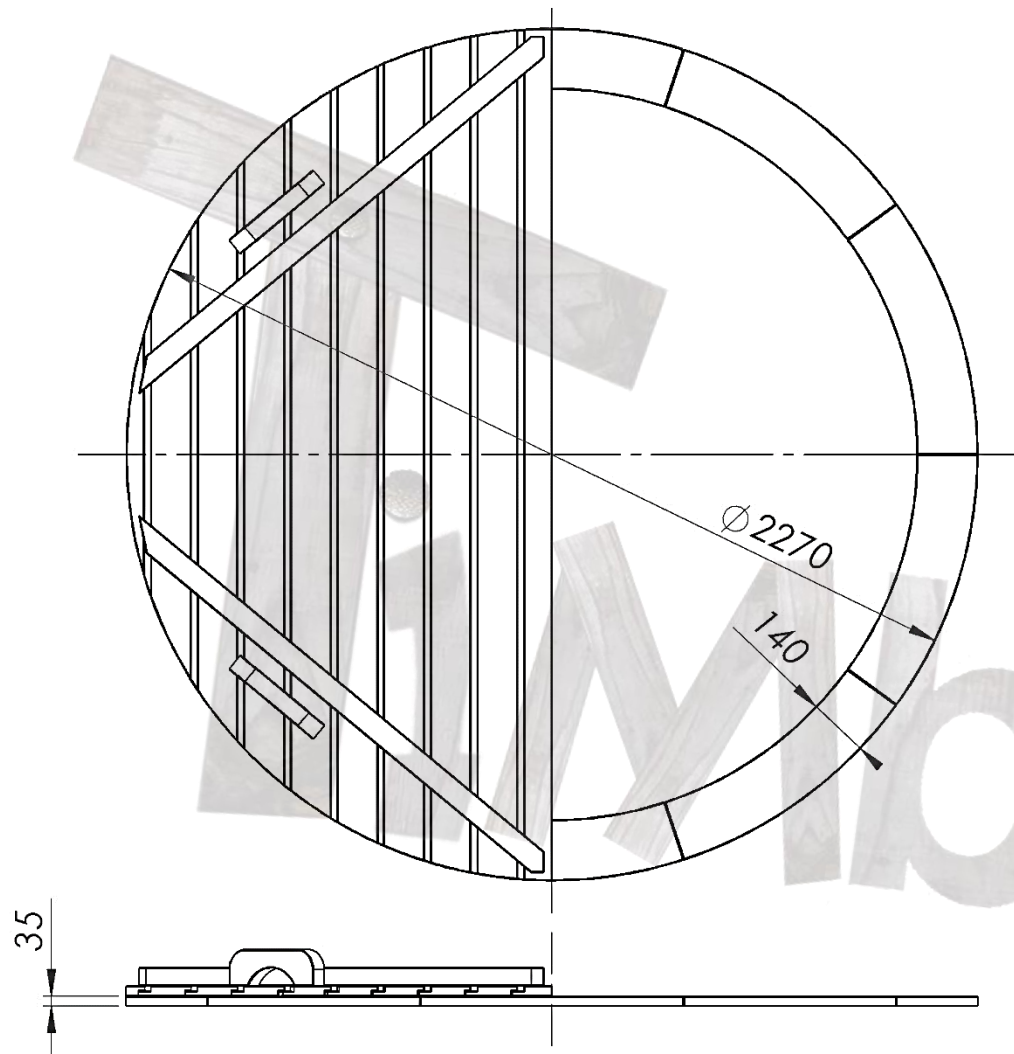


MODÈLE	PIÈCES EN BOIS
Diamètre du couvercle en bois	2270 mm
Isolation du couvercle (si choisie)	30 mm
Largeur du rebord en bois	140 mm
Épicéa ou Thermowood uniquement	
Couvercle en fibre de verre	Également proposé
Couvercle isolé en similicuir	Également proposé

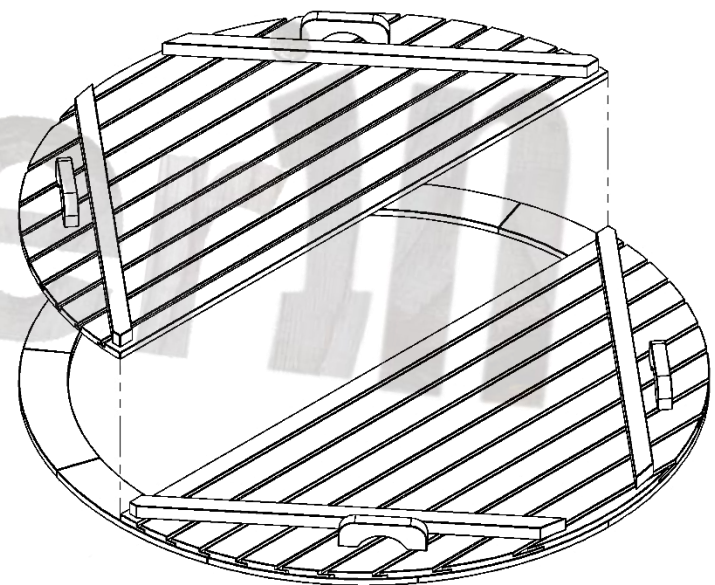

VIDANGE DE L'EAU

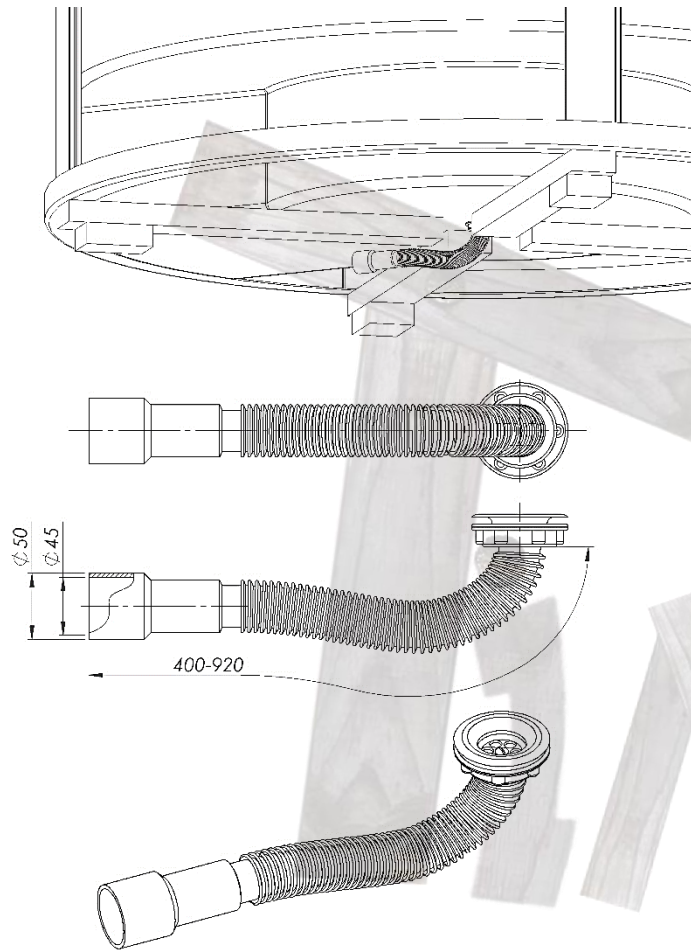


MODÈLE	ÉVACUATION D'EAU
Longueur de l'évacuation	400-920 mm
Diamètre intérieur de l'évacuation	45 mm
Diamètre extérieur de l'évacuation	50 mm
Matériau	PVC

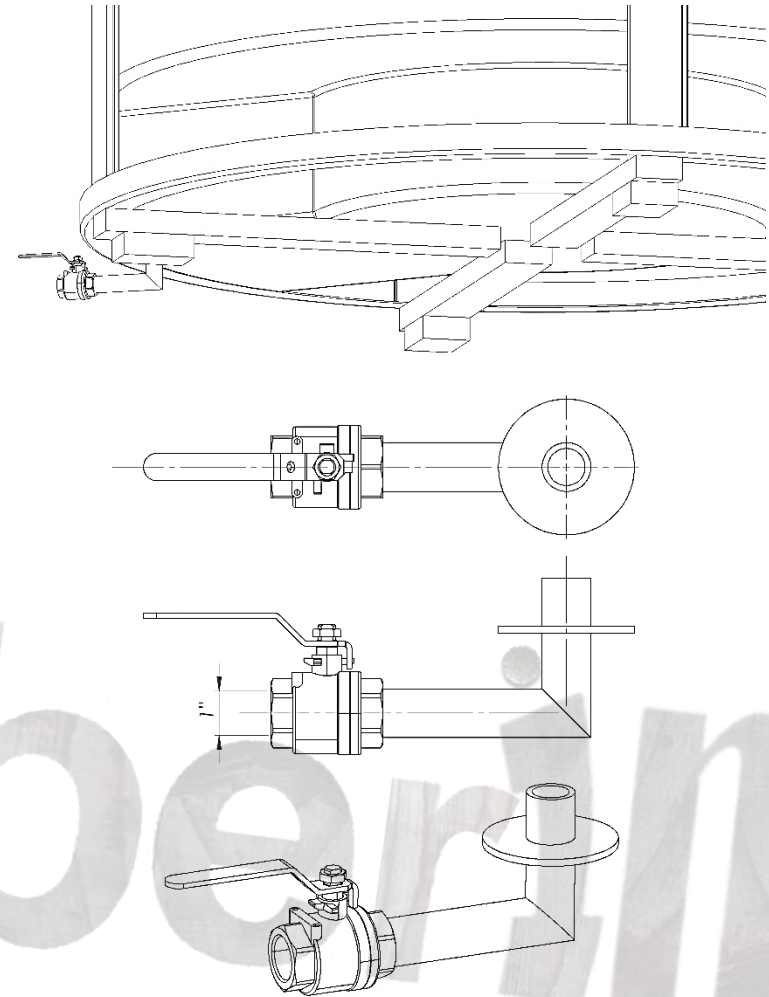


MODÈLE	ROBINET DE VIDANGE EXTÉRIEUR
Diamètre du robinet	1 inch
Matériau	Acier inoxydable 316

CAISSONS EN BOIS POUR LES SYSTÈMES SPA

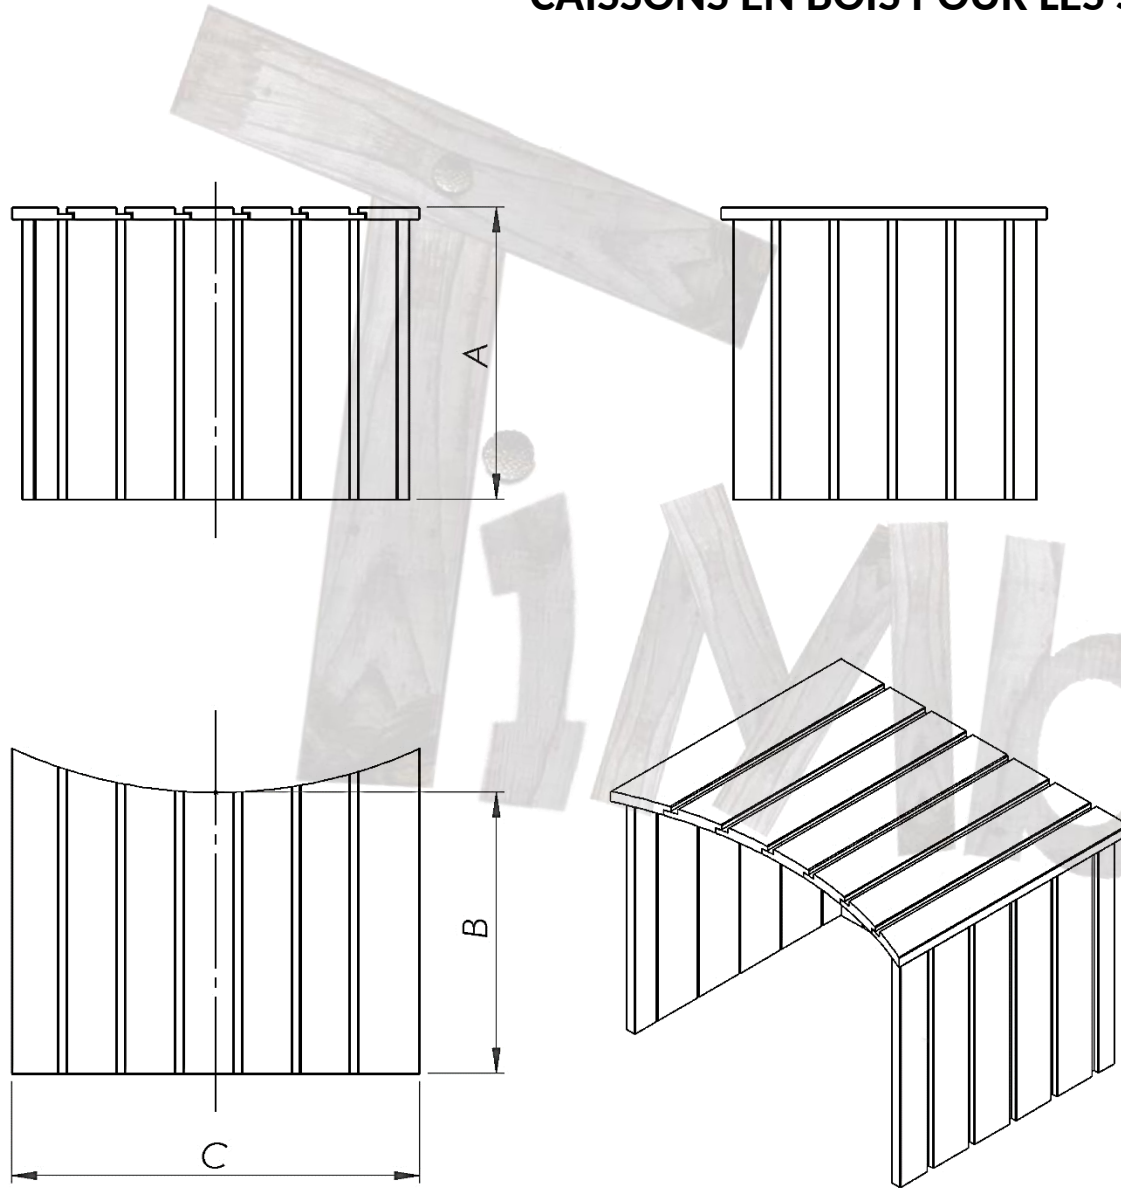

MODÈLE	CAISSON EN BOIS
Filtration à sable avec caisson en bois	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Chauffage électrique avec caisson en bois	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Filtration à sable + chauffage électrique avec caisson en bois	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Chauffage au gaz avec caisson en bois	A: 940 mm B: 350 mm C: 500 mm

EXTERNAL COMFORT 2000 – INFORMATIONS DE LIVRAISON

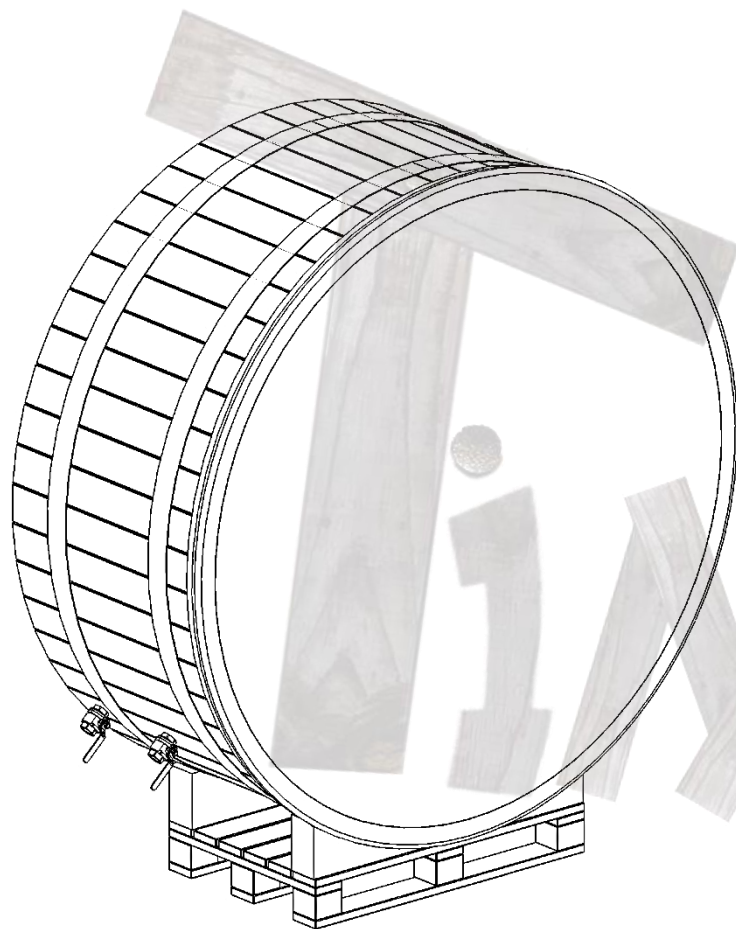

MODÈLE	LIVRAISON
Dimensions du modèle emballé sur palette :	Hauteur : 2400 mm Largeur : 1300 mm Longueur : 2300 mm
Colis supplémentaire (escalier et chauffage)	Hauteur : 900 mm Largeur : 800 mm Longueur : 1000 mm

