À NOTER

Les mesures indiquées dans les dessins et sur les sites Web TimberIN sont approximatives. Elles diffèrent légèrement des mesures du produit fini, car nos produits sont conçus individuellement et fabriqués à la main. Si une ou plusieurs mesures sont très importantes pour vous, merci de nous le signaler avant de commander. Nous prêterons une grande attention à vos exigences pendant la production, afin que le produit y corresponde le plus fidèlement possible.

BAIN NORDIQUE NORDIC FLEX

FICHE TECHNIQUE

TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS


Sommaire

NORDIC FLEX : COMPARATIF DES TAILLES 4
DIMENSIONS GÉNÉRALES (1) 5
DIMENSIONS GÉNÉRALES (2) 6
TYPES DE BANCS 7
TYPES D'ESCALIERS (1) 8
TYPES D'ESCALIERS (2) 9
POÊLE À BOIS EXTERNE (1) 10
POÊLE À BOIS EXTERNE (2) 11
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 12
POÊLE À BOIS INTERNE (1) 13
POÊLE À BOIS INTERNE (2) 14
POÊLE À BOIS INTÉGRÉ 15
COUVERCLE EN BOIS ET BORDURE RONDE 16
VIDANGE 17
CAISSONS EN BOIS POUR LES SYSTÈMES SPA 18
LIVRAISON 19

TimberIN

BAIN NORDIQUE NORDIC FLEX EN POLYPROPYLÈNE

TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

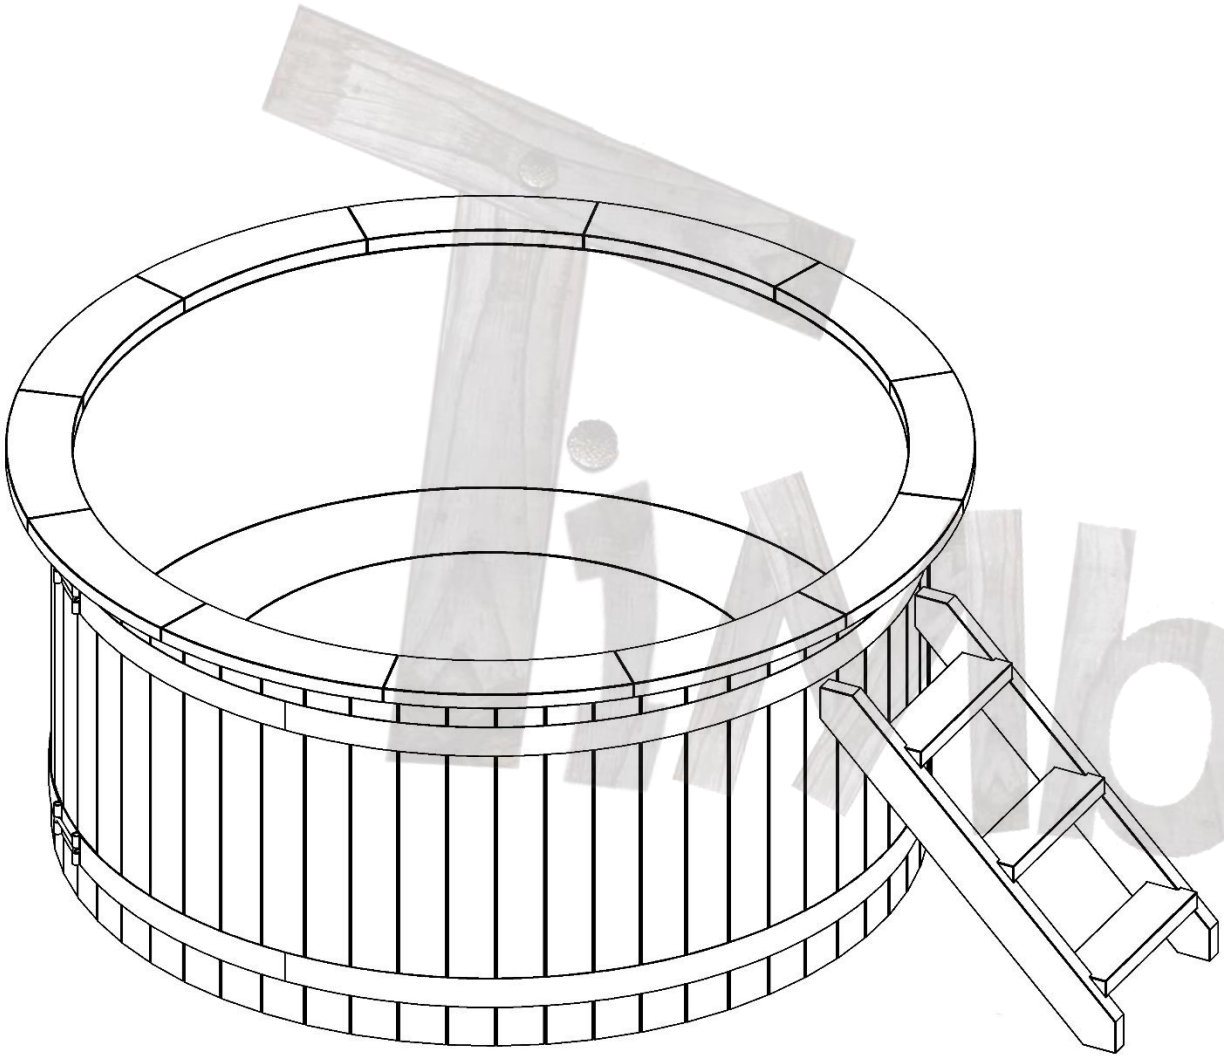

MODÈLE	NORDIC FLEX
Diamètre au choix	■ 1400 mm ■ 1600 mm ■ 1800 mm ■ 2000 mm ■ 2200 mm
Chauffage au choix	■ Poêle à bois externe 22–40 kW (selon la taille) ■ Poêle à bois interne ■ Poêle à bois intégré 30 kW ■ Chauffage électrique 6 kW ■ Hybride : électrique 6 kW + poêle à bois ■ Hybride : pompe à chaleur 5 kW + poêle à bois ■ Poêle à granulés externe 30 kW ■ Chauffage au gaz ■ Bio-chauffage (Wi-Fi) ■ Raccords pour votre propre chauffage (50 mm)
Bardage au choix	■ Épicéa ; mélèze ; bois thermotraité ■ Chêne ; WPC noir ; WPC marron
Système SPA au choix	■ Éclairage LED (2 ou 4) ■ Hydromassage ■ Massage à bulles d'air ■ Filtration à sable ■ Kits Smart (Wi-Fi)
Divers au choix	■ Isolation des parois et du fond ■ Bordure supérieure en polypropylène ■ Couvercle isolé en similicuir

Vue 3D de ce modèle

NORDIC FLEX : COMPARATIF DES TAILLES


TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

Diamètre intérieur	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm
Nombre de baigneurs	2-3	3-4	4-6	6-8	8-10
Volume d'eau (litres)*	~ 1380 l	~ 1800 l	~ 2280 l	~ 2800 l	~ 3400 l
Diamètre extérieur (haut)	1720 mm	1920 mm	2120 mm	2320 mm	2520 mm
Diamètre extérieur (bas)	1440 mm	1640 mm	1840 mm	2040 mm	2240 mm
Hauteur extérieure	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm
Puissance du poêle externe	22 kW	22 kW	22 kW	28 kW	40 kW

* Avec les bancs fermés en polypropylène, le volume d'eau diminue d'environ 25 %


TimberIN

DIMENSIONS GÉNÉRALES (1)

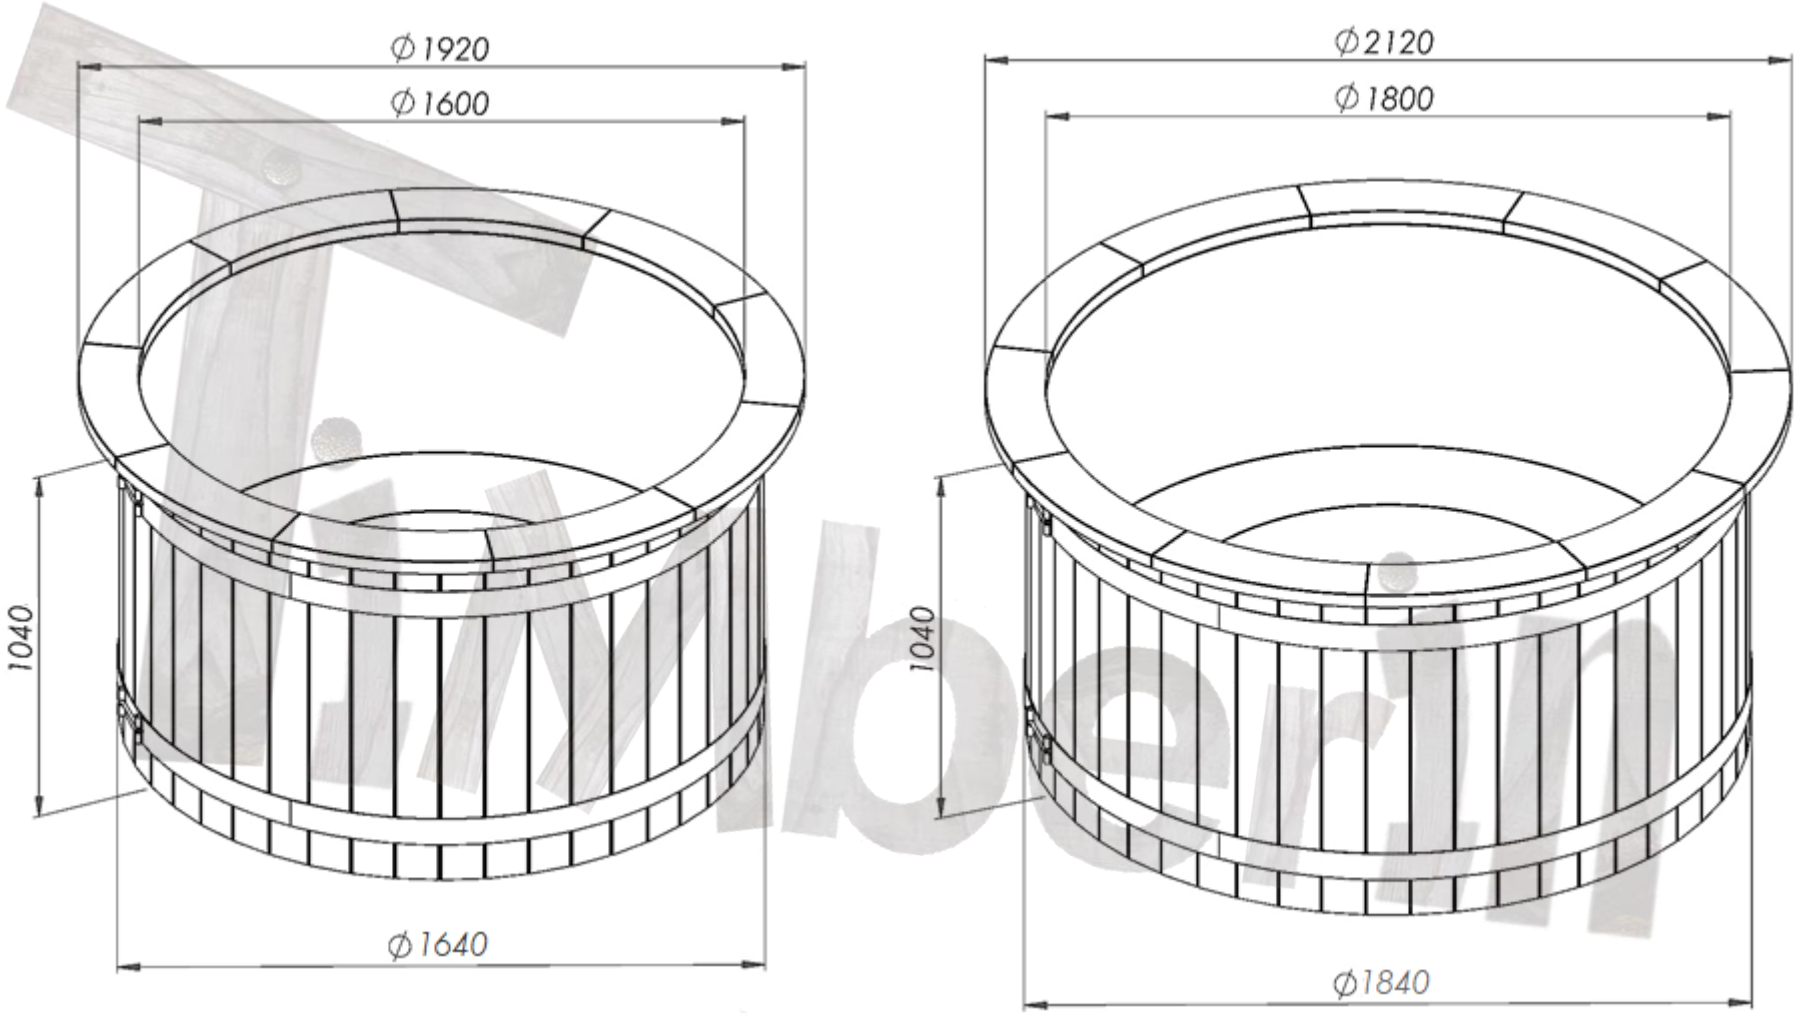


- **L'isolation du fond ajoute 70 mm à la hauteur totale**
- **L'isolation des parois ajoute 160 mm au diamètre extérieur du bas**

DIMENSIONS GÉNÉRALES (2)

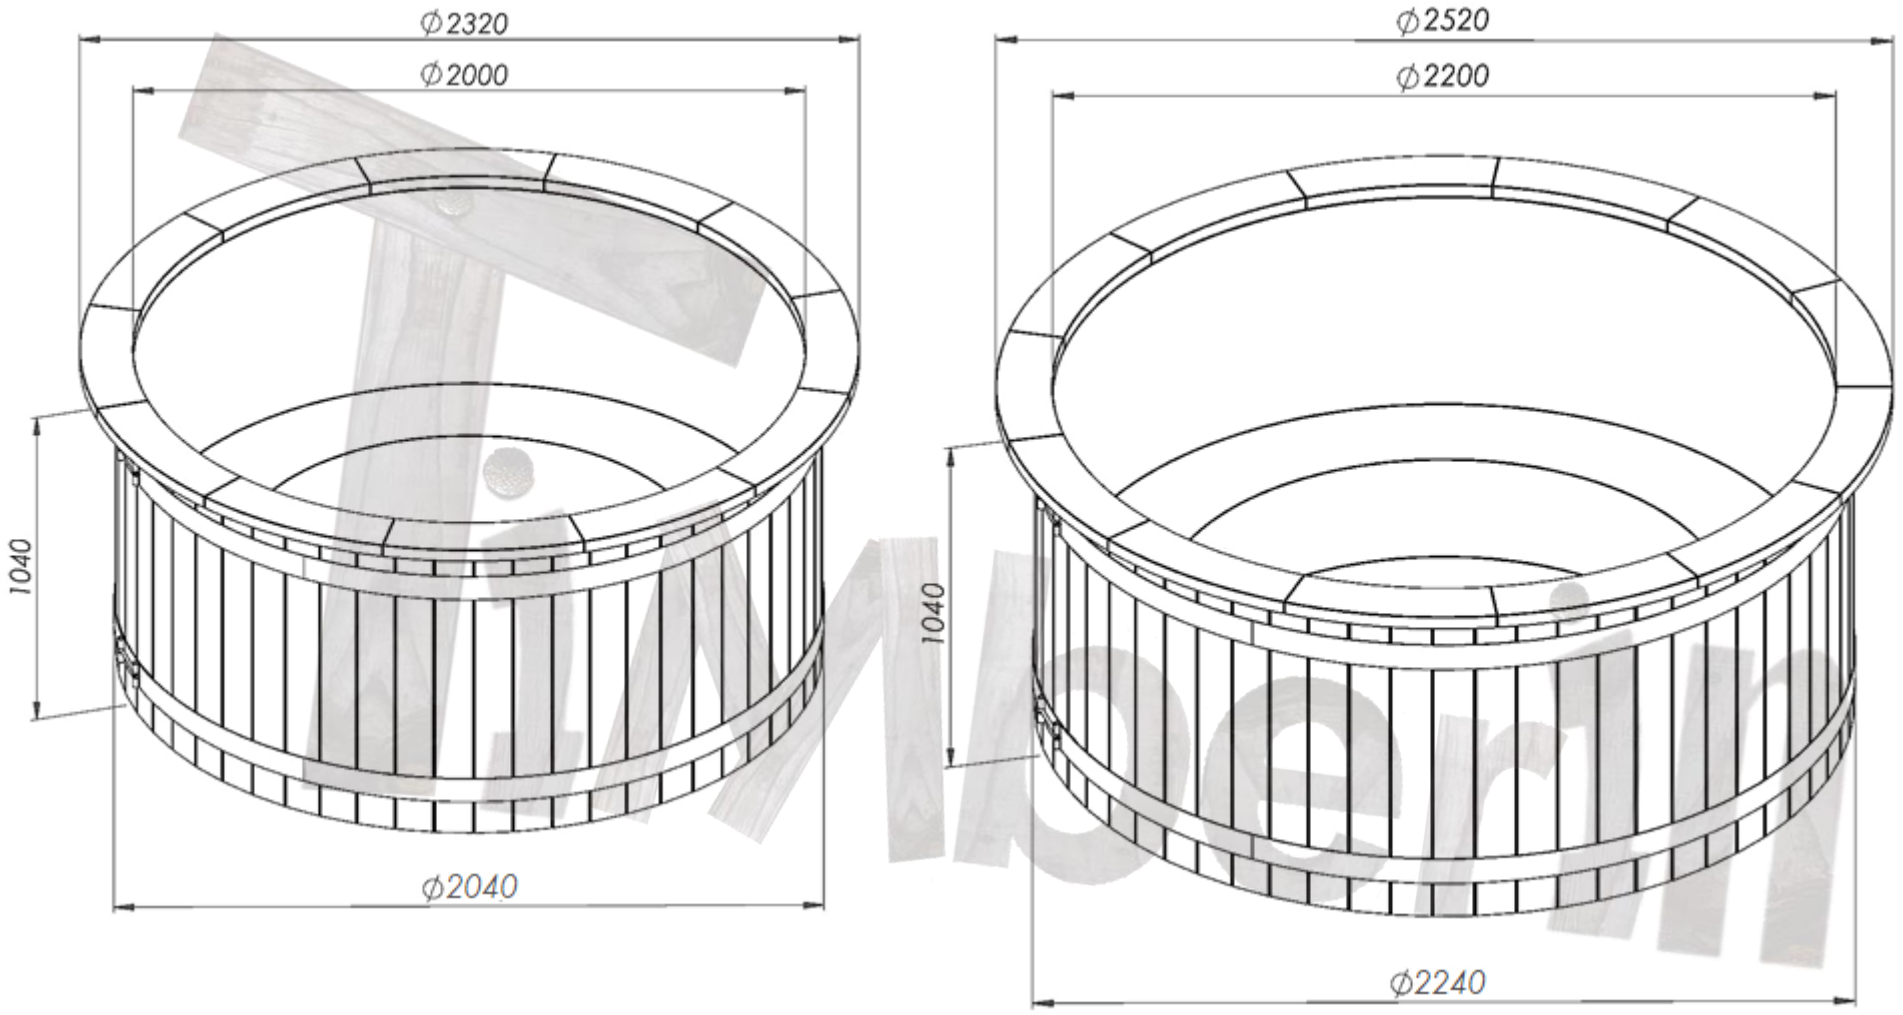


- **L'isolation du fond ajoute 70 mm à la hauteur totale**
- **L'isolation des parois ajoute 160 mm au diamètre extérieur du bas**


TYPES DE BANCS

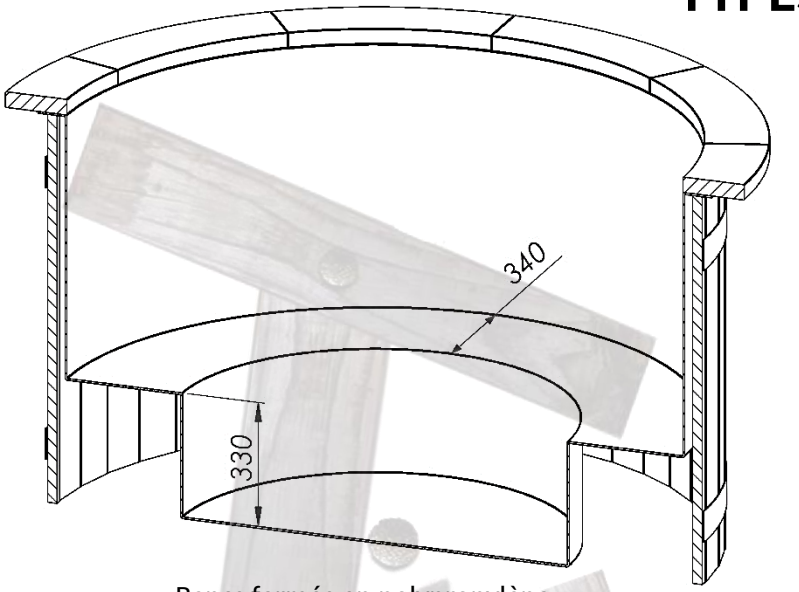


Bancs fermés en polypropylène

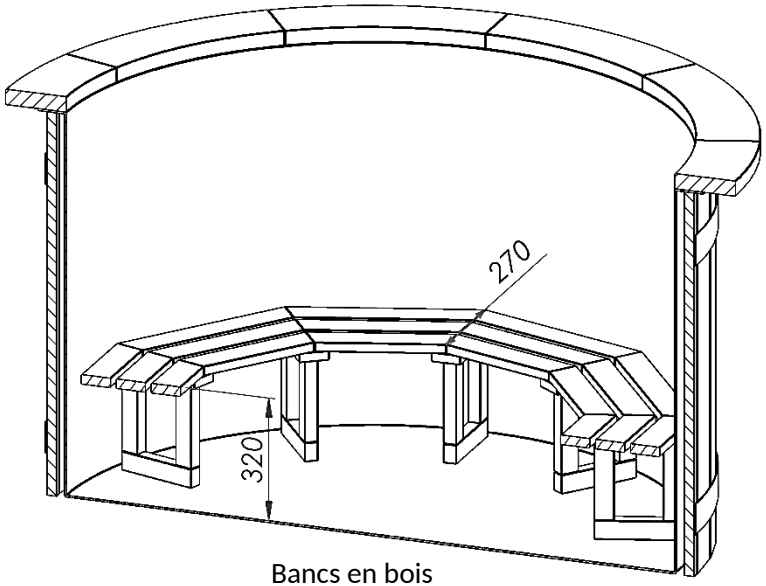

Bancs en bois

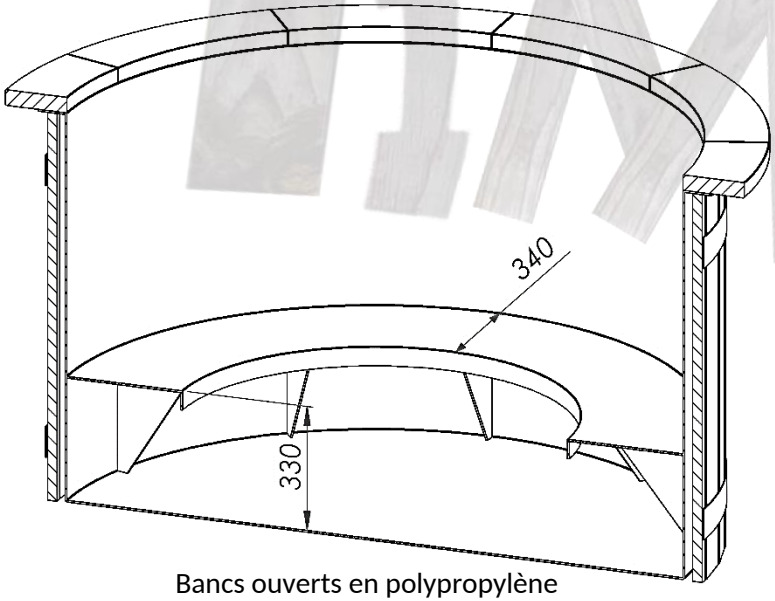


Bancs ouverts en polypropylène

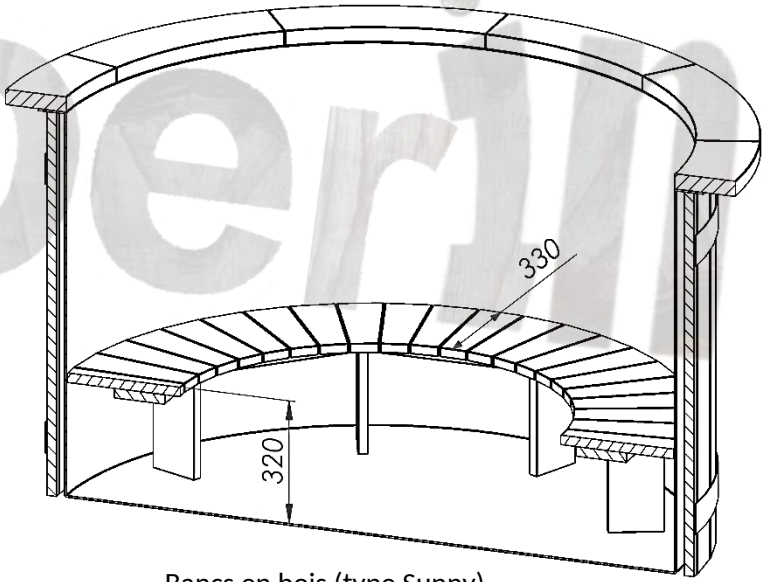


Bancs en bois (type Sunny)

iMberin

TYPES D'ESCALIERS (1)

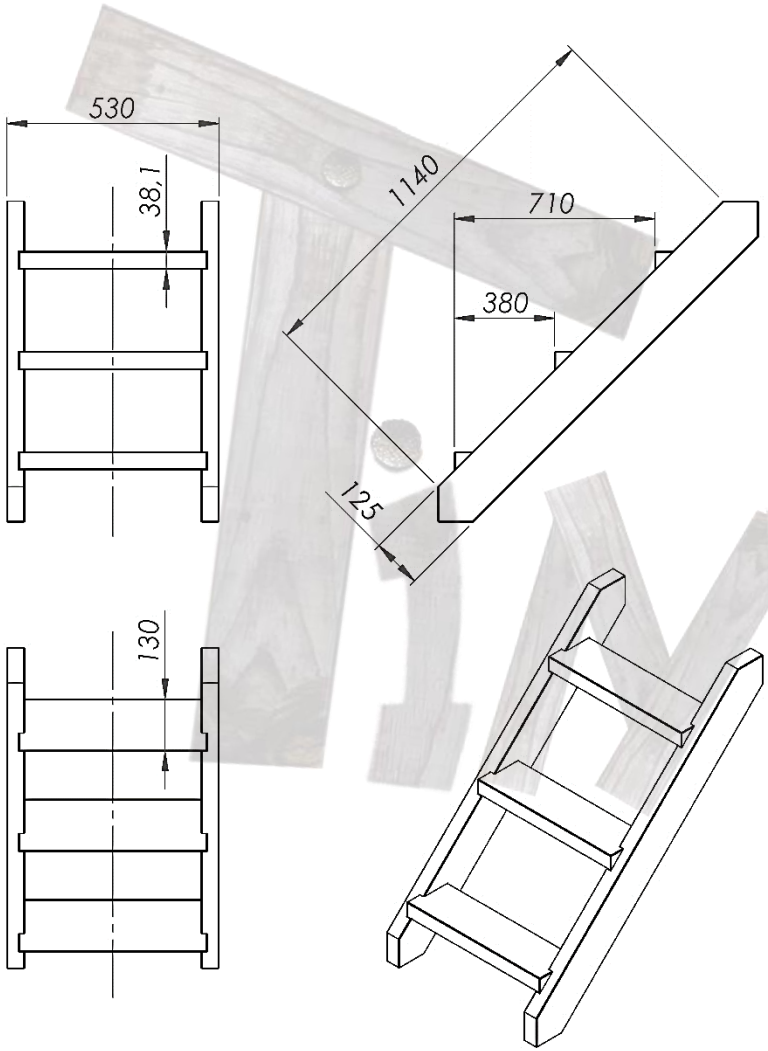


Escabeau simple à 3 marches

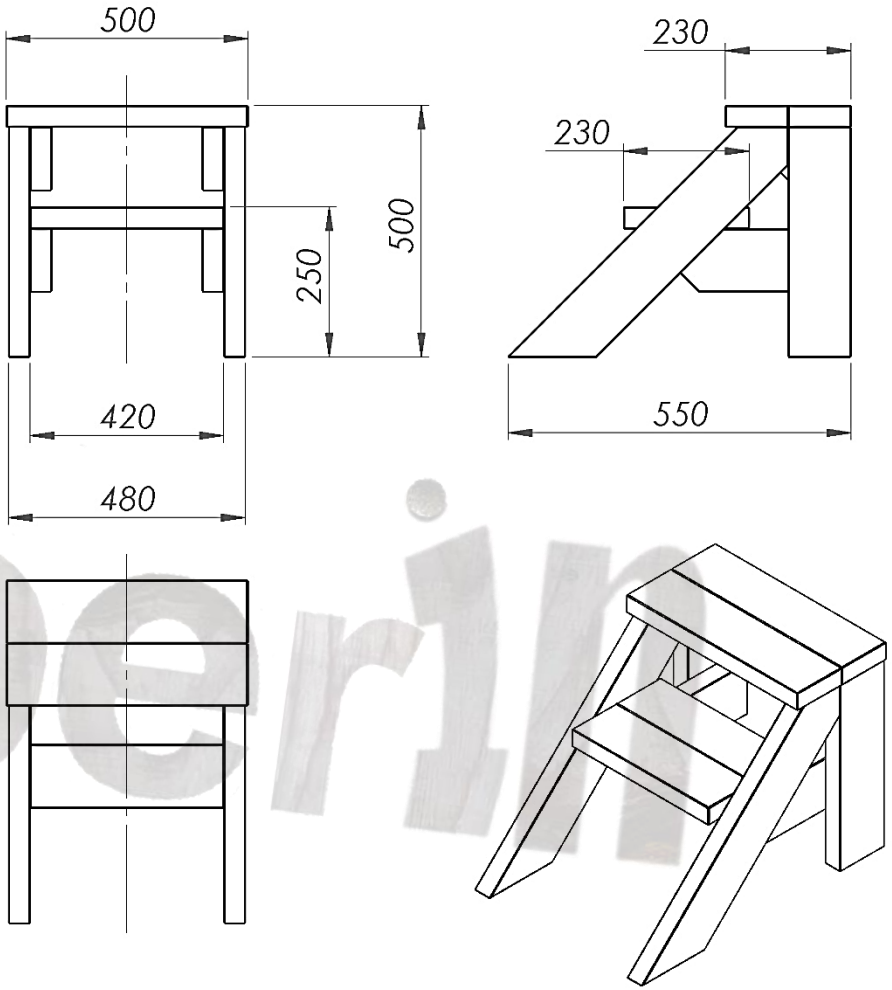



Escalier type B

TiMberin


TYPES D'ESCALIERS (2)

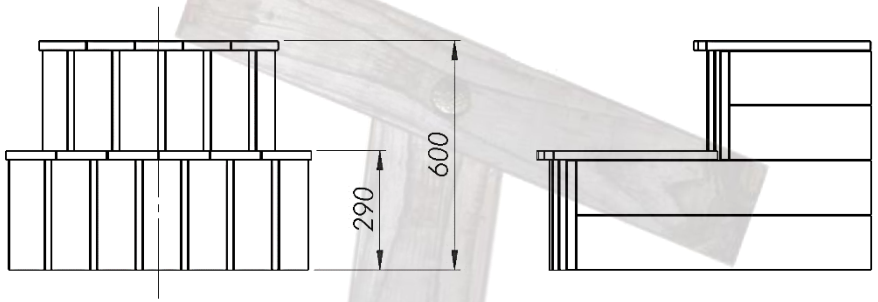


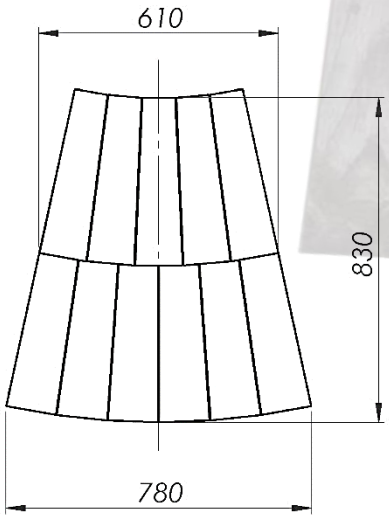


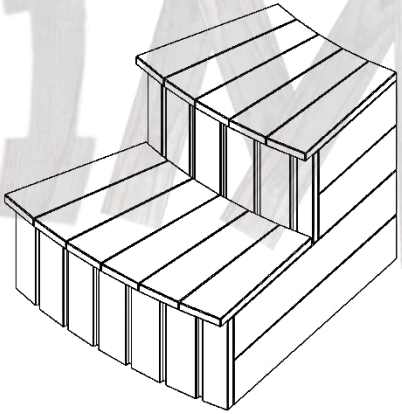


Escalier type A

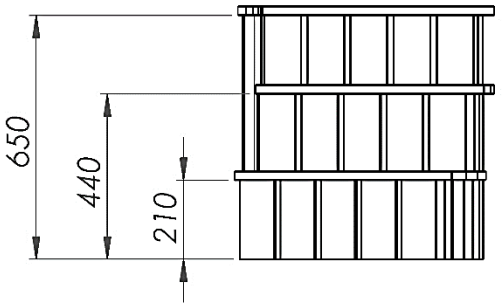

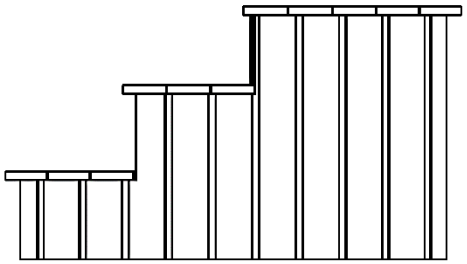


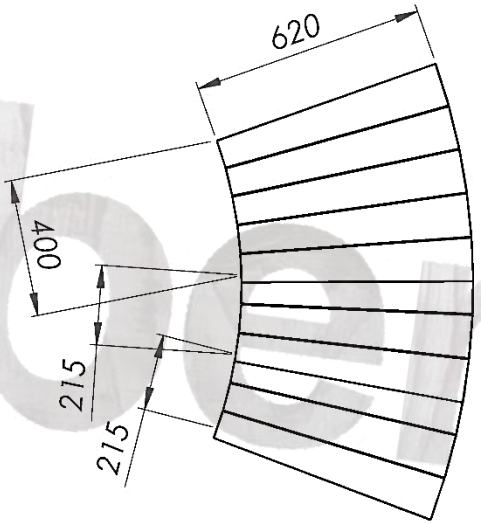

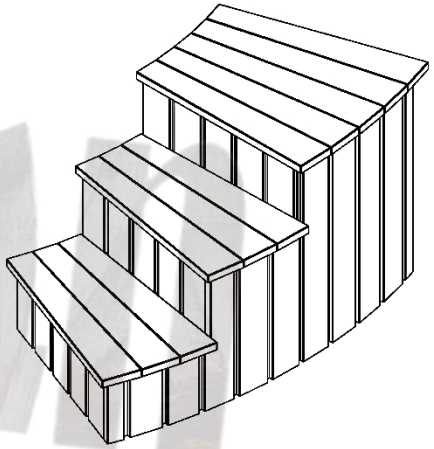


Escalier type C

POÊLE À BOIS EXTERNE (1)

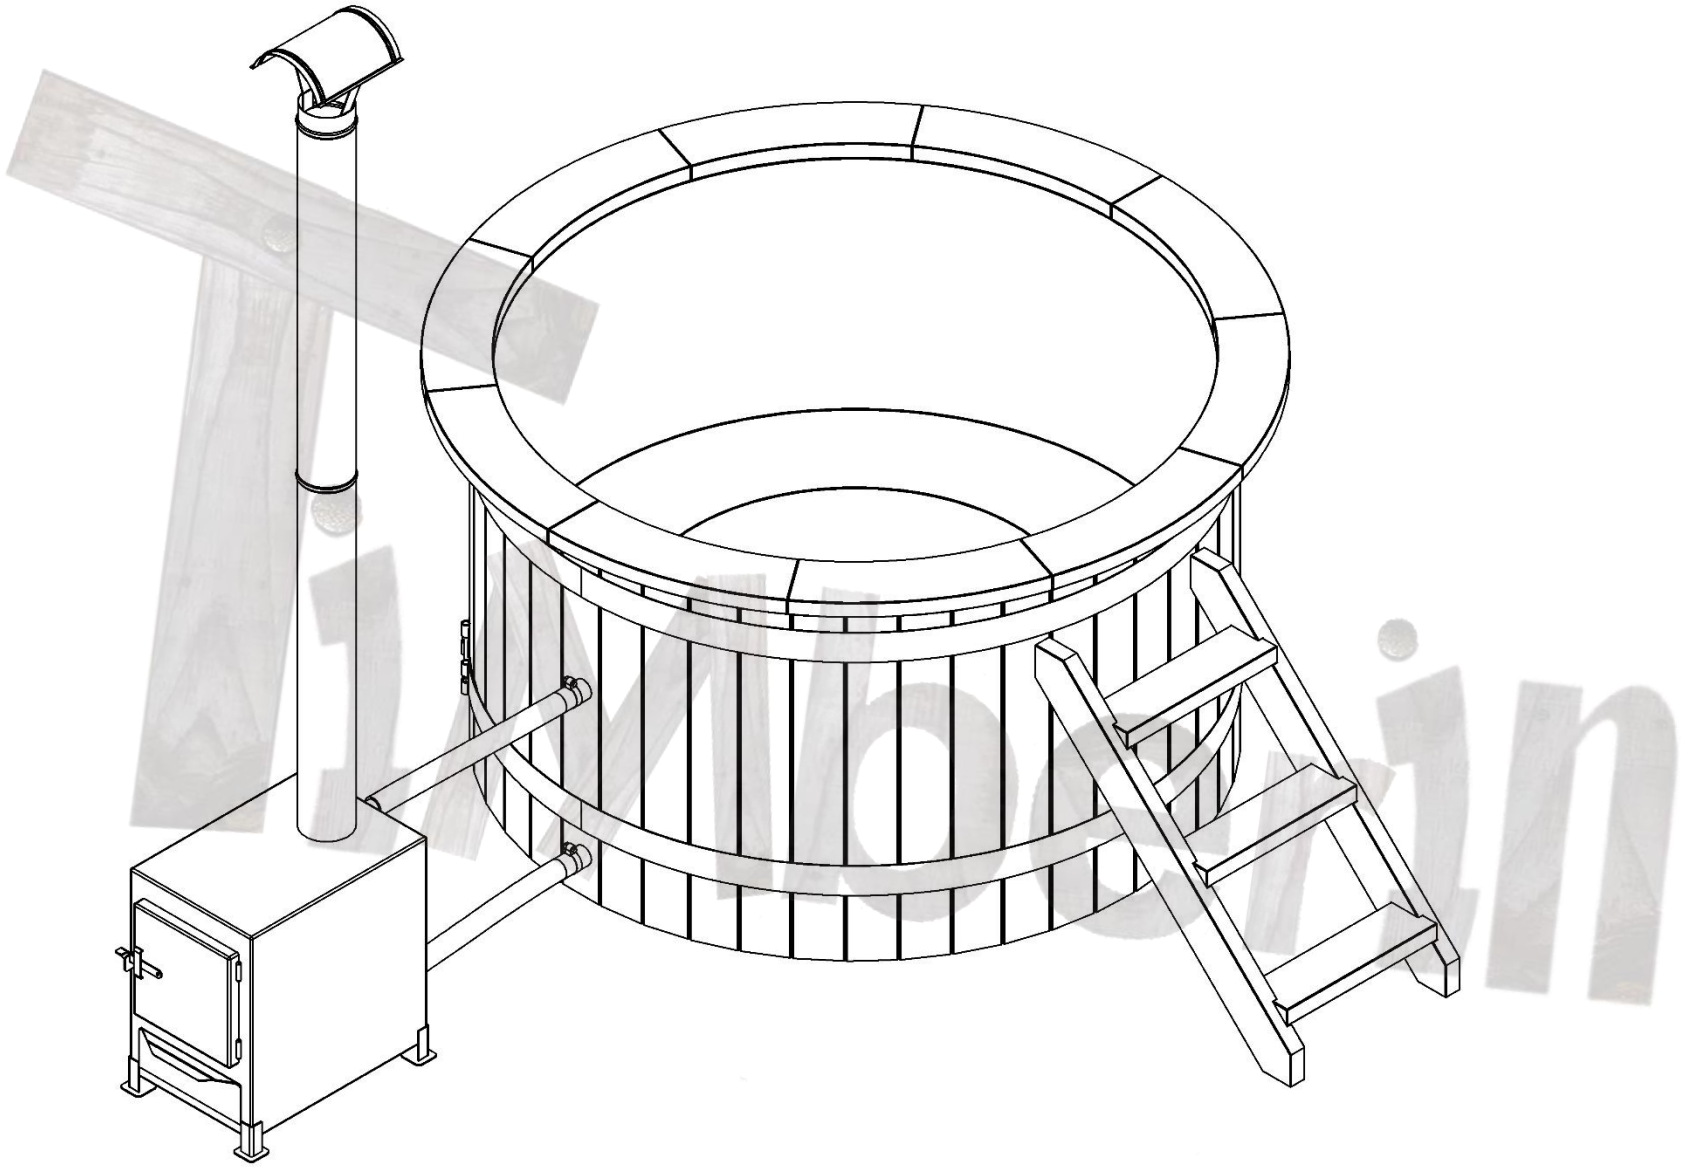


POÊLE À BOIS EXTERNE (2)

Poêle à bois externe 22 kW

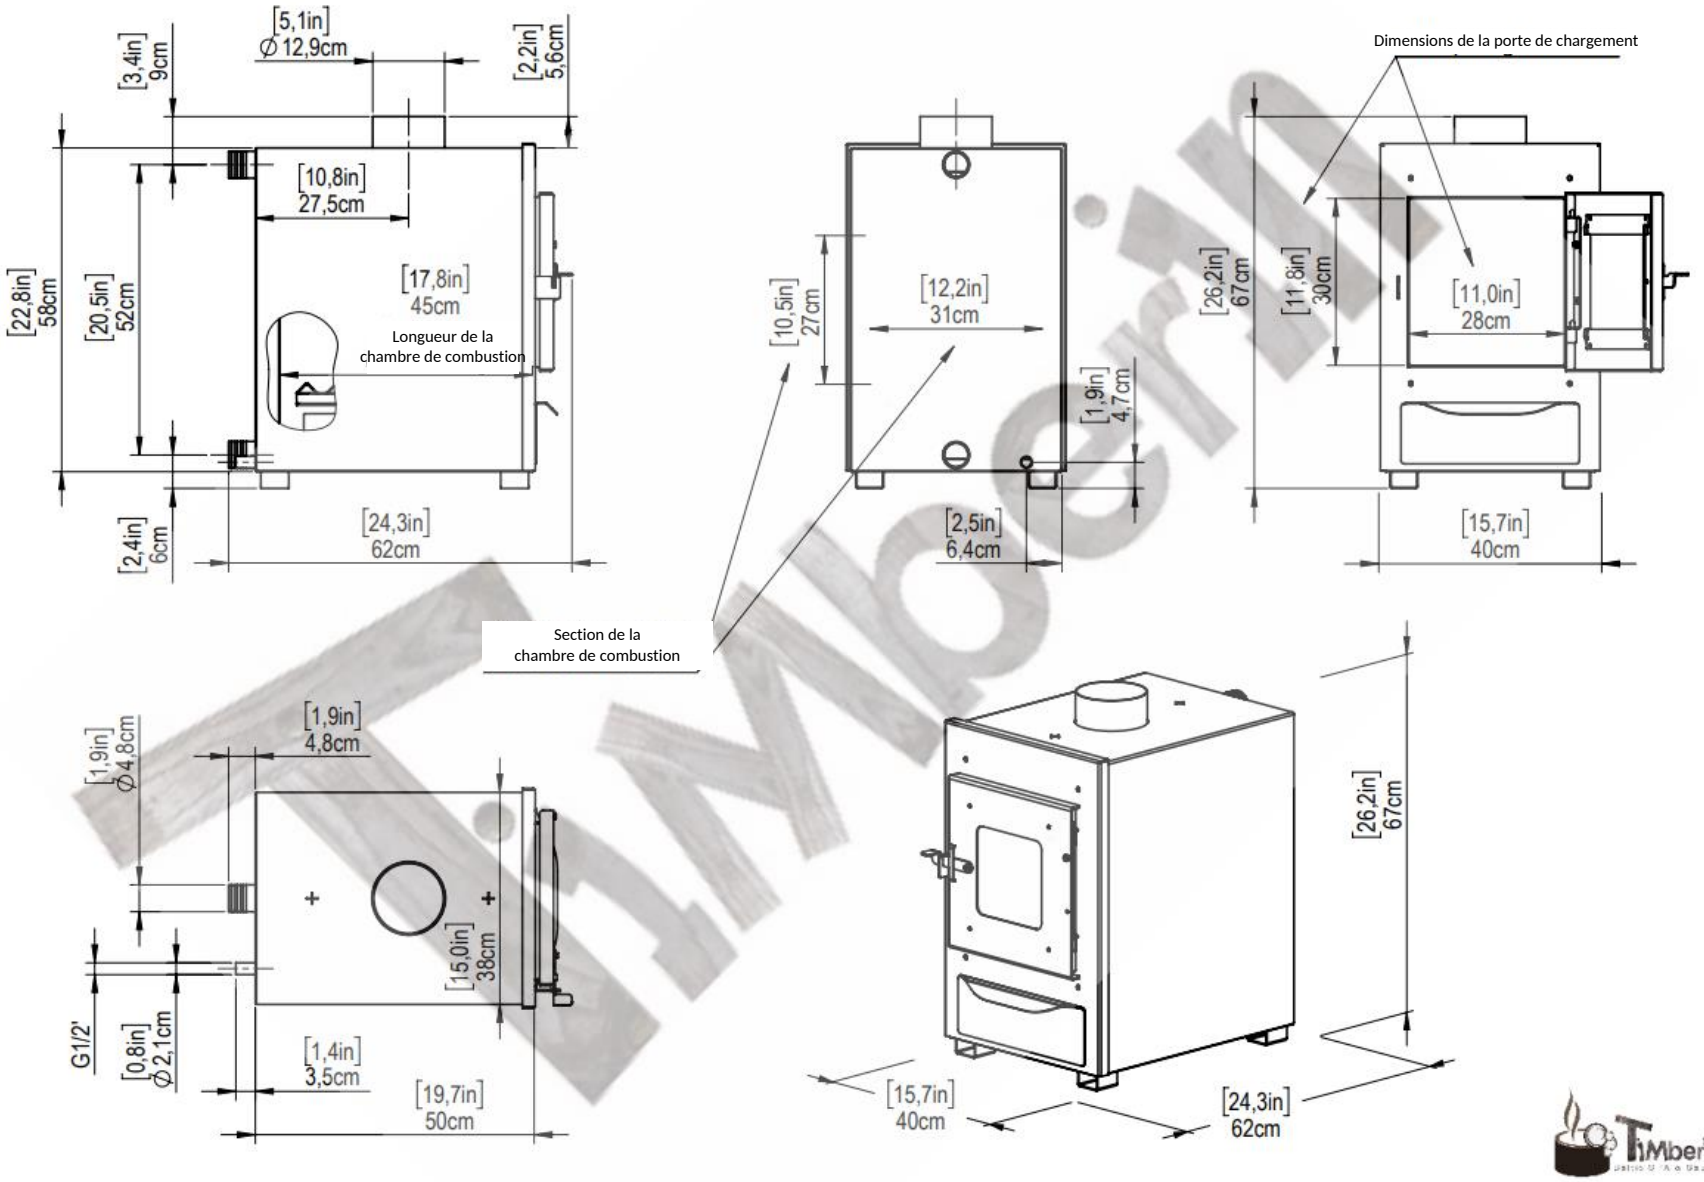

Puissance du poêle externe : bains 1400–1800 mm 22 kW ; 2000 mm 28 kW ; 2200 mm 40 kW


CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

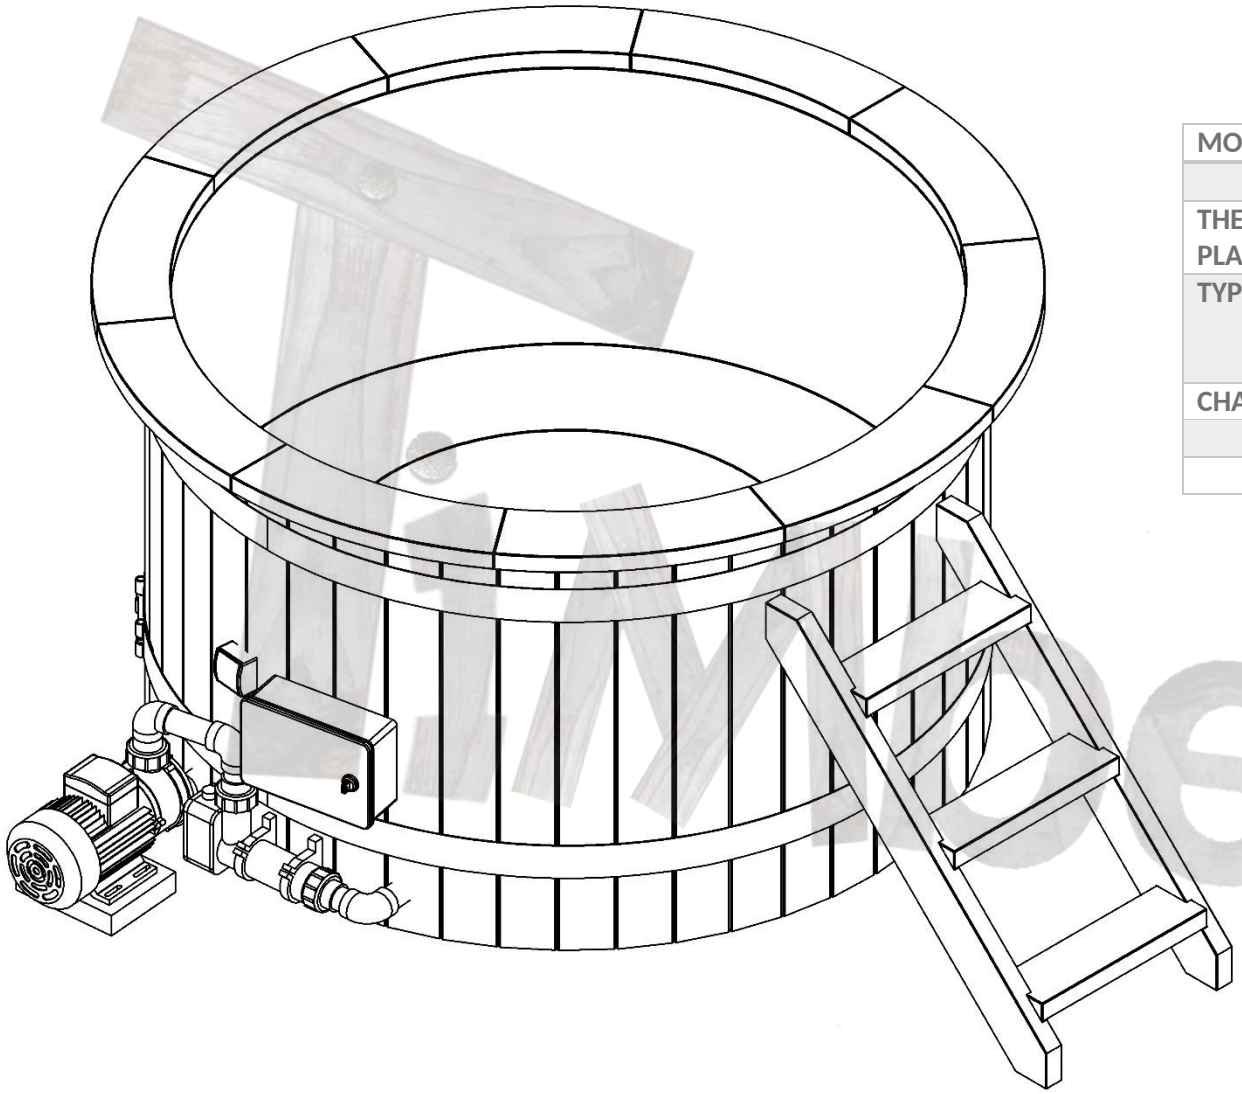

MODÈLE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
THERMOSTAT RÉGLABLE PLAGE DE TEMPÉRATURE	0-45° C
TYPES DE RACCORDEMENT	6 kW; 1 phase; 220V; 26A 6 kW; 3 phases; 380V; 14A
CHAUFFAGE PLUS PUISSANT	9 kW; 3 phases; 380V; 14A
	12 kW; 3 phases; 380V; 18A
	15 kW; 3 phases; 380V; 22A

Wiberin


POÊLE À BOIS INTERNE (1)

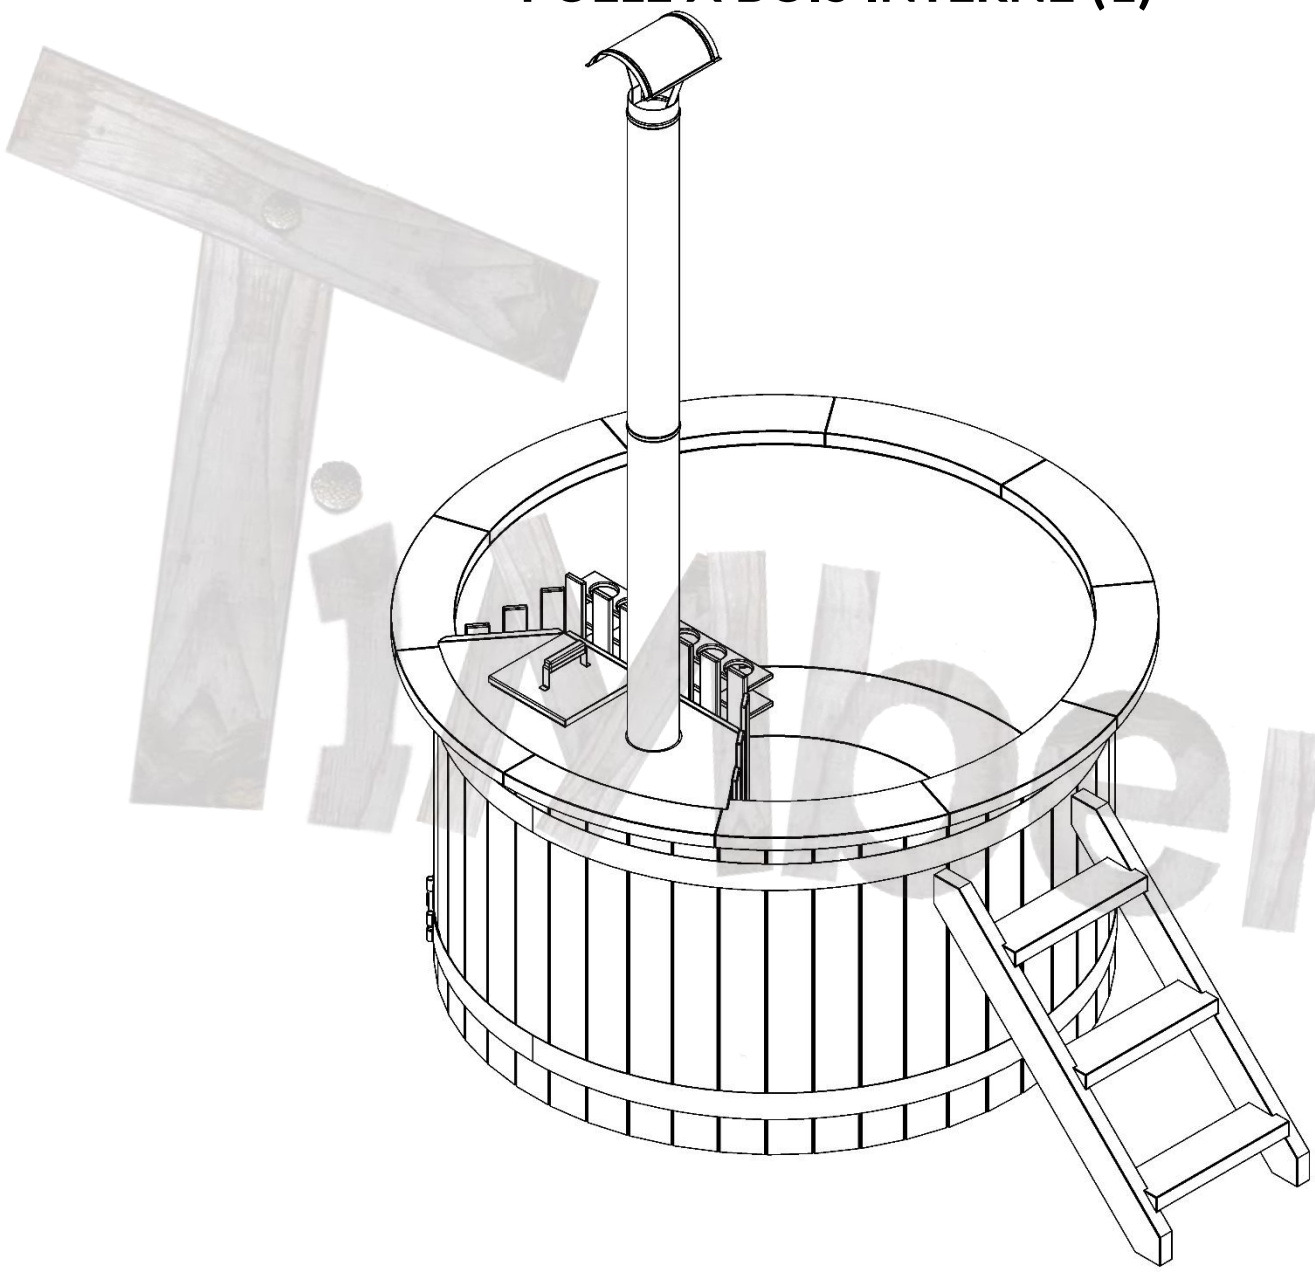


TimBerin

POÊLE À BOIS INTERNE (2)

Poêle à bois interne

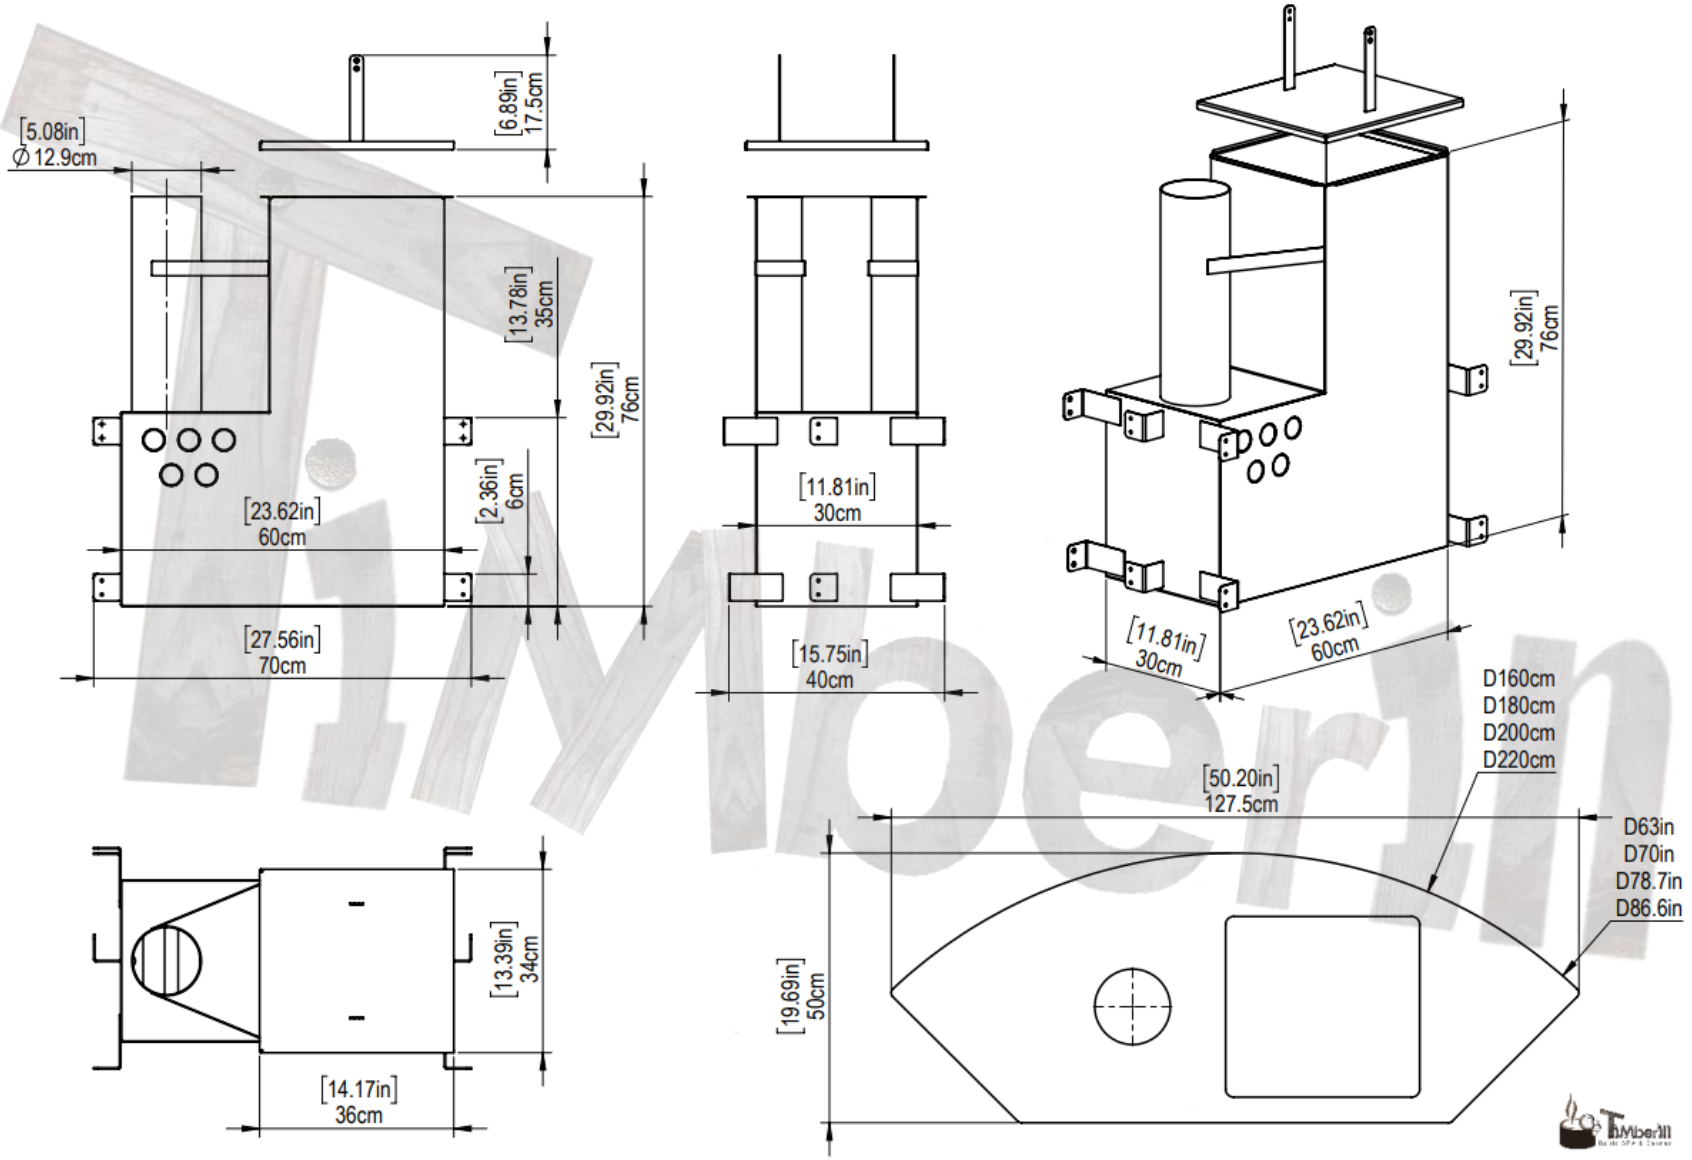


POÊLE À BOIS INTÉGRÉ
(30 kW)

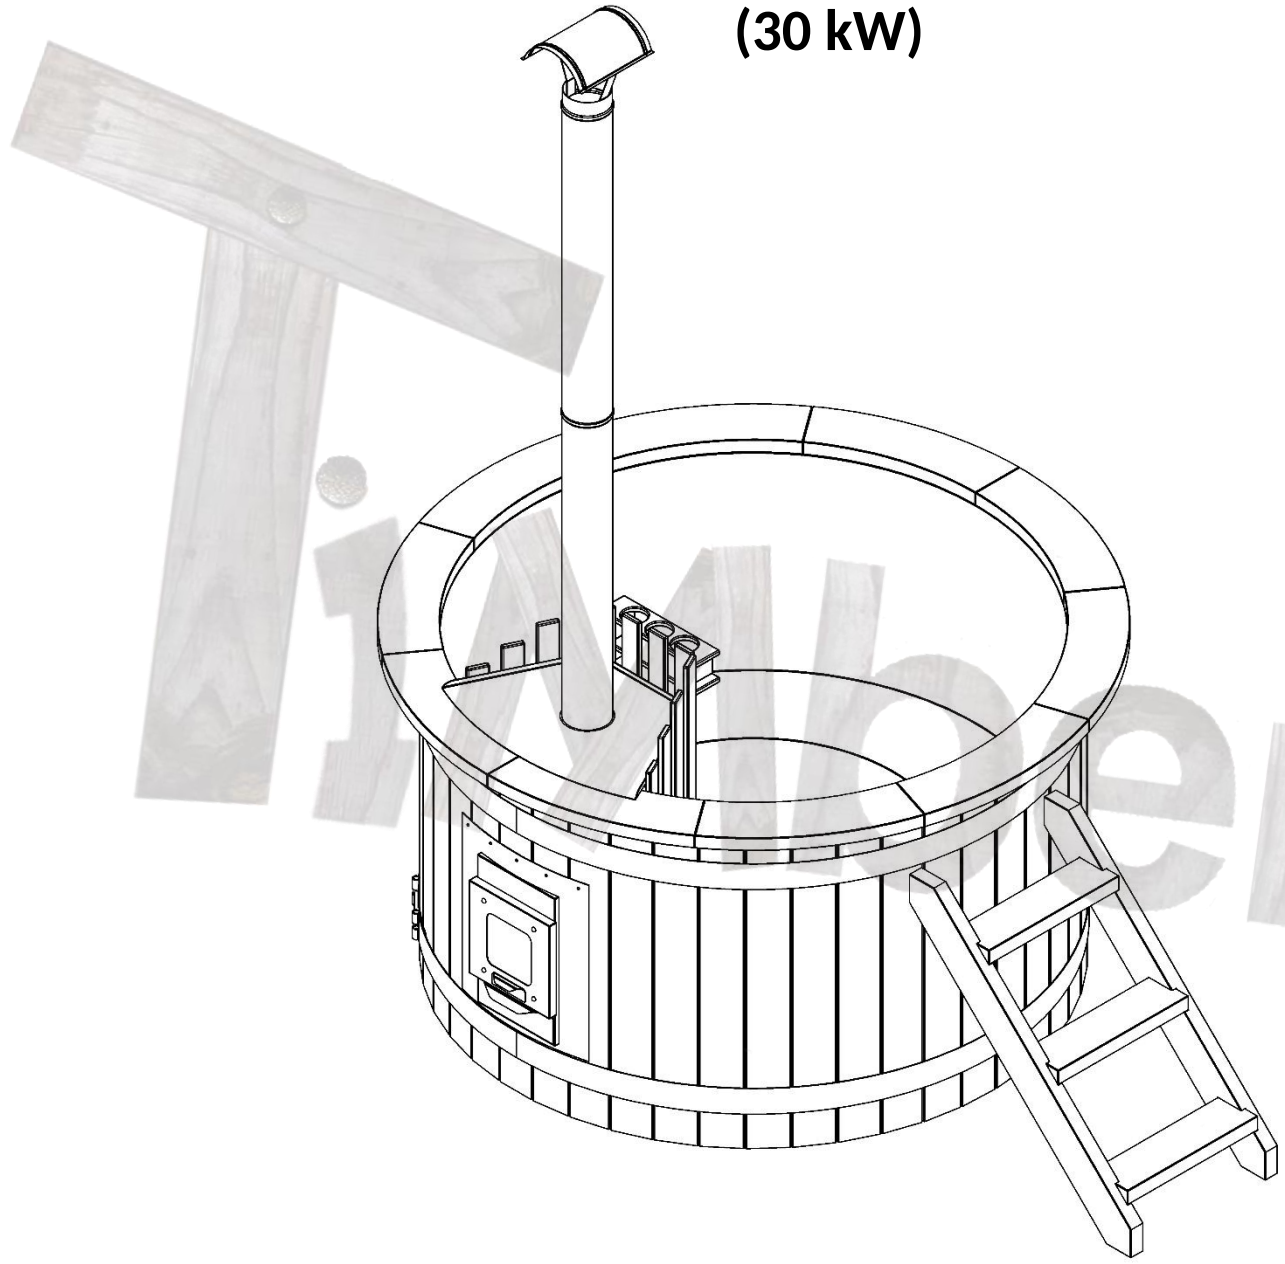


Timberin


COUVERCLE EN BOIS ET BORDURE RONDE

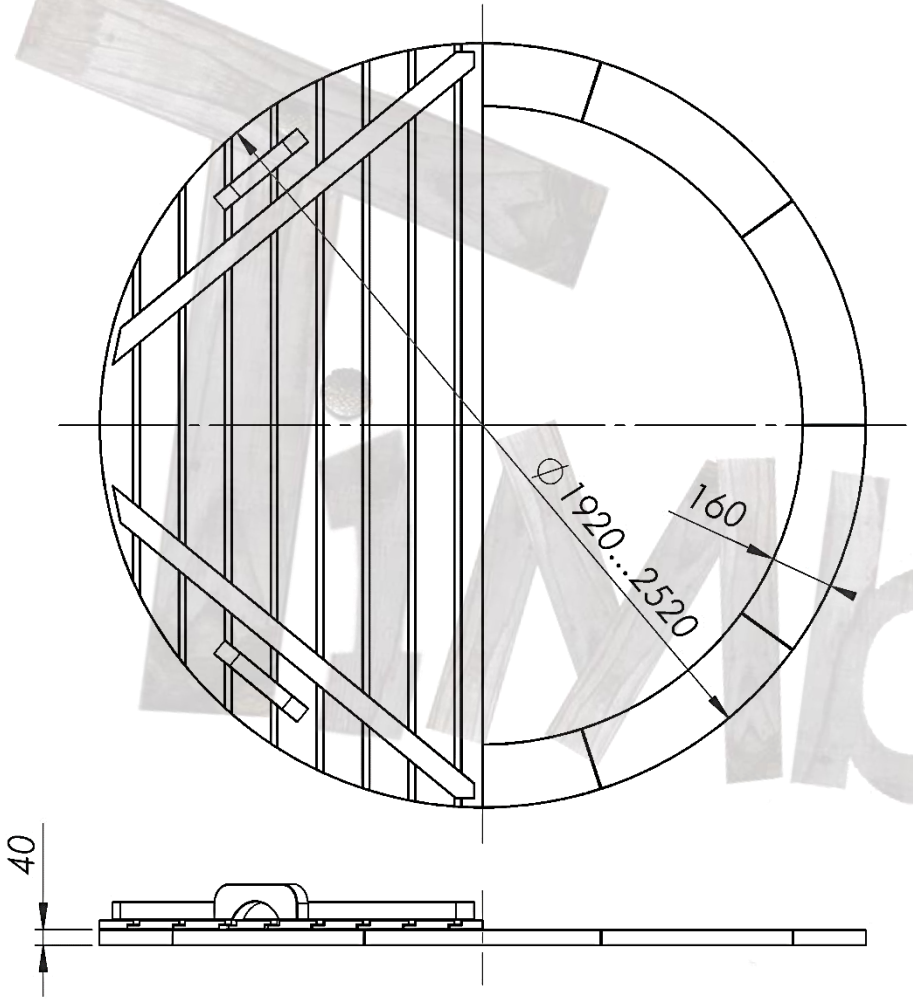

MODÈLE	PIÈCES EN BOIS
Dimensions du couvercle en bois	1720 mm .... 2520 mm
Isolation du couvercle (en option)	30 mm
Largeur de la bordure en bois	160 mm
Couvercle et bordure en bois	Épicéa ou bois thermotraité
Bordure en polypropylène	Également proposé
Couvercle isolé en similicuir	Également proposé

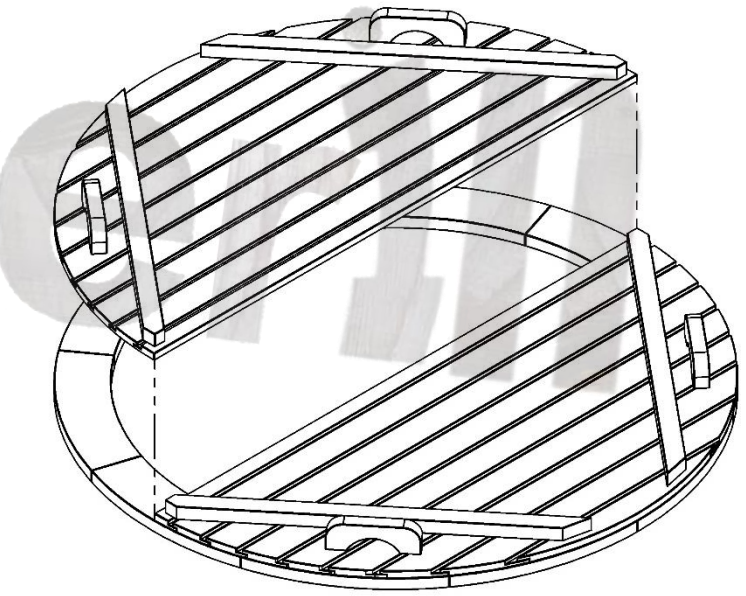


VIDANGE

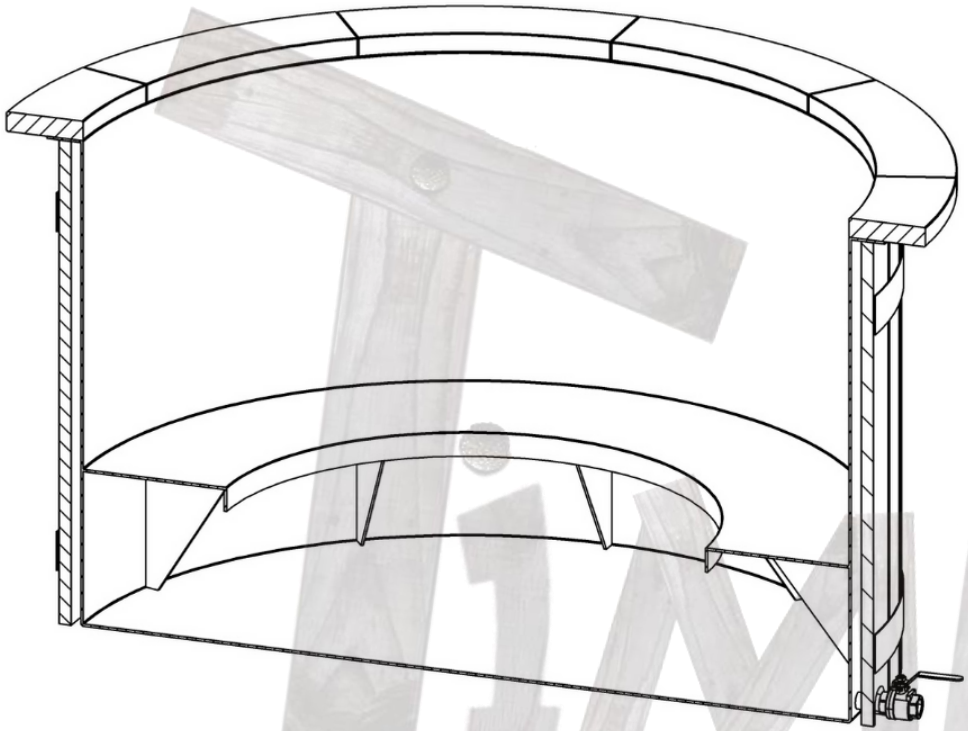

Without bottom insulation

External water tap is installed in the wall

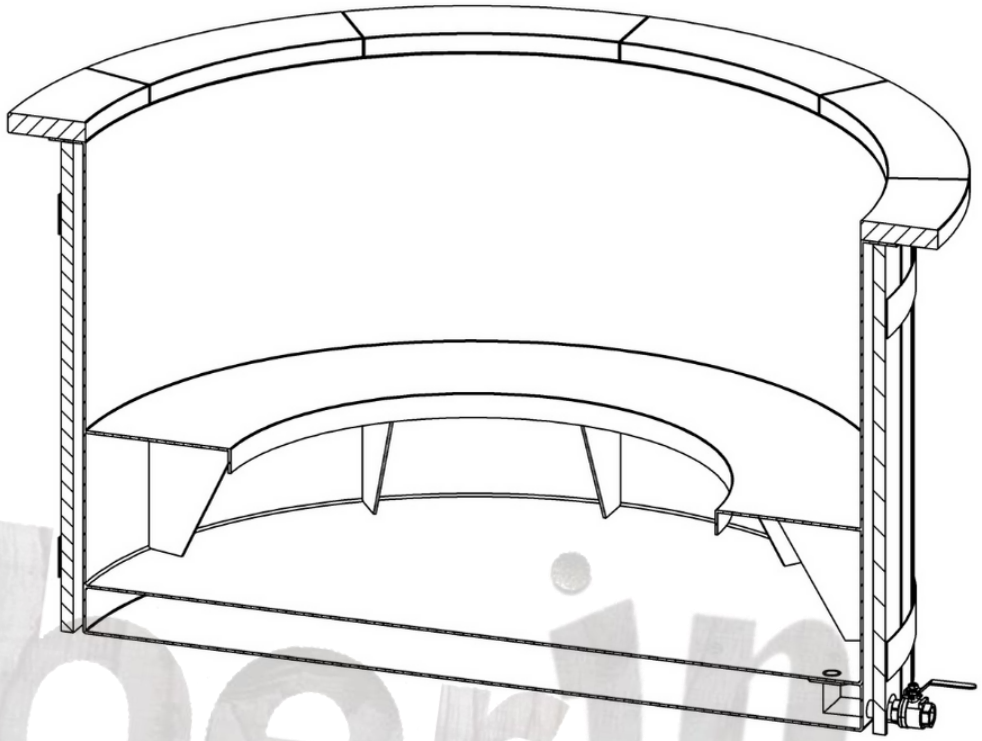


With bottom insulation

External water tap is installed in the bottom


*Some water is expected to remain on the bottom

CAISSONS EN BOIS POUR LES SYSTÈMES SPA

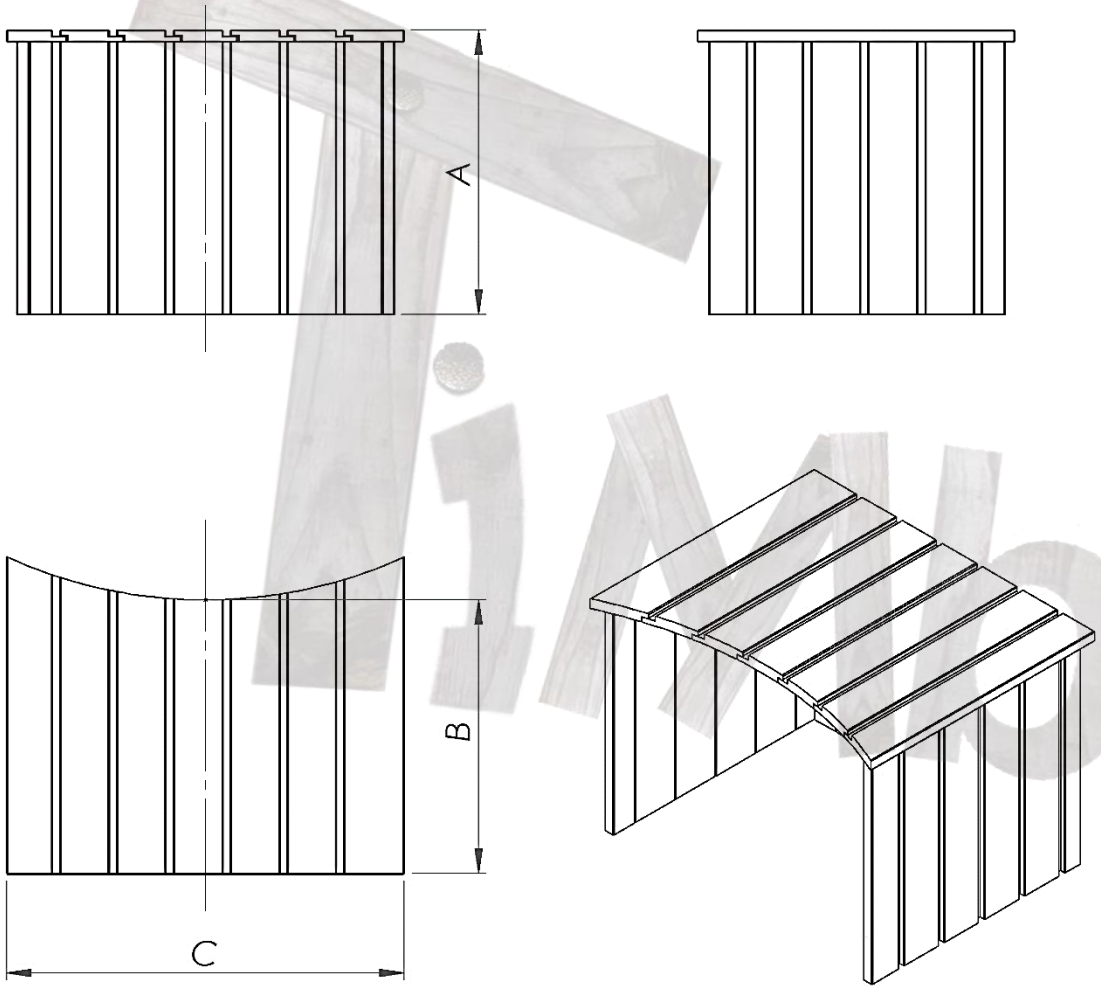

MODÈLE	CAISSON EN BOIS
Massage à bulles avec caisson en bois	A: 950 mm B: 300 mm C: 700 mm
Hydromassage avec caisson en bois	A: 500 mm B: 300 mm C: 600 mm
Filtration à sable avec caisson en bois	A : hauteur du bain B: 700 mm C: 700 mm
Chauffage électrique avec caisson en bois	A: 600 mm B: 400 mm C: 600 mm

LIVRAISON

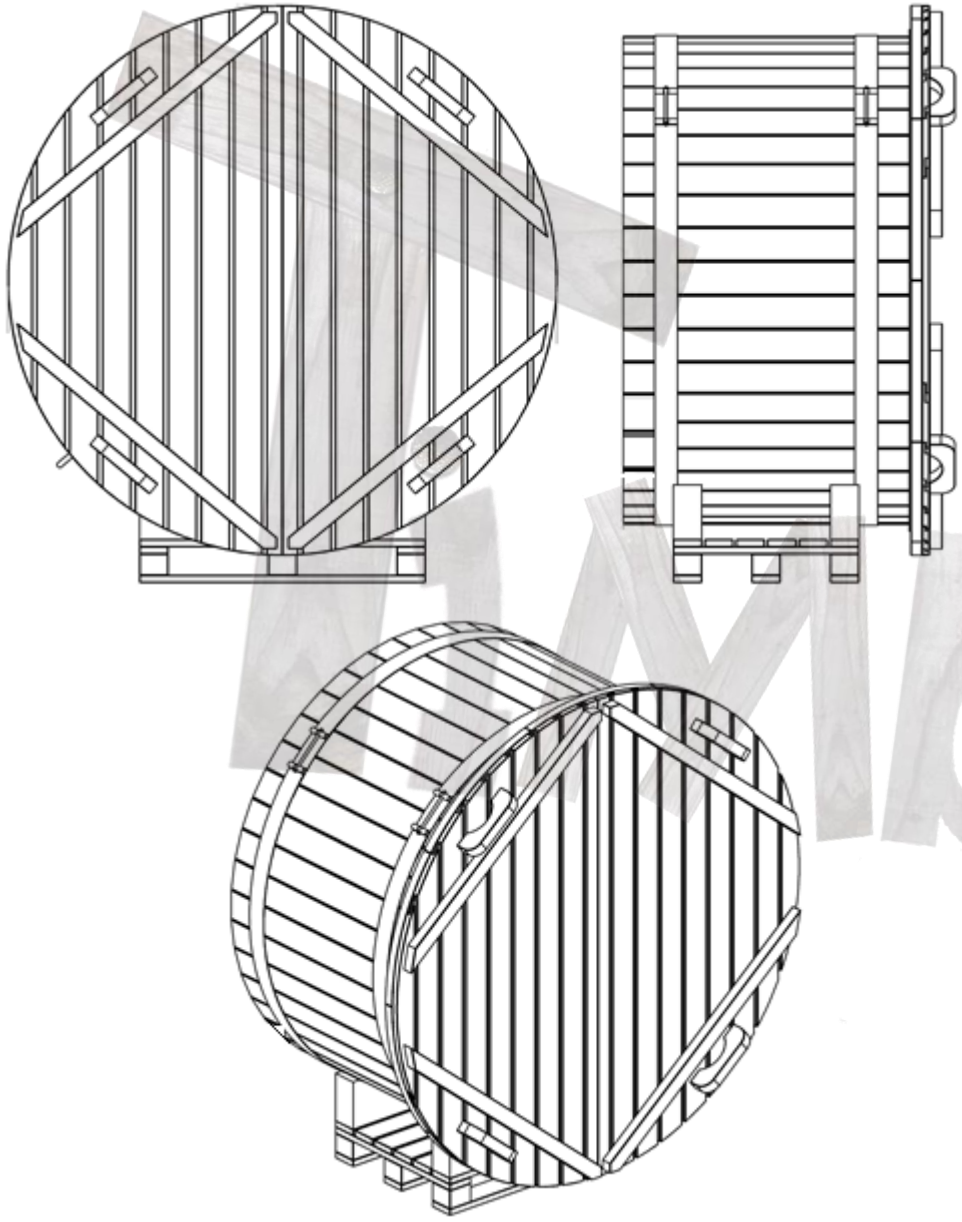

MODÈLE	NORDIC FLEX LIVRAISON
Bain emballé sur le côté dimensions (m) :	**Bain 1400 mm :** à confirmer **Bain 1600 mm :** 2x1.25x2 **Bain 1800 mm :** 2.10x1.25x2.24 **Bain 2000 mm :** 2.30x1.25x2.42 **Bain 2200 mm :** 2.48x1.28x2.58
Colis supplémentaire (escalier / chauffage / caissons)	Hauteur : 1300 mm Largeur : 1300 mm Longueur : 1300 mm

Wiberin