Sauna tonneau avec bain à remous en fibre de verre

Spécifications du produit:

- Dimensions extérieures – 5,4m de longueur x 2,45m de largeur x 2,47m de hauteur;
- Poids total – 1300 kg;
- La construction est en épicéa/pin (épaisseur 42 mm).

Informations sur le spa :

- Zone du spa – 2200 mm ;
- Diamètre intérieur – 1800 mm de large (parfait pour 4-6 personnes);
- Insert de spa avec bancs courbes;
- Escaliers pour le bain à remous;
- Chauffage « Wellness » intégré 30 kW, AISI 316;
- Couvercle en fibre de verre;
- Système d'air avec 12 jets;
- Deux lumières LED en bas;
- Pagaie en bois;
- Thermomètre;
- Bar à boissons en bois;
- Vanne de sortie d'eau;
- Protège-cheminée.

Informations sur le sauna :

- Zone du sauna – 2000 mm;
- Zone du terrasse – 1200 mm de longueur avec banc;
- Porte verrouillable en bois avec fenêtre;
- Éclairage extérieur;
- L'espace sauna est sculpté d'aulne noir;
- Diffuseur de ventilation pour flux d'air frais;
- Lumières LED sous les bancs;
- Chauffage « Harvia M3 »;
- Fenêtre panoramique à 50 % à l'arrière du sauna;
- Bardage extérieur épicéa/pin imprégné dans la couleur choisie;
- Toit en bardeaux de bitume (noir/ marron/ vert/ rouge).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les pages suivantes ajoutent des informations TimberIN actuelles (données 11/2026) à la fiche technique d'origine des pages précédentes. Si un détail diffère, contactez-nous ; le plan de commande validé fait foi.

Dans cette section

TimberIN Nordic Barrel Duo™ – fiche technique 3
Livraison 4

TimberIN

TimberIN Nordic Barrel Duo™ – fiche technique

Un sauna tonneau en Thermowood pour 2 à 4 personnes, un espace de transition couvert avec banc et un bain nordique intégré (diamètre intérieur 1 800 mm, 4 à 6 personnes) en une seule unité, livrée montée en usine. Chauffage du bain : au bois, électrique ou hybride ; poêle du sauna : au bois ou électrique.

Longueur 5 500 mm · largeur env. 2 450 mm · hauteur env. 2 470 mm · Thermowood · sauna 2 à 4 personnes · bain Ø 1 800 mm, 4 à 6 personnes

Caractéristiques techniques

Dimensions	Longueur 5 500 mm (sauna 2 200 · espace couvert 1 180 · bain 2 120 mm, voir le plan) ; largeur env. 2 450 mm ; hauteur env. 2 470 mm sans cheminée
Construction	Une seule unité : sauna tonneau, espace de transition couvert avec banc, bain nordique intégré
Sauna	2 à 4 personnes ; bancs ; ventilation ; porte en bois vitrée ; fenêtre panoramique arrière
Bain nordique	Diamètre intérieur 1 800 mm, 4 à 6 personnes ; cuve en fibre de verre
Bois	Thermowood
Toit	Noir
Inclus, bain	Éclairage LED, massage à air, couvercle isolant en cuir, filtre à sable et filtre UV
Inclus, sauna	Bancs, ventilation, éclairage LED intérieur et extérieur, le poêle Harvia choisi

Chauffage : bain nordique et sauna

Choix	Option	Détails
Chauffage du bain (un au choix)	**Au bois**	Poêle à bois intégré en inox AISI 316
	Électrique	Chauffage électrique 6 kW (compatible Wi-Fi – module Wi-Fi disponible en option)
	Hybride	Chauffage électrique 6 kW + poêle à bois intégré
Poêle du sauna (un au choix)	**Au bois**	Harvia 20 PRO, 24,1 kW, avec cheminée
	Électrique	Harvia Cilindro PC90, 9 kW, commande intégrée

Chaque chauffage du bain se combine avec l'un ou l'autre poêle de sauna (six configurations). Prix : voir la page produit.

Alimentation électrique : chauffage du bain 6 kW 220 V monophasé 26 A ou 380 V triphasé 14 A (chauffage plus puissant en option : 9 kW 14 A, 12 kW 18 A, 15 kW 22 A, 380 V triphasé) ; massage à air 220 V 4 A ; hydromassage 220 V 5 A ; filtre à sable 220 V 2 A ; Harvia PC90 400 V 3 × 16 A (câble 5 × 2,5 mm²) ou 230 V 1 × 40 A. La version au bois a aussi besoin d'électricité pour l'éclairage, le massage et les filtres. Un électricien qualifié dimensionne l'alimentation d'après les notices ; les distances de sécurité suivent les notices Harvia.

Options

Hydromassage	Système d'hydromassage pour le bain nordique
Smart SPA (Wi-Fi)	Kits connectés pour le massage à air, le filtre à sable et le chauffage électrique (programmation)
Chauffage électrique	Raccordement monophasé ou triphasé ; chauffage électrique plus puissant (9, 12 ou 15 kW)
Remorque	Remorque plateau à deux essieux freinée avec plancher (catégorie UE O2)


Livraison

Monté en usine. Livré entièrement monté. Un engin de déchargement (grue ou chariot élévateur) est nécessaire sur place ; le bain nordique est transporté vide. Avec la remorque en option, l'unité arrive montée dessus.

La livraison est chiffrée séparément. Vérifiez portails, virages, portance du sol et hauteur libre jusqu'à l'emplacement, et prévoyez une dalle de niveau pour la charge totale en service (unité, bain rempli, personnes).

Plan

Nordic Barrel Duo – plan

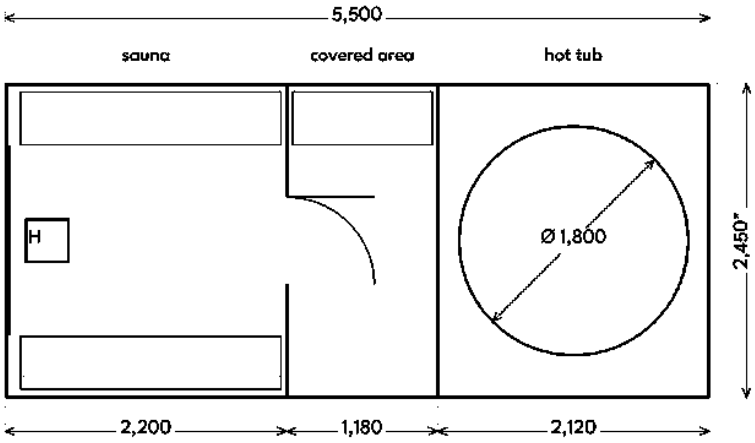

Delivered fully built (factory assembled): barrel sauna, covered transition area with bench and integrated hot tub in one Thermowood unit.

Length 5,500 mm: sauna 2,200 · covered area 1,180 · hot tub 2,120 mm (as the factory plan).

Hot tub 1,800 mm inner diameter, 4–6 people. Width about 2,450 mm*, height about 2,470 mm*.

Unloading machinery (crane or forklift) is required on site. The hot tub is transported empty. With the optional trailer the unit arrives mounted on it.

*Width and height (without chimney) from the product data, not on the plan. H = sauna heater. Dimensions in mm, approximate; the approved order plan applies.

Plan de 5 500 mm de long : sauna 2 200, espace couvert 1 180, bain 2 120 mm (selon le plan d'usine) ; largeur et hauteur d'après les données produit. Dimensions en mm, approximatives ; le plan de commande validé fait foi.