

TimberIN
Hot Tubs & Outdoor Saunas

TimberIN Nordic Cube™

Sauna extérieur moderne en bois massif CLT

FICHE TECHNIQUE

TAILLES	FINITIONS	POÊLE
S · M · L	Base · Premium	Harvia, inclus

LA GAMME

Trois tailles. Deux finitions.

Livré en kit dans une seule caisse. Deux à quatre personnes le montent sur place en 40 à 120 minutes avec un outillage simple.



Nordic Cube S



Nordic Cube M



Nordic Cube L

	Nordic Cube S	Nordic Cube M	Nordic Cube L
Dimensions ext. (L × P × H)	1,30 × 1,60 × 2,00 m	2,00 × 1,60 × 2,00 m	2,50 × 1,60 × 2,00 m
Personnes	jusqu'à 2	jusqu'à 4	jusqu'à 6
Surface au sol	2,08 m²	3,20 m²	4,00 m²
Poids Base / Premium	368 / 394 kg	463 / 520 kg	570 / 622 kg
Caisse Base (L × l × H)	1582 × 2020 × 580 mm	2130 × 2020 × 580 mm	2580 × 2020 × 555 mm
Caisse Premium (L × l × H)	1612 × 2046 × 590 mm	2130 × 2046 × 590 mm	2580 × 2046 × 562 mm

Hauteur indiquée sans les pieds de réglage ; ajouter 50 mm pour la hauteur installée. Poids d'expédition, caisse comprise.

DEUX FINITIONS

La différence est à l'intérieur.





BASE

- Panneaux porteurs en micro-CLT (murs, sol, toit)
- Tenons, boulons et fixations en acier inoxydable
- Verre de sécurité trempé 8 mm
- Porte et fenêtre à cadre bois
- Toit plat résistant aux intempéries
- Lasure extérieure en deux couches
- Banquettes en tremble massif
- Bande LED sous la banquette

PREMIUM

- Tout le niveau Base, plus :
- Habillage intérieur complet en tremble thermo-traité
- Banquettes en tremble thermo-traité
- Aérations finition tremble thermo-traité
- Chaleur plus douce, teinte plus profonde, finitions soignées

MATÉRIAUX CERTIFIÉS

PANNEAUX CLT

Épicéa contrecollé croisé (SWP)

EN 13986 · classe formaldéhyde E1

VITRAGE

Verre de sécurité trempé 8 mm

EN 12150-2 · choc thermique 200 K

TOITURE

Membrane d'étanchéité liquide

EN 1504-2 · entièrement étanche

FINITIONS

Finitions bois scandinaves

Classe d'émission M1

POÊLE INCLUS

Choisissez votre poêle Harvia.

Chaque TimberIN Nordic Cube™ est livré avec un poêle électrique Harvia. Vous choisissez l'un des deux modèles à la commande ; le passage de câble est pré-découpé.

Harvia The Wall SW90

9,0 kW · acier · fixation murale

Harvia Cilindro PC66

6,6 kW · acier noir · cylindrique

Votre conseiller TimberIN confirme le poêle adapté à la taille choisie. Le raccordement électrique doit être réalisé par un électricien qualifié.

LIVRAISON & MONTAGE

De la caisse à la première séance.

- Livré en kit dans une seule caisse en bois.
- Les panneaux se portent à la main : un portillon standard n'est pas un obstacle.
- Montage à 2–4 personnes en 40 à 120 minutes avec un outillage simple.
- Notice de montage TimberIN complète incluse.
- Installation entièrement montée possible sur demande.
- Posez le sauna sur une base plane et porteuse (dalles, plots ou dalle béton).



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


Les pages suivantes ajoutent des informations TimberIN actuelles (données 11/2026) à la fiche technique d'origine des pages précédentes. Si un détail diffère, contactez-nous ; le plan de commande validé fait foi.

Dans cette section


NORDIC CUBE S 6
NORDIC CUBE M 7
NORDIC CUBE L 8
LIVRAISON 9
SOCLE 10

NORDIC CUBE S


Vue de face

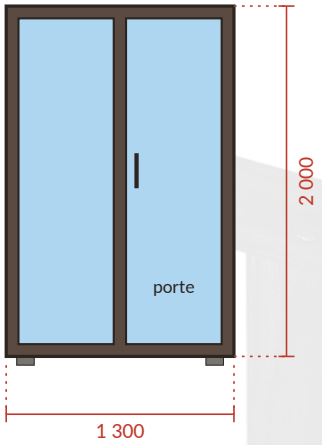

Vue de côté

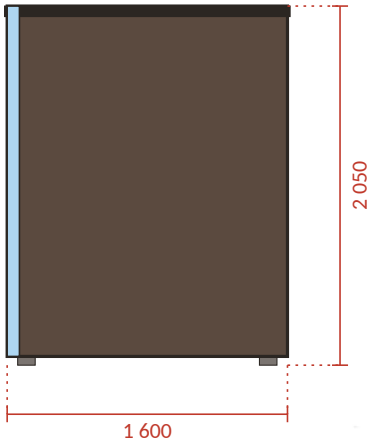

Plan

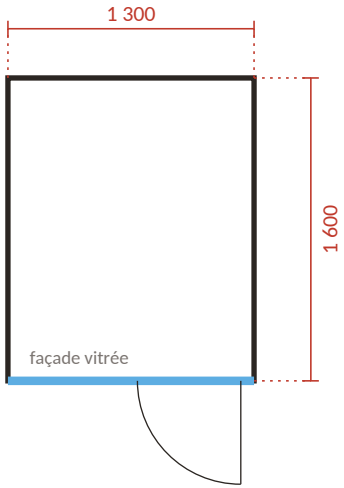


Dimensions extérieures (l × p × H)	1,30 × 1,60 × 2,00 m
Hauteur installée	env. 2 050 mm avec les pieds de support
Baigneurs	jusqu'à 2 personnes
Surface au sol	2,08 m²
Façade	Fenêtre et porte vitrée toute hauteur, verre de sécurité trempé 8 mm, cadres en bois
Finition	Base (bancs en tremble massif) ou Premium (intérieur en tremble thermo-traité)
Poêle	Un poêle électrique Harvia inclus : The Wall SW90 (9 kW) ou Cilindro PC66 (6,6 kW)
Extérieur	Lasure en deux couches ; lasure foncée sur les photos ; autres teintes de lasure sur demande

Inclus : murs, plancher et toit en micro-CLT massif avec chevilles, boulons et fixations en inox ; fenêtre et porte vitrée toute hauteur ; toit plat étanche ; bancs ; éclairage LED sous les bancs ; un poêle électrique Harvia ; la notice de montage TimberIN.


Dessin schématique, hors échelle. Dimensions en mm, approximatives ; les documents de commande validés font foi.

NORDIC CUBE M


Vue de face

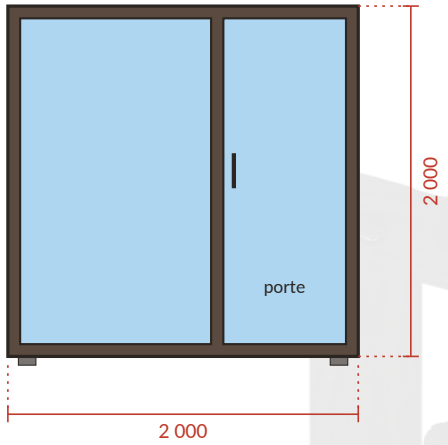

Vue de côté

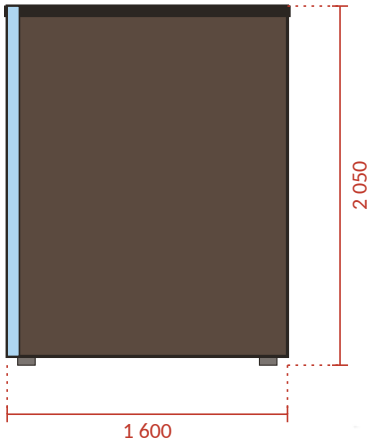

Plan

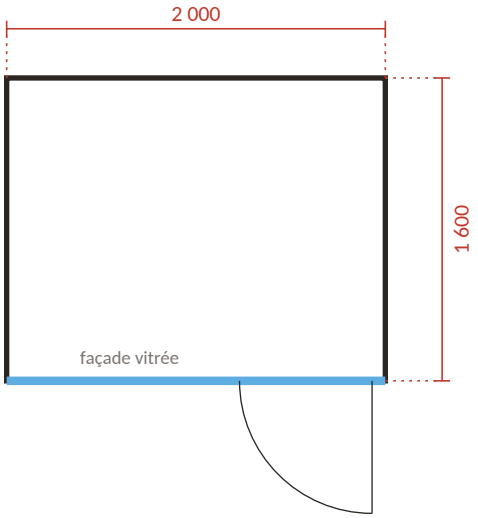


Dimensions extérieures (l × p × H)	2,00 × 1,60 × 2,00 m
Hauteur installée	env. 2 050 mm avec les pieds de support
Baigneurs	jusqu'à 4 personnes
Surface au sol	3,20 m²
Façade	Fenêtre et porte vitrée toute hauteur, verre de sécurité trempé 8 mm, cadres en bois
Finition	Base (bancs en tremble massif) ou Premium (intérieur en tremble thermo-traité)
Poêle	Un poêle électrique Harvia inclus : The Wall SW90 (9 kW) ou Cilindro PC66 (6,6 kW)
Extérieur	Lasure en deux couches ; lasure foncée sur les photos ; autres teintes de lasure sur demande

Inclus : murs, plancher et toit en micro-CLT massif avec chevilles, boulons et fixations en inox ; fenêtre et porte vitrée toute hauteur ; toit plat étanche ; bancs ; éclairage LED sous les bancs ; un poêle électrique Harvia ; la notice de montage TimberIN.


Dessin schématique, hors échelle. Dimensions en mm, approximatives ; les documents de commande validés font foi.

NORDIC CUBE L


Vue de face

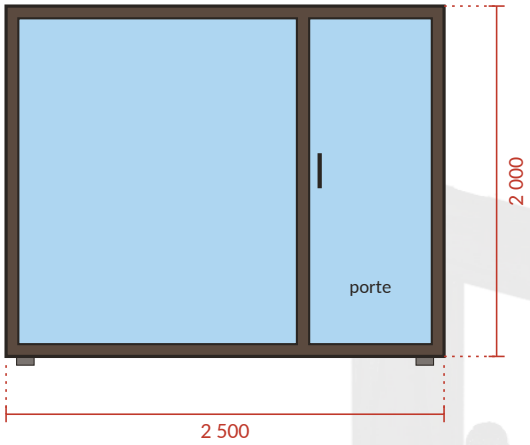

Vue de côté

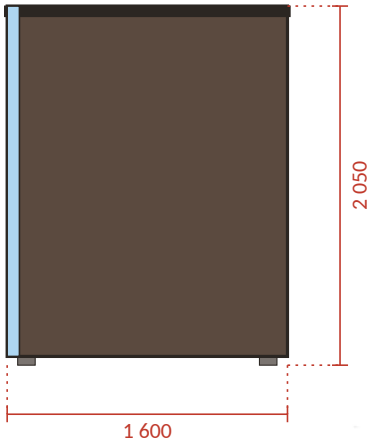

Plan

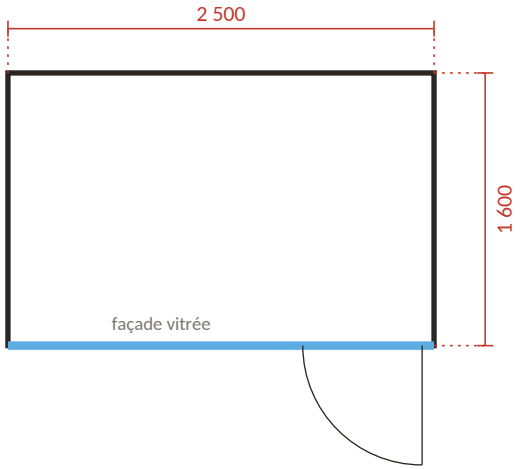

Dimensions extérieures (l × p × H)	2,50 × 1,60 × 2,00 m
Hauteur installée	env. 2 050 mm avec les pieds de support
Baigneurs	jusqu'à 6 personnes
Surface au sol	4,00 m²
Façade	Fenêtre et porte vitrée toute hauteur, verre de sécurité trempé 8 mm, cadres en bois
Finition	Base (bancs en tremble massif) ou Premium (intérieur en tremble thermo-traité)
Poêle	Un poêle électrique Harvia inclus : The Wall SW90 (9 kW) ou Cilindro PC66 (6,6 kW)
Extérieur	Lasure en deux couches ; lasure foncée sur les photos ; autres teintes de lasure sur demande

Inclus : murs, plancher et toit en micro-CLT massif avec chevilles, boulons et fixations en inox ; fenêtre et porte vitrée toute hauteur ; toit plat étanche ; bancs ; éclairage LED sous les bancs ; un poêle électrique Harvia ; la notice de montage TimberIN.

Dessin schématique, hors échelle. Dimensions en mm, approximatives ; les documents de commande validés font foi.


LIVRAISON

1 · Kit en colis plat dans une caisse

Les panneaux arrivent dans une caisse en bois et se portent à la main : un portillon latéral standard suffit. Deux à quatre personnes montent le sauna en 40 à 120 minutes avec un outillage simple, en suivant la notice de montage TimberIN.

Caisse (L × l × H)	Base	Premium
S	1 582 × 2 020 × 580 mm	1 612 × 2 046 × 590 mm
M	2 130 × 2 020 × 580 mm	2 130 × 2 046 × 590 mm
L	2 580 × 2 020 × 555 mm	2 580 × 2 046 × 562 mm

caisse L · Premium · H 590 mm

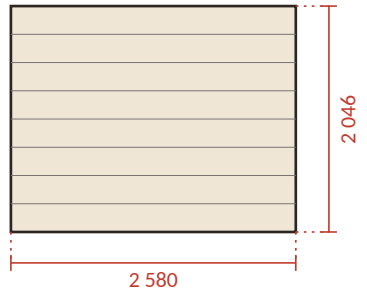

2 · Monté

Également disponible : le sauna est livré entièrement monté. Un moyen de déchargement (grue ou chariot élévateur) et un accès dégagé jusqu'au socle sont nécessaires sur place.

Les deux types de livraison sont chiffrés selon votre code postal. Vérifiez portails, virages et hauteur libre jusqu'à l'emplacement.

Dessin schématique, hors échelle. Dimensions en mm, approximatives ; les documents de commande validés font foi.

SOCLE


Posez le sauna sur une base plane et portante, par exemple des dalles, des plots ou une dalle béton. Sur pelouse, gravier ou sable, préparez et mettez d'abord à niveau une structure d'appui, en alignant les points d'appui sur les chevilles du sauna. Une base hors niveau se voit à chaque joint de panneau et empêche la porte de bien fermer.

— De niveau dans les deux sens

— Portante et drainée

— Points d'appui sous les chevilles

— Contrôler le niveau après une période d'utilisation

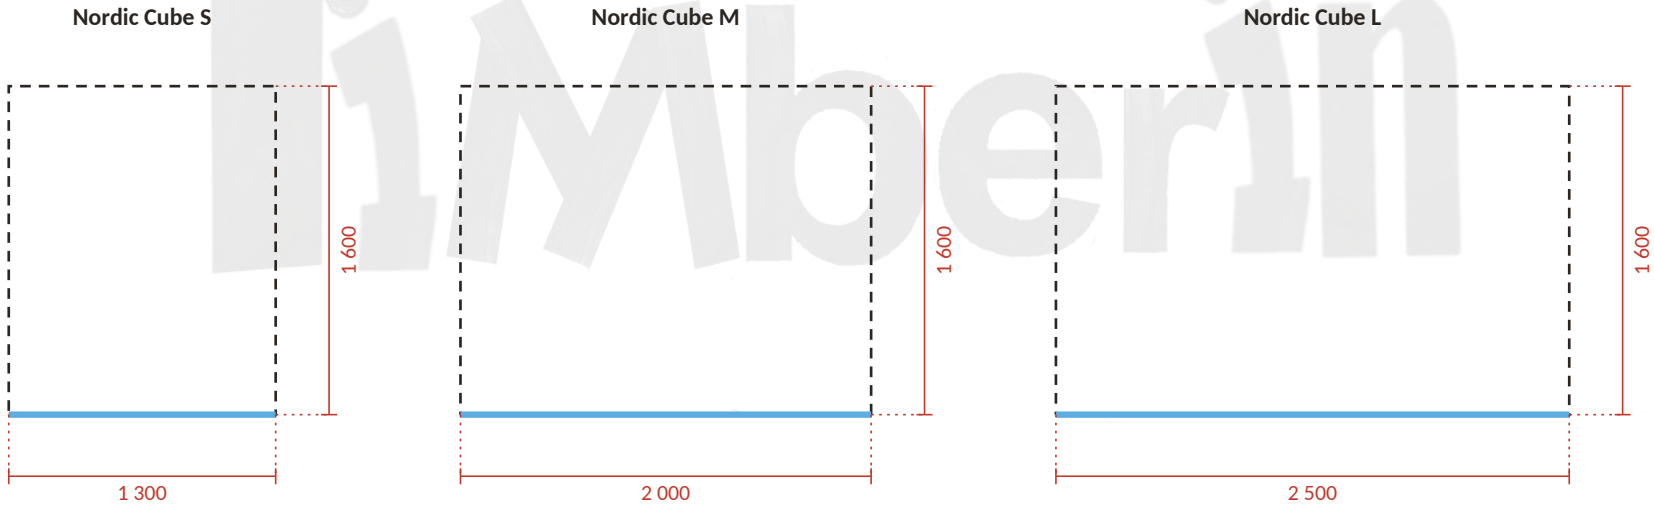

Dessin schématique, hors échelle. Dimensions en mm, approximatives ; les documents de commande validés font foi.