# À NOTER

Les mesures indiquées dans les dessins et sur les sites Web TimberIN sont approximatives. Elles diffèrent légèrement des mesures du produit fini, car nos produits sont conçus individuellement et fabriqués à la main. Si une ou plusieurs mesures sont très importantes pour vous, merci de nous le signaler avant de commander. Nous prêterons une grande attention à vos exigences pendant la production, afin que le produit y corresponde le plus fidèlement possible.

# NORDIC EXTERNAL COMFORT


# FICHE TECHNIQUE

## Sommaire


ø1800 MM EXTERNAL COMFORT

ø2000 MM EXTERNAL COMFORT

# ⌀1800 MM EXTERNAL COMFORT

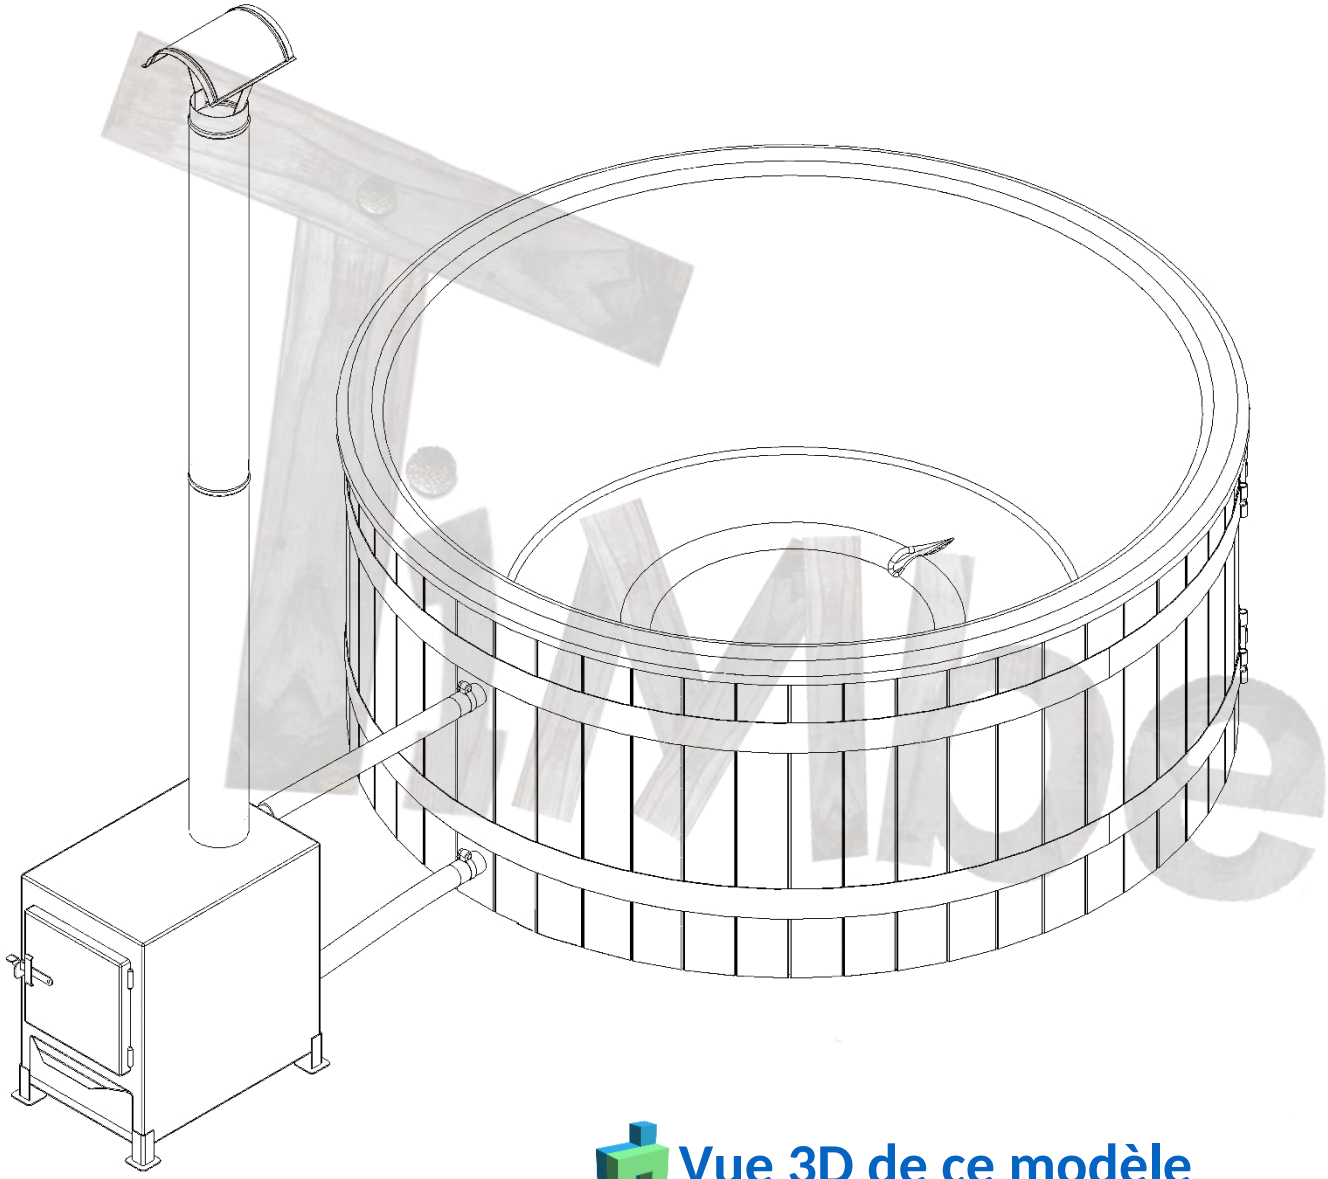


| MODÈLE | NORDIC EXTERNAL |
|---|---|
| | COMFORT |
| Nombre de baigneurs | 4-6 |
| Volume d'eau | 1400 l |
| LED | en option |
| HYDROMASSAGE | en option |
| MASSAGE À BULLES D'AIR | en option |
| FILTRATION À SABLE | en option |
| ISOLATION | inclus |
| CUVE EN ACRYLIQUE | en option |
| ESCALIER | A ou C |
| COUVERCLE EN FIBRE DE VERRE | en option |
| COUVERCLE EN SIMILICUIR | en option |
| COUVERCLE + REBORD EN BOIS | en option |
| CHAUFFAGE | BARDAGE |
| Poêle à bois externe | Épicéa |
| Chauffage électrique | Mélèze |
| Hybride : électrique + bois | Thermowood |
| Hybride : pompe à chaleur + bois | Chêne |
| Poêle à granulés externe | WPC noir |
| Chauffage au gaz | WPC marron |
| Bio-chauffage | |
| Raccords seulement | |
| | |
| | |


Vue 3D de ce modèle

# CUVE ACRYLIQUE POUR POÊLE EXTERNE – Ø 2,0 M

Nordic External Comfort™ 1800 (4–6 personnes)

TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

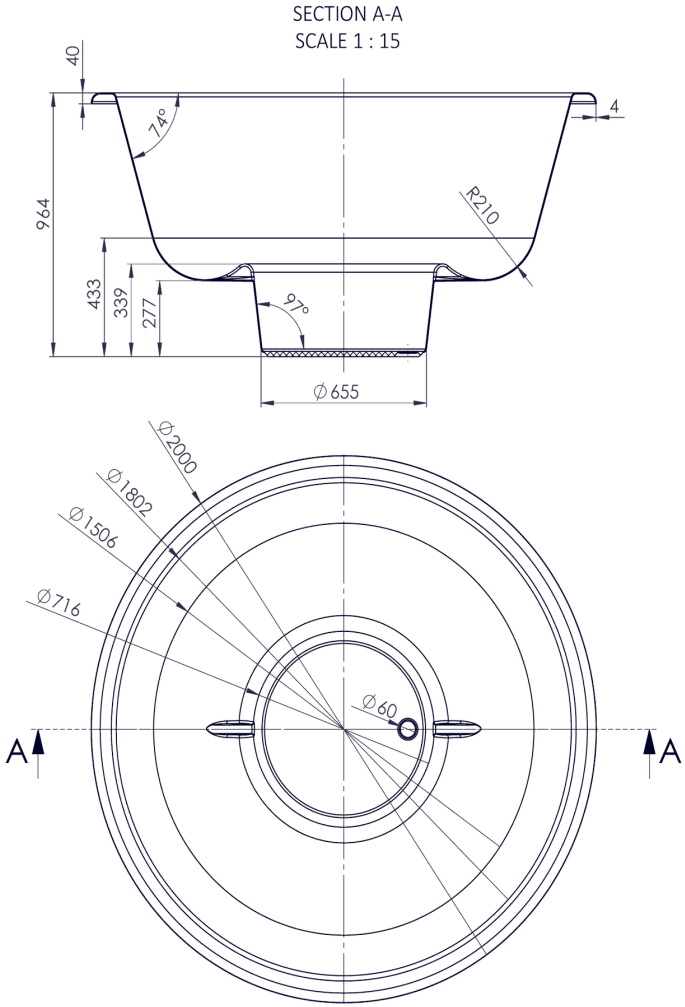

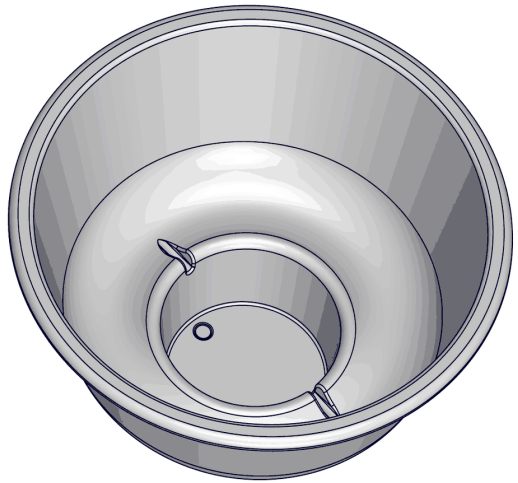
**TimberIN Nordic External Comfort™**

Cuve acrylique pour poêle externe – Ø 2,0 m
La cuve acrylique remplace la cuve en fibre de verre.
Dimensions en mm · dessin non à l'échelle une fois imprimé
SECTION = coupe · SCALE = échelle
www.timberin.com

# COULEURS DE LA CUVE ACRYLIQUE

Nordic External Comfort™

Uniquement pour la cuve acrylique (la cuve en fibre de verre a ses propres couleurs). Blanc nacré est présélectionné ; aucune couleur n'entraîne de supplément.

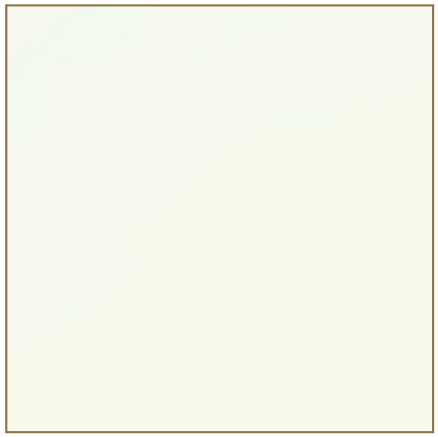

**Blanc nacré**
(présélectionné)



**Gris métal**



**Nuages café**




**Nuages noir nacré**


Les couleurs à l'écran et à l'impression peuvent différer légèrement de la surface réelle.

www.timberin.com

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

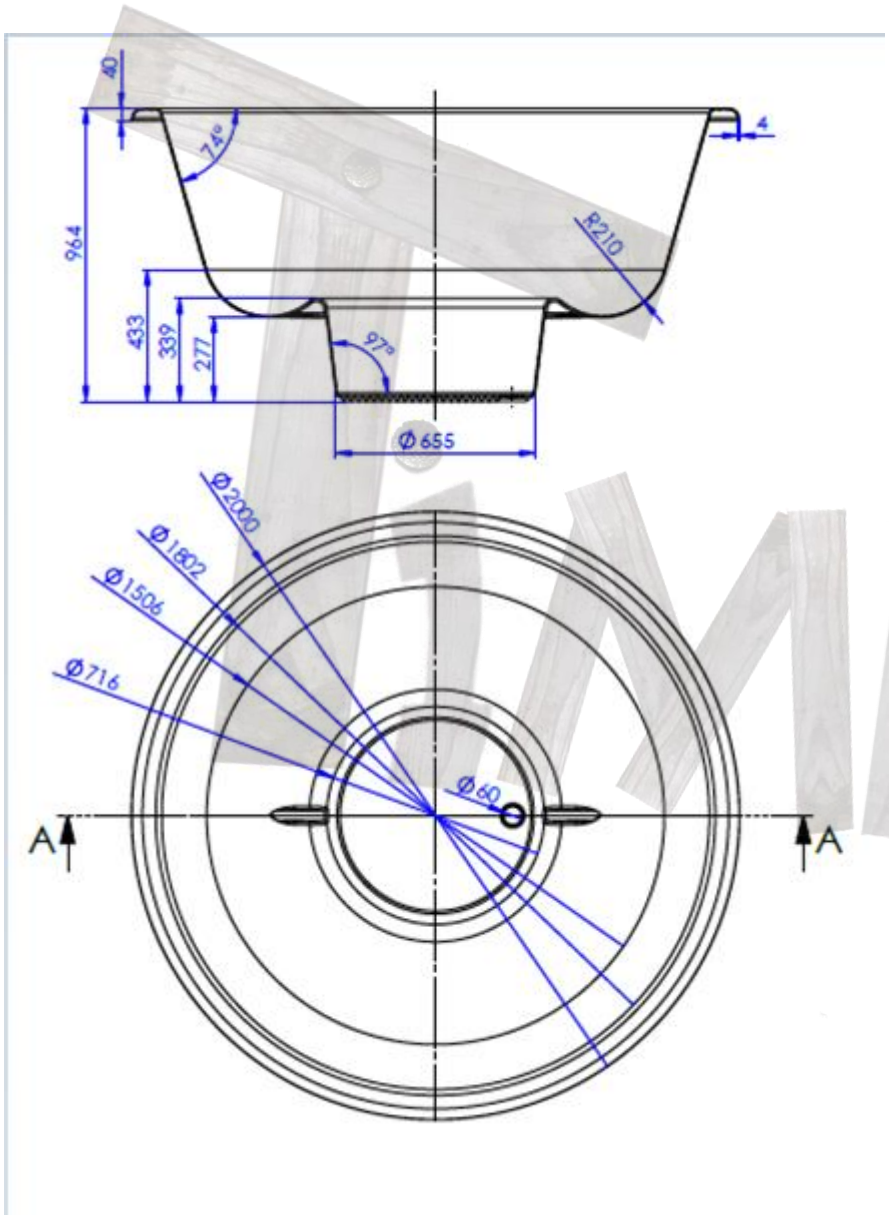



| MODÈLE | EXTERNAL COMFORT SANS SIÈGE ENFANT |
|---|---|
| | |
| Diamètre intérieur | 1802 mm |
| Diamètre extérieur | 2000 mm |
| | |
| Longueur de la cheminée | 2000 mm |
| | |

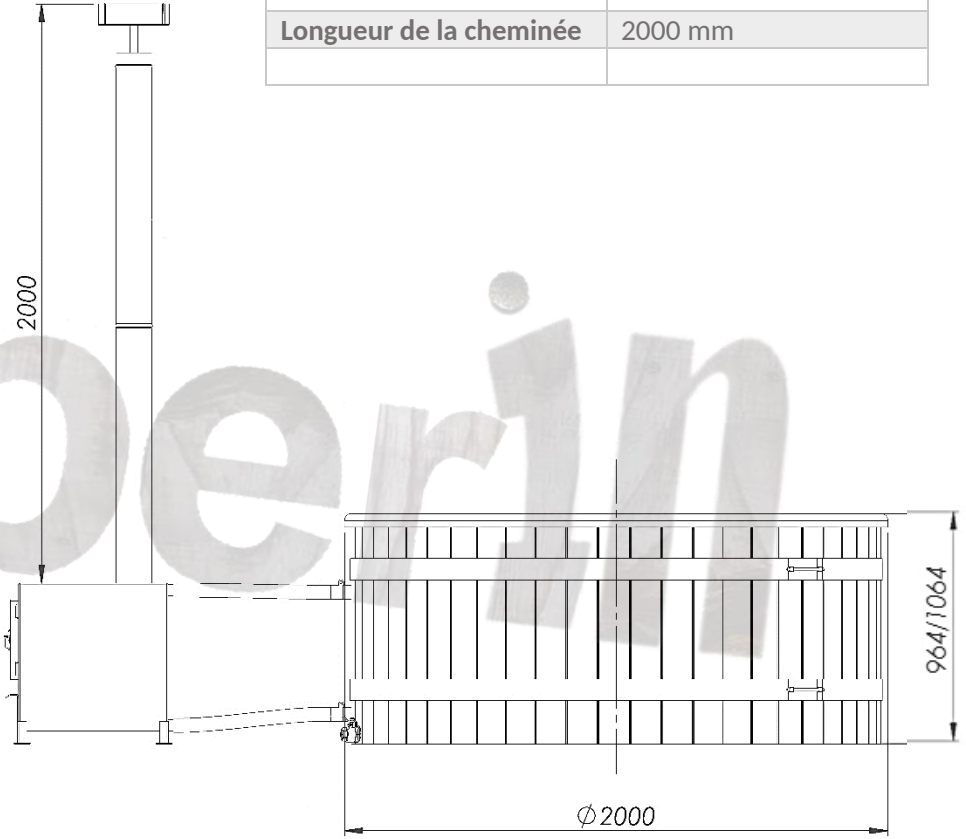


Imberin


# POÊLE À BOIS EXTERNE


BFTS-50, 22kW

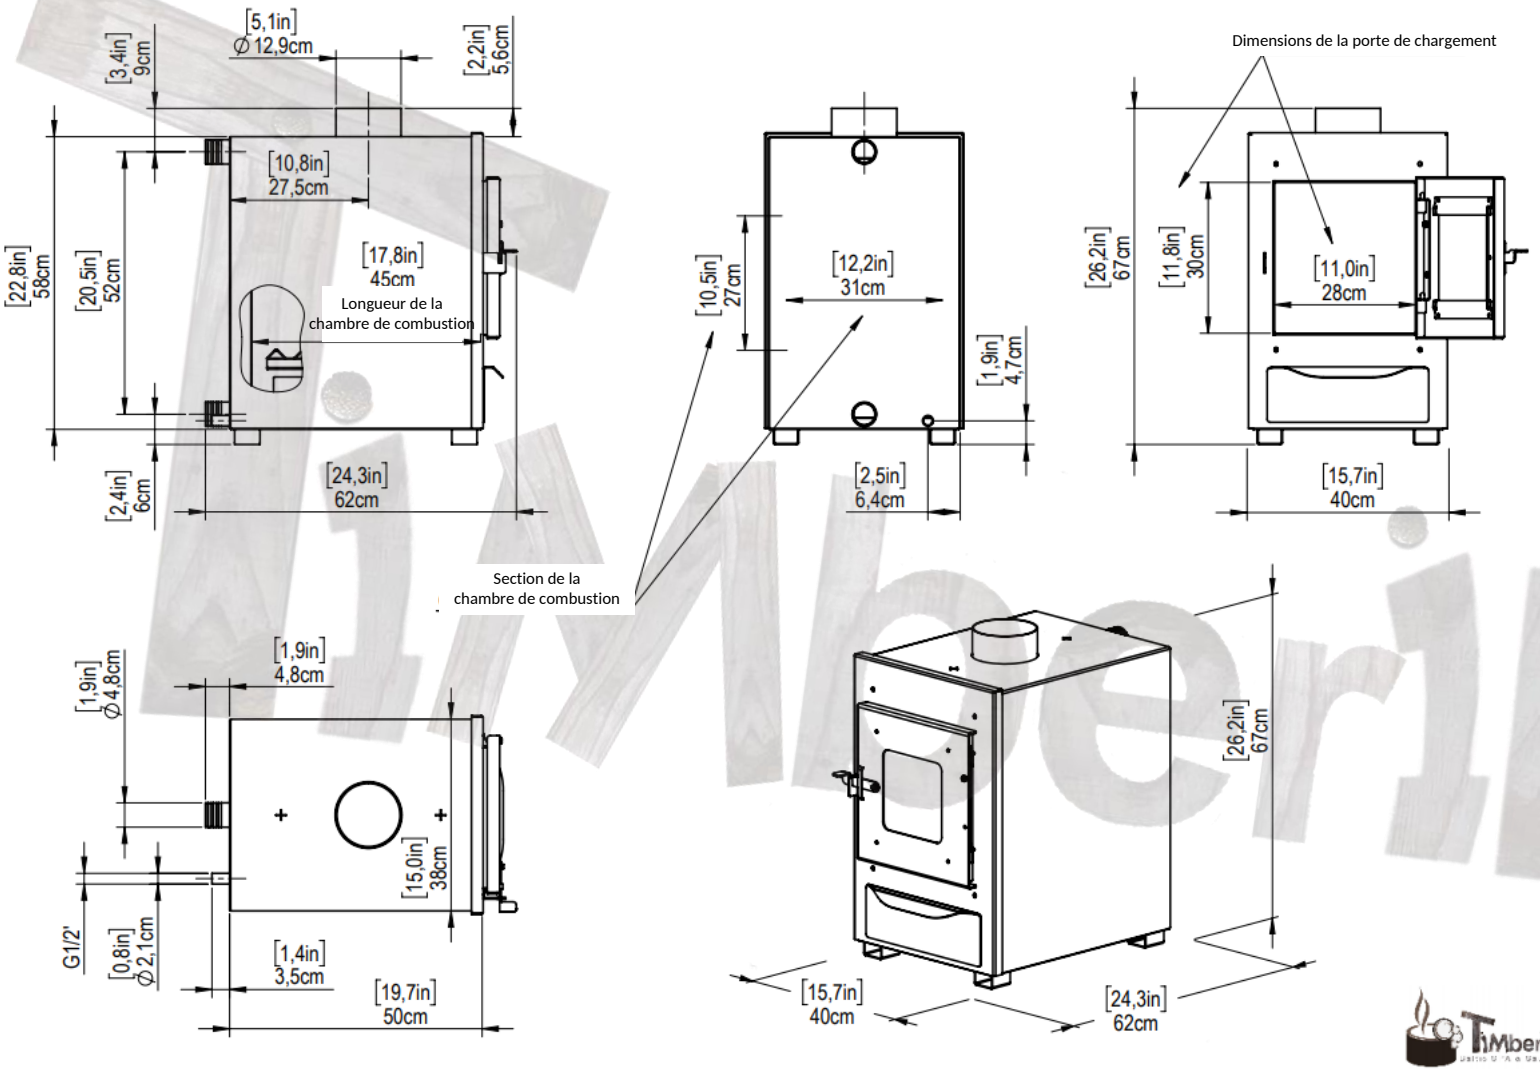


TimberIn


## AVEC CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

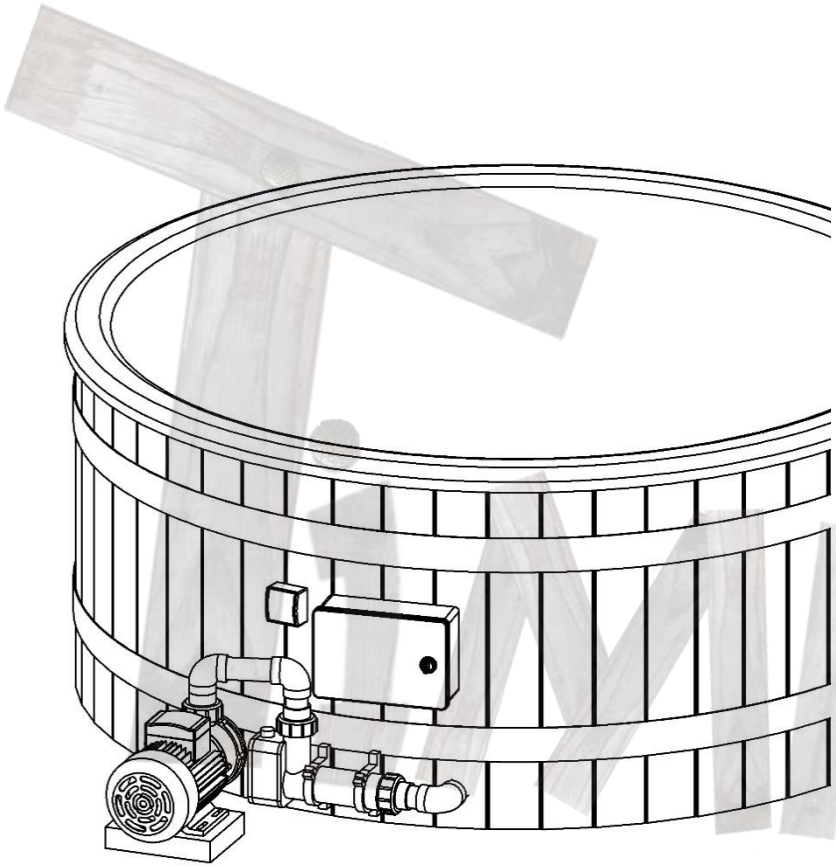


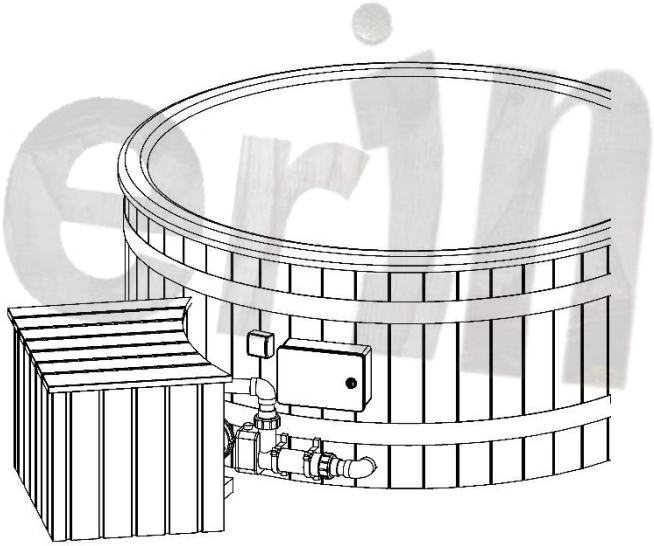

Mberin

# ESCALIER TYPE A

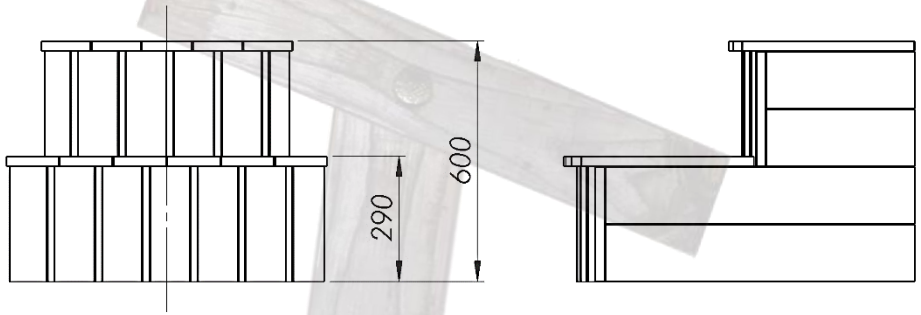

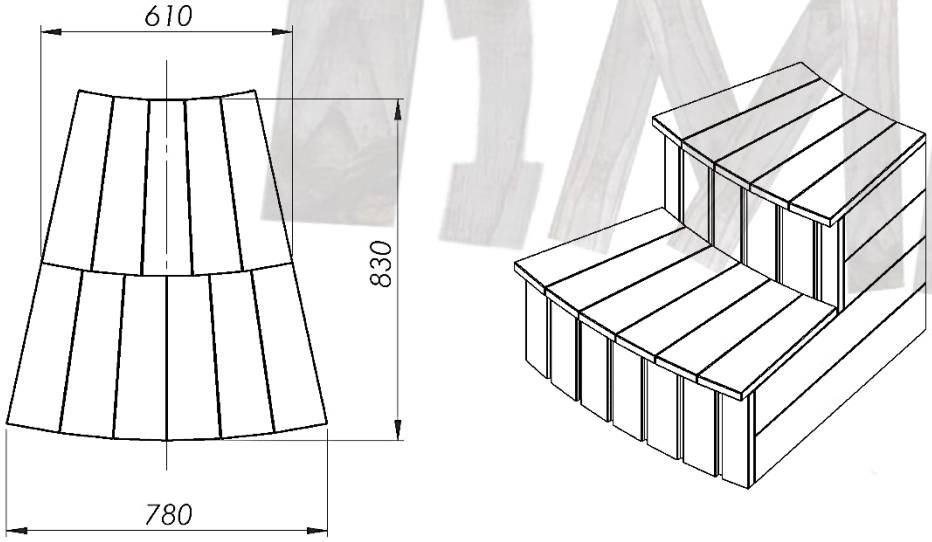



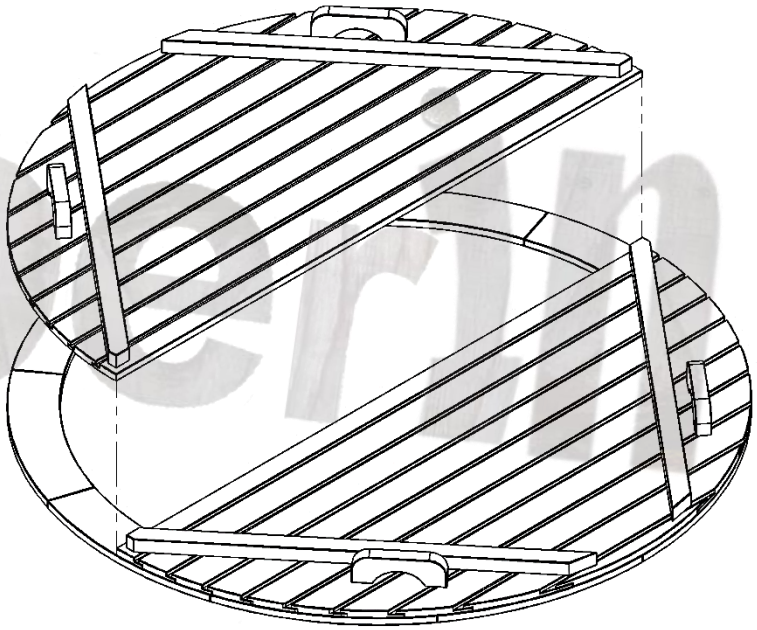

| MODÈLE | ESCALIER TYPE A |
|---|---|
| | |
| Hauteur totale | 600 mm |
| Hauteur de la première marche | 290 mm |
| Largeur totale | 780 mm |
| Longueur | 830 mm |
| Également proposé | Type C |
| | |

iMberin

# COUVERCLE EN BOIS + REBORD ROND EN BOIS

| MODÈLE | PIÈCES EN BOIS |
|---|---|
| | |
| Diamètre du couvercle en bois | 2100 mm |
| Isolation du couvercle (si choisie) | 30 mm |
| Largeur du rebord en bois | 170 mm |
| Épicéa ou Thermowood uniquement | |
| | |

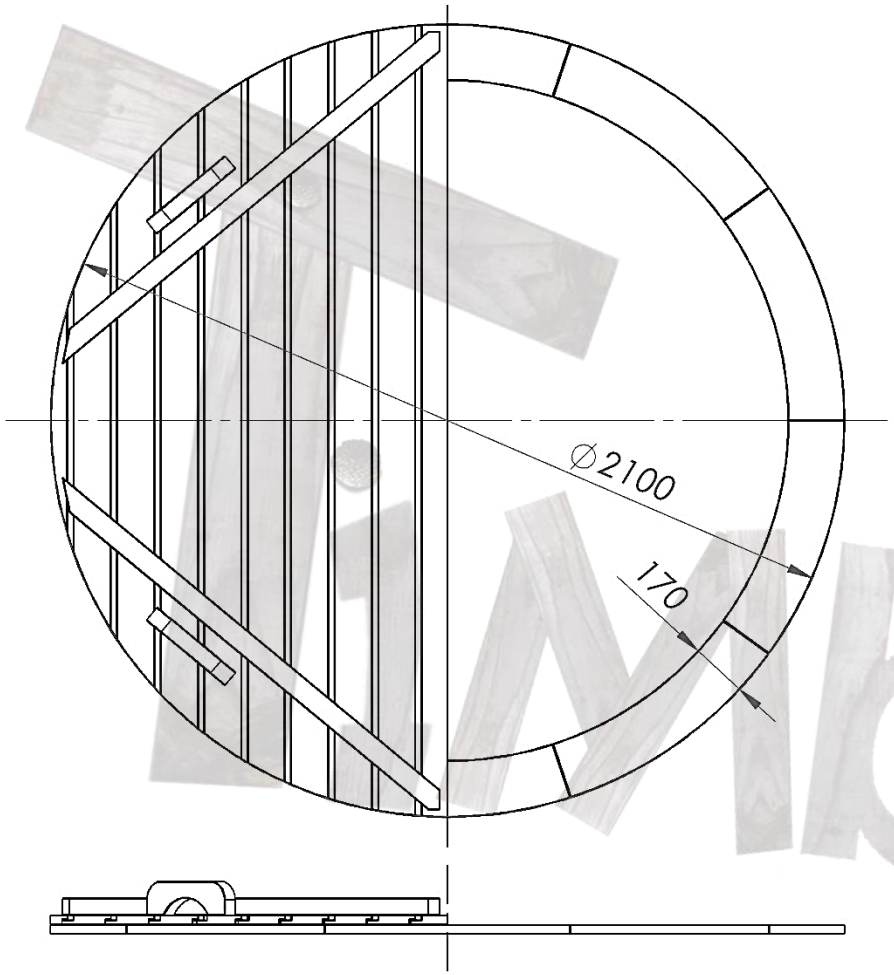


MiMberdh

# COUVERCLE EN FIBRE DE VERRE

| MODÈLE | COUVERCLE EN FIBRE DE VERRE |
|---|---|
| | |
| Diamètre | 2030 mm |
| Épaisseur d'isolation (si choisie) | 10 mm |
| | |




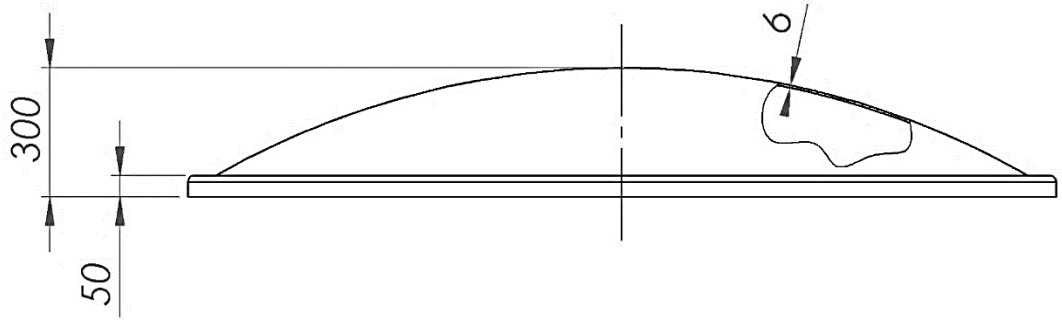


# COUVERCLE EN SIMILICUIR


| MODÈLE | COUVERCLE EN SIMILICUIR |
|---|---|
| | |
| Diamètre | 2000 mm |
| Rabat latéral | 150 mm |
| Épaisseur d'isolation | 70 mm |
| | |



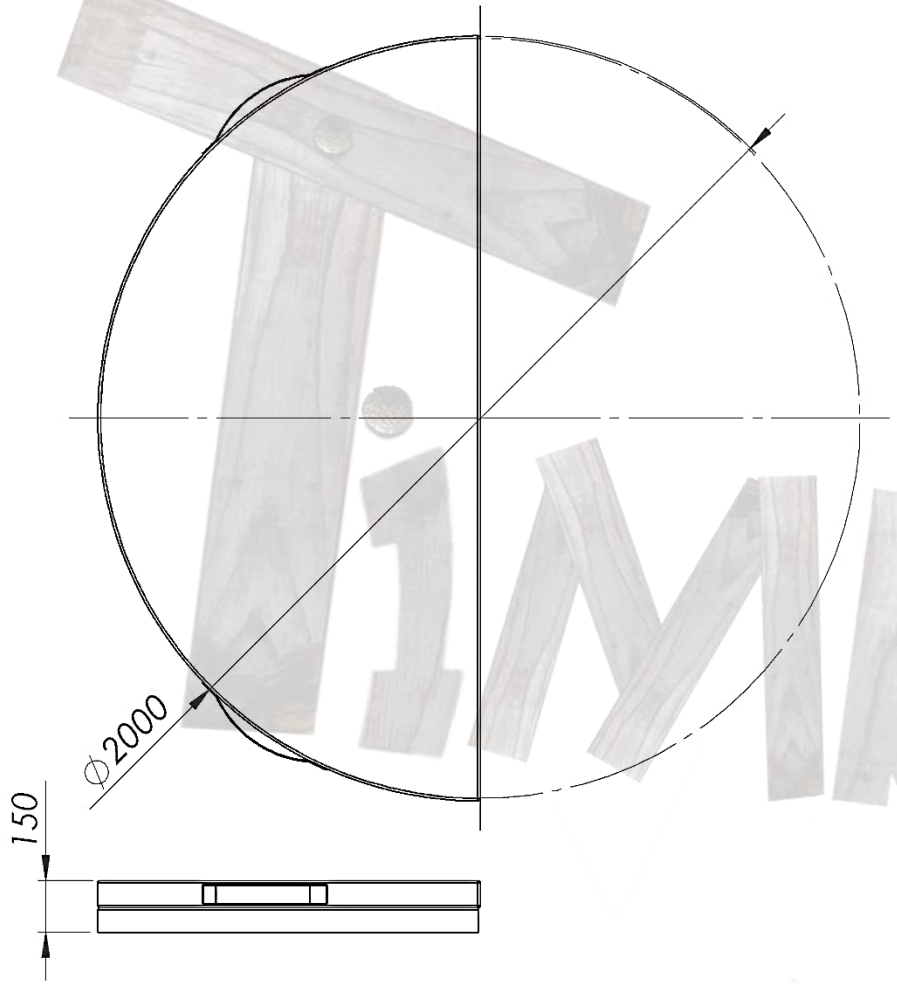


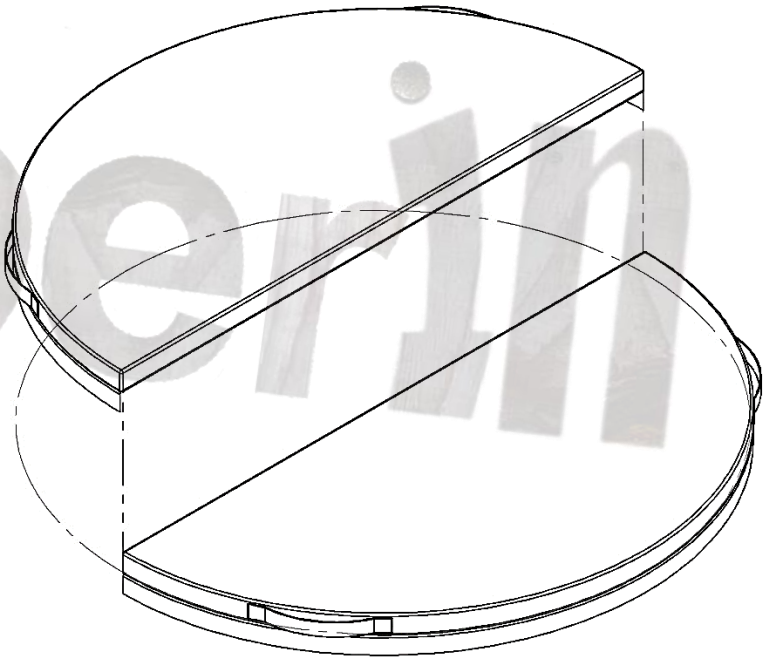
timberin

# VIDANGE DE L'EAU

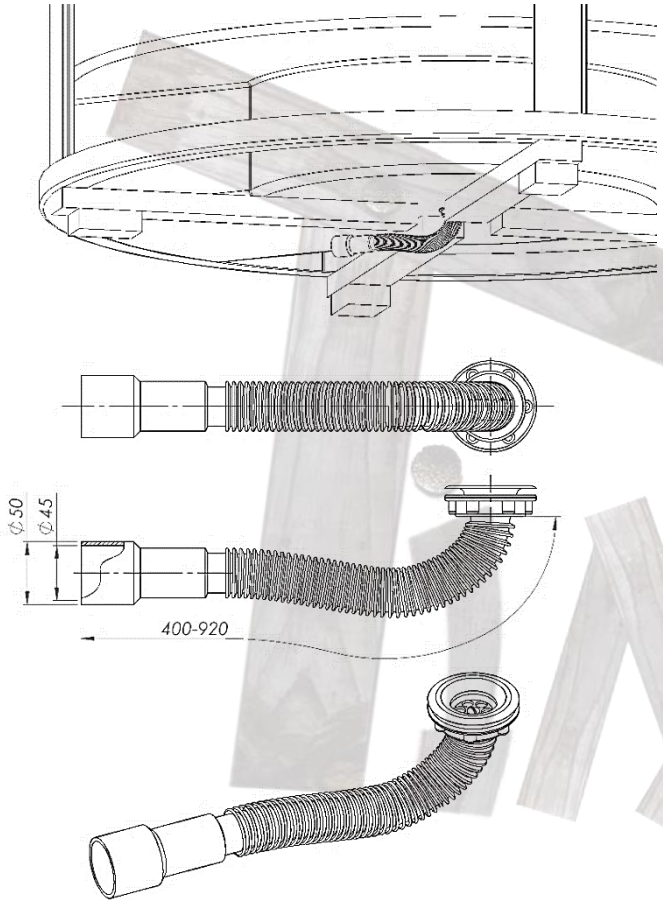



| MODÈLE | ÉVACUATION D'EAU |
|---|---|
| | |
| Longueur de l'évacuation | 400-920 mm |
| Diamètre intérieur de l'évacuation | 45 mm |
| Diamètre extérieur de l'évacuation | 50 mm |
| | |
| Matériau | PVC |
| | |

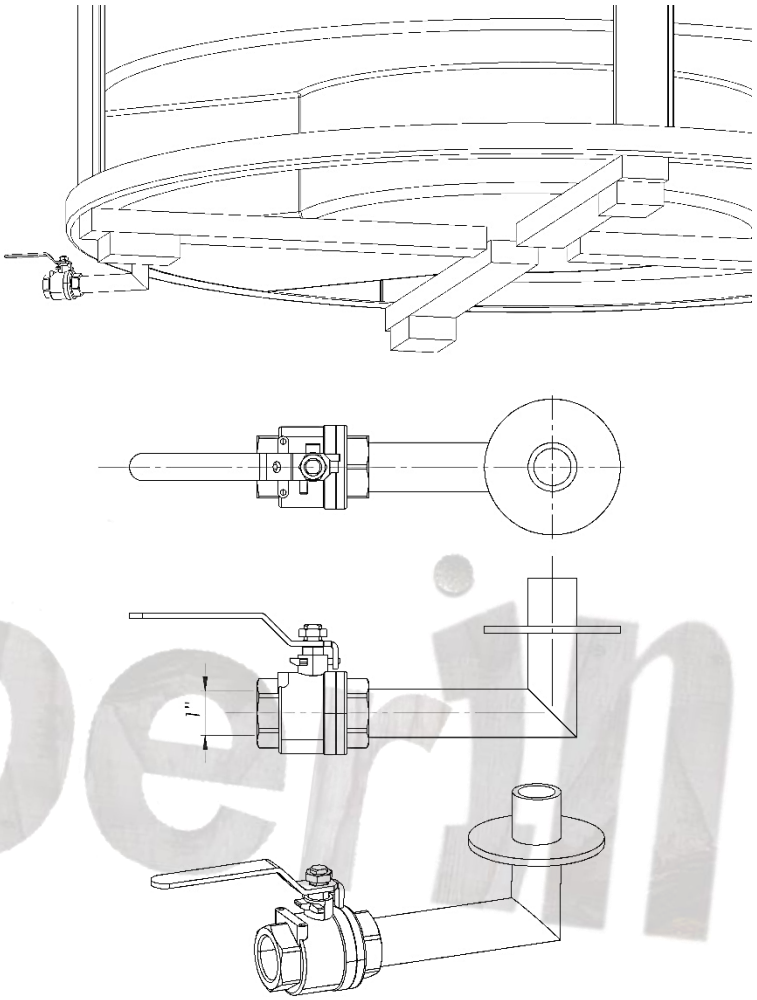


| MODÈLE | ROBINET DE VIDANGE EXTÉRIEUR |
|---|---|
| | |
| Diamètre du robinet | 1 inch |
| | |
| Matériau | Acier inoxydable 316 |
| | |

Mberin


# CAISSONS EN BOIS POUR LES SYSTÈMES SPA

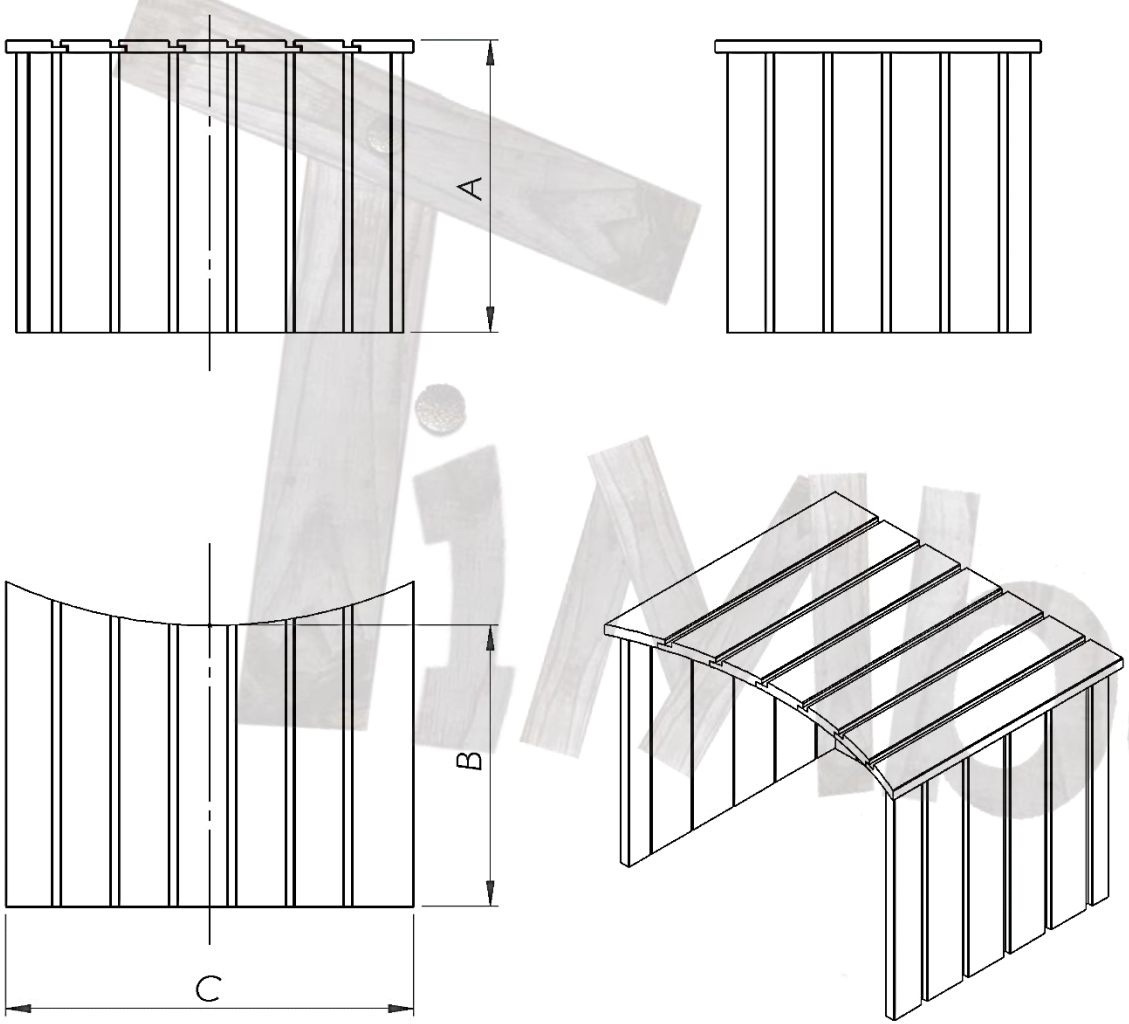



| MODÈLE | CAISSON EN BOIS |
|---|---|
| | |
| **Filtration à sable avec caisson en bois** | A: 800 mm<br>B: 700 mm<br>C: 600 mm |
| **Chauffage électrique avec caisson en bois** | A: 400 mm<br>B: 600 mm<br>C: 600 mm |
| **Filtration à sable + chauffage électrique avec caisson en bois** | A: 800 mm<br>B: 700 mm<br>C: 600 mm |
| **Chauffage au gaz avec caisson en bois** | A: 940 mm<br>B: 350 mm<br>C: 500 mm |
| | |
| | |
| | |

iMoerin

# EXTERNAL COMFORT 1800 – INFORMATIONS DE LIVRAISON

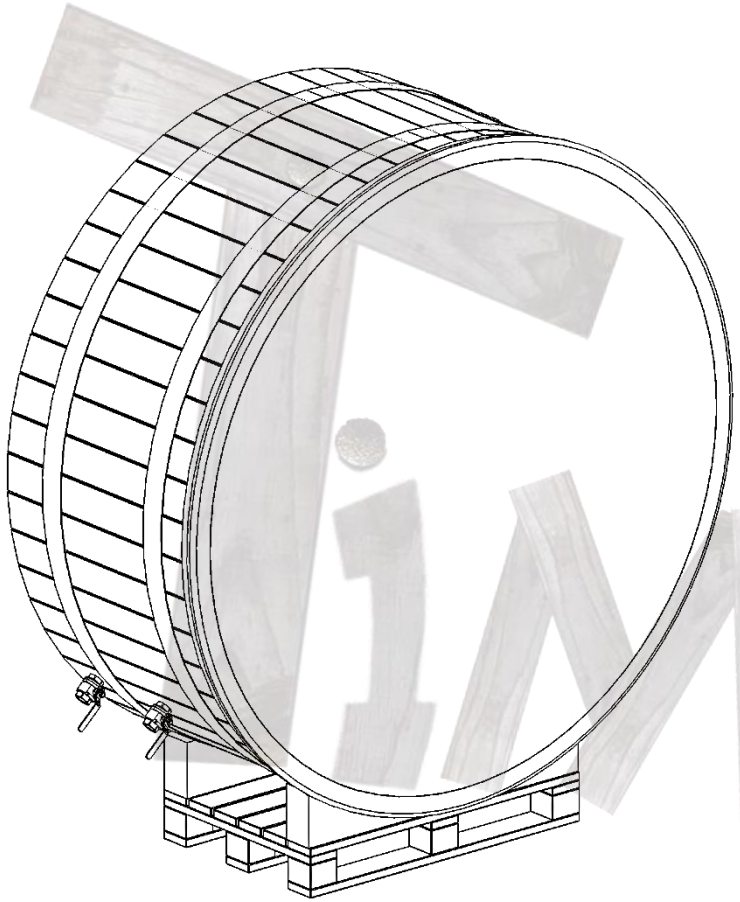


| MODÈLE | LIVRAISON |
|---|---|
| | |
| **Dimensions du modèle emballé sur palette :** | Hauteur : 2200 mm<br>Largeur : 1300 mm<br>Longueur : 2100 mm |
| **Colis supplémentaire (escalier et chauffage)** | Hauteur : 900 mm<br>Largeur : 800 mm<br>Longueur : 1000 mm |
| | |

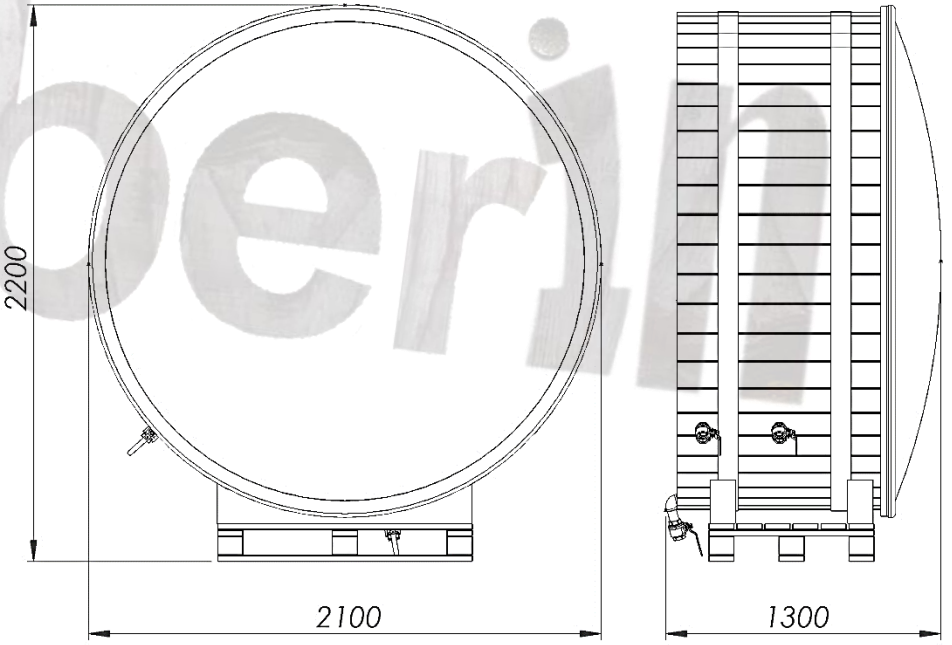


Imperial

# ⌀2000 MM EXTERNAL COMFORT

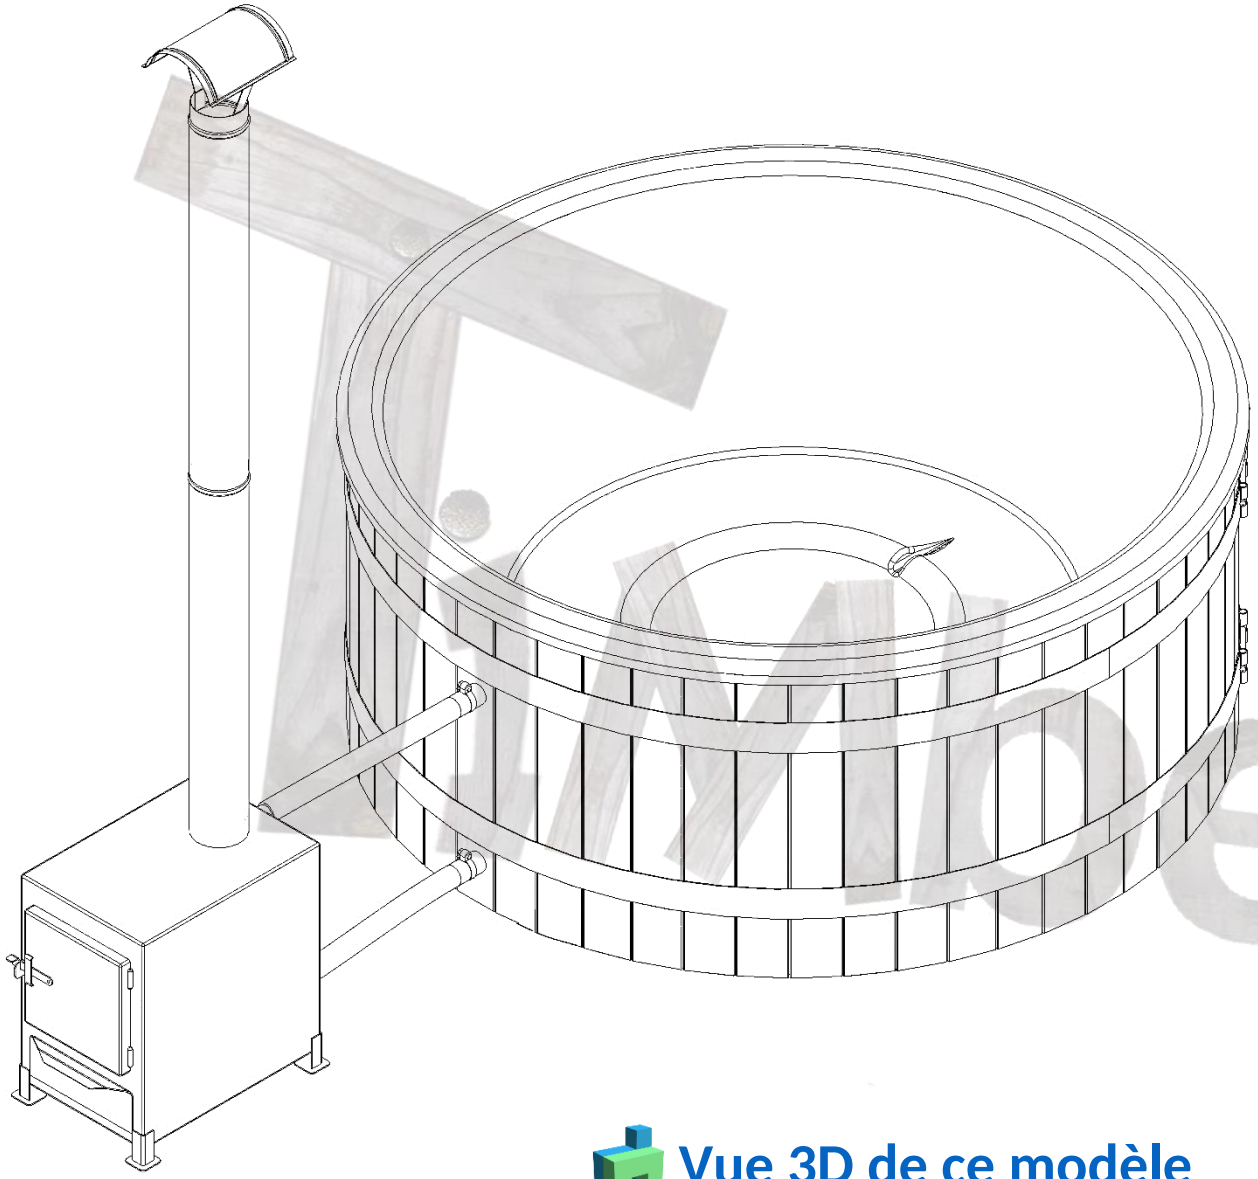


| MODÈLE | NORDIC EXTERNAL |
|---|---|
| | COMFORT |
| Nombre de baigneurs | 6-8 |
| Volume d'eau | 1550 l |
| LED | en option |
| HYDROMASSAGE | en option |
| MASSAGE À BULLES D'AIR | en option |
| FILTRATION À SABLE | en option |
| ISOLATION | inclus |
| CUVE EN ACRYLIQUE | en option |
| ESCALIER | A ou C |
| COUVERCLE EN FIBRE DE VERRE | en option |
| COUVERCLE EN SIMILICUIR | en option |
| COUVERCLE + REBORD EN BOIS | en option |
| CHAUFFAGE | BARDAGE |
| Poêle à bois externe | Épicéa |
| Chauffage électrique | Mélèze |
| Hybride : électrique + bois | Thermowood |
| Hybride : pompe à chaleur + bois | Chêne |
| Poêle à granulés externe | WPC noir |
| Chauffage au gaz | WPC marron |
| Bio-chauffage | |
| Raccords seulement | |
| | |
| | |

**Vue 3D de ce modèle**

# CUVE ACRYLIQUE POUR POÊLE EXTERNE – Ø 2,2 M

Nordic External Comfort™ 2000 (6–8 personnes)

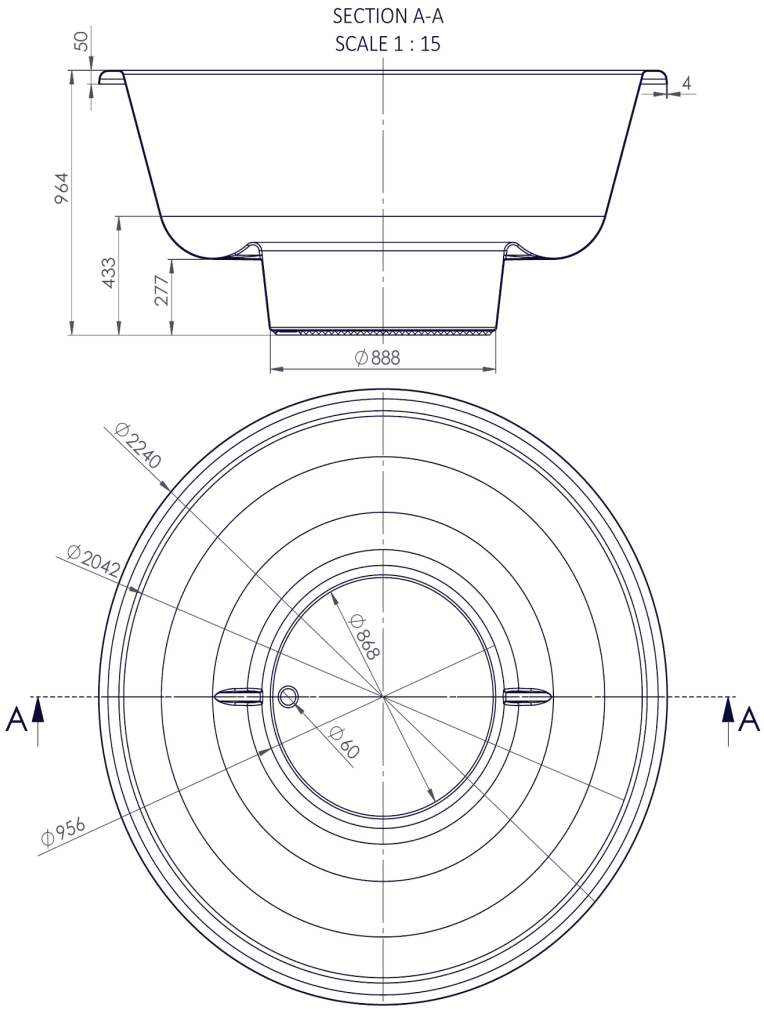






**TimberIN Nordic External Comfort™**

Cuve acrylique pour poêle externe – Ø 2,2 m
La cuve acrylique remplace la cuve en fibre de verre.
Dimensions en mm · dessin non à l'échelle une fois imprimé
SECTION = coupe · SCALE = échelle
www.timberin.com


# INFORMATIONS GÉNÉRALES

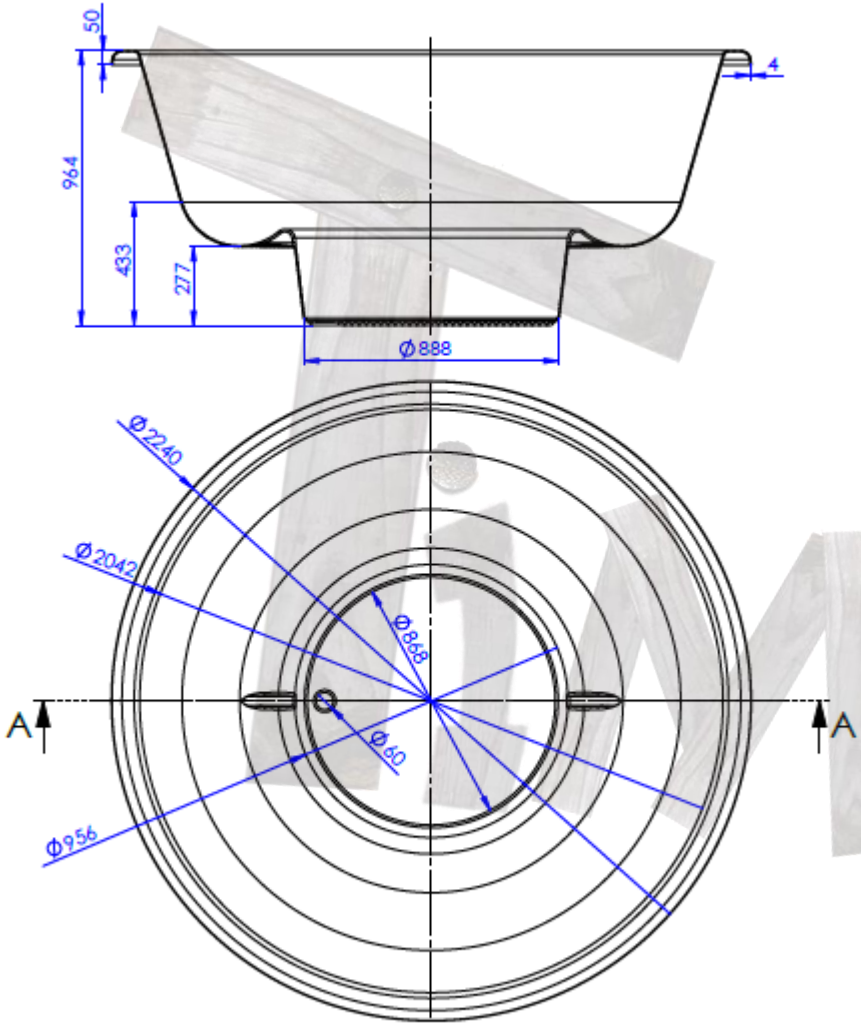

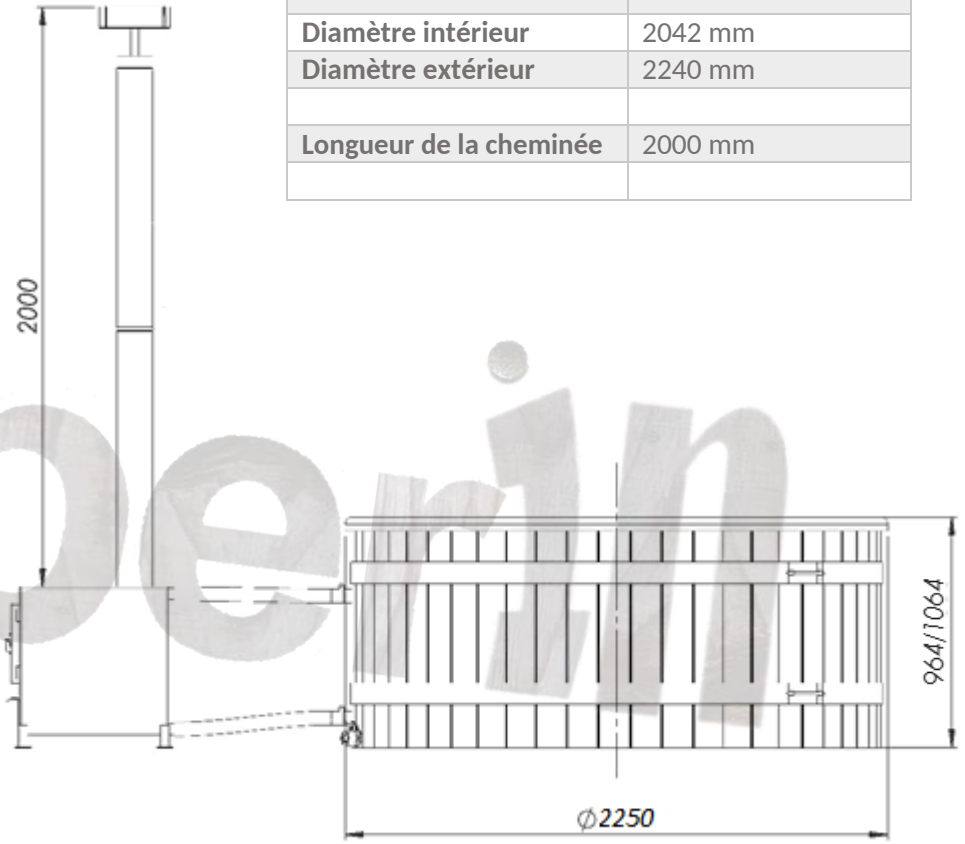



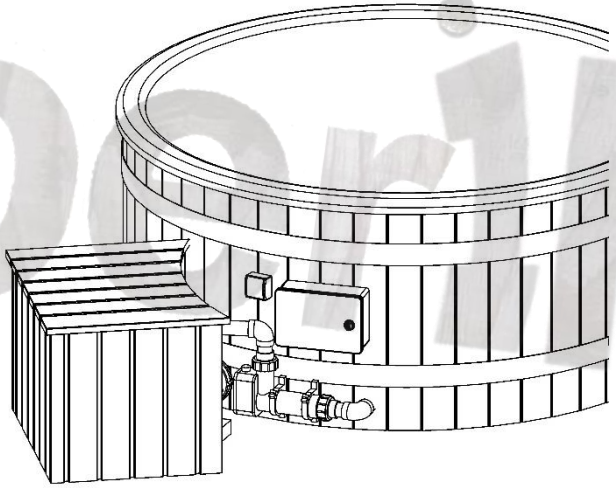

| MODÈLE | EXTERNAL COMFORT SANS SIÈGE ENFANT |
|---|---|
| | |
| Diamètre intérieur | 2042 mm |
| Diamètre extérieur | 2240 mm |
| | |
| Longueur de la cheminée | 2000 mm |
| | |

# POÊLE À BOIS EXTERNE

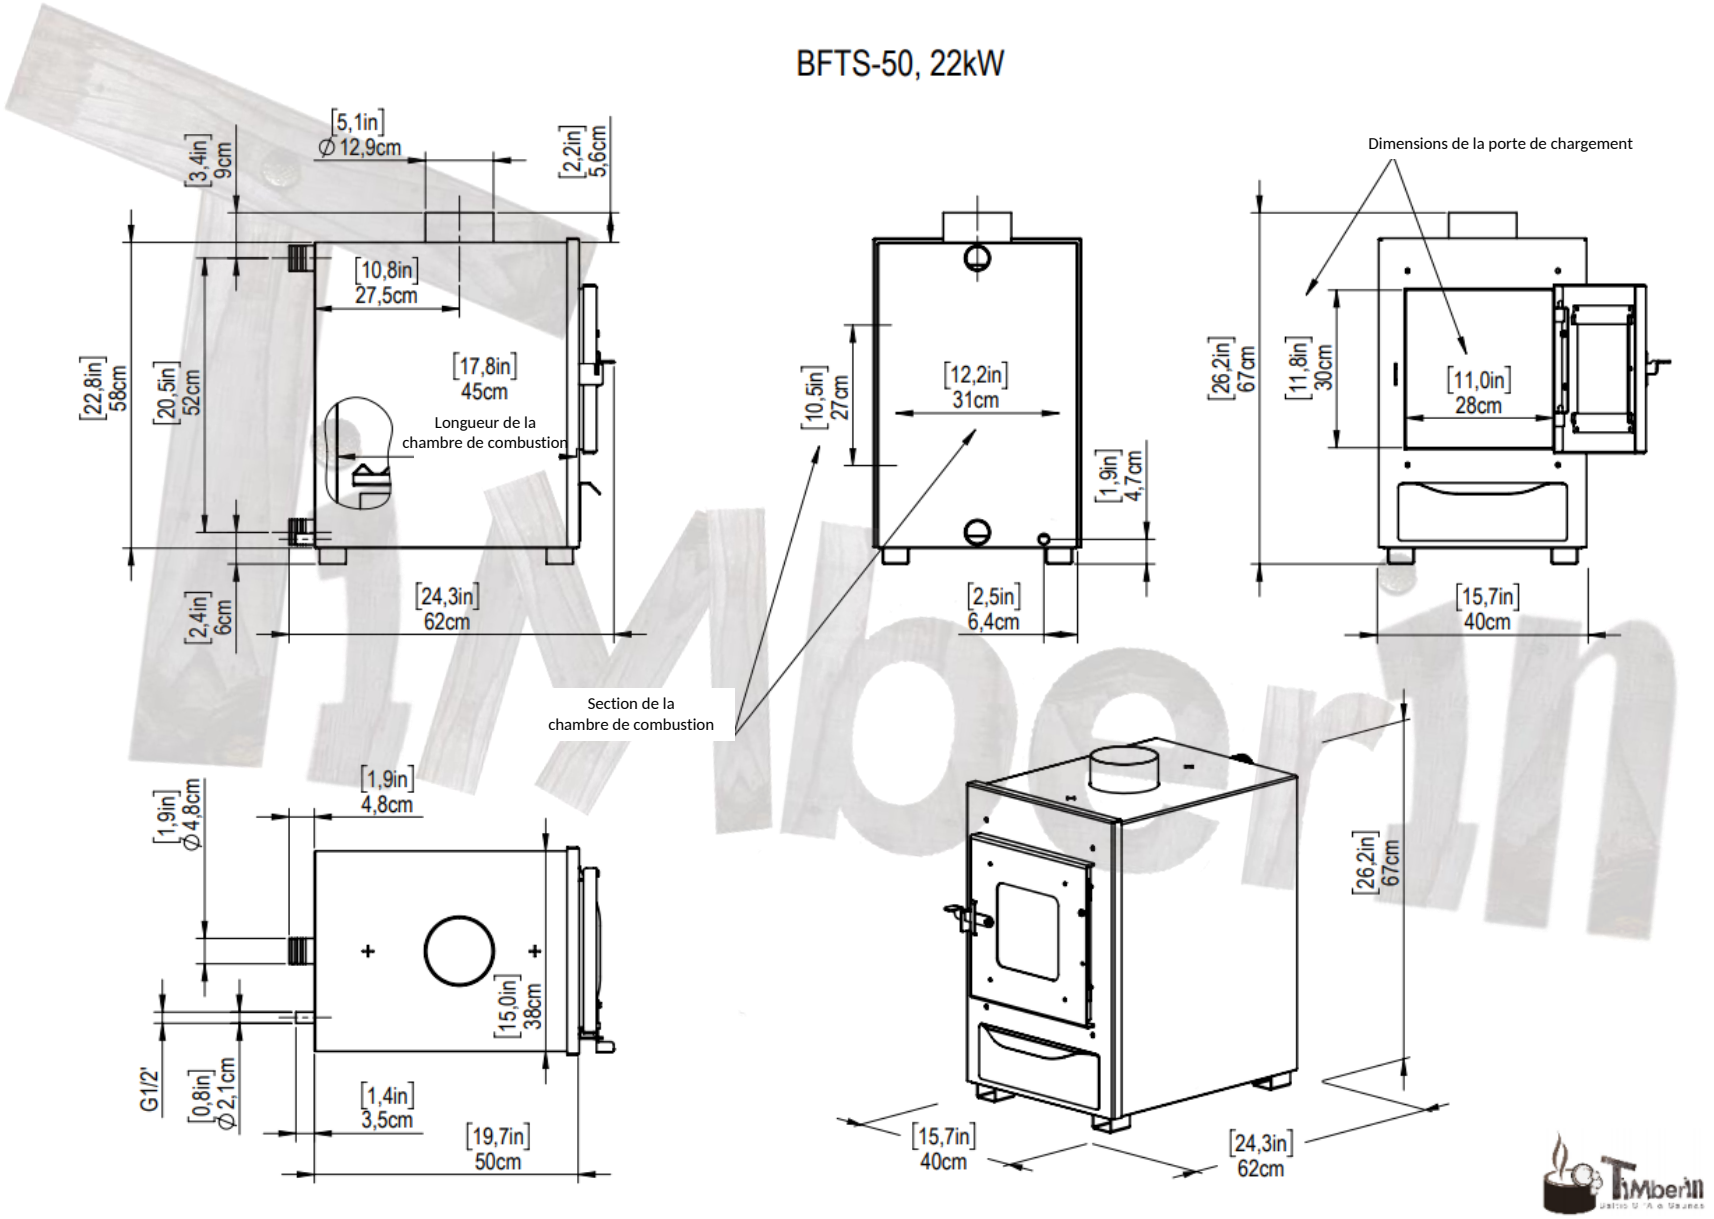



## AVEC CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

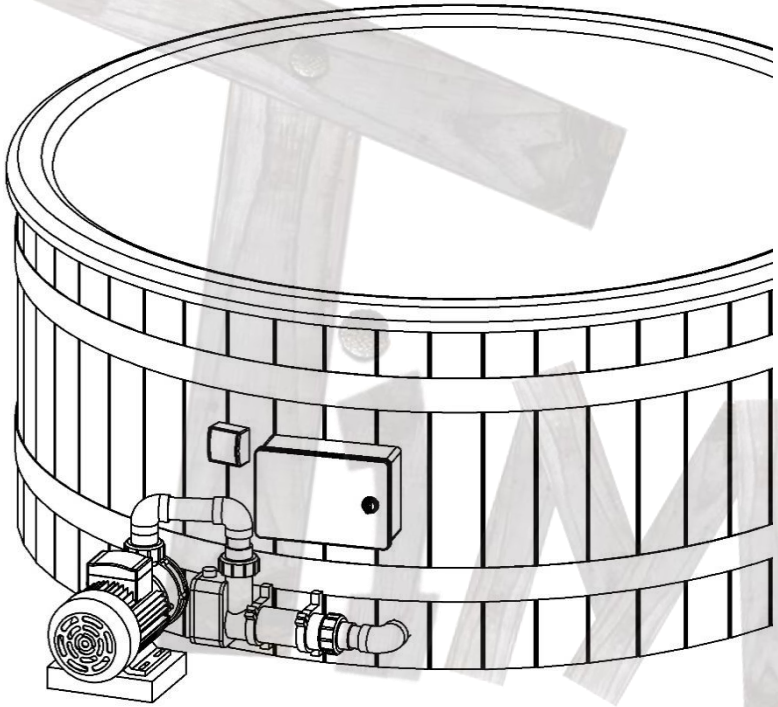



# ESCALIER TYPE A

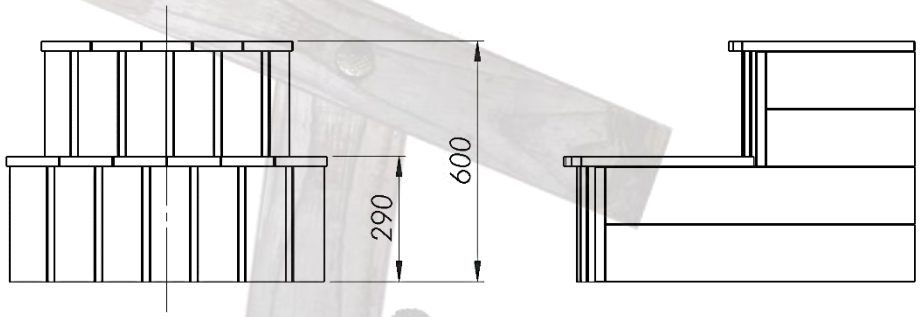


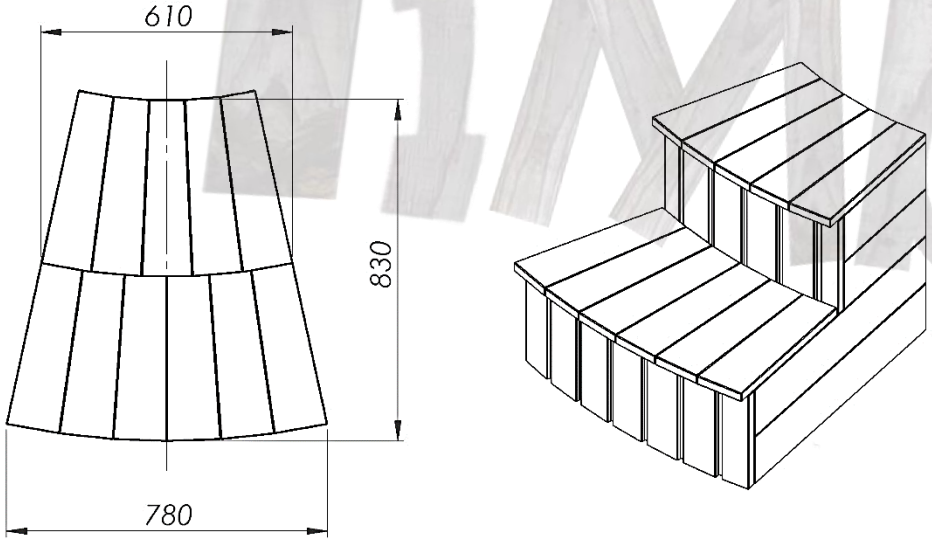

| MODÈLE | ESCALIER TYPE A |
|---|---|
| | |
| Hauteur totale | 600 mm |
| Hauteur de la première marche | 290 mm |
| Largeur totale | 780 mm |
| Longueur | 830 mm |
| Également proposé | Type C |
| | |

iMberin


# COUVERCLE EN BOIS + REBORD ROND EN BOIS

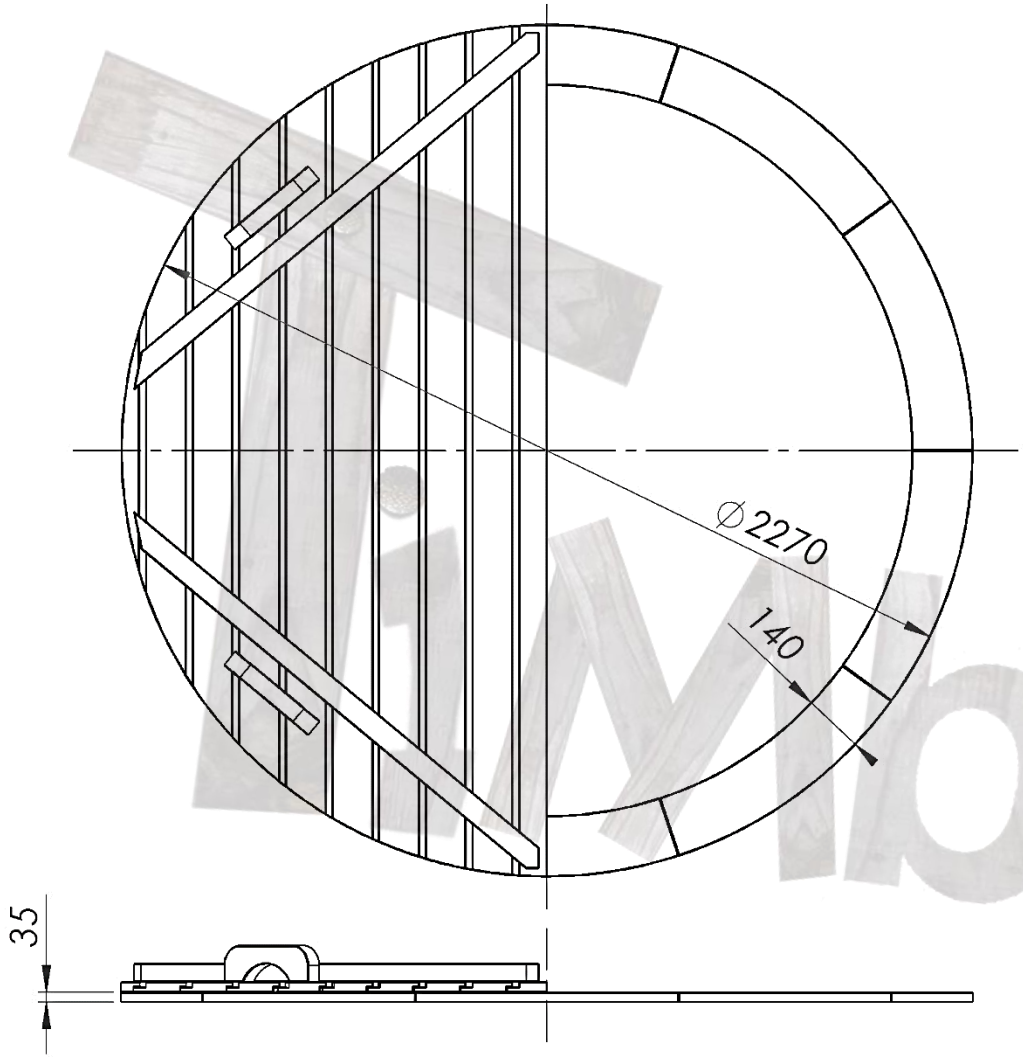



| MODÈLE | PIÈCES EN BOIS |
|---|---|
| | |
| Diamètre du couvercle en bois | 2270 mm |
| Isolation du couvercle (si choisie) | 30 mm |
| Largeur du rebord en bois | 140 mm |
| Épicéa ou Thermowood uniquement | |
| Couvercle en fibre de verre | Également proposé |
| Couvercle isolé en similicuir | Également proposé |
| | |

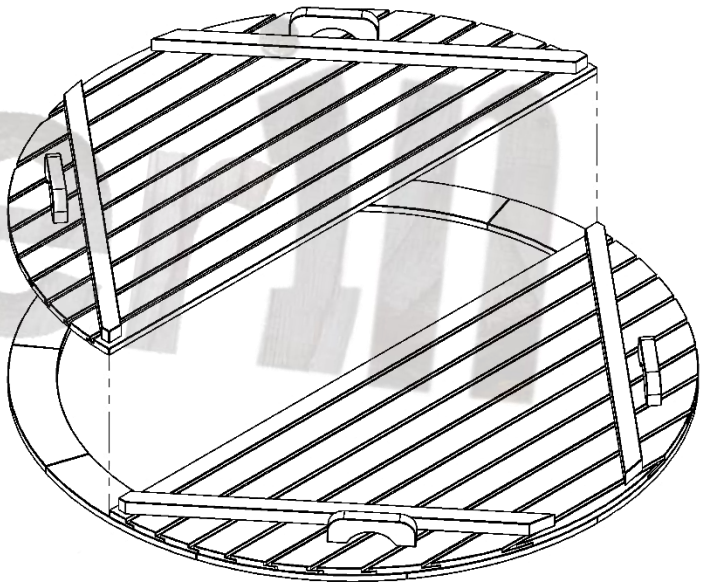

# VIDANGE DE L'EAU

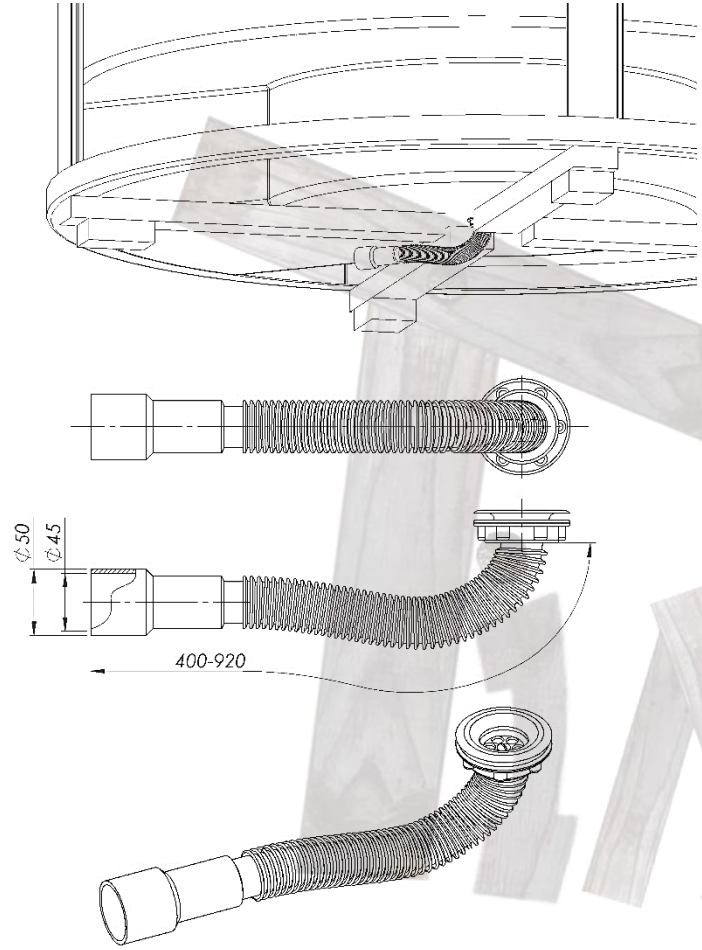



| MODÈLE | ÉVACUATION D'EAU |
|---|---|
| | |
| Longueur de l'évacuation | 400-920 mm |
| Diamètre intérieur de l'évacuation | 45 mm |
| Diamètre extérieur de l'évacuation | 50 mm |
| | |
| Matériau | PVC |
| | |

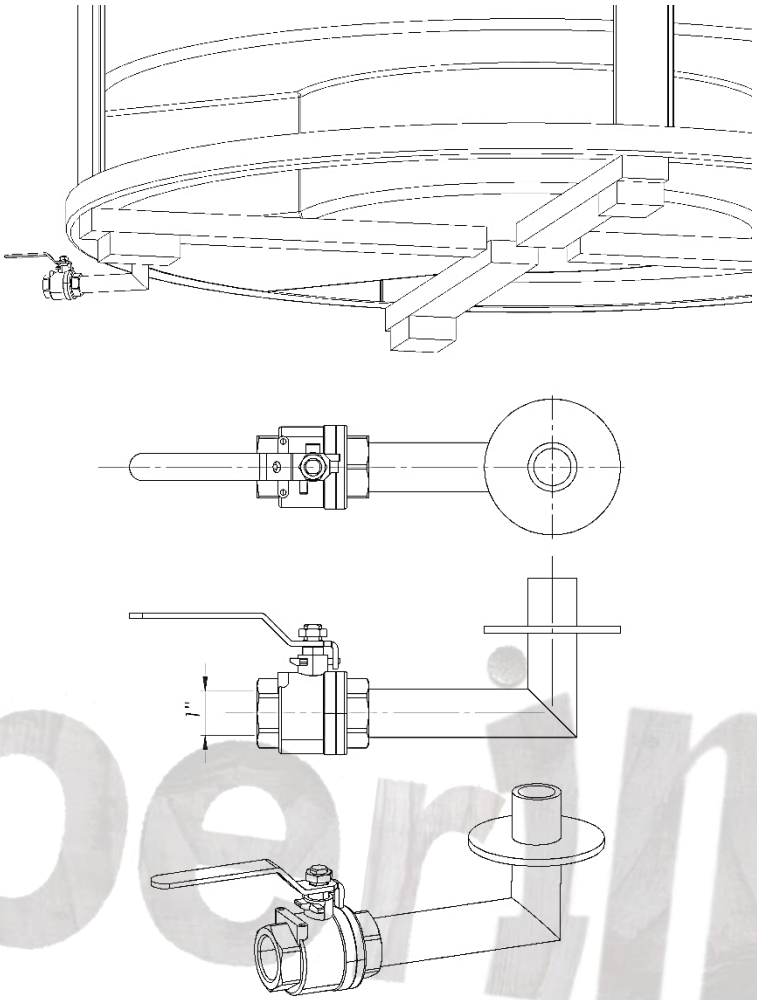


| MODÈLE | ROBINET DE VIDANGE EXTÉRIEUR |
|---|---|
| | |
| Diamètre du robinet | 1 inch |
| | |
| Matériau | Acier inoxydable 316 |
| | |

Mberin


# CAISSONS EN BOIS POUR LES SYSTÈMES SPA

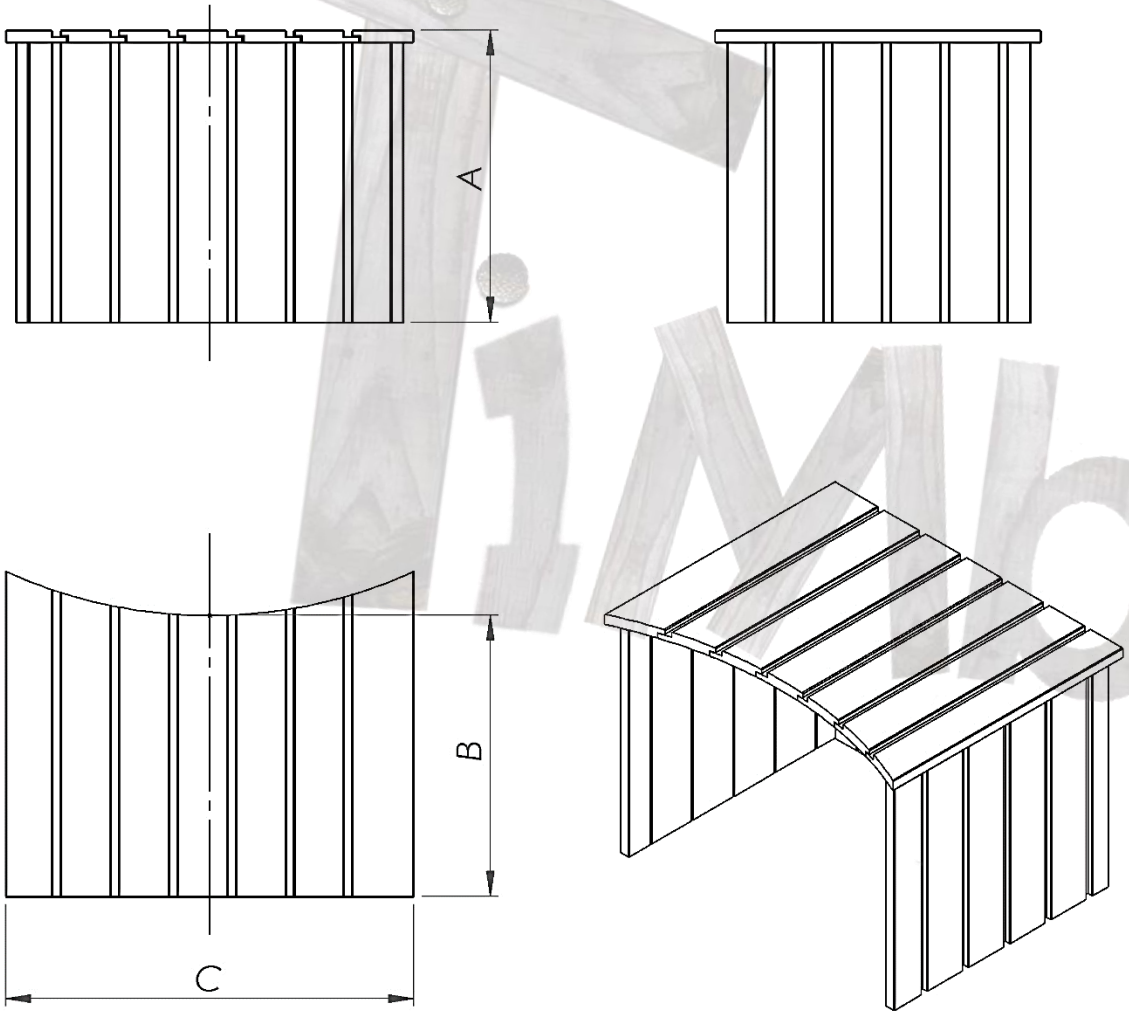



| MODÈLE | CAISSON EN BOIS |
|---|---|
| | |
| **Filtration à sable avec caisson en bois** | A: 800 mm<br>B: 700 mm<br>C: 600 mm |
| **Chauffage électrique avec caisson en bois** | A: 400 mm<br>B: 600 mm<br>C: 600 mm |
| **Filtration à sable + chauffage électrique avec caisson en bois** | A: 800 mm<br>B: 700 mm<br>C: 600 mm |
| **Chauffage au gaz avec caisson en bois** | A: 940 mm<br>B: 350 mm<br>C: 500 mm |
| | |
| | |
| | |

iMberin

# EXTERNAL COMFORT 2000 – INFORMATIONS DE LIVRAISON

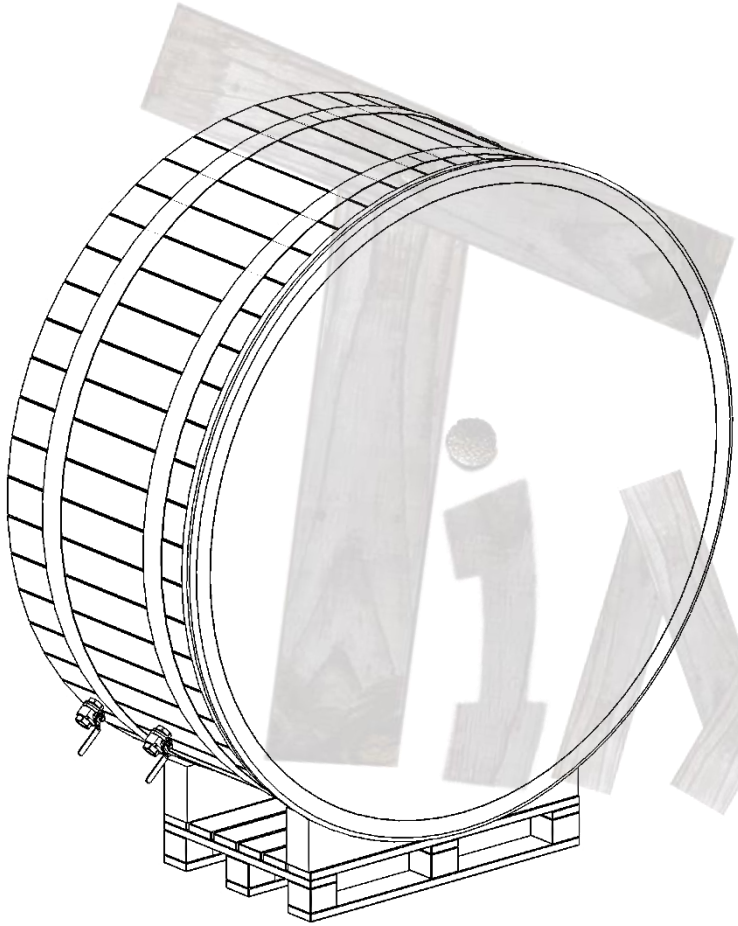

| MODÈLE | LIVRAISON |
|---|---|
| | |
| **Dimensions du modèle emballé sur palette :** | Hauteur : 2400 mm<br>Largeur : 1300 mm<br>Longueur : 2300 mm |
| **Colis supplémentaire (escalier et chauffage)** | Hauteur : 900 mm<br>Largeur : 800 mm<br>Longueur : 1000 mm |
| | |

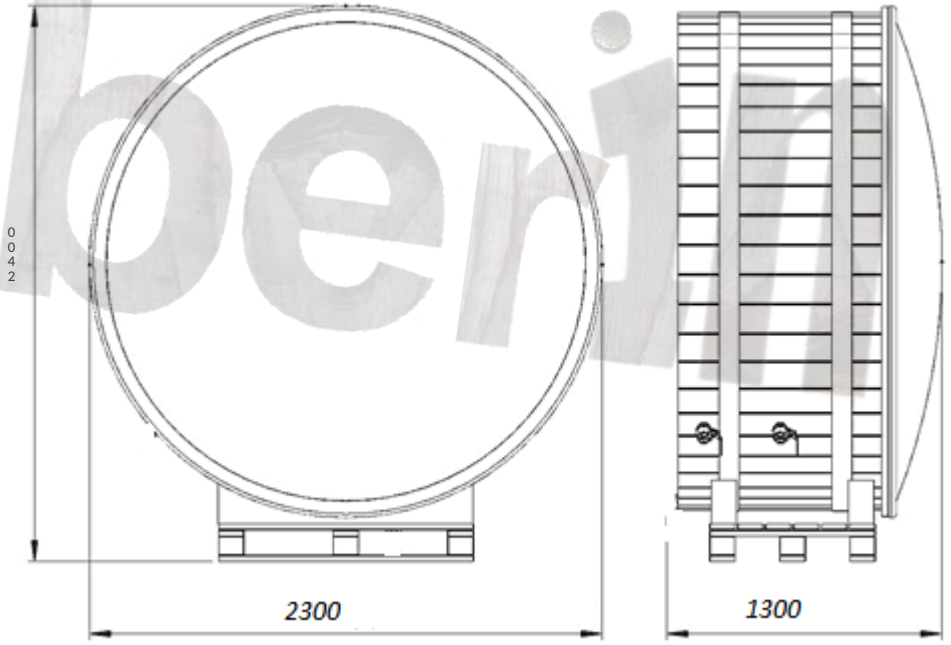


livberia