Sauna cabine extérieur avec façade panoramique

Caractéristiques du produit :

- Dimensions : 4000 mm (longueur) x 2440 mm (largeur) x 2610 mm (hauteur).
- Bois de construction : épicéa finlandais, classe de qualité AB.
- Toiture : bardeaux bitumés noirs.
- Finition extérieure : imprégnée de couleur « Palissandre », garantissant une résistance à long terme aux conditions climatiques.
- Lampe d'extérieur rectangulaire moderne avec indice de protection IP54.

Informations sur le sauna :

- Longueur : 2000 mm.
- Porte d'entrée en verre trempé de 6 mm, non verrouillable, avec charnières réglables.
- Revêtement intérieur - panneau de bois dur de 16 mm d'épaisseur, classe de qualité AB.
- Banquettes à deux niveaux (avec banquette inférieure rétractable), en forme de L, en bois dur pour un confort optimal. Avec dossiers.
- Bande LED hermétiquement fermée installée sous les bancs et les dossiers, avec un indice de protection IP67, alimentée par une alimentation Mean Well 60 W 12 V IP6.
- Fenêtre panoramique, en verre trempé de 8 mm.
- Diffuseur de ventilation pour une bonne circulation d'air frais.
- Deux trous d'évacuation d'eau pour un entretien facile du sauna.
- Poêle à bois « Harvia M3 » ou poêle électrique « Harvia Cilindro PC90 » de 9 kW.

Informations sur le vestiaire :

- Longueur : 1846 mm.
- Porte d'entrée avec deux fenêtres, en verre trempé de 6 mm. Verrouillable, avec charnières réglables.
- Fenêtre panoramique, en verre trempé de 8 mm.
- Un banc à hauteur unique, en bois dur pour un confort optimal.
- Bande LED hermétiquement scellée montée dans un cadre en bois et un éclairage LED autour du cadre de la porte, avec un indice de protection IP67, alimenté par une alimentation Mean Well 60 W 12 V IP6.
- Diffuseur de ventilation pour une bonne circulation d'air frais.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les pages suivantes ajoutent des informations TimberIN actuelles (données 11/2026) à la fiche technique d'origine des pages précédentes. Si un détail diffère, contactez-nous ; le plan de commande validé fait foi.

Dans cette section

TimberIN Nordic Horizon™ – fiche technique 3

Distances de sécurité, poêles à bois 4

TimberIN

TimberIN Nordic Horizon™ – fiche technique

Un sauna de jardin de 4 m avec une façade entièrement vitrée et un vestiaire permanent : une cabine de sauna de 2 000 mm pour 4 à 6 personnes et un vestiaire de 1 846 mm. Bancs en L sur deux niveaux en bois dur, éclairage LED, ventilation dans les deux pièces et un poêle Harvia à bois ou électrique sont inclus. Fabriqué en épicéa traité couleur palissandre ou en Thermowood ; l'isolation complète avec lambris décoratif est en option. Livré monté en usine.

4 000 × 2 440 × 2 610 mm · cabine 2 000 mm + vestiaire 1 846 mm · 4 à 6 personnes · épicéa ou Thermowood · un poêle Harvia inclus

Caractéristiques techniques

Dimensions	Une seule taille : 4 000 × 2 440 × 2 610 mm à l'extérieur (longueur × largeur × hauteur)
Pièces	Cabine de sauna d'env. 2 000 mm de long pour 4 à 6 personnes ; vestiaire d'env. 1 846 mm ; plan fixe
Vitrage panoramique	Verre trempé panoramique de 8 mm sur la façade des deux pièces
Portes	Porte d'entrée du vestiaire verrouillable et porte entre vestiaire et sauna, toutes deux en verre trempé de 6 mm
Bois	Épicéa : épicéa finlandais de qualité AB avec traitement extérieur couleur palissandre, la version des photos · Thermowood : bois traité thermiquement
Toit	Bords de toit arrondis, bardeaux bitumineux noirs
Cabine de sauna	Lambris en bois dur AB de 16 mm ; bancs en L sur deux niveaux, banc inférieur escamotable et dossiers ; niveaux des bancs sur le plan d'usine 850, 500 et 425 mm
Vestiaire	Banc en bois dur
Éclairage	Rubans LED IP67 sous les bancs, derrière les dossiers et dans le vestiaire ; lampe extérieure IP54 ; alimentation Mean Well 60 W 12 V
Ventilation et évacuations	Une bouche de ventilation dans chaque pièce ; deux siphons de sol dans la cabine de sauna
Isolation	En option : isolation thermique complète avec lambris décoratif en bois
Appuis	12 points d'appui sur une grille de 2 900 × 2 070 mm (diagonale env. 3 438 mm) ; la grille est plus petite que l'emprise extérieure
Inclus	Cabine avec les deux pièces, portes, vitrage, lambris, bancs, LED et lampe extérieure, ventilation, siphons, toit en bardeaux noirs et un poêle Harvia (à choisir ci-dessous)

Poêles Harvia – à choisir (un seul)

Poêle	Type	Puissance	
Harvia M3 + cheminée	Bois, chargé de l'intérieur	16,5 kW	**Inclus**
Harvia M3 SL + cheminée	Bois, chargé de l'extérieur	16,5 kW	Option
Harvia 20 PRO + cheminée	Bois, chargé de l'intérieur	24,1 kW	Option
Harvia 20 SL + cheminée	Bois, chargé de l'extérieur	24,1 kW	Option
Harvia Cilindro PC90	Électrique, commande intégrée	9 kW	**Inclus**
Harvia Cilindro PC90XW WiFi Steel	Électrique, commande Wi-Fi	9 kW	Option
Harvia Legend PO110FC WiFi, noir	Électrique, commande Wi-Fi	10,8 kW	Option

Un poêle est inclus dans le prix : le M3 avec cheminée ou le Cilindro PC90. La cabine de sauna du Horizon mesure env. 2 000 mm de long. À titre indicatif, les M3 / M3 SL (cabines de 2 à 4 m) et PC90 / PC90XW (2 à 3 m) lui conviennent ; les 20 PRO / 20 SL sont prévus pour des cabines de 4 à 5 m ; le Legend se dimensionne selon le volume final de la cabine.

Alimentation électrique : PC90 / PC90XW 400 V 3 × 16 A, câble 5 × 2,5 mm² ; PC90 aussi en 230 V 1 × 40 A ; Legend PO110FC 400 V. Un électricien qualifié dimensionne l'alimentation, le câble et la protection selon la notice du poêle.

Distances de sécurité, poêles à bois


Harvia M3 / M3 SL	Côtés 250 mm · arrière 300 mm (réductible avec un panneau cetris derrière le poêle) · avant env. 300 mm
Harvia 20 PRO / 20 SL	Côtés 300 mm · arrière 300 mm (réductible avec un panneau cetris derrière le poêle) · avant env. 300 mm
Sol	La surface du sol sous le poêle est recouverte d'un panneau cetris
Cheminée	Cheminée non isolée : au moins 500 mm des matériaux inflammables (moins s'ils sont protégés par un panneau cetris). Cheminée isolée : au moins 100 mm d'isolant entre le toit et la cheminée ; l'isolant descend d'au moins 430 mm sous le toit
Poêles électriques	Suivre la notice Harvia du poêle choisi

Livraison

Monté en usine. Livré entièrement monté, vitrage posé. Dimensions de transport sans cheminée env. 4 000 × 2 440 × 2 610 mm (longueur × largeur × hauteur). Un moyen de déchargement (grue ou chariot élévateur) est nécessaire sur place.

La livraison est chiffrée séparément. Vérifiez portails, virages, portance du sol et hauteur libre jusqu'à l'emplacement.

Plan de livraison

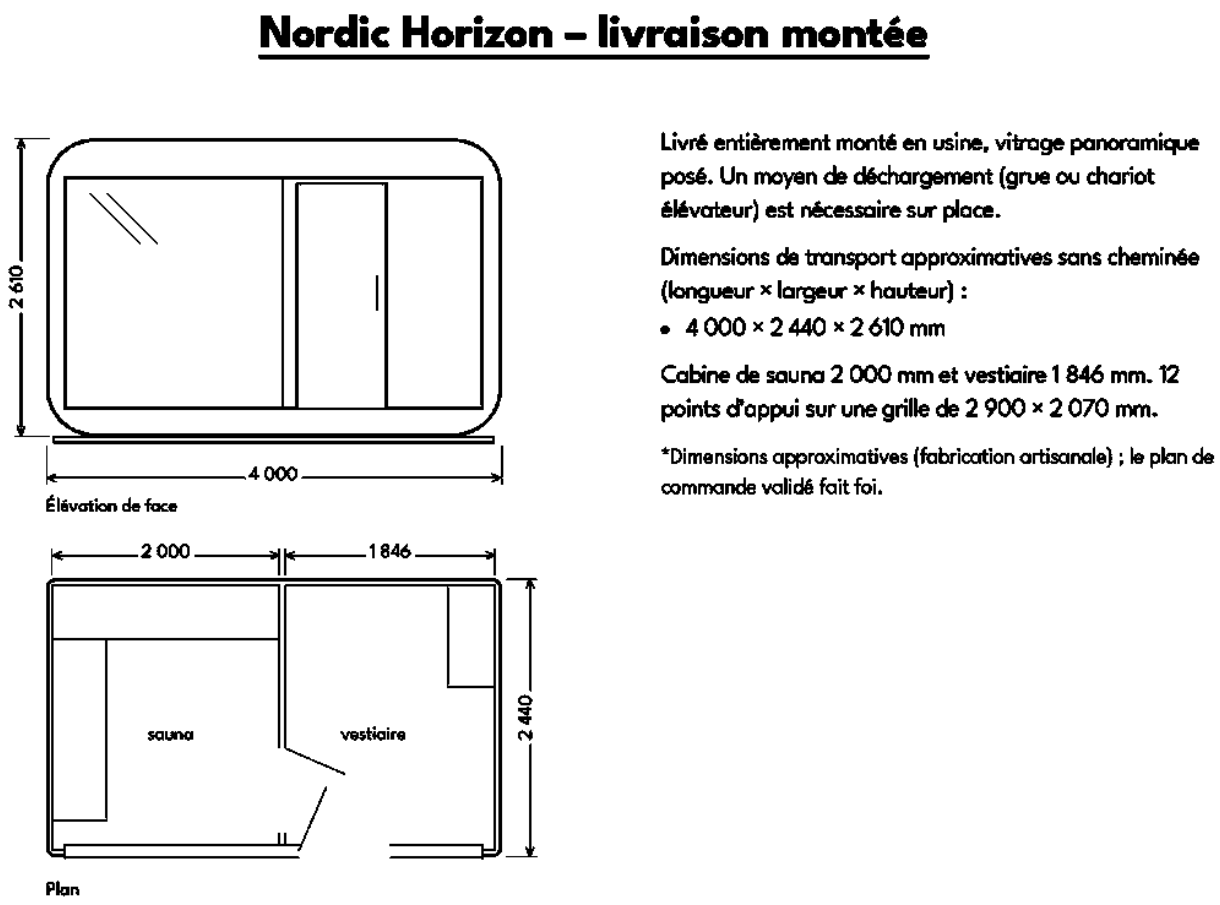

Élévation de face et plan, schématiques. Dimensions en mm, approximatives ; le plan de commande validé fait foi.