Sauna Igloo 2 en 1 avec spa en fibre de verre

Spécifications du produit:

- Dimensions extérieures – 5,4m de longueur x 2,45m de largeur x 2,47m de hauteur;
- Poids total – 1400 kg;
- La construction est en épicéa/pin (épaisseur 42 mm).

Informations sur le spa :

- Diamètre intérieur – 1800 mm de large (parfait pour 4 à 6 personnes) ;
- Spas insérés avec des bancs incurvés ;
- Escalier intégré pour le spa;
- Chauffage intégré « Wellness » 30 kW, AISI 316 ;
- Couvercle isolé en simili cuir ;
- Système d'air avec 12 jets ;
- Deux lumières LED en bas ;
- Pagaie en bois ;
- Thermomètre;
- Bar à boissons en bois ;
- Vanne de sortie d'eau ;
- Protection de cheminée.

Informations sur le sauna :

- Terrasse de 1200 mm de longueur avec banc ;
- Porte verrouillable en bois avec fenêtre ;
- Éclairage extérieur ;
- L'espace sauna est sculpté d'aulne noir ;
- Diffuseur de ventilation pour flux d'air frais ;
- Lumières LED sous les bancs ;
- Chauffage « Harvia M3 » ;
- Fenêtre panoramique à 50 % à l'arrière du sauna ;
- Bardage extérieur en épicéa/pin imprégné de la couleur choisie ;
- Toiture en bardeaux bitumés (noir/marron/vert/rouge).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les pages suivantes ajoutent des informations TimberIN actuelles (données 11/2026) à la fiche technique d'origine des pages précédentes. Si un détail diffère, contactez-nous ; le plan de commande validé fait foi.

Dans cette section

TimberIN Nordic Pod Duo™ – fiche technique 3

Livraison 4

TimberIN Nordic Pod Duo™ – fiche technique

Un sauna Pod voûté en Thermowood pour 2 à 4 personnes, un espace de transition couvert avec banc et un bain nordique intégré (diamètre intérieur 1 800 mm, 4 à 6 personnes) en une seule unité, livrée montée en usine. Chauffage du bain : au bois, électrique ou hybride ; poêle du sauna : au bois ou électrique.

Châssis env. 5 300 × 2 160 mm · hauteur env. 2 470 mm · Thermowood · sauna 2 à 4 personnes · bain Ø 1 800 mm, 4 à 6 personnes

Caractéristiques techniques

Dimensions	Châssis env. 5 300 × 2 160 mm (voir le plan) ; hauteur env. 2 470 mm sans cheminée
Construction	Une seule unité : sauna Pod voûté, espace de transition couvert avec banc, bain nordique intégré
Sauna	2 à 4 personnes ; bancs ; ventilation ; porte en bois vitrée ; fenêtre panoramique arrière
Bain nordique	Diamètre intérieur 1 800 mm, 4 à 6 personnes ; cuve en fibre de verre
Bois	Thermowood
Toit	Noir
Inclus, bain	Éclairage LED, massage à air, couvercle isolant en cuir, filtre à sable et filtre UV
Inclus, sauna	Bancs, ventilation, éclairage LED intérieur et extérieur, le poêle Harvia choisi

Chauffage : bain nordique et sauna

Choix	Option	Détails
Chauffage du bain (un au choix)	**Au bois**	Poêle à bois intégré en inox AISI 316
	Électrique	Chauffage électrique 6 kW (compatible Wi-Fi – module Wi-Fi disponible en option)
	Hybride	Chauffage électrique 6 kW + poêle à bois intégré
Poêle du sauna (un au choix)	**Au bois**	Harvia 20 PRO, 24,1 kW, avec cheminée
	Électrique	Harvia Cilindro PC90, 9 kW, commande intégrée

Chaque chauffage du bain se combine avec l'un ou l'autre poêle de sauna (six configurations). Prix : voir la page produit.

Alimentation électrique : chauffage du bain 6 kW 220 V monophasé 26 A ou 380 V triphasé 14 A (chauffage plus puissant en option : 9 kW 14 A, 12 kW 18 A, 15 kW 22 A, 380 V triphasé) ; massage à air 220 V 4 A ; hydromassage 220 V 5 A ; filtre à sable 220 V 2 A ; Harvia PC90 400 V 3 × 16 A (câble 5 × 2,5 mm²) ou 230 V 1 × 40 A. La version au bois a aussi besoin d'électricité pour l'éclairage, le massage et les filtres. Un électricien qualifié dimensionne l'alimentation d'après les notices ; les distances de sécurité suivent les notices Harvia.

Options

Hydromassage	Système d'hydromassage pour le bain nordique
Smart SPA (Wi-Fi)	Kits connectés pour le massage à air, le filtre à sable et le chauffage électrique (programmation)
Chauffage électrique	Raccordement monophasé ou triphasé ; chauffage électrique plus puissant (9, 12 ou 15 kW)
Entrée latérale + vestiaire	Entrée latérale avec vestiaire ; l'unité s'allonge d'environ 1 m
Remorque	Remorque plateau à deux essieux freinée avec plancher (catégorie UE O2)


Livraison

Monté en usine. Livré entièrement monté. Un engin de déchargement (grue ou chariot élévateur) est nécessaire sur place ; le bain nordique est transporté vide. Avec la remorque en option, l'unité arrive montée dessus.

La livraison est chiffrée séparément. Vérifiez portails, virages, portance du sol et hauteur libre jusqu'à l'emplacement, et prévoyez une dalle de niveau pour la charge totale en service (unité, bain rempli, personnes).

Plan du châssis

Nordic Pod Duo – base frame plan

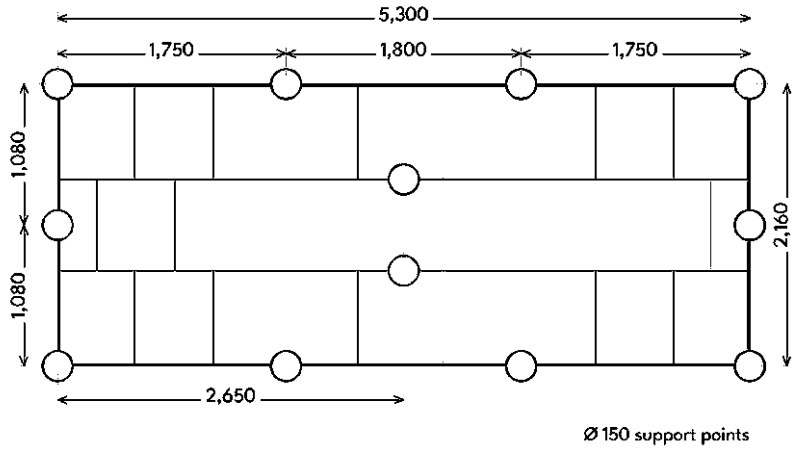

Delivered fully built (factory assembled): Pod sauna, covered transition area and integrated hot tub in one Thermowood unit.

Base frame: 5,300 × 2,160 mm, support points Ø 150 mm (as drawn).

Height: about 2,470 mm*.

Unloading machinery (crane or forklift) is required on site. The hot tub is transported empty. With the optional trailer the unit arrives mounted on it.

Prepare a level base for the full operating load (unit, filled hot tub, people).

*Height without chimney, from the product data (not on the frame drawing). Dimensions in mm, approximate; the approved order plan applies.

Châssis 5 300 × 2 160 mm avec points d'appui Ø 150 mm (selon le plan d'usine). Dimensions en mm, approximatives ; le plan de commande validé fait foi.